



Een plafondrooster dat aan
de verwachtingen voldoet.
Op vele niveaus

KITE Ceiling

Stijlvol ontwerp en
sterke prestatie




Swegon 

ONTWERP ÉN PRESTATIE IN 1

Prestatie, ontwerp, installatie en onderhoud. Het zijn slechts vier aspecten waarop werd gefocust tijdens de ontwikkeling van KITE Ceiling.

Het plafondrooster werd genoemd naar de havik ('kite' in het Engels) in het wapenschild van de gemeente Tomelilla, Zweden. Wat heeft Zweden hiermee te maken? Dat is eenvoudig, het rooster werd hier ontwikkeld en geproduceerd!

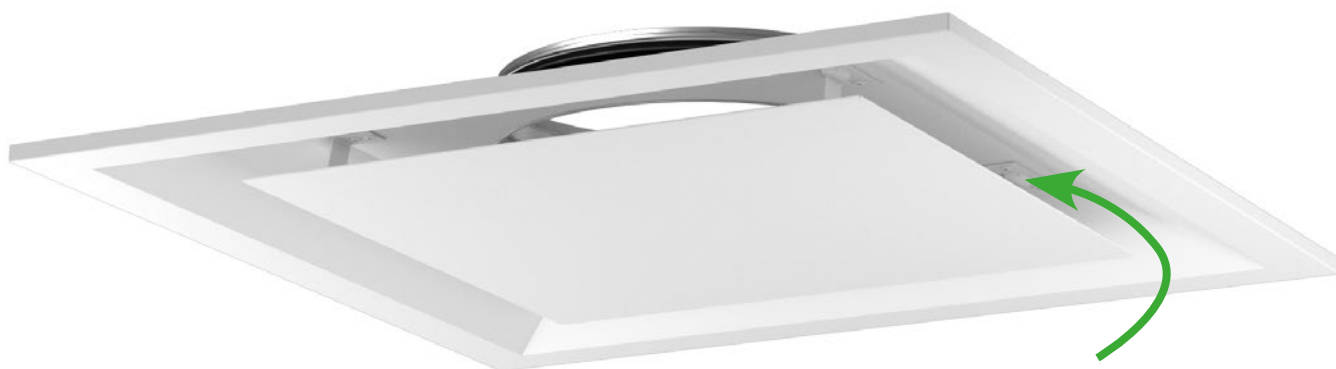

Easy Access

Met behulp van de veerfunctie aan de voorkant van KITE Ceiling worden de installatie, inbedrijfsstelling, het onderhoud en het reinigen probleemloos en snel uitgevoerd. Dit bespaart u zowel tijd als geld.

LUCHTDEBIET - GELUIDSDRUK RUIMTE (Lp10A) *)				
KITE CR Afmeting		25 dB (A) m ³ /h	30 dB (A) m ³ /h	35 dB (A) m ³ /h
125-600		191	227	263
160-600		238	274	313
200-600		317	367	428
250-600		410	475	551
315-600		450	529	626
KITE CR Afmeting	ALS Afmeting	25 dB (A) m ³ /h	30 dB (A) m ³ /h	35 dB (A) m ³ /h
125-600	100-125	119	140	169
160-600	125-160	169	202	241
200-600	160-200	270	313	367
250-600	200-250	364	425	493
315-600	250-315	464	536	619



De tabel bevat de toevoerluchtgegevens bij een volledig geopende klep.

*) Lp10A = geluidsdruk incl. A-filter met 4 dB ruimtedemping en 10 m² ruimte-adsorptieoppervlakte.

Zie de product data sheet voor de productgegevens en meer details.

KITE Ceiling voldoet aan zoveel verwachtingen!

Met zijn stijlvolle ontwerp gaat hij op in de meeste omgevingen en zijn sterke prestatie zorgt voor een stil en tochtvrij binnenklimaat. KITE Ceiling biedt u dus zowel het ontwerp als de prestatie in hetzelfde pakket.

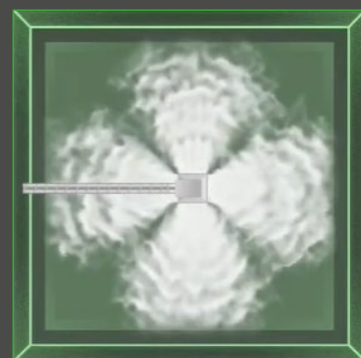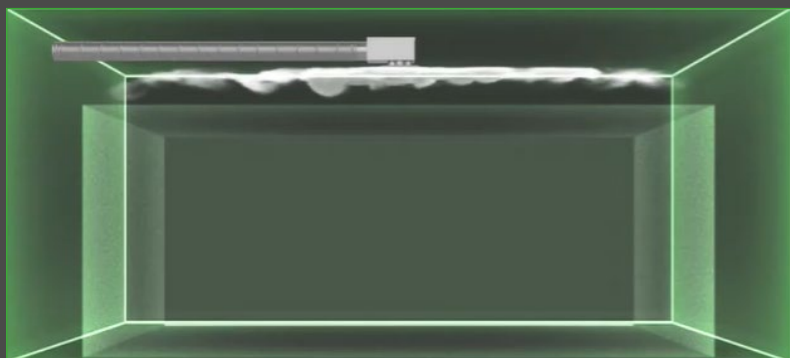

Bekijk het vierzijdige uitblaasp patroon van KITE Ceiling in deze animatie.



Feel good **inside**

