


RASTER

Poistoilmalle/siirtoilmalle tarkoitettu rasterisäleikkö, joka on sovitettu suorakaiteen muotoiseen alakattojärjestelmään

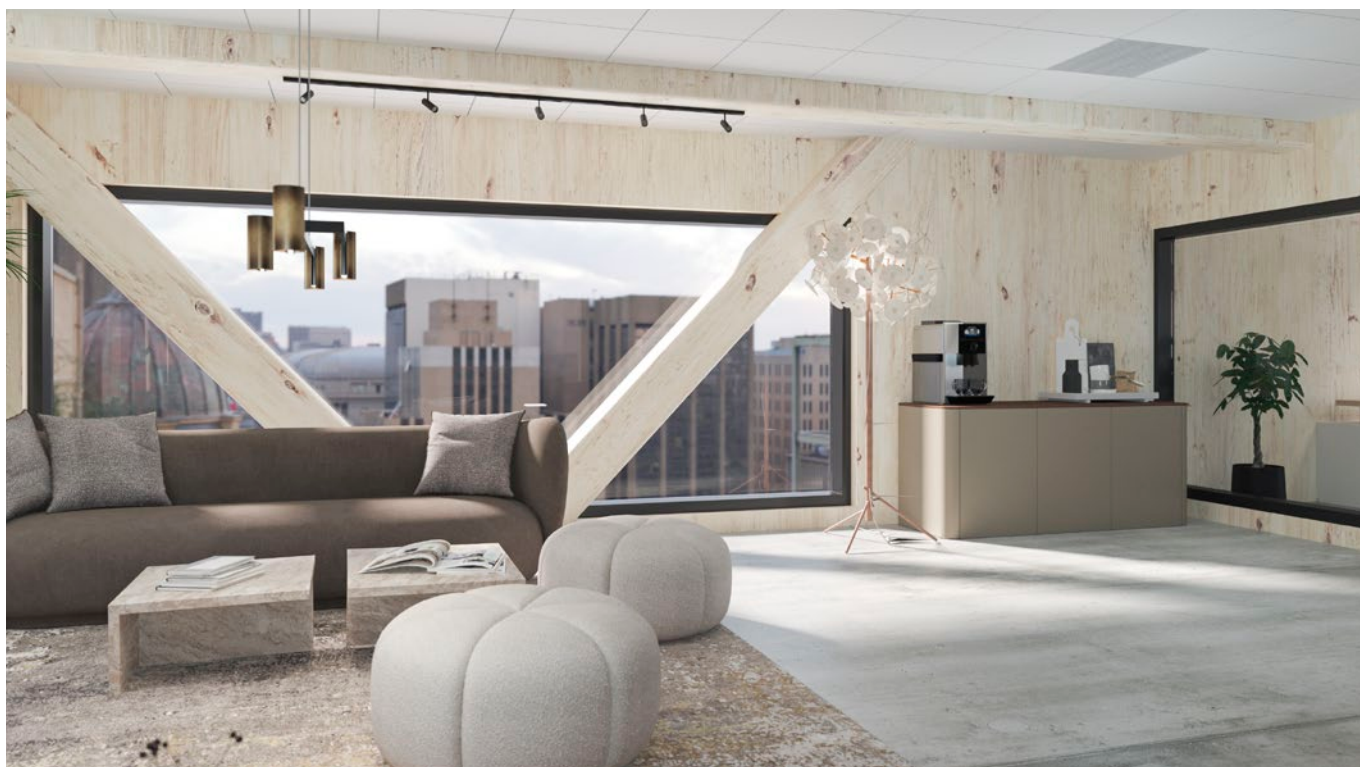

LYHYESTI

- Käytetään suorakaiteen muotoisissa alakattojärjestelmissä
- Voidaan asentaa suoraan T15/T24 Lay in -alakattojärjestelmään
- Voidaan asentaa Swegonin ADAPTERiin alakattojärjestelmiä varten
- Vakiovärisävy on valkoinen RAL 9003/NCS S 0500-N

ILMAVIRTA-ÄÄNITASO				
Koko (mm)	5 Pa, 20 dB(A)		10 Pa, 25 dB(A)	
	l/s	m³/h	l/s	m³/h
395x395	340	1220	450	1620
495x495	520	1875	720	2600
595x595	800	2880	900	3240
1195x595	1500	5400	2000	7200

HUOM! Enimmäisnopeus etuosan yli = 2 m/s

Tekninen kuvaus

Rakenne

Nelikulmainen rasterisäleikkö poistoilmalle tai siirtoilmalle. Suunniteltu alakattojärjestelmään. Voidaan asentaa Swegonin ADAPTERiin alakattojärjestelmiä varten.

Materiaali ja pintakäsittely

Säleikkö on valmistettu alumiinista.

- Vakioväri:
 - Valkoinen puolikiiltävä, kiiltoaste 40, RAL 9003/NCS S 0500-N
- Aiohtoehtoista vakioväriä:
 - Hopea kiiltävä, kiiltoaste 80, RAL 9006
 - Harmaa alumiini kiiltävä, kiiltoaste 80, RAL 9007
 - Valkoinen puolikiiltävä, kiiltoaste 40, RAL 9010
 - Musta puolikiiltävä, kiiltoaste 35, RAL 9005
 - Harmaa puolihimmeä, kiiltoaste 30, RAL 7037
- Käsittelemätön ja muut värisävyt tilauksesta.

Säätö

Säätöä ja mittausta varten kanavajärjestelmään on suositeltavaa asentaa säätöpelti kanavistoon.


Hoito

Säleikkö puhdistetaan tarvittaessa haalealla vedellä ja astiapesuaineella. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää imuria ja harjasuulaketta. Kanavistoon pääsee helposti käsiksi irrottamalla säleikön alakattojärjestelmästä/ADAPTERista.


Ympäristö

Materiaaliselostus löytyy osoitteesta www.swegon.fi.

Asennus

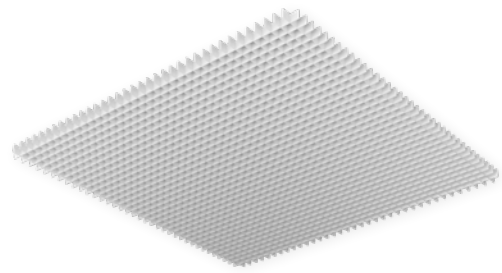

RASTER

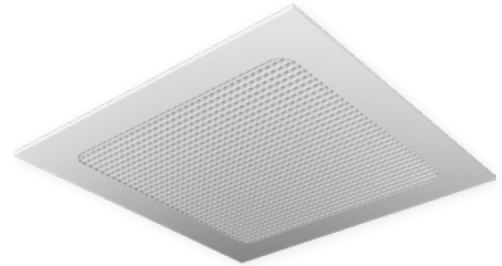

RASTER med ADAPTER



Kuva 1. Säleikön asennus.



Kuva 2. Säleikön asennus ADAPTERiin.


Tekniset tiedot

Mitoituskäyrästä

Ilmavirta – Painehäviö – Äänitaso

- Käyrästä ei saa käyttää säätöön.
- dB(A) koskee normaalivaimennettua huonetta (4 dB huonevaimennus).
- dB(C) arvo on normaalisti 6-9 dB suurempi kuin dB(A) arvo.

Poistoilma

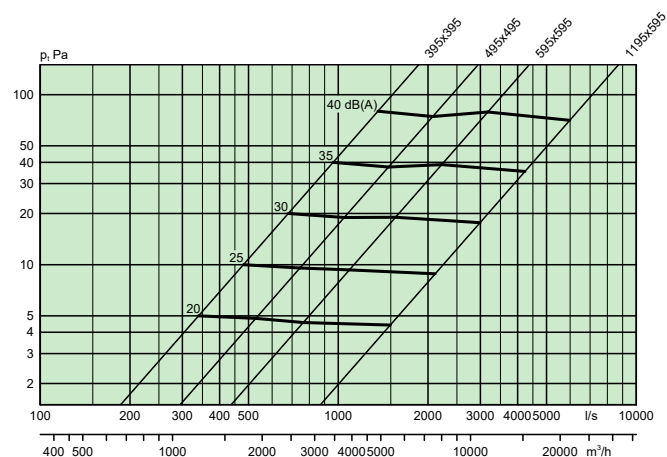

Mitta- ja painotaulukko

Mitat AxB (mm)	Paino (kg)
395x395	0,38
495x495	0,60
595x595	0,85
1195x595	1,79

Erittely


Tuote

Nelikulmainen rasterisäleikkö poistoilmalle tai siirtoilmalle	RASTER	a	aaaxbbb
Versio			
Mitat, (mm): 395x395, 495x495, 595x595, 1195x595			

Kuvausteksti

Swegonin nelikulmainen rasterisäleikkö RASTER alakattojärjestelmään.

- Kiinteät pysty- ja vaakalamellit.
- Jauhemaalattu valkoiseksi, RAL 9003/NCS S 0500-N.

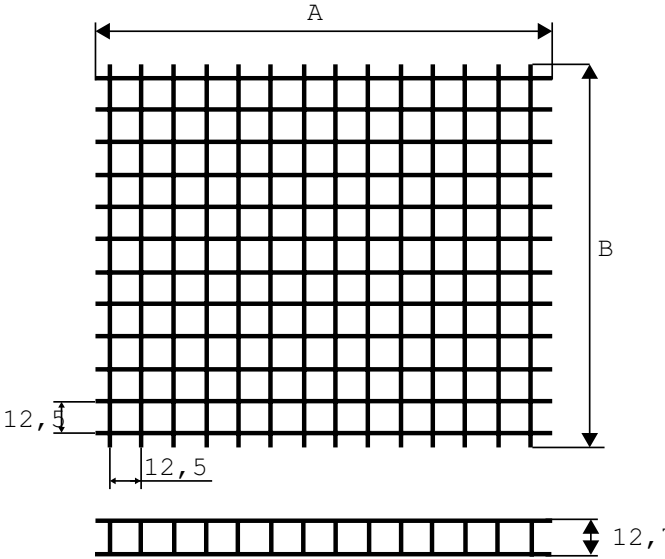

Kuva 3. RASTER mitat (mm).