


RASTER

Rastergaller för frånluft/överluft i kvadratiske undertakssystem

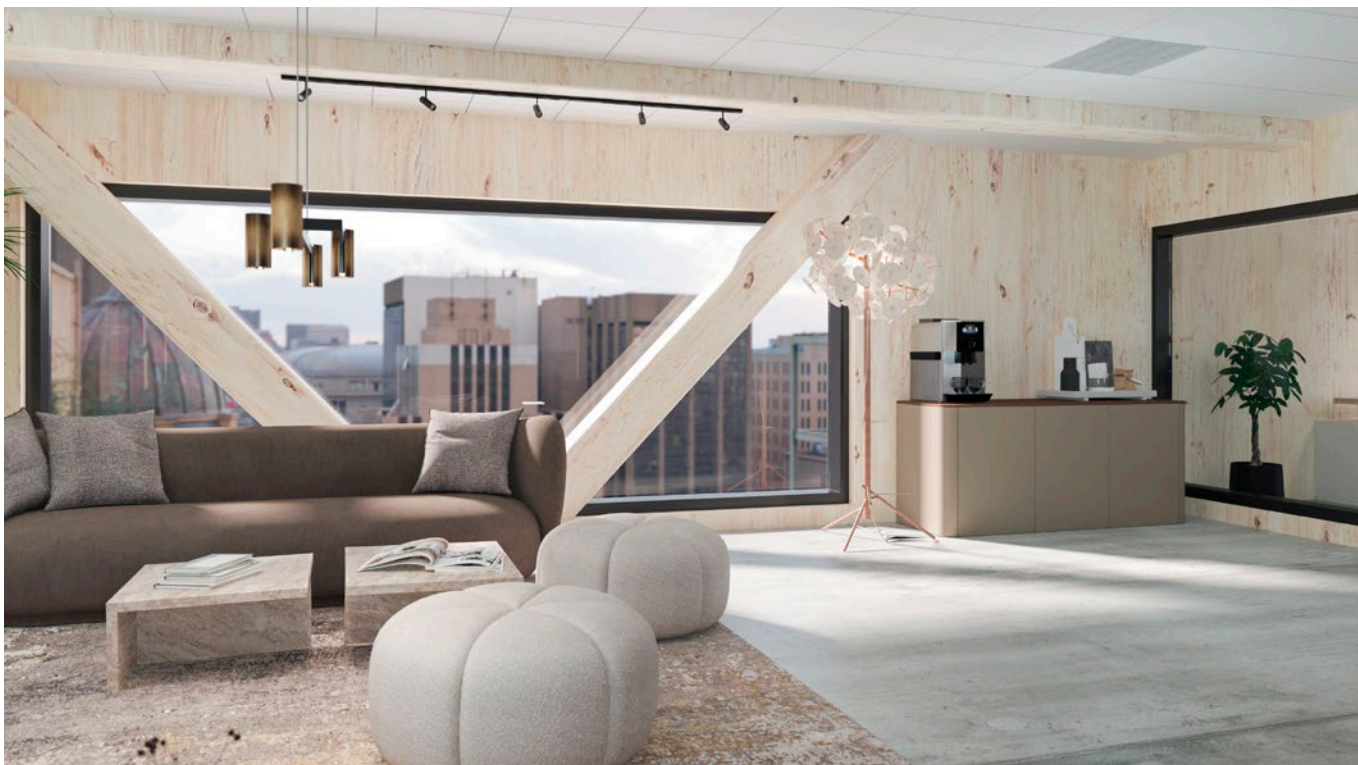

SNABBFAKTA

- Anpassat för kvadratiske undertakssystem
- Kan placeras direkt i T15/T24 Lay-in undertakssystem
- Kan användas med Swegons ADAPTER för undertakssystem
- Standardfärg vit RAL 9003/NCS S 0500-N

LUFTFLÖDE – LJUDNIVÅ				
Storlek (mm)	5 Pa, 20 dB(A)		10 Pa, 25 dB(A)	
	l/s	m³/h	l/s	m³/h
395x395	340	1220	450	1620
495x495	520	1875	720	2600
595x595	800	2880	900	3240
1195x595	1500	5400	2000	7200

OBS! max hastighet över frontarea = 2 m/s

Teknisk beskrivning

Utförande

Kvadratisk rastergaller för frånluft alternativt överluft. Framtaget för att placeras i undertakssystem. Kan monteras i Swegons ADAPTER för undertakssystem.

Material och ytbehandling

Gallret är utfört av aluminium och är lackerat.

- Standardfärg:
 - Vit halvblank, glans 40, RAL 9003/NCS S 0500-N
- Alternativa standardfärger:
 - Silver blank, glans 80, RAL 9006
 - Grå aluminium blank, glans 80, RAL 9007
 - Vit halvblank, glans 40, RAL 9010
 - Svart halvblank, glans 35, RAL 9005
 - Grå halvmatt, glans 30, RAL 7037
- Olackerat och andra färgkulörer på förfrågan.

Injustering

För injustering och mätning rekommenderas mätspjäll i kanalsystemet.


Skötsel

Rengörs vid behov med ljummet vatten och diskmedel, alternativt dammsugare med borstmunstycke.


Kanalsystemet nås genom att enkelt lyfta ut rastergallret från undertakssystemet/ADAPTER.

Miljö

Byggvarudeklaration finns på www.swegon.com.

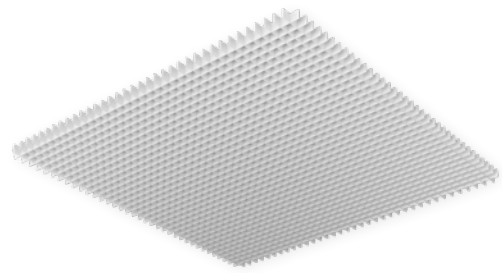

RASTER

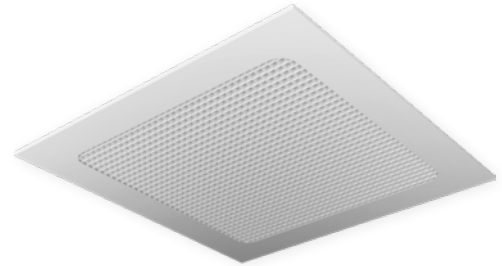

RASTER med ADAPTER

Montering



Figur 1. Montage av RASTER.



Figur 2. Montage av RASTER i ADAPTER.


Dimensionering

Dimensioneringsdiagram

Luftflöde – Tryckfall – Ljudnivå

- Diagrammen skall ej användas för injustering.
- dB(A) gäller för normaldämpat rum, 4dB rumsdämning/ 10 m² ekvivalent rumsabsorptionarea.
- dB(C)-värdet ligger normalt 6-9 dB högre än dB(A)-värdet.

Frånluft

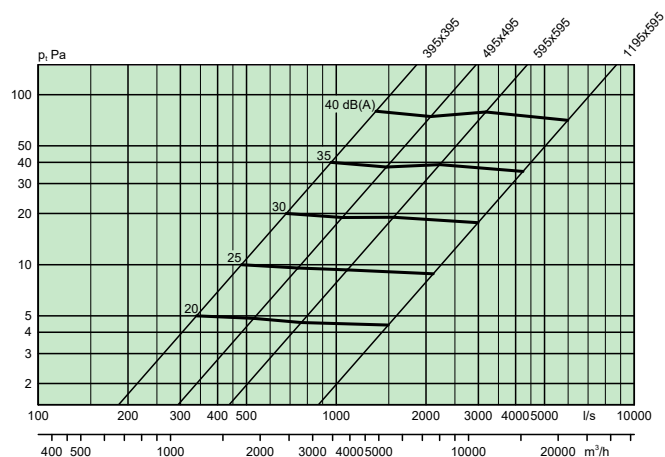

Mått och vikt

Storlek AxB (mm)	Vikt (kg)
395x395	0,38
495x495	0,60
595x595	0,85
1195x595	1,79

Specifikation

Produkt

Kvadratisk rastergaller för
frånluft/överluft

RASTER

a

aaaxbbb

Version:

Dimension, (mm):


395x395, 495x495, 595x595, 1195x595

Beskrivningstext

Exempel på beskrivningstext enligt VVS AMA
FD/ÖD

Swegons kvadratiske rastergaller RASTER för undertaks-
system.

- Fasta horisontella och vertikala aluminiumlameller.
- Pulverlackerad vit, RAL 9003/NCS S 0500-N.

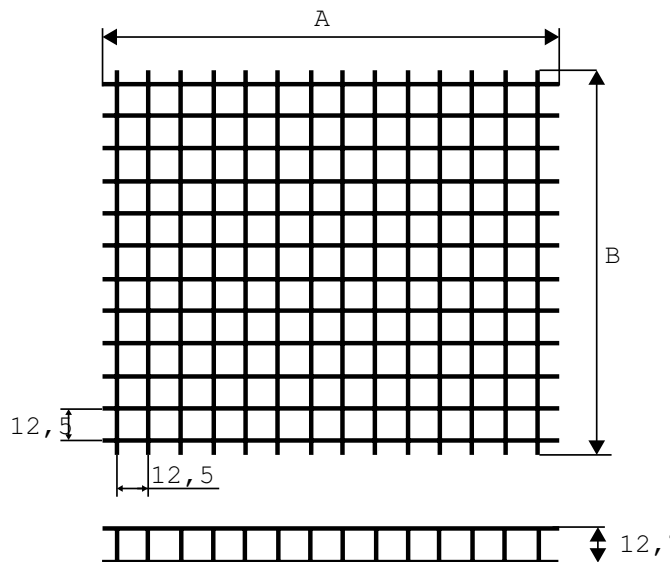

Figur 3. Mått RASTER (mm).