

ROT_a

Asennus – Säättö – Hoito

20180213


Lisävarusteet

Seinäläpivienti:

VGR: Nelikulmainen teleskooppiläpivienti, joka on valmistettu sinkitystä teräslevystä.

Asennus

Tee aukko CxD mitta- ja painotaulukon mukaan. Vaimennus- ja kiinnittimet kiinnitetään suoraan alustaan keskeisesti aukon päälle. Jos käytetään VGR-seinäläpivientiä, sen voi kiinnittää seinärakenteeseen. Seinäpäivien kaksiosaa erotetaan toisistaan ja työnnetään aukkoon seinän vastakkaisilta puolilta seinän paksuutta vastaavasti. Katso kuva 1.

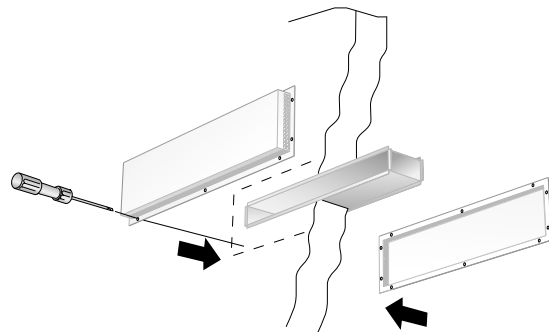

Kuva 1. ROT_a, asennus.

Huolto


Laite puhdistetaan tarvittaessa haalealla vedellä ja astianpesuaineella tai imurilla ja harjasuulakkeella.

Mitat ja paino

Koko	A	B	C	D	E	Paino, kg
300	416	160	300	50	80-150	1,9
500	592	160	500	50	80-150	2,6
700	800	160	700	50	80-150	3,5
850	960	160	850	50	80-150	4,1

Aukon mitat VGR = (C + 5 mm) x (D + 5 mm)

Paino VGR pois lukien.

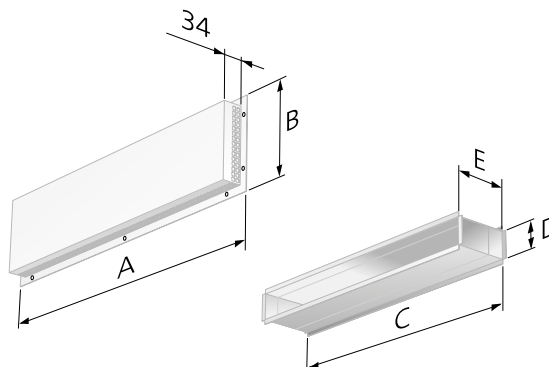

Kuva 2. ROT_a, mitat: