

SOTTO_d

Asennus – Sääto – Hoito

20190520

Lisävarusteet

Lautasventtiili:

TRAC. Lautasventtiili on valmistettu teräspellistä ja maalattu Swegonin valkoisella vakioväriä, RAL 9003/NCS S 0500-N. Niitä on saatavana myös vaihtoehtoisissa vakioväreissä: tummanharmaa RAL 7037, metalliväri RAL 9006, musta RAL 9005, vaaleanharmaa RAL 9007 ja valkoinen RAL 9010.

Käytetään seinän toisella puolella, kun tarvitaan vain yhtä vaimenninelementtiä.

Seinälapivienti:

VGC. Pyöreä teleskooppilapivienti, joka on valmistettu sinkitystä teräslevystä.


Asennus

Tee aukko taulukon 1 mukaan. Kiinnityskehys kiinnitetään seinään niin, että nuoli osoittaa ylöspäin. Vaimennin painetaan kiinnityskehyksen jousien päälle, katso kuva 1.

Hoito


Tuloilmalaite ja äänieriste puhdistetaan pölynimurilla ja harjasuulakkeella, vaihtoehtoisesti haalealla vedellä ja astianpesuaineella.

Koko äänieriste voidaan vaihtaa tarvittaessa.

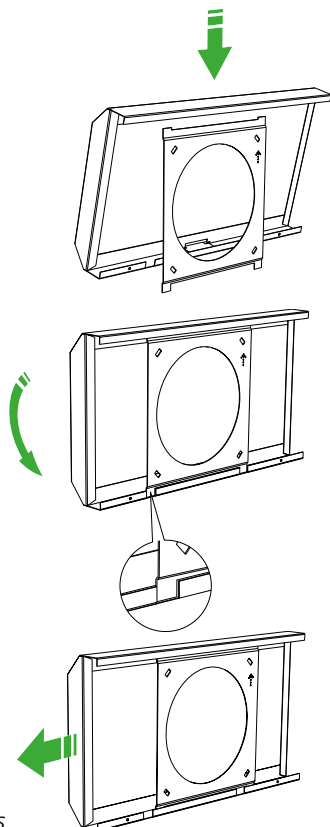


Kuva 1. Asennus.


1.

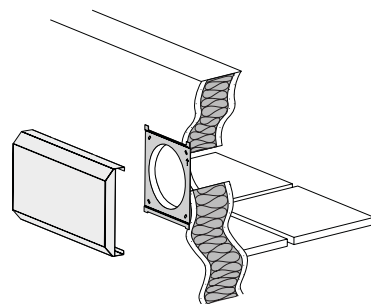


2a.



2b.

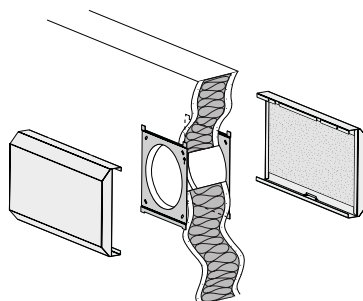

3.

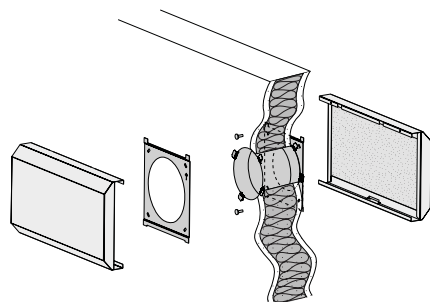

Kuva 2. Käyttövaihtoehtoja.

1. Piiloasennus käytävään.
2. Näkyvä asennus käytävään. SOTTO täydennetään lautasventtiilillä TRAC (2a) tai kahdella SOTTOlla (2b).
3. Sama kuin (2), mutta seinäläpiviennillä VGC.


Mitat ja paino

SOTTO

Koko	Mitat (mm)					Paino (kg)
	A	B	C	ØD	ØI	
80-100	170	110	167	100	80	0,80
80-100	170	110	167	100	100	0,80
125-160	220	160	217	160	125	0,93
125-160	220	160	217	160	160	0,93

Aukon mitat SOTTO = ØI.

HUOM! Kaksi fyysistä kokoa.

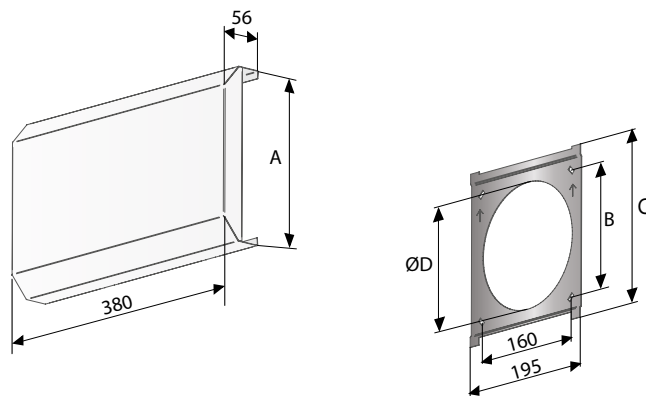


Kuva 3. SOTTO, mitat.

VGC

Koko	Mitat (mm)		Paino (kg)
	C	ØD	
80	80-160	80	0,22
100	80-160	100	0,30
125	80-160	125	0,33
160	80-160	160	0,42


Aukon mitat VGC = Ød + 3 mm.

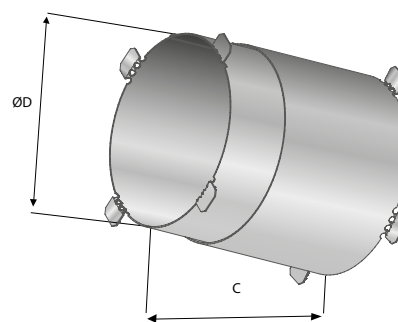

Kuva 4. VGC, mitat.

TRAC

Koko	Mitat (mm)					Paino (kg)
	ØA	Ød	ØD	H _{max}	s	
80	100	77	90	35	15-20	0,16
100	120	97	110	45	15-20	0,19
125	150	122	140	45	15-20	0,26
160	190	157	180	55	15-20	0,37



Kuva 5. TRAC, mitat.