SOTTOa

Installation - Équilibrage – Maintenance

20190520

Accessoires

Diffuseur circulaire:

TRAC. Le diffuseur circulaire est réalisé en tôle d'acier et peint en blanc standard Swegon, RAL 9003/NCS S 0500-N. Il est également proposé en d'autres coloris: gris poussière RAL 7037, aluminium blanc RAL 9006, noir RAL 9005, aluminium gris RAL 9007 et blanc RAL 9010.

À poser d'un seul côté du mur, lorsqu'un seul silencieux est nécessaire.

Manchon mural:

VGC. Manchon télescopique circulaire en tôle d'acier galvanisé.

Montage

Réaliser l'ouverture selon les instructions du tableau 1. Visser le châssis dans le mur. La flèche visible sur le cadre doit être orientée vers le haut. Appuyer sur le baffle pour l'engager dans les fixations à ressort du cadre de montage (voir Figure 1).

Entretien

Si nécessaire, nettoyer le baffle et le matériau d'absorption acoustique à l'aspirateur muni d'un embout-brosse ou à l'eau tiède additionnée de détergent pour vaisselle.

Si nécessaire, le matériau d'absorption acoustique peut être intégralement remplacé.

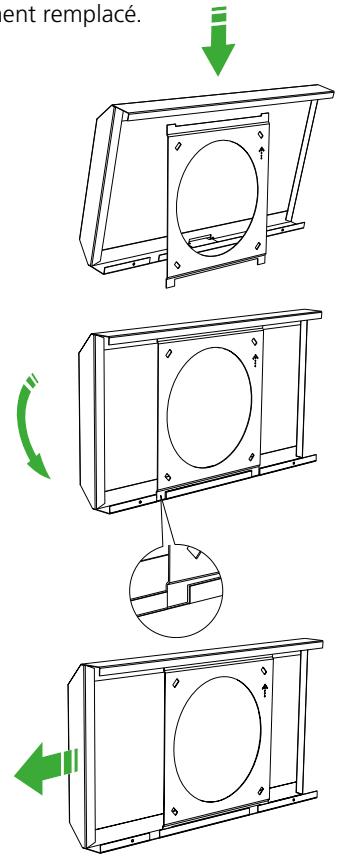

Figure 1. Installation.

1.

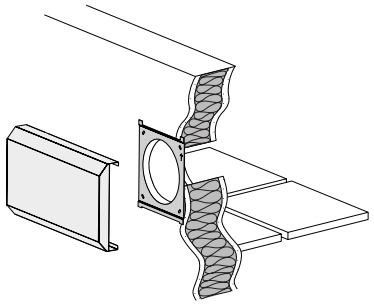

2a.



2b.

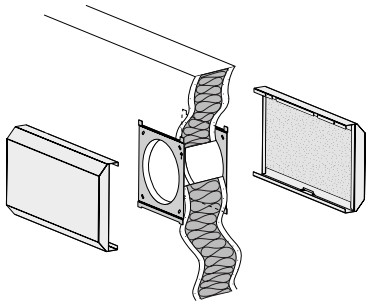

3.

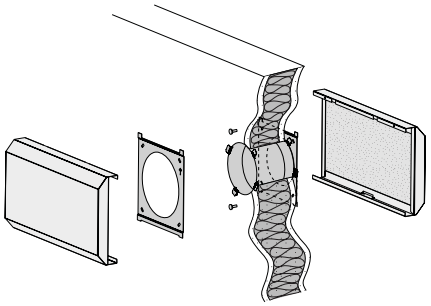

Figure 2. Options d'installation.

1. *Montage dissimulé dans un couloir.*
2. *Montage visible dans un couloir. SOTTO peut être complété par un diffuseur circulaire TRAC (2a), ou un double CIRCO (2b).*
3. *Montage identique au 2b, avec manchon mural VGC.*

Dimensions et poids

SOTTO

Dimension	Dimensions (mm)					Poids (kg)
	A	B	C	ØD	ØI	
80-100	170	110	167	100	80	0,80
80-100	170	110	167	100	100	0,80
125-160	220	160	217	160	125	0,93
125-160	220	160	217	160	160	0,93

Taille de l'ouverture, SOTTO = ØI.

REMARQUE: Deux dimensions.

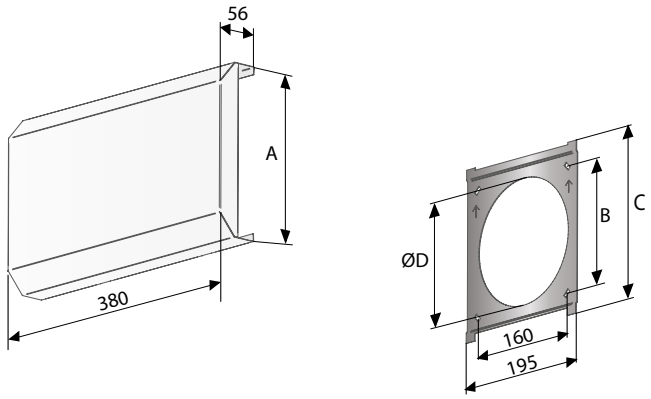

Figure 3. SOTTO, dimensions.

VGC

Dimension	Dimensions (mm)		Poids (kg)
	C	ØD	
80	80-160	80	0,22
100	80-160	100	0,30
125	80-160	125	0,33
160	80-160	160	0,42

Ouverture, VGC = ØD + 3 mm.

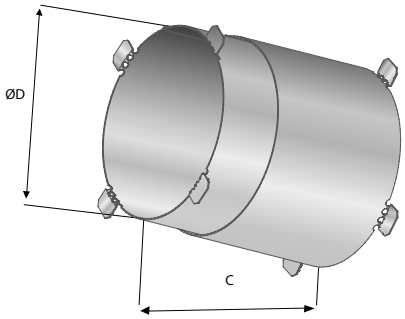

Figure 4. VGC, dimensions.

TRAC

Dimension	Dimensions (mm)					Poids (kg)
	ØA	Ød	ØD	H_{max}	sec.	
80	100	77	90	35	15-20	0,16
100	120	97	110	45	15-20	0,19
125	150	122	140	45	15-20	0,26
160	190	157	180	55	15-20	0,37



Figure 5. TRAC, dimensions.