

LOCKZONE Wall c

Asennus – Säättö – Huolto

20240527

Lisävarusteet

Liitântälaatikko

ALV

Liitântälaatikko on valmistettu sinkitystä teräslevystä ja se sisältää irrotettavan säätöpellin, kiinteän mittausyhteen sekä vaimennuskeskiön. Liitântälaatikkoa on saatavana kahdella liitântävaihtoehdolla: liitântä takana tai sivulla.

Peitepelti

ALVT 1

ALV-liitântälaatikon tyylikkääseen asennukseen.

Asennus

Irrotus ja asennus on esitetty kuvassa 1.

1. Valmistele reikä seinään mittataulukossa olevien reikämittojen mukaisesti.
2. Aseta reikään liitântälaatikko, jossa on pelti, suutinlevy ja vaimennuskeskiö.
3. Levitä tiivistysmassaa liitântälaatikon ja kiinnityskehysten väliin ilmavuotojen estämiseksi. Työnnä kiinnityskehys liitântälaatikkoon ja kiinnitä päädyistä ruuveilla liitântälaatikkoon ja seinään.
4. Paina hajotinosa kiinnityskehykseen.


Säättö

Säättö tehdään hajotinosa asennettuna. Vedä mittausletku ja säätönaru ulos laitteesta reikien kautta. Liitä painemittari mittausletkuun. Laitteen k-kertoimen avulla voidaan laskea haluttu säätöpaine. Asenna säätöpelti oikeaan asentoon ja tee pellin naruihin solmu merkiksi pellin asennosta. Kiinnitä sen jälkeen naru vaimennuskeskiön lukitusruuvilla.

K-kerroin on ilmoitettu laitteen tuotemerkinnässä ja säätöoppaassa, joka voidaan noutaa osoitteesta www.swegon.fi.


Hoito

Laitte puhdistetaan tarvittaessa haalealla vedellä ja astianpesuaineella, tai imurilla ja harjasuulakkeella. Kanavistoon pääsee käsiksi seuraavasti: irrota hajotinosa, vedä vaimennuskeskiö ulos, käännä suutinlevy sivuun ja kierrä pelti irti kiinnikkeistään, katso kuva 1.

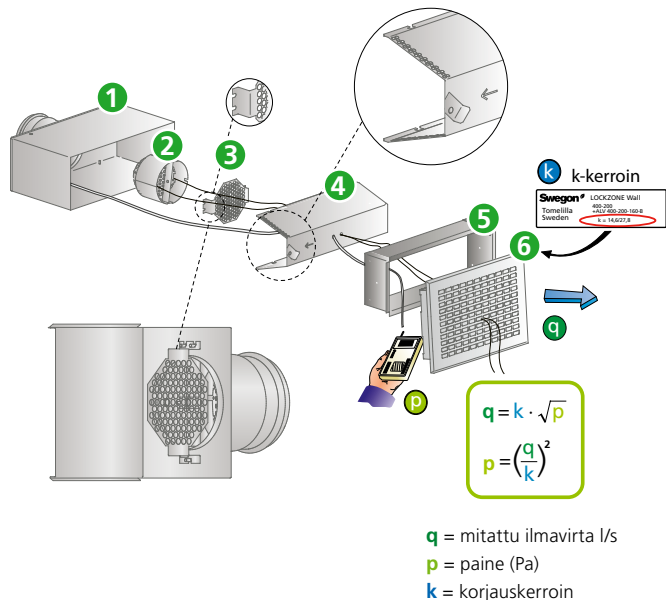

Kuva 1. Asennus, säätö.

1. Liitântälaatikko.
2. Peltisäike, pikalukitus.
3. Kahdeksankulmainen suutinlevy, suurennetussa kuvassa näkyy lukituslaite.
4. Vaimennuskeskiö, suurennetussa kuvassa näkyy lukituslaite.
5. Kiinnityskehys.
6. Hajotinosa.

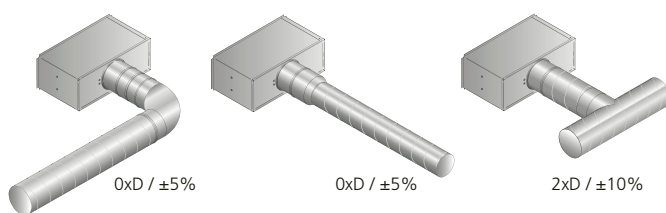

Kuva 2. Asennusvaihtoehdot, jotka soveltuvat kaikkiin liitântöihin (B, K).

Mitat ja paino

LOCKZONE Wall ja ALV-liitântälaatikko - takaliitântä

Koko	Mitat (mm)							Paino ilmaite (kg)	Paino ilmaite sis. ALV (kg)
	A	B	ØD	F	G	K	I x J		
300-150	330	180	99	295-375	225-305	70	305 x 155	0,9	3,3
400-150	430	180	124	295-375	225-305	70	405 x 155	1,2	4,2
400-200	430	230	159	315-395	225-305	90	405 x 205	1,4	4,9
550-250	580	280	199	360-440	251-331	110	555 x 255	2,1	7,1
550-300	580	330	249	385-465	251-331	134	555 x 305	2,3	8,2

Asennusaukon mitat I x J

CL = keskiliinja

LOCKZONE Wall ja ALV-liitântälaatikko - päätyliitântä


Koko	Mitat (mm)							Paino ilmaite (kg)	Paino ilmaite sis. ALV (kg)
	A	B	ØD	G2	K	L	M		
300-150	330	180	99	270-350	77	145-225	195-275	0,9	3,5
400-150	430	180	124	331-411	77	180-260	240-320	1,2	4,7
400-200	430	230	159	331-411	95	145-225	225-305	1,4	5,4
550-250	580	280	199	371-451	114	145-225	245-325	2,1	8,0
550-300	580	330	249	425-505	138	145-225	275-355	2,3	9,4

Asennusaukon mitat I x J


CL = keskiliinja

ALVT 1

Koko	Mitat (mm)		
	A	B	N
300-150	330	180	230
400-150	430	180	230
400-200	430	230	230
550-250	580	280	255
550-300	580	330	255

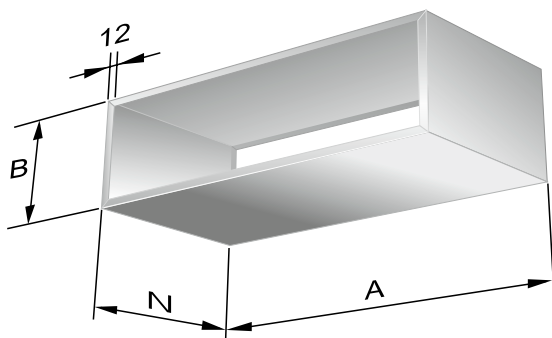

Kuva 3. Peitepelti ALVT 1.

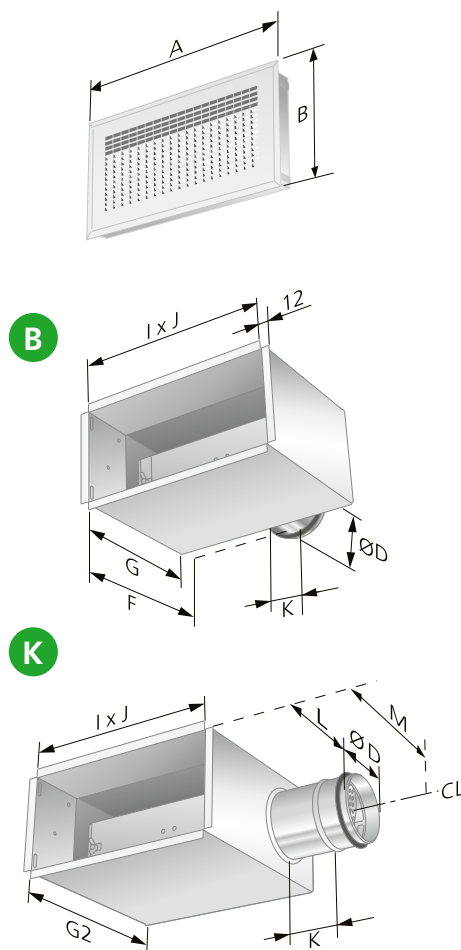

Kuva 4. Mitat, LOCKZONE Wall ja ALV-liitântälaatikko.

B = Liitântä takana.

K = Liitântä päädyssä.

CL = Keskiliinja.

K-kerroin

Koko ALV	LOCKZONE Wall – tuloilma		
	Koko	Liitäntä takana	Liitäntä päädyssä
300-150-100	300-100	7,4	6,9
400-150-125	400-150	10,0	9,9
400-200-160	400-200	15,0	14,3
550-250-200	550-250	26,3	24,9
550-300-250	550-300	32,4	32,0