

# LTA<sub>d</sub>

Montage – Einregulierung – Pflege

20200611

## Montage

Typ 1 wird in der Wand oder Tür durch die versenkten Schraublöcher festgeschraubt.

Typ 2 wird in die Tür oder Paneele versenkt und von Leisten, Falzen etc. festgeklemmt. Siehe Abbildung 1. Herstellung der Öffnung gemäß Tabelle auf Seite 2.

## Instandhaltung

Das Gitter wird bei Bedarf mit lauwarmem Wasser mit Zusatz von Geschirrspülmittel bzw. alternativ mit Staubsauger und Bürste gereinigt.

## Maße und Gewichte

### LTA 1 + LTA 1-50

Größe LTA	A	B	C	D	E	F	Gewicht, kg
200-100	200	100	183	83	190	90	0,4
300-100	300	100	283	83	290	90	0,5
400-100	400	100	383	83	390	90	0,6
500-100	500	100	483	83	490	90	0,7
600-100	600	100	583	83	590	90	0,8
800-100	800	100	783	83	790	90	1,2
300-150	300	150	283	133	290	140	0,7
400-150	400	150	383	133	390	140	0,8
500-150	500	150	483	133	490	140	1,0
600-150	600	150	583	133	590	140	1,2
800-150	800	150	783	133	790	140	1,6
300-200	300	200	283	183	290	190	0,9
400-200	400	200	383	183	390	190	1,1
500-200	500	200	483	183	490	190	1,3
600-200	600	200	583	183	590	190	1,5
800-200	800	200	783	183	790	190	1,9

Herstellung der Öffnung gemäß nominellem Maß.  
Beispiel: Öffnung für LTA-1 400-200 = A x B = 400 x 200.

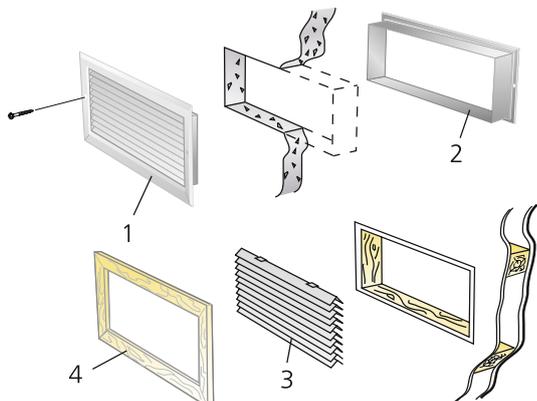


Abbildung 1. Montage

1. LTA 1
2. LTAT 1-50
3. LTA 2
4. Holzrahmen, wird nicht mitgeliefert

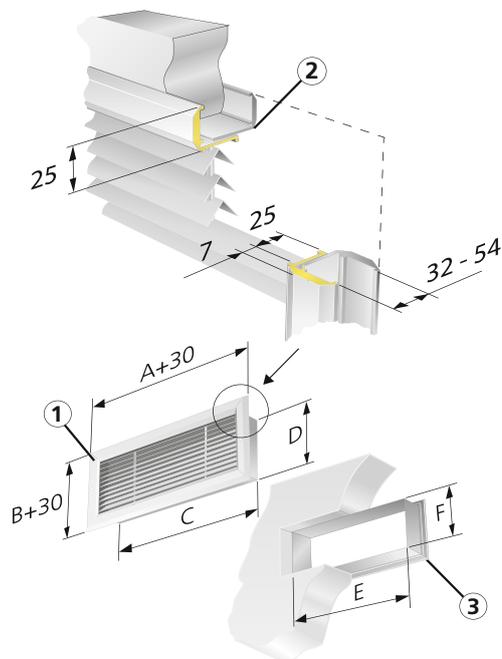


Abb. 2. LTA.

1. LTA 1 (Gitter mit versenkten Löchern im Außenrahmen)
2. LTA 1 + LTAT 1 zusammengebaut
3. LTAT 1 Gegenflansch, Zubehör

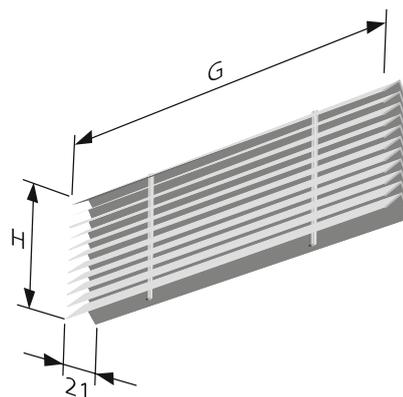


Abbildung 3. LTA 2  
G = Nominelle Breite  
H = Nominelle Höhe

Beispiel:  
LTA 2-200-100 G = 200 mm, H = 100 mm.