

LTA_b

Asennus – Säättö – Hoito

20200611

Asennus

Tyyppi 1 kiinnitetään seinään/oveen upotetuista ruuvinrei'istä.

Tyyppi 2 upotetaan oveen/paneeliin jne. ja kiinnitetään listoilla tms. Katso kuva 1. Tee aukko sivun 2 mittojen mukaan.

Huolto

Ritilä puhdistetaan tarvittaessa haalealla vedellä ja astianpesuaineella tai imurilla ja harjasuulakkeella.


Mitat ja painot

LTA 1 + LTA 1-50

Koko LTA	A	B	C	D	E	F	Paino, kg
200-100	200	100	183	83	190	90	0,4
300-100	300	100	283	83	290	90	0,5
400-100	400	100	383	83	390	90	0,6
500-100	500	100	483	83	490	90	0,7
600-100	600	100	583	83	590	90	0,8
800-100	800	100	783	83	790	90	1,2
300-150	300	150	283	133	290	140	0,7
400-150	400	150	383	133	390	140	0,8
500-150	500	150	483	133	490	140	1,0
600-150	600	150	583	133	590	140	1,2
800-150	800	150	783	133	790	140	1,6
300-200	300	200	283	183	290	190	0,9
400-200	400	200	383	183	390	190	1,1
500-200	500	200	483	183	490	190	1,3
600-200	600	200	583	183	590	190	1,5
800-200	800	200	783	183	790	190	1,9

Tee aukko nimellismittojen mukaan.

Esimerkki: Aukko mallille LTA-1 400-200 = A x B = 400 x 200.

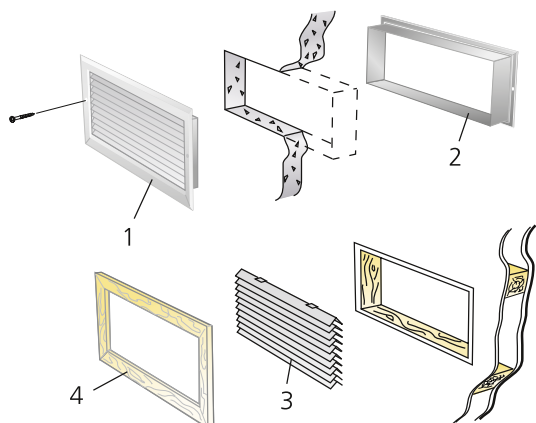


Kuva 1. Asennus.

1. LTA 1
3. LTA 2


2. LTAT 1-50

4. Puukehys, ei toimiteta

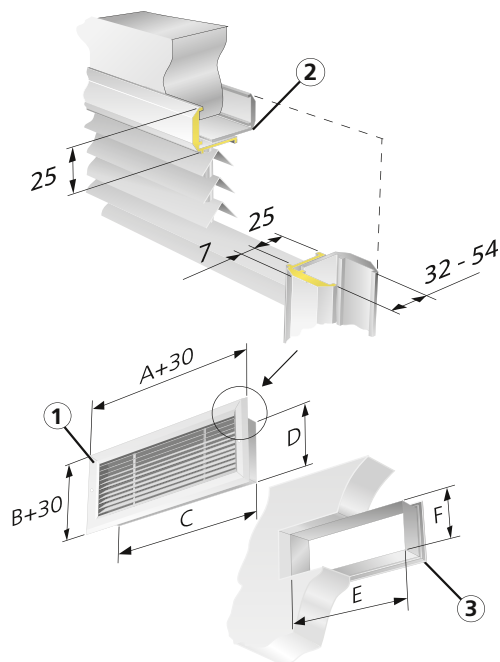

Kuva 2. LTA.

1. LTA 1 (Ritilä, jonka ulkokehyksessä upotetut reiät)
2. LTA 1 + LTAT 1 koottuna
3. LTAT 1 vastalaippa, lisävaruste

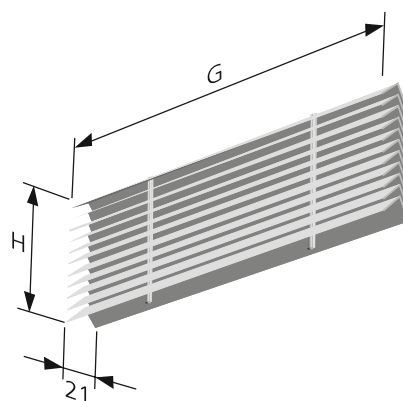

Kuva 3. LTA 2.

G = Nimellislevyys

H = Nimelliskorkeus

Esimerkki:

LTA 2-200-100 G = 200 mm, H = 100 mm.