

Dimensionering, installation, mått och vikt GOLD PX & GOLD CX

*Diagram och tabeller i denna
dokumentation är avsedda
som översikt.*

*Exakt dimensionering erhålles
i aggregatvalsprogrammet
AHU Design.*

Innehållsförteckning

GOLD PX

Storlek 004.....	76
Storlek 005.....	80
Storlek 007.....	84
Storlek 008.....	88
Storlek 011.....	92
Storlek 012.....	95
Storlek 014/020	98
Storlek 025/030	102
Storlek 035/040/040+.....	106
Storlek 050+/060+	110
Storlek 070/080	113

GOLD CX


Storlek 035/040	116
Storlek 050/060	119
Storlek 070/080	122
Storlek 100.....	125
Storlek 120.....	127

Elektriska data

GOLD PX storlek 014-060+	129
GOLD PX storlek 050+ - 080	130
GOLD CX storlek 035-120	131

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX, motströmsvärmexlare, storlek 004

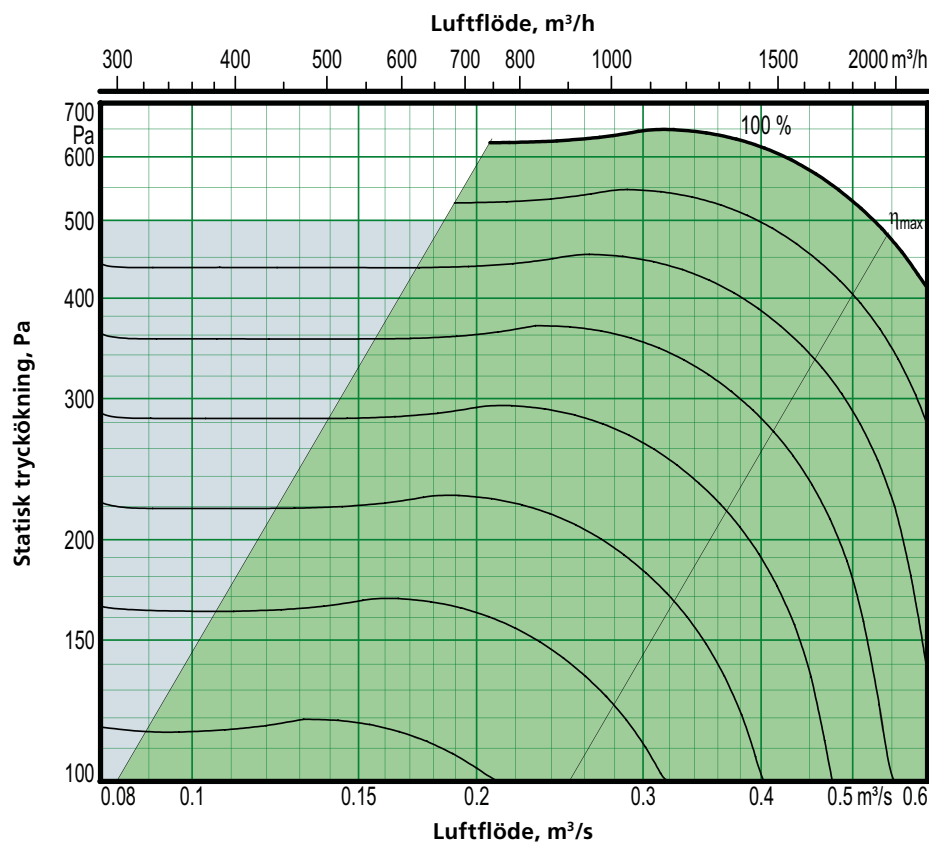

Motoraxeleffekt 1,15 kW (0,41 kW)

- Rekommenderat arbetsområde för dimensionering.
- Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa).

Min- och maxflöden

Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handterminalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.

Storlek	Minflöde (vid luftflödesreglering)		Maxflöde	
	m³/h	m³/s	m³/h	m³/s
004	288	0,08	1620	0,45

Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet AHU Design

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX, motströmsvärmväxlare, storlek 004, delat utförande

Leverans och intransport

GOLD PX 004 kan levereras som en enhet, eller i ett antal olika kombinationer av aggregatsektioner från fabrik, se avsnitt Beskrivning Aggregat/Leveransutförande RX/PX/CX, storlek 004-080.

Aggregatsektioner sammanfogas/delas med bult. El- och styrkablage mellan aggregatsektioner har snabbkoppling.



Aggregat/aggregatsektioner levereras på träbalkar.

Ellådan och dräneringsrör på aggregatets framsida kan, om så krävs, demonteras för intransport.

Alternativ för kanalanslutning

A: Höger- eller vänsterutförande anges vid beställning.

B: Luftintag ovanifrån för uteluft och/eller frånluft anges vid beställning (ej utomhus).

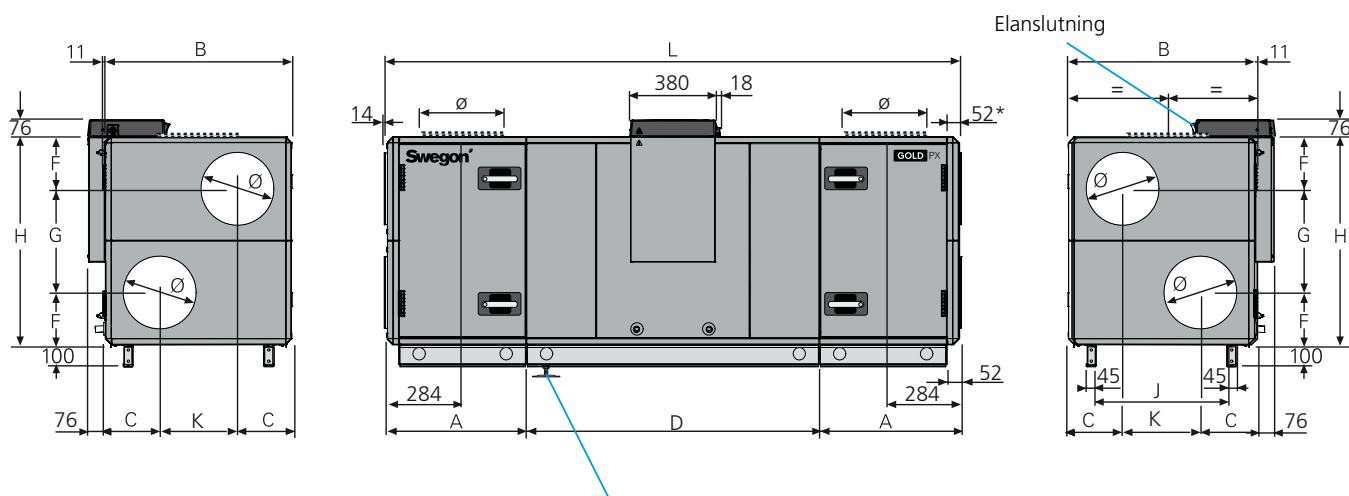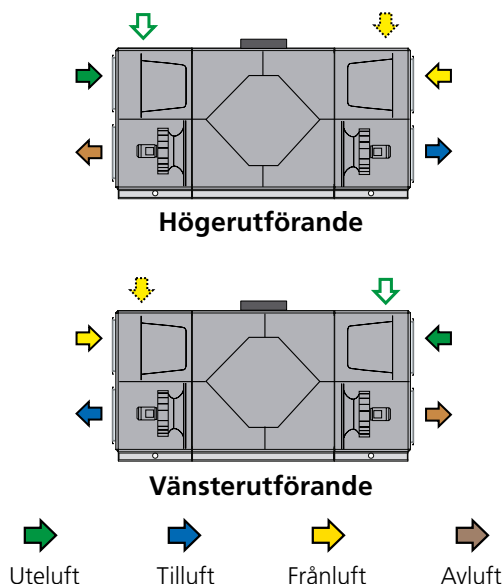


Vid vattenlås (tillbehör), måste aggregatet höjas minst 50 mm för att vattenlåset skall få plats. Detta utförs lämpligen med tillbehöret stödfötter.

* Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel. Aggregatet kan även levereras med full face anslutningsgavel (tillbehör).

Storlek	A	B	C	D	F	G	H	J	K	L	Ø	Vikt, kg
004	617	825	240	1300	230	460	920	579	345	2534	315	438-490

Delning för intransport



Delning kan ske till tre sektioner på byggsplats.

Mått: Se A och D i tabell ovan.

Vikt: A = 88-112 kg,
D = 262-266 kg.

Elanslutning

1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A eller
3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A

Märkdata per fläkt

Motoraxeleffekt 1,15 kW (0,41 kW)*,
motorstyrning 1 x 230 V, 50 Hz

*Motorstyrningen begränsar uttagets effekt till angivet värde.

Inspektionsutrymme

900 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet och minst 200 mm ovanför kopplingshuven.

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX Top, motströmsvärmexlare, storlek 004

Leverans och intransport

GOLD PX Top 004 kan levereras som en enhet eller i valfri uppdelning. Extra aggregatsektioner kan ej beställas på grund av avvikande höjdmått. Filter-/fläktsektioner för en i höjdd led anpassad PX (sidomatad) och PX Top kan kombineras, se avsnitt Beskrivning Aggregat.

Aggregatsektioner sammanfogas/delas med bult. El- och styrkablage mellan aggregatsektioner har snabbkoppling.


Aggregat/aggregatsektioner levereras på träbalkar.

Ellådan och dräneringsrör på aggregatets framsida kan, om så krävs, demonteras för intransport.


Alternativ för kanalslutning

A: Samtliga kanalslutningar är placerade på aggregatets ovansida (aggregatet får ej placeras utomhus).

B: Höger- eller vänsterutförande anges vid beställning.






Högerutförande



Vänsterutförande


Uteluft Tilluft Frånluft Avluft

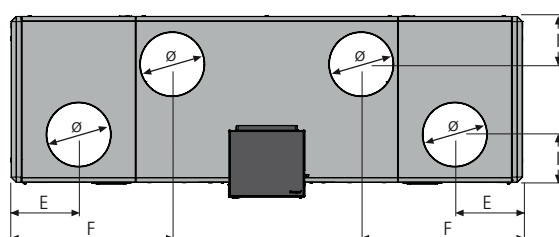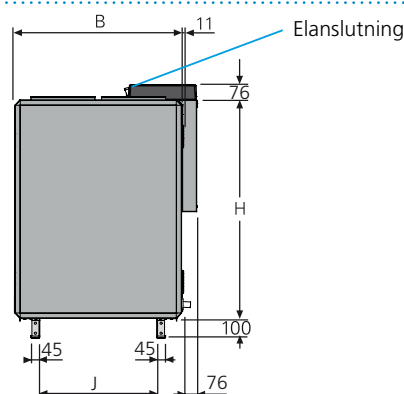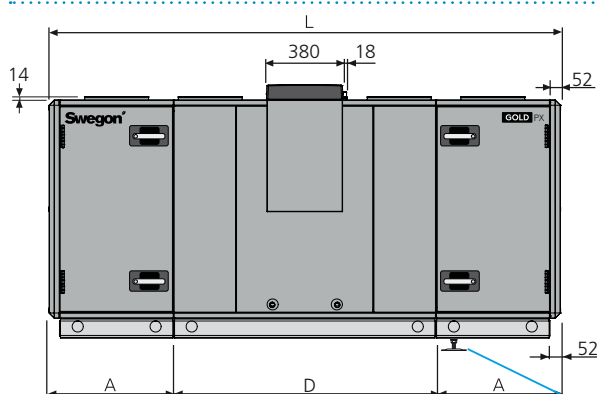

Vid vattenlås (tillbehör), måste aggregatet höjas minst 50 mm för att vattenlåset skall få plats. Detta utförs lämpligen med tillbehöret stödfötter.

Storlek	A	B	D	E	F	H	I	J	L	Ø	Vikt, kg
004	617	825	1300	334	798	1085	238	579	2534	315	480-484

Delning för intransport



Delning kan ske till tre sektioner på byggplats.

Mått: Se A och D i tabell ovan.

Vikt: A = 109 kg,

D = 262-266 kg.

Elanslutning

1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A eller
3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A

Märkdata per fläkt

Motoraxeleffekt 1,15 kW (0,41 kW)*,
motorstyrning 1 x 230 V, 50 Hz


*Motorstyrningen begränsar uttagets effekt till angivet värde.

Inspektionsutrymme

900 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet och minst 200 mm ovanför kopplingshuven.

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX, motströmsvärmexlaren, storlek 005

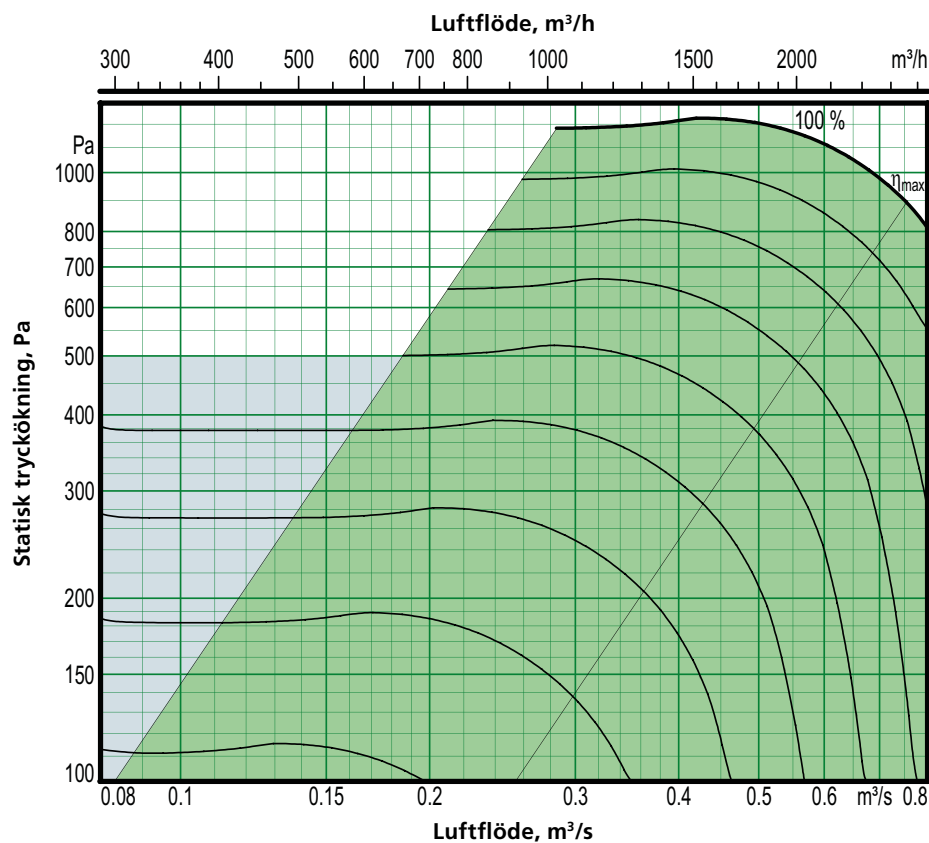

Motoraxeleffekt 1,15 kW (effektvariant 2)

- Rekommenderat arbetsområde för dimensionering.
- Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa).

Min- och maxflöden

Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handterminalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.

Storlek	Minflöde (vid luftflödesreglering)		Maxflöde	
	m³/h	m³/s	m³/h	m³/s
005	288	0,08	2340	0,65

Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet AHU Design

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX, motströmsvärmväxlare, storlek 005, gemensamt hölje

Leverans och intransport

GOLD PX 005 tillverkas i en variant där samtliga detaljer sitter på sin givna fysiska plats i aggregat.

Ellådan och dräneringsrör på aggregatets framsida kan, om så krävs, demonteras för intransport.


Aggregaten levereras på träpall.

Bensats, för montering på bottenbalk, kan erhållas som tillbehör.


Alternativ för kanalanslutning

A: Höger- eller vänsterutförande anges vid beställning.



B: Luftintag ovanifrån för uteluft och/eller frånluft anges vid beställning (ej utomhus).



Högerutförande



Vänsterutförande

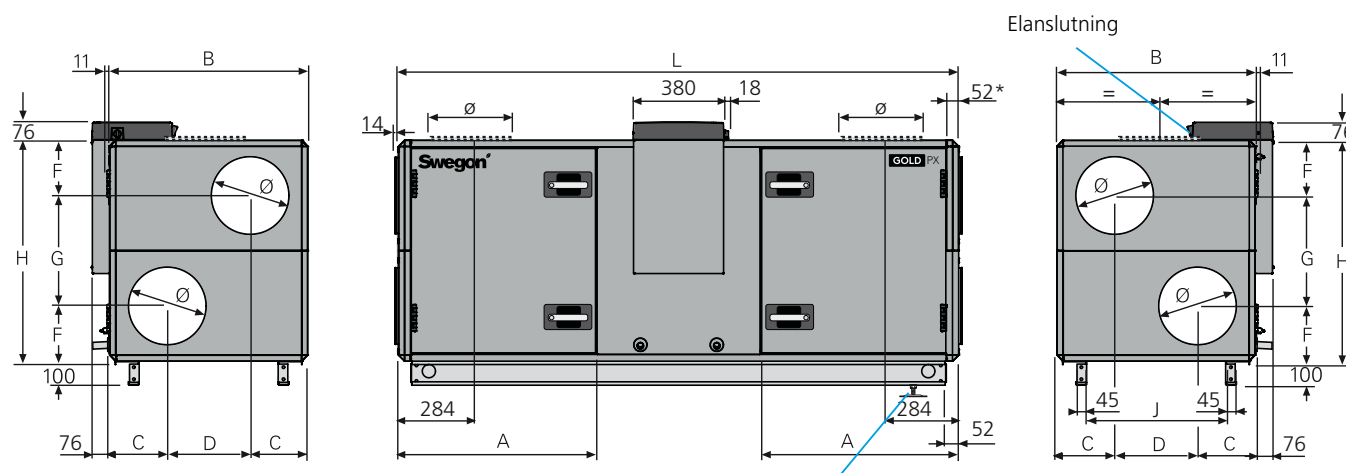

Vid vattenlås (tillbehör), måste aggregatet höjas minst 50 mm för att vattenlåset skall få plats. Detta utförs lämpligen med tillbehöret stödfötter.

* Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel. Aggregatet kan även levereras med full face anslutningsgavel (tillbehör).

Storlek	A	B	C	D	F	G	H	J	L	Ø	Vikt, kg
005	822	825	240	345	230	460	920	579	2333	315	349-387

Inspektionsutrymme

900 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet och minst 200 mm ovanför kopplingshuv.

Elanslutning

1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz,
10 A (effektvariant 1) alt. 16 A (effektvariant 2) eller
3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A

Märkdata per fläkt

Motoraxeleffekt 1,15 kW (0,8 kW* alt. 1,15 kW),
motorstyrning 1 x 230 V, 50 Hz

*Motorstyrningen begränsar uttagets effekt till angivet värde.

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX, motströmsvärmväxlare, storlek 005, delat utförande

Leverans och intransport

GOLD PX 005 kan levereras som en enhet, eller i ett antal olika kombinationer av aggregatsektioner från fabrik, se avsnitt Beskrivning Aggregat/Leveransutförande RX/PX/CX, storlek 004-080.



Aggregatsektioner sammanfogas/delas med bult. El- och styrkablage mellan aggregatsektioner har snabbkoppling.

Aggregat/aggregatsektioner levereras på träbalkar.

Ellådan och dräneringsrör på aggregatets framsida kan, om så krävs, demonteras för intransport.

Alternativ för kanalanslutning

A: Höger- eller vänsterutförande anges vid beställning.

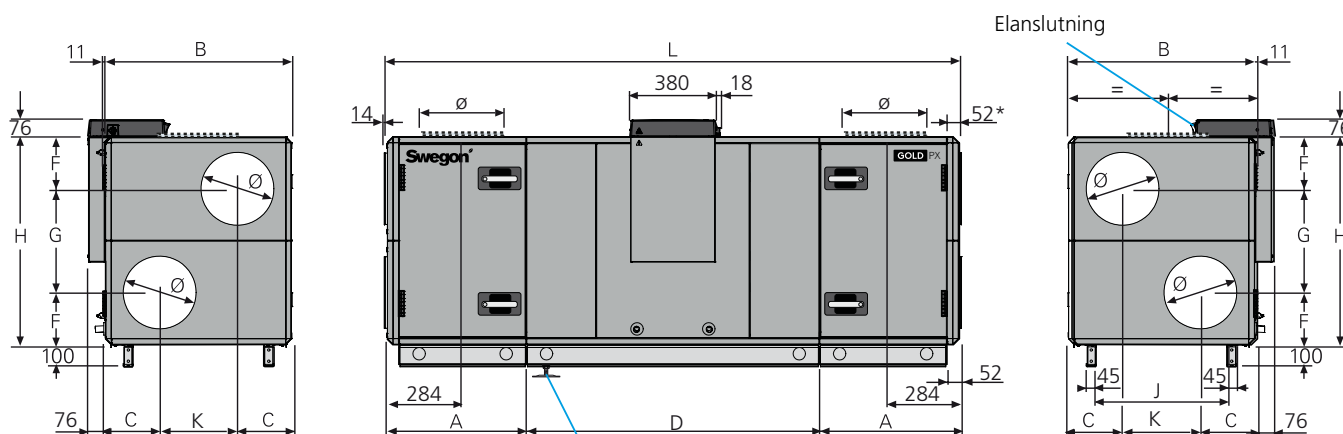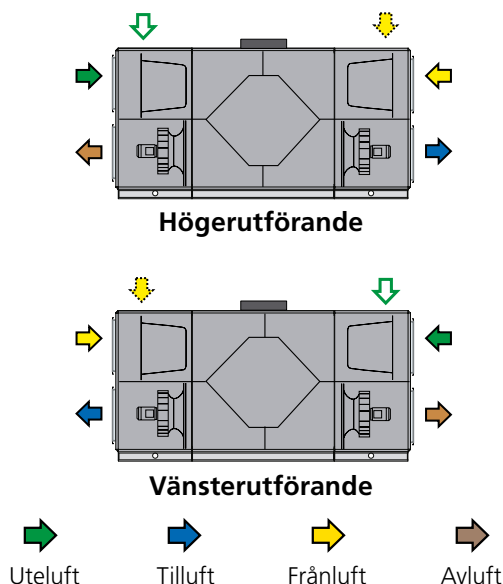


Vid vattenlås (tillbehör), måste aggregatet höjas minst 50 mm för att vattenlåset skall få plats.

Detta utförs lämpligen med tillbehöret stödfötter.

* Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel. Aggregatet kan även levereras med full face anslutningsgavel (tillbehör).

Storlek	A	B	C	D	F	G	H	J	K	L	Ø	Vikt, kg
005	617	825	240	1300	230	460	920	579	345	2534	315	438-490

Delning för intransport



Delning kan ske till tre sektioner på byggsplats.

Mått: Se A och D i tabell ovan.

Vikt: A = 88-112 kg,
D = 262-266 kg.

Elanslutning

1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz,
10 A (effektvariant 1) alt. 16 A (effektvariant 2) eller
3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A

Märkdata per fläkt

Motoraxeleffekt 1,15 kW (0,8 kW* alt. 1,15 kW),
motorstyrning 1 x 230 V, 50 Hz

*Motorstyrningen begränsar uttagets effekt till angivet värde.

Inspektionsutrymme

900 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet och minst 200 mm ovanför kopplingshuven.

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX Top, motströmsvärmexlare, storlek 005

Leverans och intransport

GOLD PX Top 005 kan levereras som en enhet eller i valfri uppdelning. Extra aggregatsektioner kan ej beställas på grund av avvikande höjdmått. Filter-/fläktsektioner för en i höjddled anpassad PX (sidomatad) och PX Top kan kombineras, se avsnitt Beskrivning Aggregat.

Aggregatsektioner sammanfogas/delas med bult. El- och styrkablage mellan aggregatsektioner har snabbkoppling.


Aggregat/aggregatsektioner levereras på träbalkar.

Ellådan och dräneringsrör på aggregatets framsida kan, om så krävs, demonteras för intransport.


Alternativ för kanalslutning

A: Samtliga kanalslutningar är placerade på aggregatets ovansida (aggregatet får ej placeras utomhus).

B: Höger- eller vänsterutförande anges vid beställning.






Högerutförande



Vänsterutförande


Uteluft Tilluft Frånluft Avluft

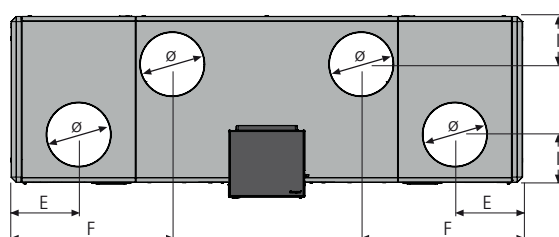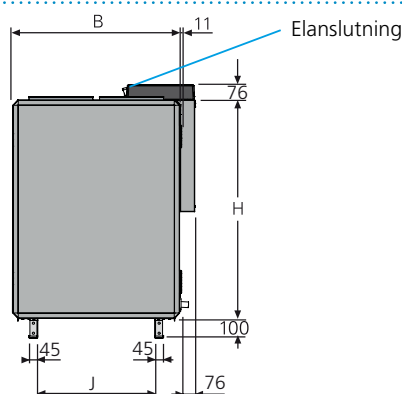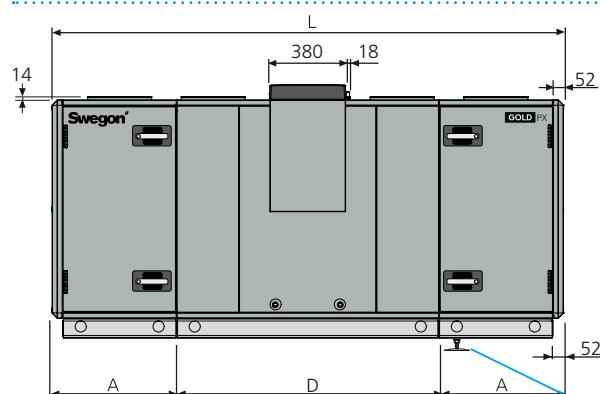

Vid vattenlås (tillbehör), måste aggregatet höjas minst 50 mm för att vattenlåset skall få plats. Detta utförs lämpligen med tillbehöret stödfötter.

Storlek	A	B	D	E	F	H	I	J	L	Ø	Vikt, kg
005	617	825	1300	334	798	1085	238	579	2534	315	480-492

Delning för intransport



Delning kan ske till tre sektioner på byggsplats.

Mått: Se A och D i tabell ovan.

Vikt: A = 109-113 kg,

D = 262-266 kg.

Elanslutning

1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A (effektvariant 1) alt. 16 A (effektvariant 2) eller 3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A

Märkdata per fläkt

Motoraxeleffekt 1,15 kW (0,8 kW* alt. 1,15 kW), motorstyrning 1 x 230 V, 50 Hz


*Motorstyrningen begränsar uttagets effekt till angivet värde.

Inspektionsutrymme

900 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet och minst 200 mm ovanför kopplingshuven.

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX, motströmsvärmeväxlare, storlek 007

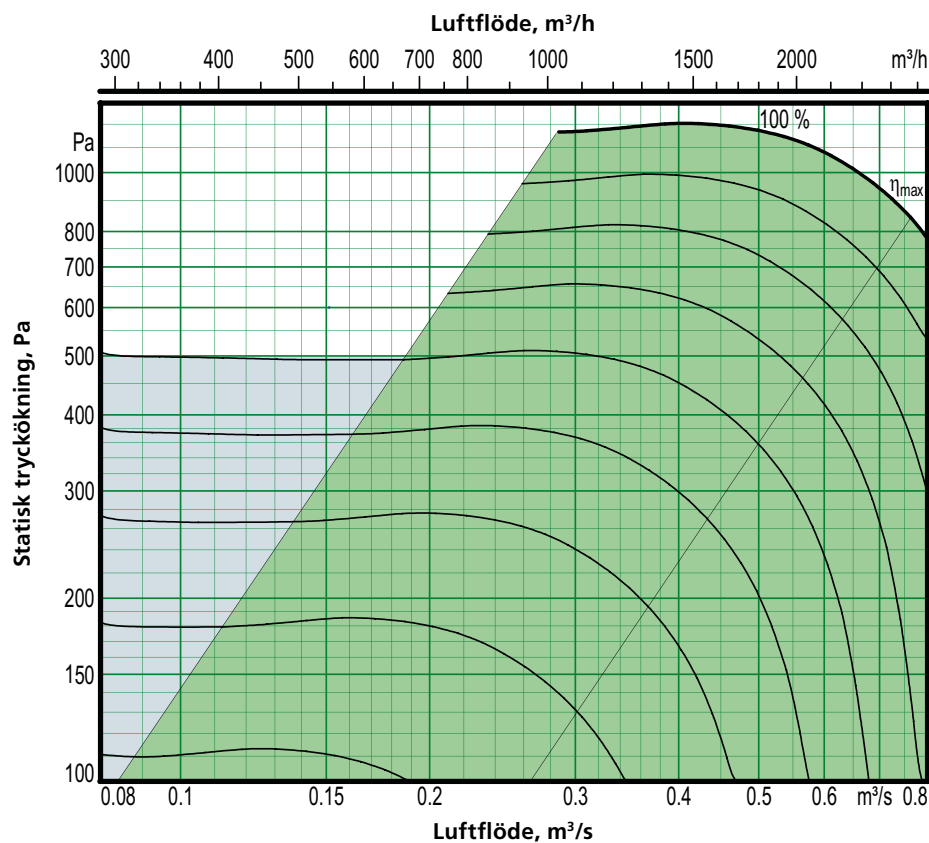

Motoraxeleffekt 1,15 kW (effektvariant 2)

- Rekommenderat arbetsområde för dimensionering.
- Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa).

Min- och maxflöden

Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handterminalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.

Storlek	Minflöde (vid luftflödesreglering)		Maxflöde	
	m³/h	m³/s	m³/h	m³/s
007	288	0,08	2700	0,75

Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet AHU Design

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX, motströmsvärmexlare, storlek 007, gemensamt hölje

Leverans och intransport

GOLD PX 007 tillverkas i en variant där samtliga detaljer sitter på sin givna fysiska plats i aggregatet.

Ellådan och dräneringsrör på aggregatets framsida kan, om så krävs, demonteras för intransport.


Aggregaten levereras på träpall.

Bensats, för montering på bottenbalk, kan erhållas som tillbehör.


Alternativ för kanalanslutning

A: Höger- eller vänsterutförande anges vid beställning.

B: Luftintag ovanifrån för uteluft och/eller frånluft anges vid beställning (ej utomhus).




Högerutförande



Vänsterutförande

Uteluft Tilluft Frånluft Avluft

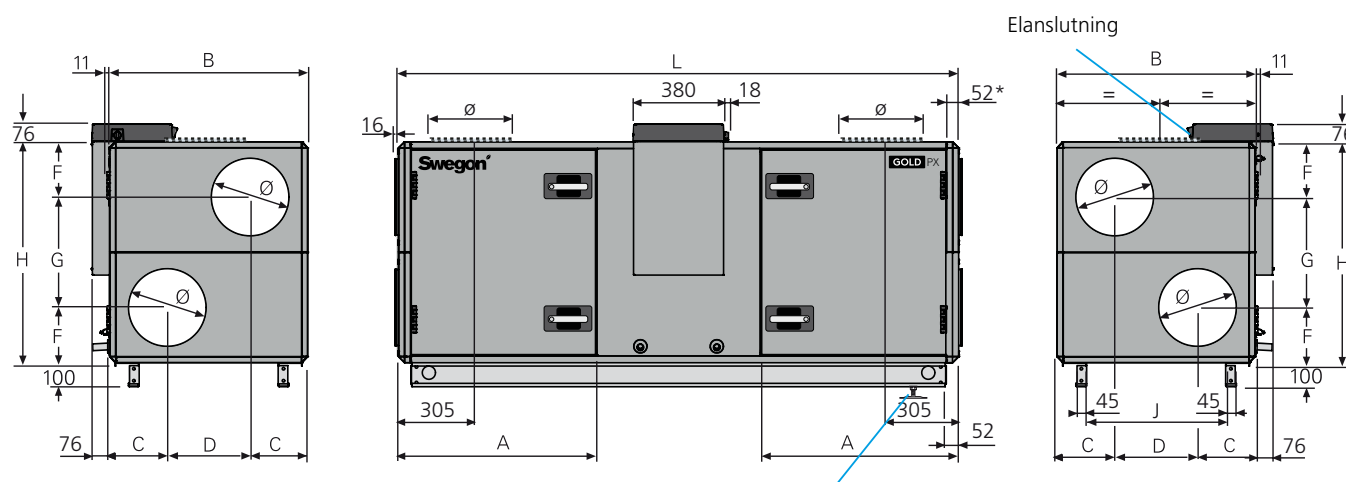

Vid vattenlås (tillbehör), måste aggregatet höjas minst 50 mm för att vattenlåset skall få plats. Detta utförs lämpligen med tillbehöret stödfötter.

* Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel. Aggregatet kan även levereras med full face anslutningsgavel (tillbehör).

Storlek	A	B	C	D	F	G	H	J	L	Ø	Vikt, kg
007	911,5	995	277,5	440	271	543	1085	749	2503	400	435-492

Inspektionsutrymme

900 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet och minst 200 mm ovanför kopplingshuven.

Märkdata per fläkt

Motoraxeleffekt 1,15 kW (0,8 kW* alt. 1,15 kW),
motorstyrning 1 x 230 V, 50 Hz

*Motorstyrningen begränsar uttagets effekt till angivet värde.

Elanslutning

Effektvariant 1:

1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A eller

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A

Effektvariant 2:

1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 16 A eller

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX, motströmsvärmväxlare, storlek 007, delat utförande

Leverans och intransport

GOLD PX 007 kan levereras som en enhet, eller i ett antal olika kombinationer av aggregatsektioner från fabrik, se avsnitt Beskrivning Aggregat/Leveransutförande RX/PX/CX, storlek 004-080.

Aggregatsektioner sammanfogas/delas med bult. El- och styrkablage mellan aggregatsektioner har snabbkoppling.



Aggregat/aggregatsektioner levereras på träbalkar.

Ellådan och dräneringsrör på aggregatets framsida kan, om så krävs, demonteras för intransport.

Alternativ för kanalanslutning

A: Höger- eller vänsterutförande anges vid beställning.

B: Luftintag ovanifrån för uteluft och/eller frånluft anges vid beställning (ej utomhus).

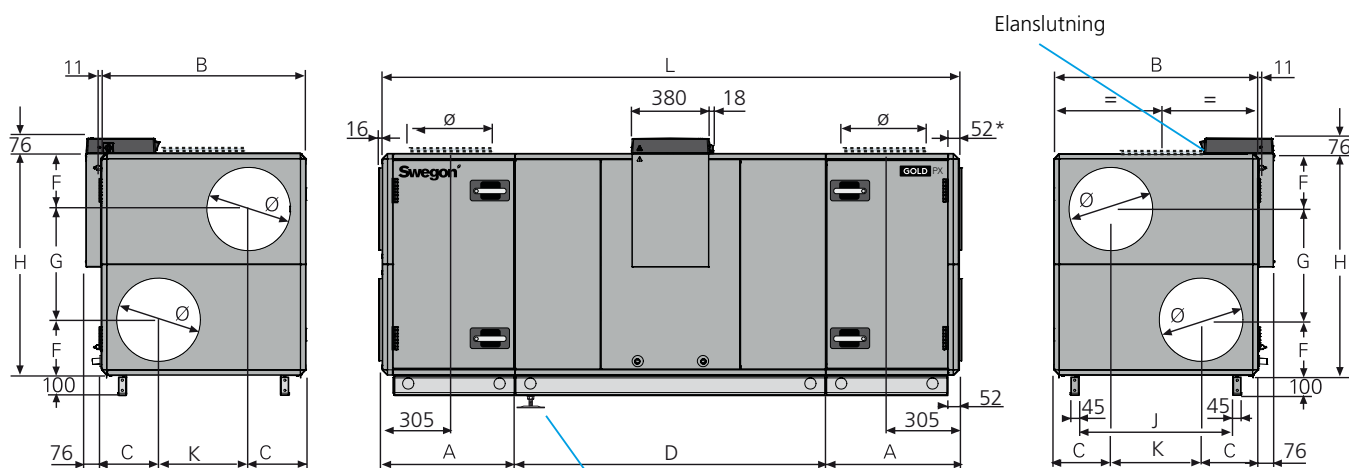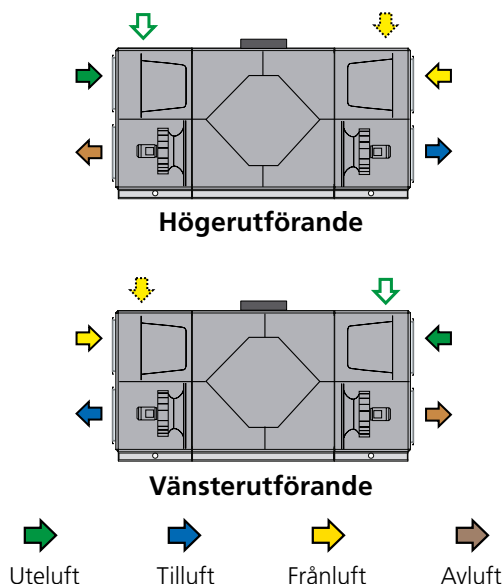


Vid vattenlås (tillbehör), måste aggregatet höjas minst 50 mm för att vattenlåset skall få plats. Detta utförs lämpligen med tillbehöret stödfötter.

* Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel. Aggregatet kan även levereras med full face anslutningsgavel (tillbehör).

Storlek	A	B	C	D	F	G	H	J	K	L	Ø	Vikt, kg
007	647	995	277,5	1517	271	543	1085	749	440	2811	400	547-623

Delning för intransport



Delning kan ske till tre sektioner på byggsplats.
Mått: Se A och D i tabell ovan.
Vikt: A = 103-138 kg,
 D = 341-347 kg.

Inspektionsutrymme

900 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet och minst 200 mm ovanför kopplingshuven.

Elanslutning

Effektvariant 1:

1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A eller
 3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A

Effektvariant 2:

1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 16 A eller
 3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A

Märkdata per fläkt

Motoraxeleffekt 1,15 kW (0,8 kW* alt. 1,15 kW),
 motorstyrning 1 x 230 V, 50 Hz

*Motorstyrningen begränsar uttagets effekt till angivet värde.

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX Top, motströmsvärmväxlare, storlek 007

Leverans och intransport

GOLD PX Top 007 kan levereras som en enhet eller i valfri uppdelning. Extra aggregatsektioner kan ej beställas på grund av avvikande höjdmått. Filter-/fläktsektioner för en i höjddan anpassad PX (sidomatad) och PX Top kan kombineras, se avsnitt Beskrivning Aggregat.

Aggregatsektioner sammanfogas/delas med bult. El- och styrkablage mellan aggregatsektioner har snabbkoppling.


Aggregat/aggregatsektioner levereras på träbalkar.

Ellådan och dräneringsrör på aggregatets framsida kan, om så krävs, demonteras för intransport.


Alternativ för kanalslutning

A: Samtliga kanalslutningar är placerade på aggregatets ovansida (aggregatet får ej placeras utomhus).

B: Höger- eller vänsterutförande anges vid beställning.





Högerutförande




Vänsterutförande

Uteluft Tilluft Frånluft Avluft

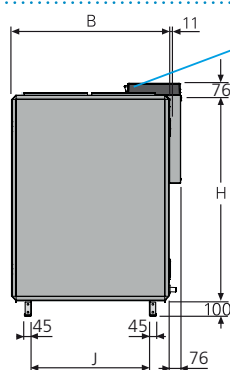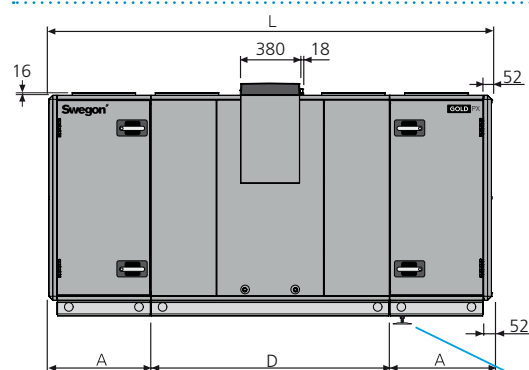


Elanslutning

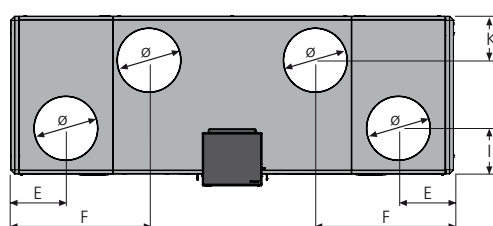

Vid vattenlås (tillbehör), måste aggregatet höjas minst 50 mm för att vattenlåset skall få plats. Detta utförs lämpligen med tillbehöret stödfötter.

Storlek	A	B	D	E	F	H	I	J	K	L	Ø	Vikt, kg
007	647	995	1517	350	878	1295	288	749	278	2811	400	599-613

Delning för intransport



Delning kan ske till tre sektioner på byggsplats.

Mått: Se A och D i tabell ovan.

Vikt: A = 129-133 kg,
D = 341-347 kg.

Elanslutning

Effektvariant 1:

1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A eller
3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A

Effektvariant 2:

1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 16 A eller
3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A

Märkdata per fläkt

Motoraxeleffekt 1,15 kW (0,8 kW* alt. 1,15 kW),
motorstyrning 1 x 230 V, 50 Hz


*Motorstyrningen begränsar uttagets effekt till angivet värde.

Inspektionsutrymme

900 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet och minst 200 mm ovanför kopplingshuven.

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX, motströmsvärmeväxlare, storlek 008

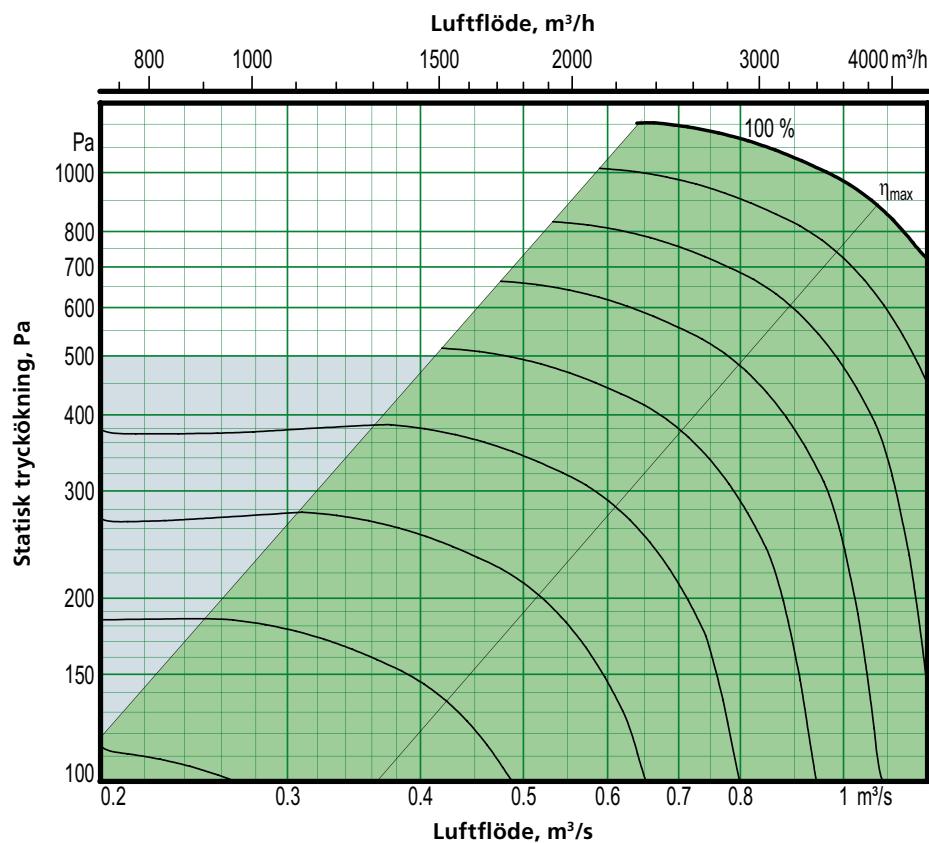

Motoraxeleffekt 1,6 kW (effektvariant 2)

- Rekommenderat arbetsområde för dimensionering.
- Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa).

Min- och maxflöden

Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handterminalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.

Storlek	Minflöde (vid luftflödesreglering)		Maxflöde	
	m³/h	m³/s	m³/h	m³/s
008	720	0,20	3600	1,00

Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet AHU Design

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX, motströmsvärmexlare, storlek 008, gemensamt hölje

Leverans och intransport

GOLD PX 008 tillverkas i en variant där samtliga detaljer sitter på sin givna fysiska plats i aggregatet.

Ellådan och dräneringsrör på aggregatets framsida kan, om så krävs, demonteras för intransport.


Aggregaten levereras på träpall.

Bensats, för montering på bottenbalk, kan erhållas som tillbehör.


Alternativ för kanalanslutning

A: Höger- eller vänsterutförande anges vid beställning.

B: Luftintag ovanifrån för uteluft och/eller frånluft anges vid beställning (ej utomhus).




Högerutförande



Vänsterutförande

Uteluft Tilluft Frånluft Avluft

Elanslutning

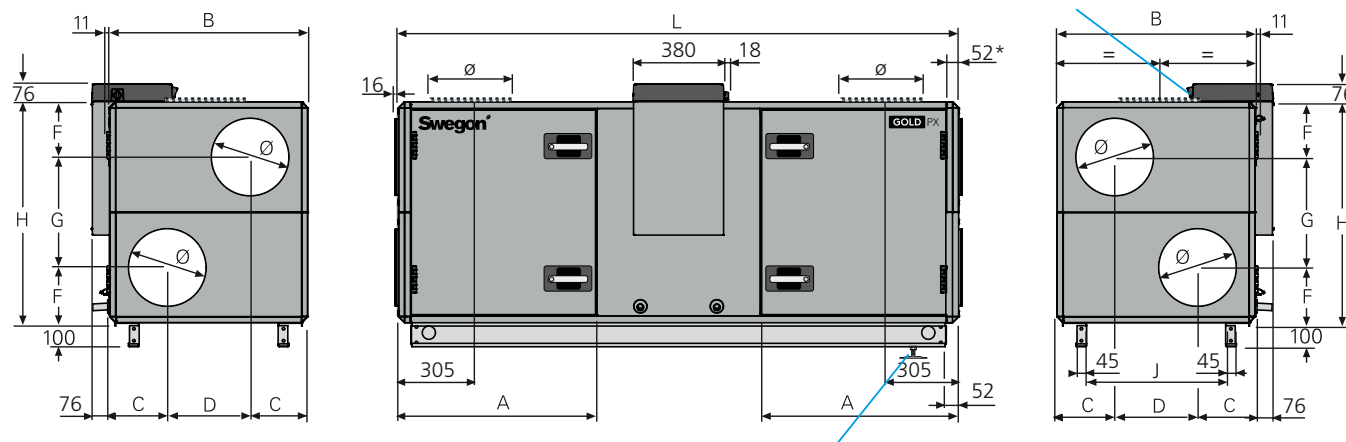

Vid vattenlås (tillbehör), måste aggregatet höjas minst 50 mm för att vattenlåset skall få plats. Detta utförs lämpligen med tillbehöret stödfötter.

* Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel. Aggregatet kan även levereras med full face anslutningsgavel (tillbehör).

Storlek	A	B	C	D	F	G	H	J	L	Ø	Vikt, kg
008	911,5	995	277,5	440	271	543	1085	749	2503	400	449-506

Inspektionsutrymme

900 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet och minst 200 mm ovanför kopplingshuv.

Elanslutning

Effektvariant 1:

1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 16 A eller
3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A

Effektvariant 2:

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A

Märkdata per fläkt

Effektvariant 1:

Motoraxeleffekt 1,15 kW, motorstyrning 1 x 230 V, 50 Hz

Effektvariant 2:

Motoraxeleffekt 1,6 kW, motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX, motströmsvärmväxlare, storlek 008, delat utförande

Leverans och intransport

GOLD PX 008 kan levereras som en enhet, eller i ett antal olika kombinationer av aggregatsektioner från fabrik, se avsnitt Beskrivning Aggregat/Leveransutförande RX/PX/CX, storlek 004-080.

Aggregatsektioner sammanfogas/delas med bult. El- och styrkablage mellan aggregatsektioner har snabbkoppling.



Aggregat/aggregatsektioner levereras på träbalkar.

Ellådan och dräneringsrör på aggregatets framsida kan, om så krävs, demonteras för intransport.

Alternativ för kanalanslutning

A: Höger- eller vänsterutförande anges vid beställning.

B: Luftintag ovanifrån för uteluft och/eller frånluft anges vid beställning (ej utomhus).

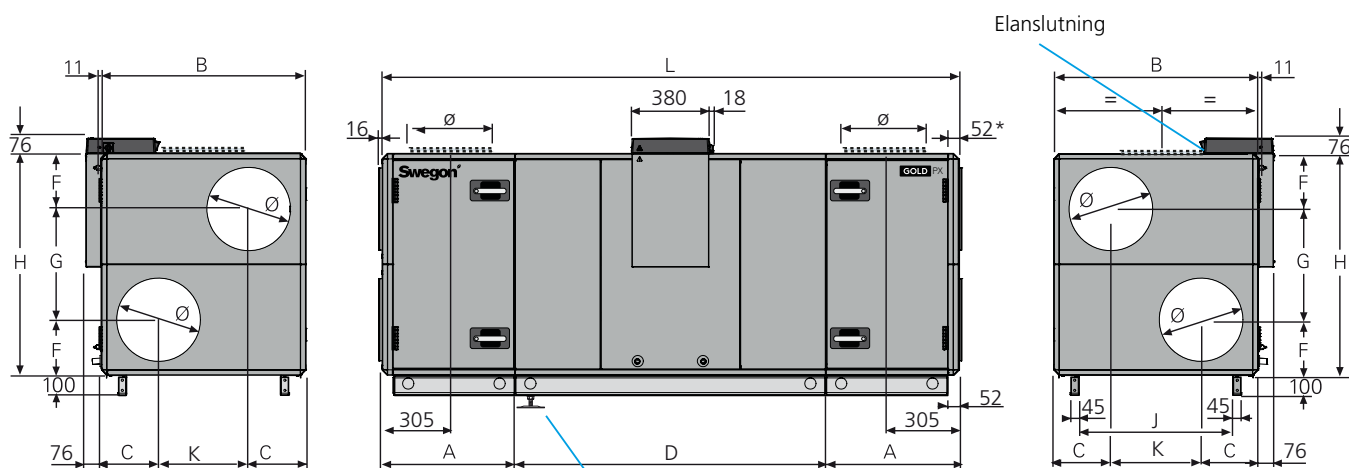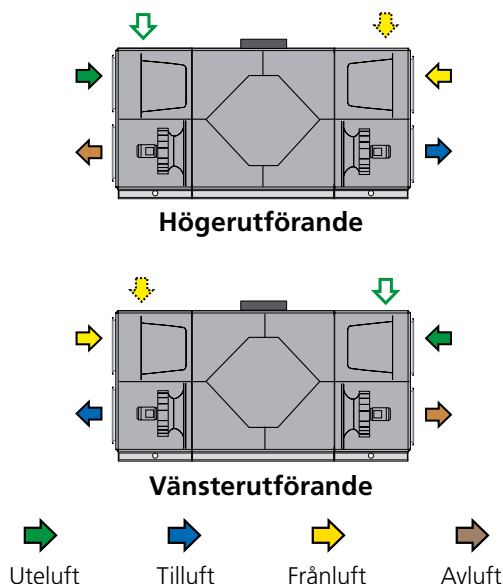


Vid vattenlås (tillbehör), måste aggregatet höjas minst 50 mm för att vattenlåset skall få plats. Detta utförs lämpligen med tillbehöret stödfötter.

* Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel. Aggregatet kan även levereras med full face anslutningsgavel (tillbehör).

Storlek	A	B	C	D	F	G	H	J	K	L	Ø	Vikt, kg
008	647	995	277,5	1517	271	543	1085	749	440	2811	400	561-631

Delning för intransport



Delning kan ske till tre sektioner på byggsplats.
Mått: Se A och D i tabell ovan.
Vikt: A = 110-142 kg,
 D = 341-347 kg.

Inspektionsutrymme

900 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet och minst 200 mm ovanför kopplingshuven.

Elanslutning

Effektvariant 1:

1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 16 A eller
 3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A

Effektvariant 2:

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A

Märkdata per fläkt

Effektvariant 1:

Motoraxeleffekt 1,15 kW, motorstyrning 1 x 230 V, 50 Hz

Effektvariant 2:

Motoraxeleffekt 1,6 kW, motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX Top, motströmsvärmexlare, storlek 008

Leverans och intransport

GOLD PX Top 008 kan levereras som en enhet eller i valfri uppdelning. Extra aggregatsektioner kan ej beställas på grund av avvikande höjdmått. Filter-/fläktsektioner för en i höjddanpassad PX (sidomatad) och PX Top kan kombineras, se avsnitt Beskrivning Aggregat.

Aggregatsektioner sammanfogas/delas med bult. El- och styrkablage mellan aggregatsektioner har snabbkoppling.


Aggregat/aggregatsektioner levereras på träbalkar.

Ellådan och dräneringsrör på aggregatets framsida kan, om så krävs, demonteras för intransport.


Alternativ för kanalslutning

A: Samtliga kanalslutningar är placerade på aggregatets ovansida (aggregatet får ej placeras utomhus).

B: Höger- eller vänsterutförande anges vid beställning.






Högerutförande



Vänsterutförande


Uteluft Tilluft Frånluft Avluft

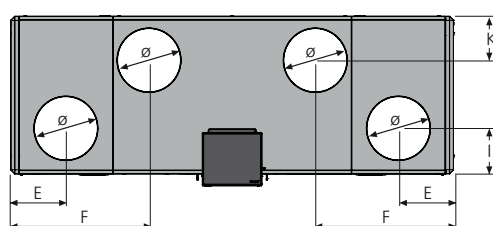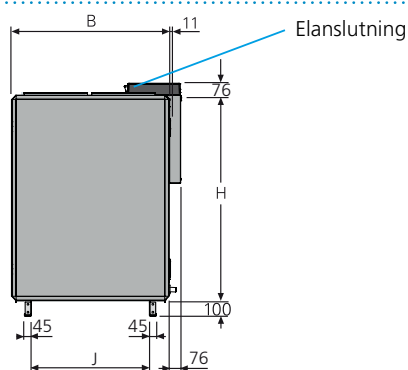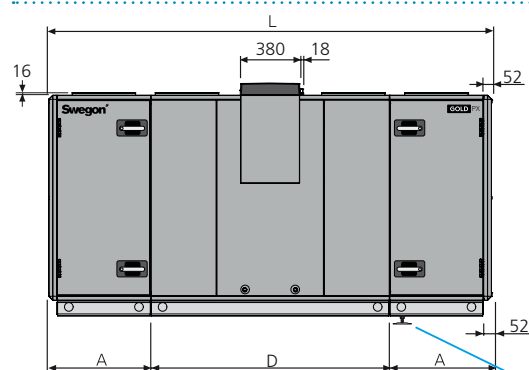

Vid vattenlås (tillbehör), måste aggregatet höjas minst 50 mm för att vattenlåset skall få plats. Detta utförs lämpligen med tillbehöret stödfötter.

Storlek	A	B	D	E	F	H	I	J	K	L	Ø	Vikt, kg
008	647	995	1517	350	878	1295	288	749	278	2811	400	613-621

Delning för intransport



Delning kan ske till tre sektioner på byggsplats.

Mått: Se A och D i tabell ovan.

Vikt: A = 136-137 kg,
D = 341-347 kg.

Elanslutning

Effektvariant 1:

1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 16 A eller
3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A

Effektvariant 2:

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A

Märkdata per fläkt

Effektvariant 1:

Motoraxeleffekt 1,15 kW, motorstyrning 1 x 230 V, 50 Hz

Effektvariant 2:


Motoraxeleffekt 1,6 kW, motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

Inspektionsutrymme

900 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet och minst 200 mm ovanför kopplingshuven.

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX, motströmsvärmexlaren, storlek 011

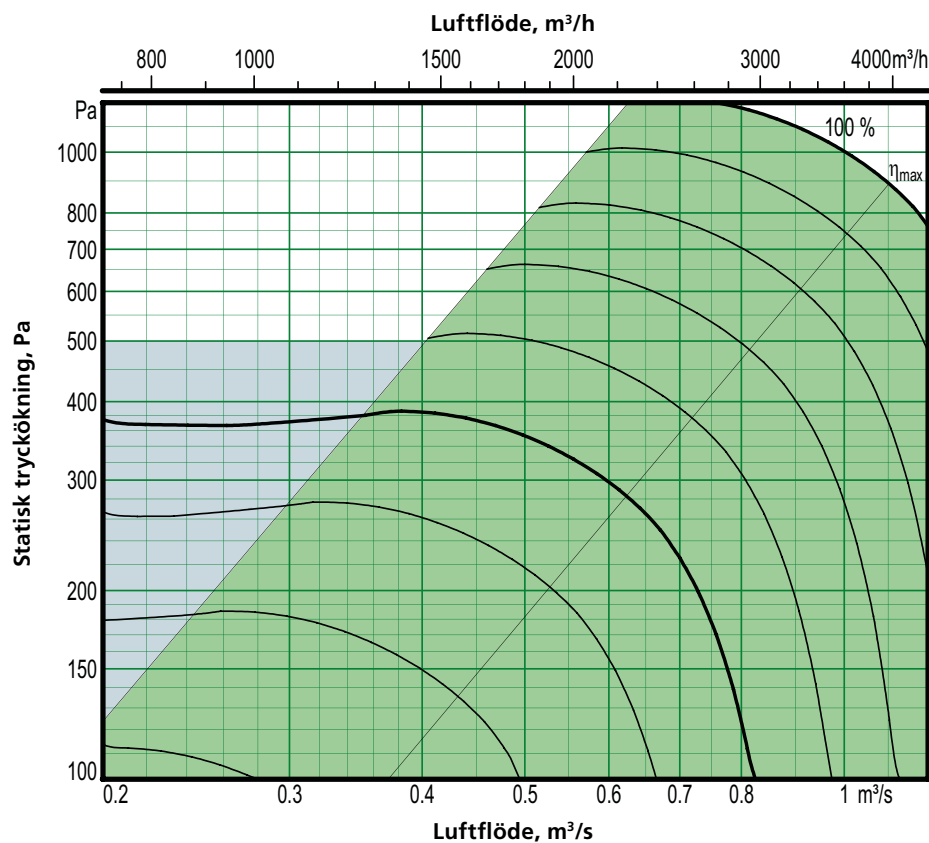

Motoraxeleffekt 1,6 kW (effektvariant 2)

- Rekommenderat arbetsområde för dimensionering.
- Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa).

Min- och maxflöden

Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handterminalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.

Storlek	Minflöde (vid luftflödesreglering)		Maxflöde	
	m³/h	m³/s	m³/h	m³/s
011	720	0,20	3960	1,10

Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet AHU Design

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX, motströmsvärmexlare, storlek 011

Leverans och intransport

GOLD PX 011 kan levereras som en enhet, eller i ett antal olika kombinationer av aggregatsektioner från fabrik, se avsnitt Beskrivning Aggregat. Filter-/fläktsektioner för PX och PX Top kan kombineras, se avsnitt Beskrivning Aggregat.

Aggregatsektioner sammanfogas/delas med bult. El- och styrkablage mellan aggregatsektioner har snabbkoppling.


Aggregat/aggregatsektioner levereras på träbalkar.

Ellådan och dräneringsrör på aggregatets framsida kan, om så krävs, demonteras för intransport.


Alternativ för kanalanslutning

A: Höger- eller vänsterutförande anges vid beställning.


B: Luftintag ovanifrån för uteluft och/eller frånluft anges vid beställning (ej utomhus).

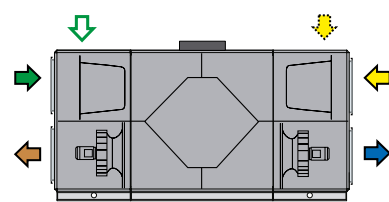

Högerutförande

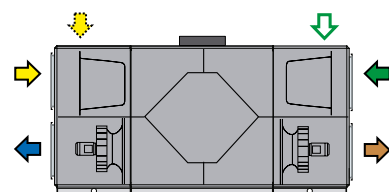

Vänsterutförande

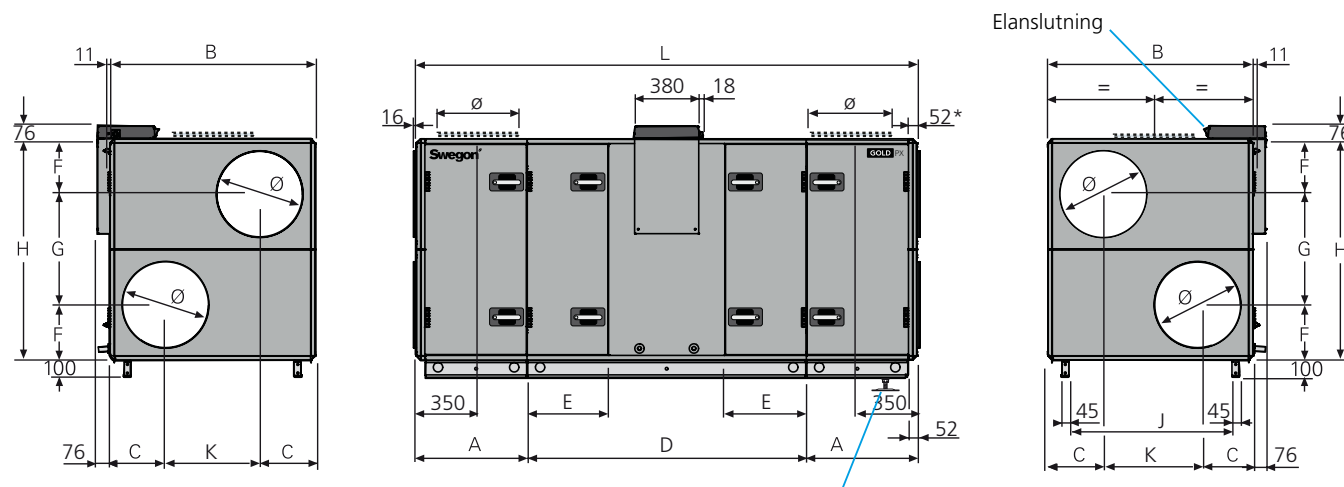


Vid vattenlås (tillbehör), måste aggregatet höjas minst 50 mm för att vattenlåset skall få plats. Detta utförs lämpligen med tillbehöret stödfötter.

* Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel. Aggregatet kan även levereras med full face anslutningsgavel (tillbehör).

Storlek	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	Ø	Vikt, kg
011	647	1199	324	1631	471	324	647	1295	953	551	2925	500	714-804

Delning för intransport



Delning kan ske till tre sektioner på byggsplats.

Mått: Se A och D i tabell ovan.

Vikt: A = 135-175 kg,
D = 444-454 kg.

Inspektionsutrymme

900 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet och minst 200 mm ovanför kopplingshuven.

Elanslutning

Effektvariant 1:

1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 16 A eller
3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A

Effektvariant 2:

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A

Märkdata per fläkt

Effektvariant 1:

Motoraxeleffekt 1,15 kW, motorstyrning 1 x 230 V, 50 Hz

Effektvariant 2:

Motoraxeleffekt 1,6 kW, motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX Top, motströmsvärmexlare, storlek 011

Leverans och intransport

GOLD PX Top 011 kan levereras som två enheter, eller i ett antal olika kombinationer av aggregatsektioner från fabriken, se avsnitt Beskrivning Aggregat. Filter-/fläktsektioner för PX och PX Top kan kombineras, se avsnitt Beskrivning Aggregat.

Aggregatsektioner sammanfogas/delas med bult. El- och styrkablage mellan aggregatsektioner har snabbkoppling.


Aggregat/aggregatsektioner levereras på träbalkar.

Ellådan och dräneringsrör på aggregatets framsida kan, om så krävs, demonteras för intransport.


Alternativ för kanalslutning

A: Samtliga kanalslutningar är placerade på aggregatets ovansida (aggregatet får ej placeras utomhus).



B: Höger- eller vänsterutförande anges vid beställning.




Högerutförande



Vänsterutförande

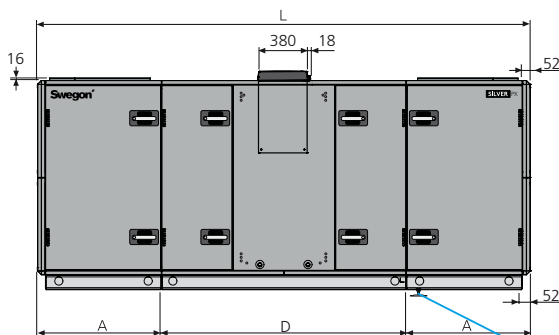


Elanslutning

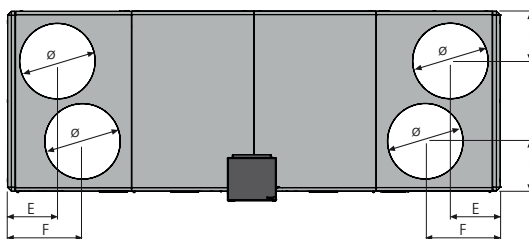

Vid vattenlås (tillbehör), måste aggregatet höjas minst 50 mm för att vattenlåset skall få plats. Detta utförs lämpligen med tillbehöret stödfötter.

Storlek	A	B	D	E	F	H	I	J	L	Ø	Vikt, kg
011	827	1199	1631	332	500	1295	332	953	3285	500	814-826

Delning för intransport



Delning kan ske till tre sektioner på byggsplats.

Mått: Se A och D i tabell ovan.

Vikt: A = 185-186 kg,
D = 444-454 kg.

Inspektionsutrymme

900 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet och minst 200 mm ovanför kopplingshuven.

Elanslutning

Effektvariant 1:

1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 16 A eller
3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A

Effektvariant 2:

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A

Märkdata per fläkt

Effektvariant 1:


Motoraxeleffekt 1,15 kW, motorstyrning 1 x 230 V, 50 Hz

Effektvariant 2:

Motoraxeleffekt 1,6 kW, motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX, motströmsvärmeväxlare, storlek 012

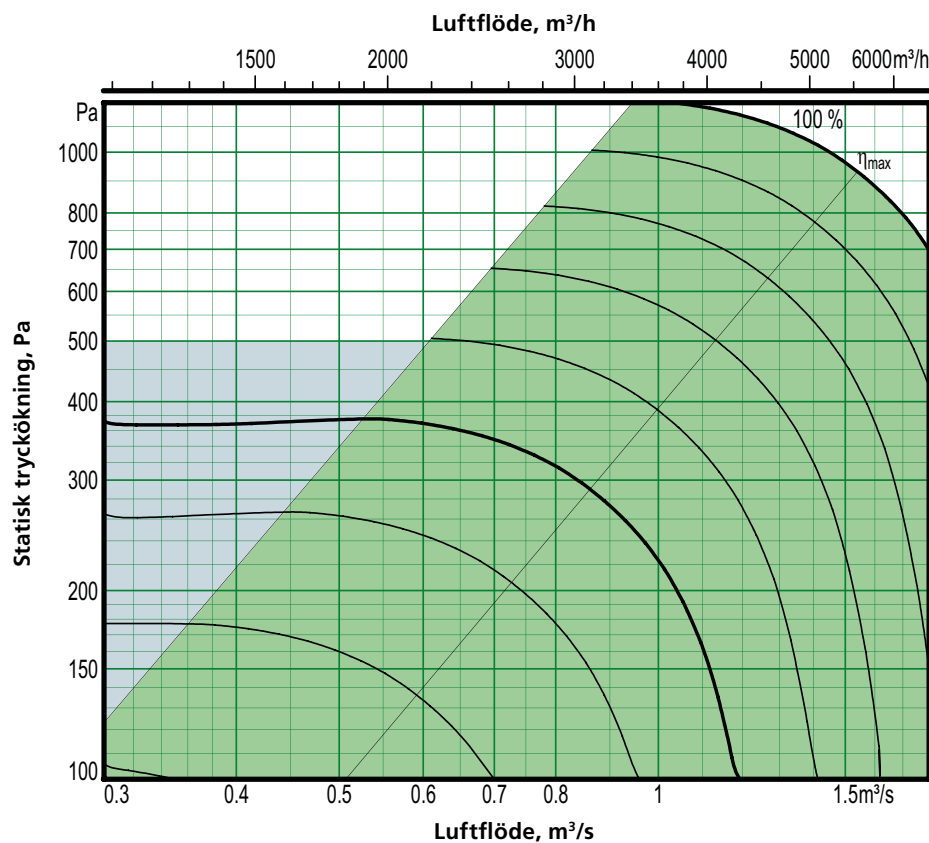

Motoraxeleffekt 2,4 kW (effektvariant 2)

Rekommenderat arbetsområde för dimensionering.

Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa).

Min- och maxflöden

Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handterminalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.

Storlek	Minflöde (vid luftflödesreglering)		Maxflöde	
	m³/h	m³/s	m³/h	m³/s
012	720	0,20	5040	1,40

Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet AHU Design

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX, motströmsvärmexlare, storlek 012

Leverans och intransport

GOLD PX 012 kan levereras som en enhet, eller i ett antal olika kombinationer av aggregatsektioner från fabrik, se avsnitt Beskrivning Aggregat. Filter-/fläktsektioner för PX och PX Top kan kombineras, se avsnitt Beskrivning Aggregat.

Aggregatsektioner sammanfogas/delas med bult. El- och styrkablage mellan aggregatsektioner har snabbkoppling.



Aggregat/aggregatsektioner levereras på träbalkar.

Ellådan och dräneringsrör på aggregatets framsida kan, om så krävs, demonteras för intransport.

Alternativ för kanalanslutning

A: Höger- eller vänsterutförande anges vid beställning.

B: Luftintag ovanifrån för uteluft och/eller frånluft anges vid beställning (ej utomhus).

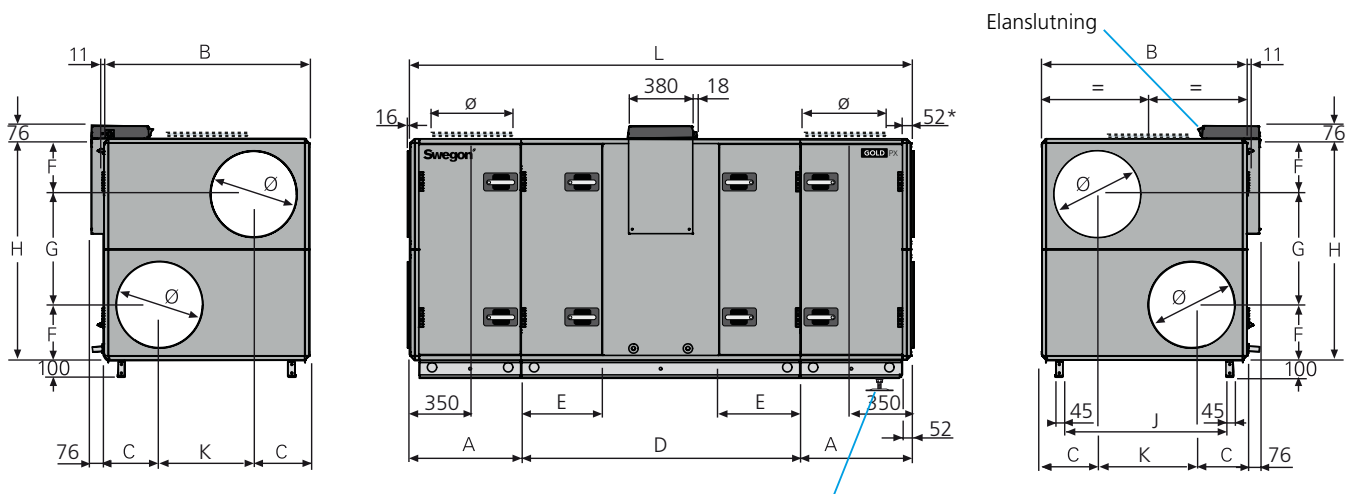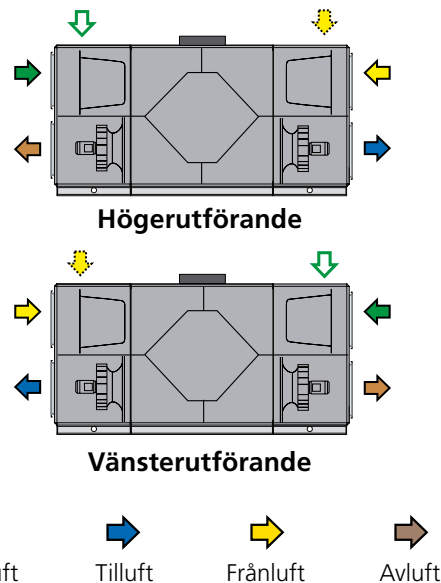


Vid vattenlås (tillbehör), måste aggregatet höjas minst 50 mm för att vattenlåset skall få plats. Detta utförs lämpligen med tillbehöret stödfötter.

* Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel. Aggregatet kan även levereras med full face anslutningsgavel (tillbehör).

Storlek	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	Ø	Vikt, kg
012	647	1199	324	1631	471	324	647	1295	953	551	2925	500	736-832

Delning för intransport



Delning kan ske till tre sektioner på byggplats.

Mått: Se A och D i tabell ovan.

Vikt: A = 146-189 kg,
D = 444-454 kg.

Inspektionsutrymme

900 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet och minst 200 mm ovanför kopplingshuv.

Elanslutning

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A

Märkdata per fläkt

Motoraxeleffekt 2,4 kW (1,6 kW* alt. 2,4 kW),
motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

*Motorstyrningen begränsar uttagets effekt till angivet värde.

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX Top, motströmsvärmexlare, storlek 012

Leverans och intransport

GOLD PX Top 012 kan levereras som två enheter, eller i ett antal olika kombinationer av aggregatsektioner från fabrik, se avsnitt Beskrivning Aggregat. Filter-/fläktsektioner för PX och PX Top kan kombineras, se avsnitt Beskrivning Aggregat.

Aggregatsektioner sammanfogas/delas med bult. El- och styrkablage mellan aggregatsektioner har snabbkoppling.


Aggregat/aggregatsektioner levereras på träbalkar.

Ellådan och dräneringsrör på aggregatets framsida kan, om så krävs, demonteras för intransport.


Alternativ för kanalslutning

A: Samtliga kanalslutningar är placerade på aggregatets ovansida (aggregatet får ej placeras utomhus).

B: Höger- eller vänsterutförande anges vid beställning.






Högerutförande



Vänsterutförande


Uteluft Tilluft Frånluft Avluft

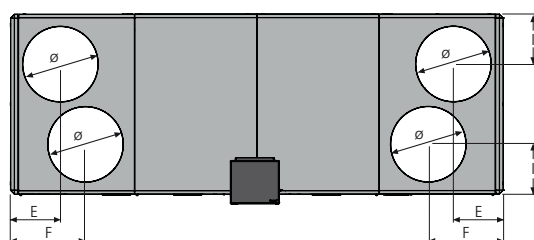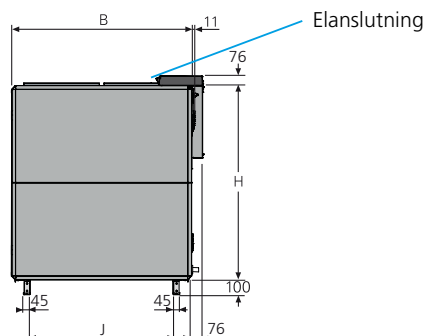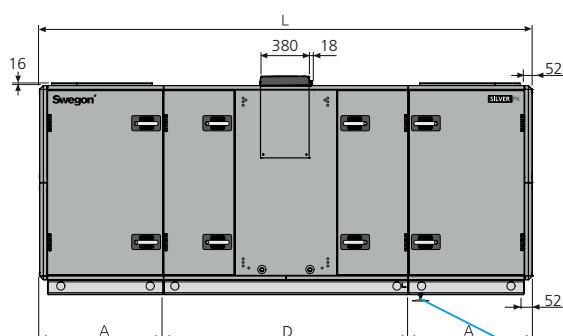

Vid vattenlås (tillbehör), måste aggregatet höjas minst 50 mm för att vattenlåset skall få plats. Detta utförs lämpligen med tillbehöret stödfötter.

Storlek	A	B	D	E	F	H	I	J	L	Ø	Vikt, kg
012	827	1199	1631	332	500	1295	332	953	3285	500	836-854

Delning för intransport



Delning kan ske till tre sektioner på byggsplats.

Mått: Se A och D i tabell ovan.

Vikt: A = 196-200 kg,
D = 444-454 kg.

Inspektionsutrymme

900 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet och minst 200 mm ovanför kopplingshuv.

Elanslutning

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 A


Märkdata per fläkt

Motoraxeffekt 2,4 kW (1,6 kW* alt. 2,4 kW),
motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

*Motorstyrningen begränsar uttagets effekt till angivet värde.

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX, motströmsvärmväxlare, storlek 014/020
Storlek 014 (Frånluftsfläkt storlek 020 kan väljas, se nästa sida)

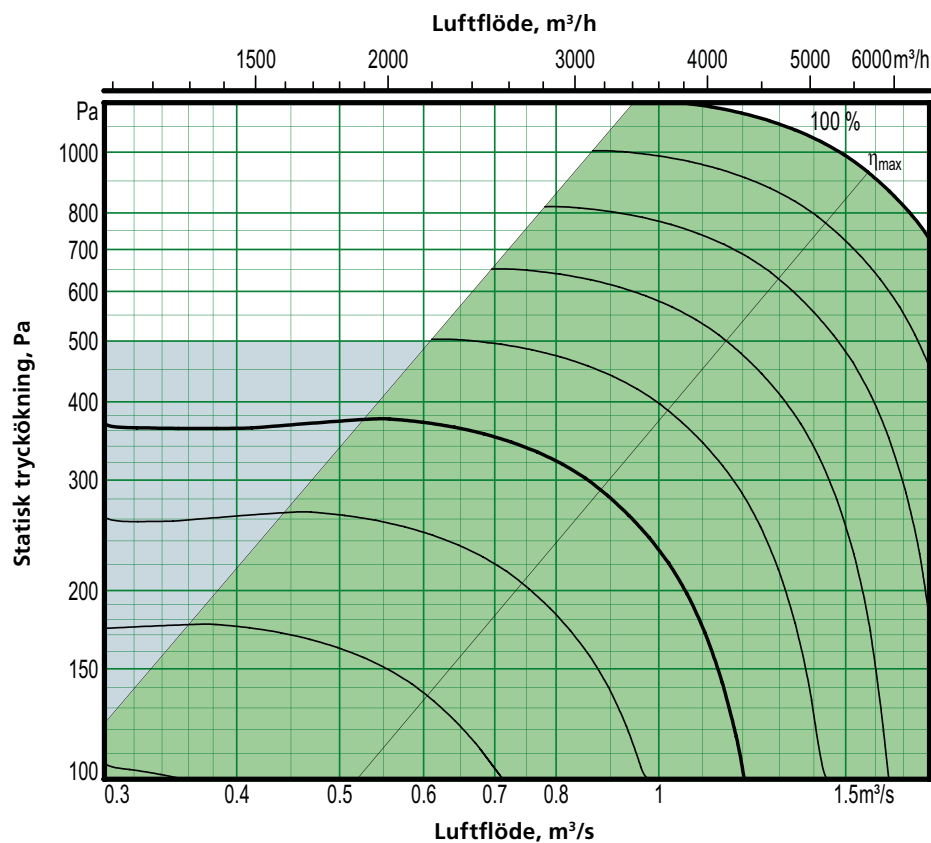

Motoraxeleffekt 2,4 kW (effektvariant 2)

- Rekommenderat arbetsområde för dimensionering.
- Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa).

Min- och maxflöden

Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handterminalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.


Storlek	Minflöde (vid luftflödesreglering)		Maxflöde	
	m³/h	m³/s	m³/h	m³/s
014	720	0,20	5940	1,65

Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet AHU Design

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX, motströmsvärmväxlare, storlek 014/020

Storlek 020 (Frånluftsfläkt storlek 014 kan väljas, se föregående sida)

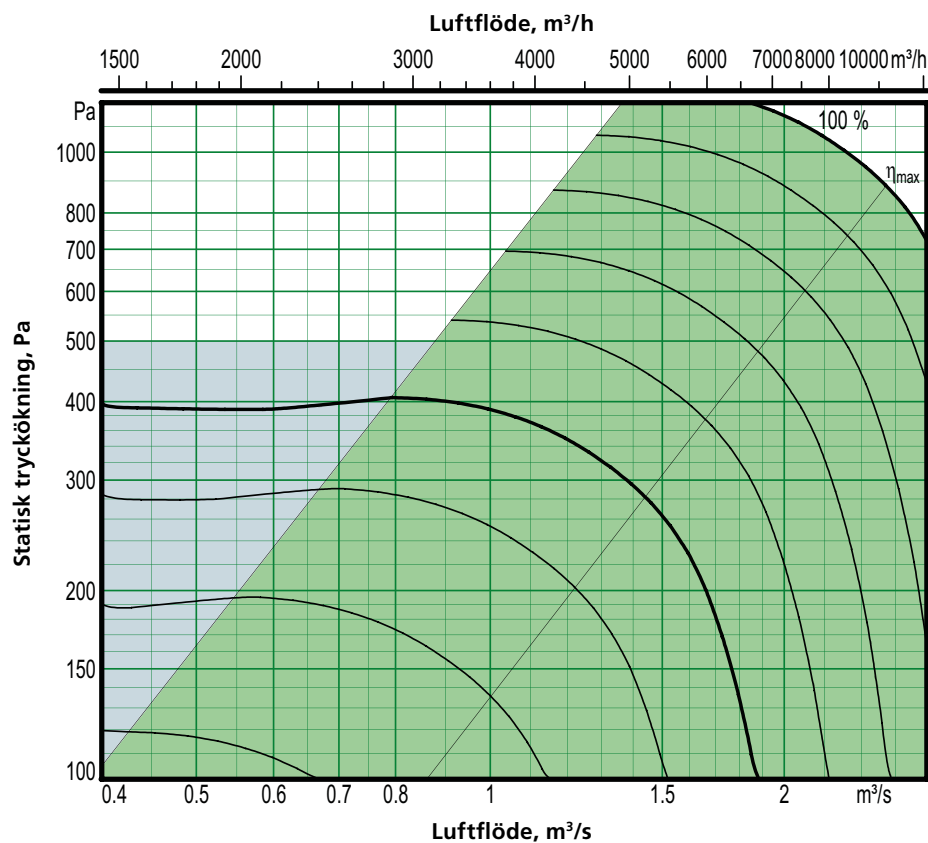

Motoraxeleffekt 3,4 kW (effektvariant 2)

- Rekommenderat arbetsområde för dimensionering.
- Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa).

Min- och maxflöden

Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handterminalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.

Storlek	Minflöde (vid luftflödesreglering)		Maxflöde	
	m³/h	m³/s	m³/h	m³/s
020	1080	0,30	7560	2,1

Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet AHU Design

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX, motströmsvärmväxlare, storlek 014/020

Leverans och intransport

GOLD PX 014/020 kan levereras som två enheter, eller i ett antal olika kombinationer av aggregatsektioner från fabrik, se avsnitt Beskrivning Aggregat. Filter-/fläktsektioner för PX och PX Top kan kombineras, se avsnitt Beskrivning Aggregat.

Aggregatsektioner sammanfogas/delas med bult. El- och styrkablage mellan aggregatsektioner har snabbkoppling.


Aggregat/aggregatsektioner levereras på träbalkar.

Ellådan och dräneringsrör på aggregatets framsida kan, om så krävs, demonteras för intransport.


Alternativ för kanalanslutning

A: Höger- eller vänsterutförande anges vid beställning.



B: Luftintag ovanifrån för uteluft och/eller frånluft anges vid beställning (ej utomhus).

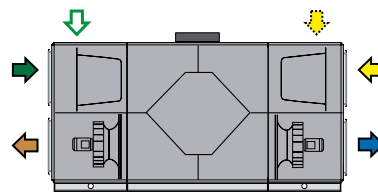

Högerutförande

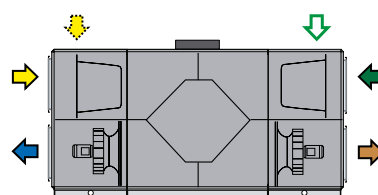

Vänsterutförande

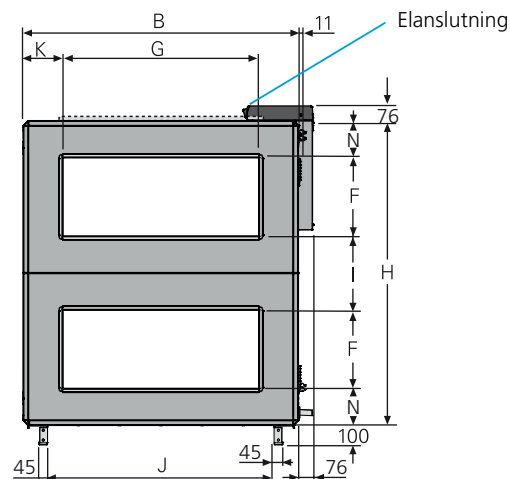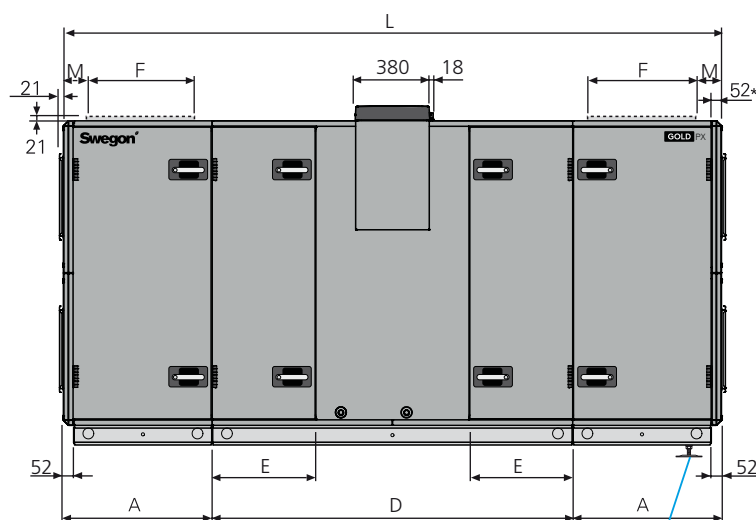


* Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel. Aggregatet kan även levereras med full face anslutningsgavel (tillbehör).

Vid vattenlås (tillbehör), måste aggregatet höjas minst 50 mm för att vattenlåset skall få plats. Detta utförs lämpligen med tillbehöret stödfötter.

Storlek	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Vikt, kg
014/020	757,5	1400	1836	528	400	1000	1551	375	1154	200	3351	205	188	929-1089

Delning för intransport



Delning kan ske till tre sektioner på byggplats.

Mått: Se A och D i tabell ovan.

Vikt: A = 190-264 kg,
D = 549-561 kg.

Märkdata per fläkt

Storlek 014: Motoraxeleffekt 2,4 kW (1,6 kW* alt. 2,4 kW), motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

*Motorstyrningen begränsar uttagets effekt till angivet värde.

Storlek 020: Motoraxeleffekt 2,4 kW alt. 3,4 kW, motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

Inspektionsutrymme

900 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet och minst 200 mm ovanför kopplingshuven.

Elanslutning

Se tabell Elektriska data i slutet av detta avsnitt.

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX Top, motströmsvärmexlare, storlek 014/020

Leverans och intransport

GOLD PX Top 014/020 kan levereras som två enheter, eller i ett antal olika kombinationer av aggregatsektioner från fabrik, se avsnitt Beskrivning Aggregat. Filter-/fläktsektioner för PX och PX Top kan kombineras, se avsnitt Beskrivning Aggregat.

Aggregatsektioner sammanfogas/delas med bult. El- och styrkablage mellan aggregatsektioner har snabbkoppling.


Aggregat/aggregatsektioner levereras på träbalkar.

Ellådan och dräneringsrör på aggregatets framsida kan, om så krävs, demonteras för intransport.


Alternativ för kanalanslutning

A: Samtliga kanalanslutningar är placerade på aggregatets ovansida (aggregatet får ej placeras utomhus).



B: Höger- eller vänsterutförande anges vid beställning.




Högerutförande



Vänsterutförande

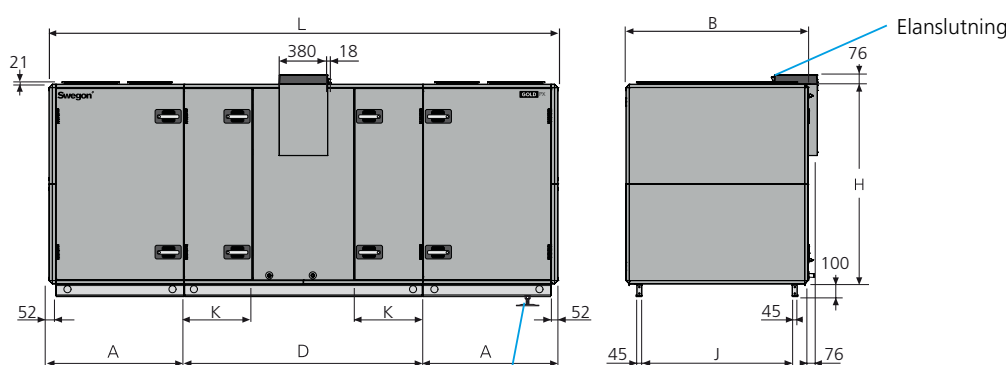


Vid vattenlås (tillbehör), måste aggregatet höjas minst 50 mm för att vattenlåset skall få plats. Detta utförs lämpligen med tillbehöret stödfötter.

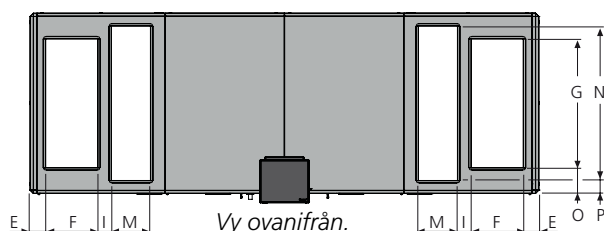

Storlek	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Vikt, kg
014/020	1039	1400	1836	120	400	1000	1551	106	1154	528	3914	300	1200	200	100	1083-1175

Delning för intransport



Delning kan ske till tre sektioner på byggsplats.

Mått: Se A och D i tabell ovan.

Vikt: A = 267-307 kg,

D = 549-561 kg.

Märkdata per fläkt

Storlek 014: Motoraxeleffekt 2,4 kW

(1,6 kW* alt. 2,4 kW),
motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

*Motorstyrningen begränsar uttagets effekt till angivet värde.

Storlek 020: Motoraxeleffekt 2,4 kW alt. 3,4 kW,
motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

Elanslutning


Se tabell Elektriska data i slutet av detta avsnitt.

Inspektionsutrymme

1000 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet och minst 200 mm ovanför kopplingshuv.

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX, motströmsvärmexlare, storlek 025/030
Storlek 025 (Frånluftsfläkt storlek 030 kan väljas, se nästa sida)

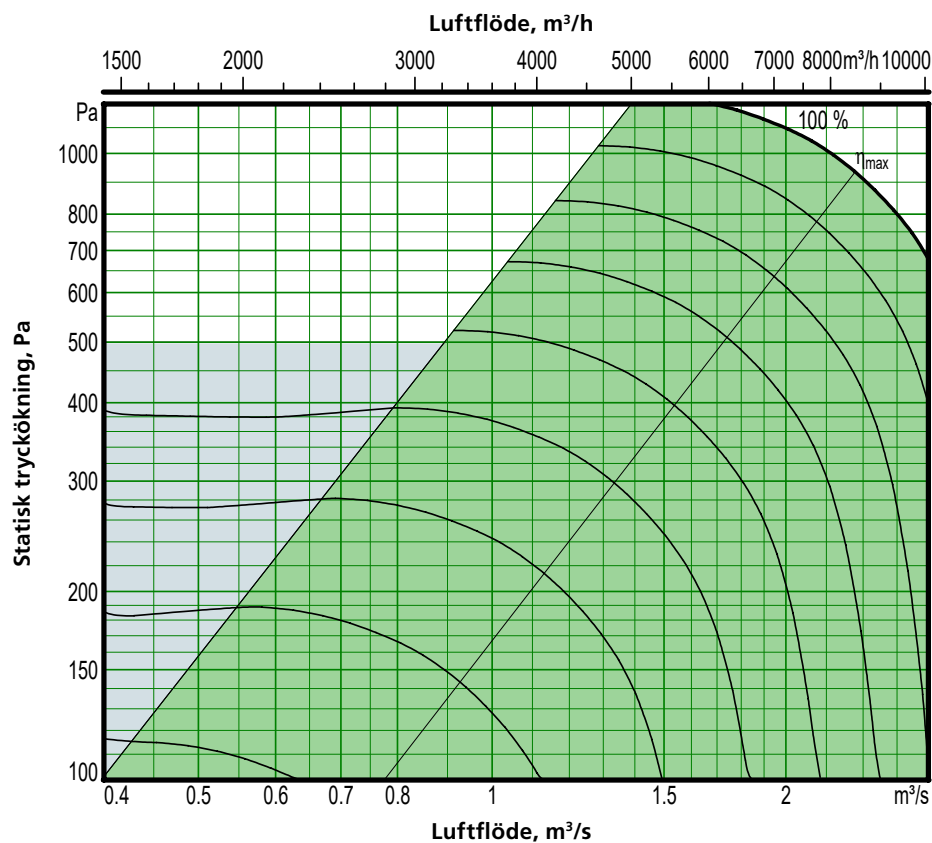

Motoraxeleffekt 3,4 kW (effektvariant 2)

- Rekommenderat arbetsområde för dimensionering.
- Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa).

Min- och maxflöden

Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handterminalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.


Storlek	Minflöde (vid luftflödesreglering)		Maxflöde	
	m³/h	m³/s	m³/h	m³/s
025	1080	0,30	9000	2,50

Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet AHU Design

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX, motströmsvärmexlare, storlek 025/030

Storlek 030 (Frånluftsfläkt storlek 025 kan väljas, se föregående sida)

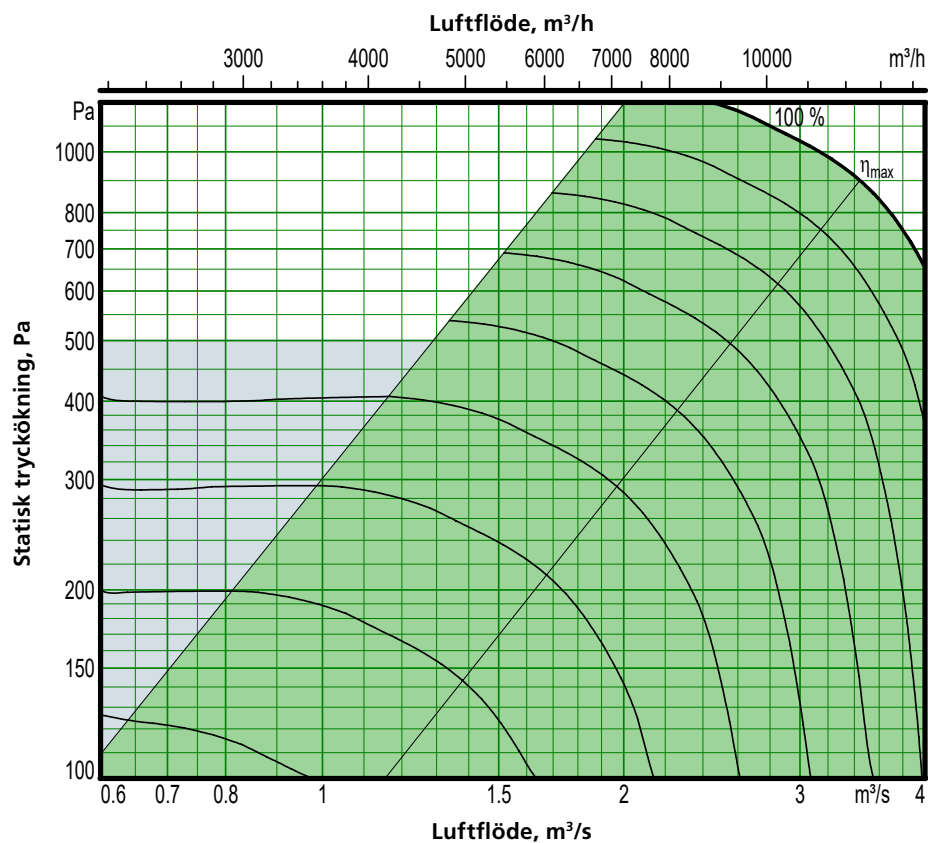

Motoraxeleffekt 5,0 kW (effektvariant 2)

Rekommenderat arbetsområde för dimensionering.

Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa).

Min- och maxflöden

Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handterminalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.

Storlek	Minflöde (vid luftflödesreglering)		Maxflöde	
	m³/h	m³/s	m³/h	m³/s
030	1800	0,50	11520	3,20

Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet AHU Design

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX, motströmsvärmexlare, storlek 025/030

Leverans och intransport

GOLD PX 025/030 kan levereras som två enheter, eller i ett antal olika kombinationer av aggregatsektioner från fabrik, se avsnitt Beskrivning Aggregat. Filter-/fläktsektioner för PX och PX Top kan kombineras, se avsnitt Beskrivning Aggregat.

Aggregatsektioner sammanfogas/delas med bult. El- och styrkablage mellan aggregatsektioner har snabbkoppling.


Aggregat/aggregatsektioner levereras på träbalkar.

Ellådan och dräneringsrör på aggregatets framsida kan, om så krävs, demonteras för intransport.


Alternativ för kanalanslutning

A: Höger- eller vänsterutförande anges vid beställning.



B: Luftintag ovanifrån för uteluft och/eller frånluft anges vid beställning (ej utomhus).

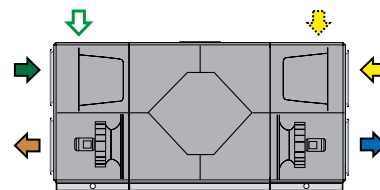


Högerutförande

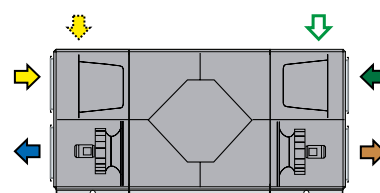

Vänsterutförande

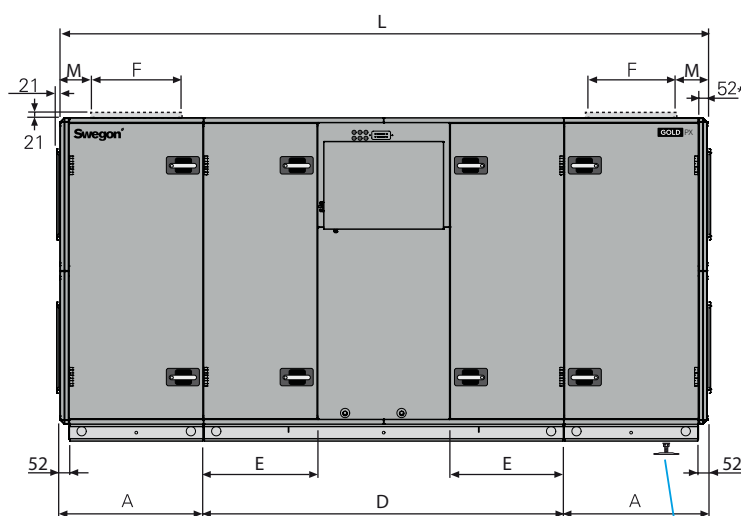


* Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel. Aggregatet kan även levereras med full face anslutningsgavel (tillbehör).

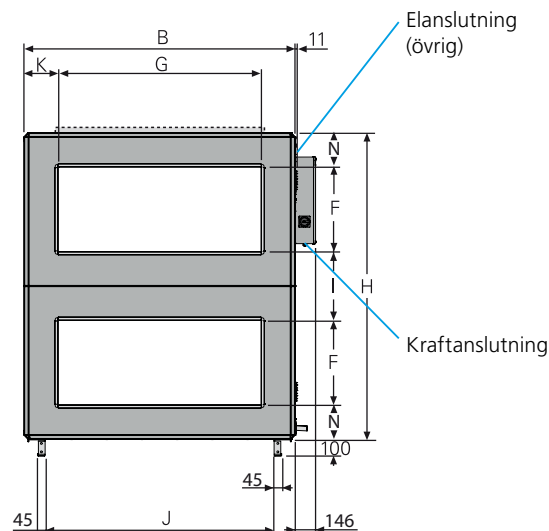

Vid vattenlås (tillbehör), måste aggregatet höjas minst 50 mm för att vattenlåset skall få plats. Detta utförs lämpligen med tillbehöret stödfötter.

Storlek	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Vikt, kg
025/030	847,5	1600	2130	675	500	1200	1811	405	1354	200	3825	200	203	1235-1451

Delning för intransport



Delning kan ske till tre sektioner på byggplats.

Mått: Se A och D i tabell ovan.

Vikt: A = 249-345 kg,

D = 737-761 kg.

Inspektionsutrymme

900 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet.

Märkdata per fläkt

Storlek 025: Motoraxeleffekt 2,4 kW alt. 3,4 kW, motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

Storlek 030: Motoraxeleffekt 4,0 kW alt. 5,0 kW, motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

Elanslutning

Se tabell Elektriska data i slutet av detta avsnitt.

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX Top, motströmsvärmexlare, storlek 025/030

Leverans och intransport

GOLD PX Top 025/030 kan levereras som två enheter, eller i ett antal olika kombinationer av aggregatsektioner från fabrik, se avsnitt Beskrivning Aggregat. Filter-/fläktsektioner för PX och PX Top kan kombineras, se avsnitt Beskrivning Aggregat.

Aggregatsektioner sammanfogas/delas med bult. El- och styrkablage mellan aggregatsektioner har snabbkoppling.


Aggregat/aggregatsektioner levereras på träbalkar.

Ellådan och dräneringsrör på aggregatets framsida kan, om så krävs, demonteras för intransport.


Alternativ för kanalanslutning

A: Samtliga kanalanslutningar är placerade på aggregatets ovansida (aggregatet får ej placeras utomhus).



B: Höger- eller vänsterutförande anges vid beställning.




Högerutförande



Vänsterutförande

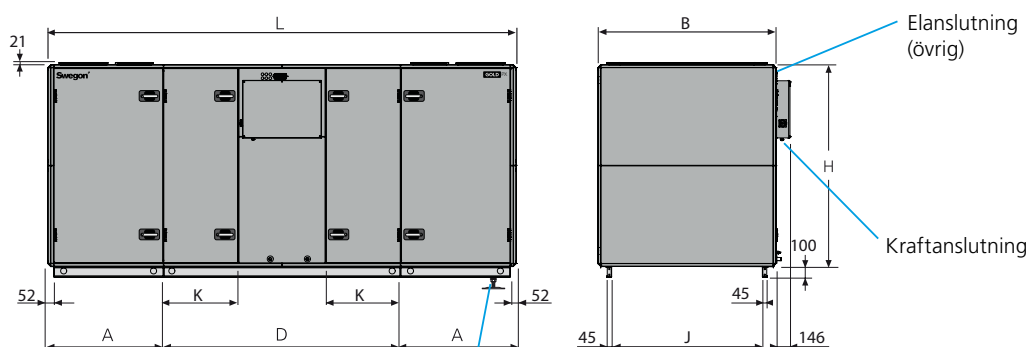


Vid vattenlås (tillbehör), måste aggregatet höjas minst 50 mm för att vattenlåset skall få plats. Detta utförs lämpligen med tillbehöret stödfötter.

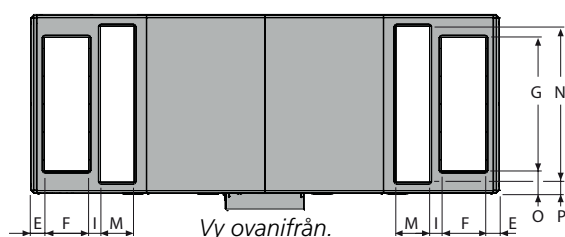

Storlek	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Vikt, kg
025/030	1039	1600	2130	120	400	1200	1811	106	1354	675	4208	300	1400	200	100	1375-1513

Delning för intransport



Delning kan ske till tre sektioner på byggplats.

Mått: Se A och D i tabell ovan.

Vikt: A = 319-376 kg,

D = 737-761 kg.

Inspektionsutrymme

1000 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet.

Märkdata per fläkt

Storlek 025: Motoraxeleffekt 2,4 kW alt. 3,4 kW, motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz


Storlek 030: Motoraxeleffekt 4,0 kW alt. 5,0 kW, motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

Elanslutning

Se tabell Elektriska data i slutet av detta avsnitt.

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX, motströmsvärmexlare, storlek 035/040 Storlek 035 (Frånluftsfläkt storlek 040 kan väljas, se nästa sida)

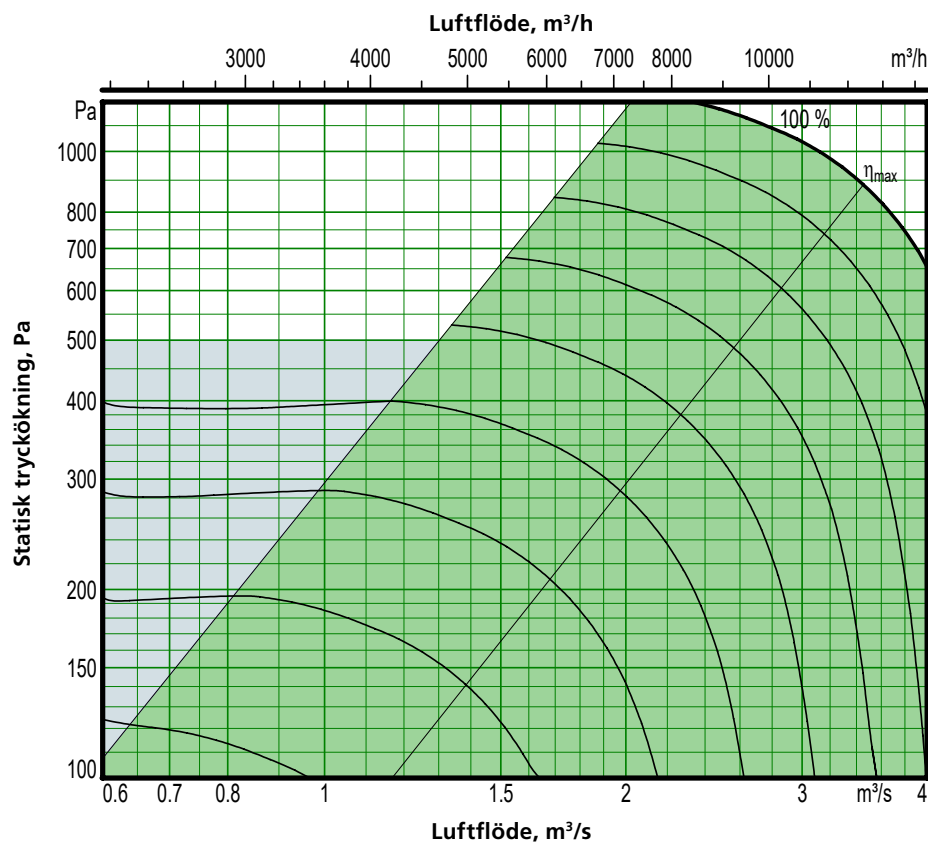

Rekommenderat arbetsområde för dimensionering.

Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa).

Min- och maxflöden

Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handterminalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.


Storlek	Minflöde (vid luftflödesreglering)		Maxflöde	
	m³/h	m³/s	m³/h	m³/s
035	1800	0,50	14040	3,90

Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet AHU Design

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX, motströmsvärmexlare, storlek 035/040

Storlek 040 (Frånluftsfläkt storlek 035 kan väljas, se föregående sida)

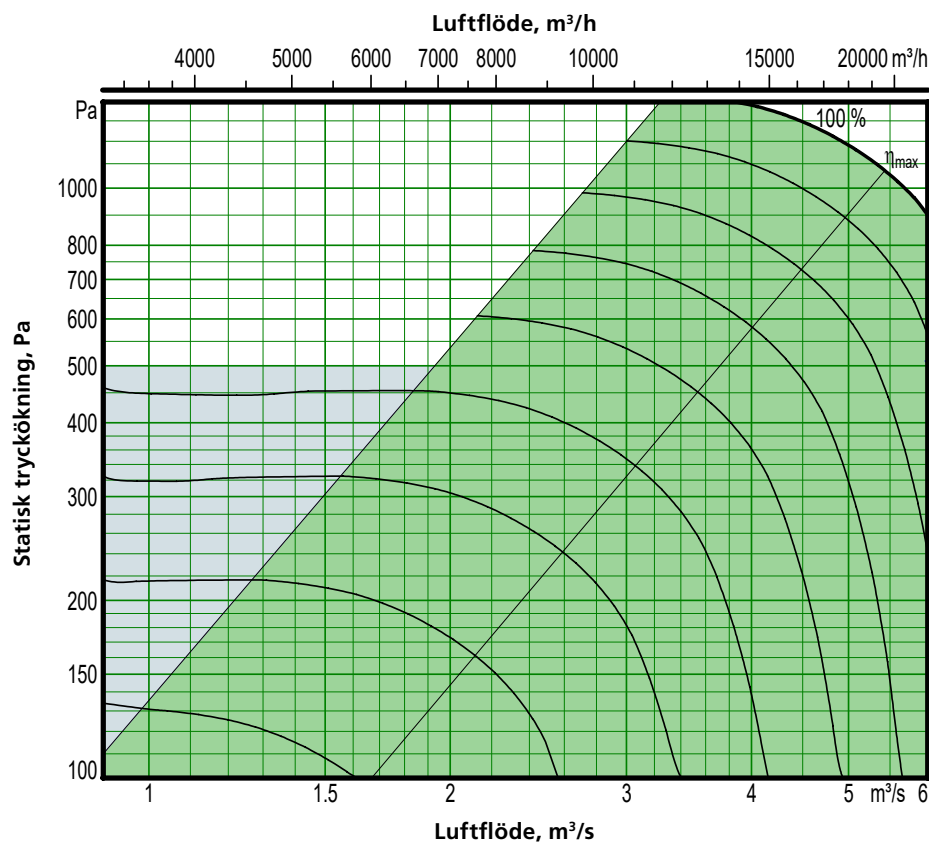

Rekommenderat arbetsområde för dimensionering.

Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa).

Min- och maxflöden

Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handterminalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.

Storlek	Minflöde (vid luftflödesreglering)		Maxflöde	
	m ³ /h	m ³ /s	m ³ /h	m ³ /s
040	2700	0,75	18000	5,00
040+	2700	0,75	19800	5,50

Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet AHU Design

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX, motströmsvärmväxlare, storlek 035/040

Leverans och intransport

GOLD PX 035/040 kan levereras som tre enheter, eller i ett antal olika kombinationer av aggregatsektioner från fabrik, se avsnitt Beskrivning Aggregat/Leveransutförande RX/PX/CX, storlek 011-080.

Aggregatsektioner sammanfogas/delas med bult. El- och styrkablage mellan aggregatsektioner har snabbkoppling.


Aggregat/aggregatsektioner levereras på träbalkar.

Ellådan och dräneringsrör på aggregatets framsida kan, om så krävs, demonteras för intransport.


Alternativ för kanalanslutning

A: Höger- eller vänsterutförande anges vid beställning.



B: Luftintag ovanifrån för uteluft och/eller frånluft anges vid beställning (ej utomhus).

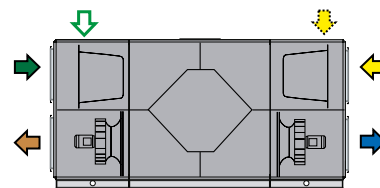

Högerutförande

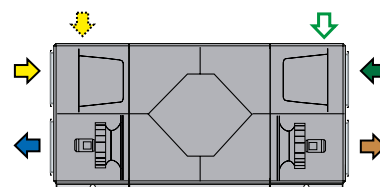

Vänsterutförande

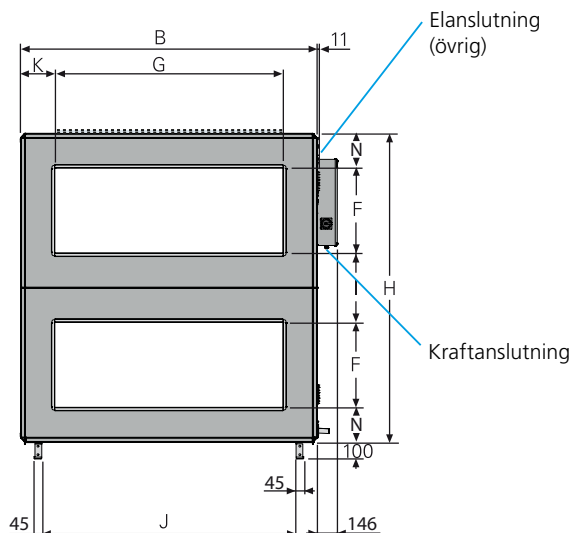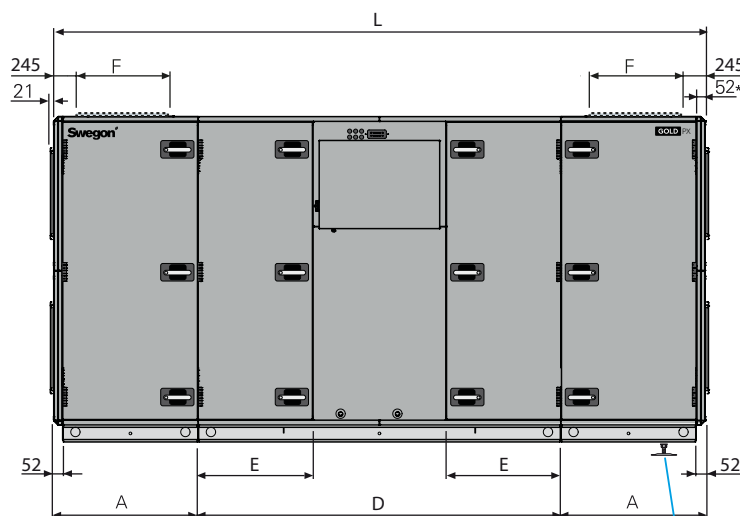


* Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel. Aggregatet kan även levereras med full face anslutningsgavel (tillbehör).

Vid vattenlås (tillbehör), måste aggregatet höjas minst 50 mm för att vattenlåset skall få plats. Detta utförs lämpligen med tillbehöret stödfötter.

Storlek	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	Vikt, kg
035/040	1038,5	1990	2400	806	600	1400	2159	479	1744	295	4477	240	1792-2082

Delning för intransport



Delning kan ske till tre sektioner på byggplats.

Mått: Se A och D i tabell ovan.

Vikt: A = 377-504 kg,

D = 1038-1074 kg.

Inspektionsutrymme

1100 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet.

Märkdata per fläkt

Storlek 035: Motoraxeleffekt 4,0 kW alt. 5,0 kW, motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

Storlek 040: Motoraxeleffekt 6,5 kW alt. 10 kW, motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

Elanslutning

Se tabell Elektriska data i slutet av detta avsnitt.

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX, motströmsvärmväxlare, storlek 040+

Leverans och intransport

GOLD PX 040+ levereras alltid som fyra enheter, två stycken fläkt-/filterdelar och värmväxlardelen i två delar.

Aggregatsektioner sammanfogas/delas med bult. El- och styrkablage mellan aggregatsektioner har snabbkoppling.



Aggregat/aggregatsektioner levereras på träbalkar.

Ellådan och dräneringsrör på aggregatets framsida kan, om så krävs, demonteras för intransport.

Alternativ för kanalanslutning


A: Höger- eller vänsterutförande anges vid beställning.

B: Luftintag ovanifrån för uteluft och/eller frånluft anges vid beställning (ej utomhus).

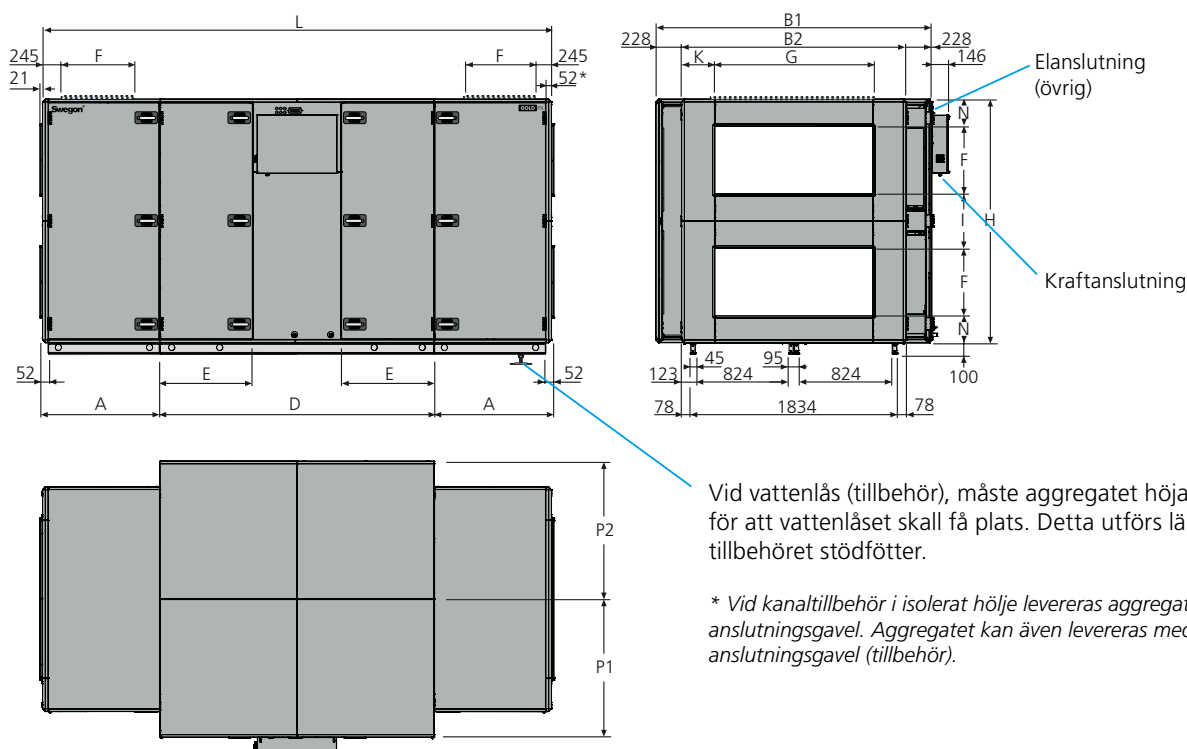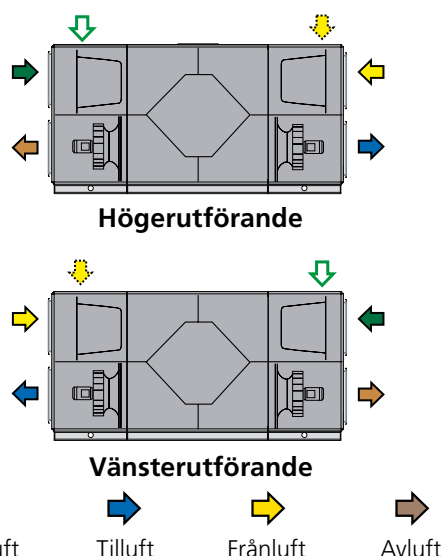

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX, motströmsvärmexlare, storlek 050+/060+
Storlek 050 (Frånluftsfläkt storlek 060 kan väljas, se nästa sida)

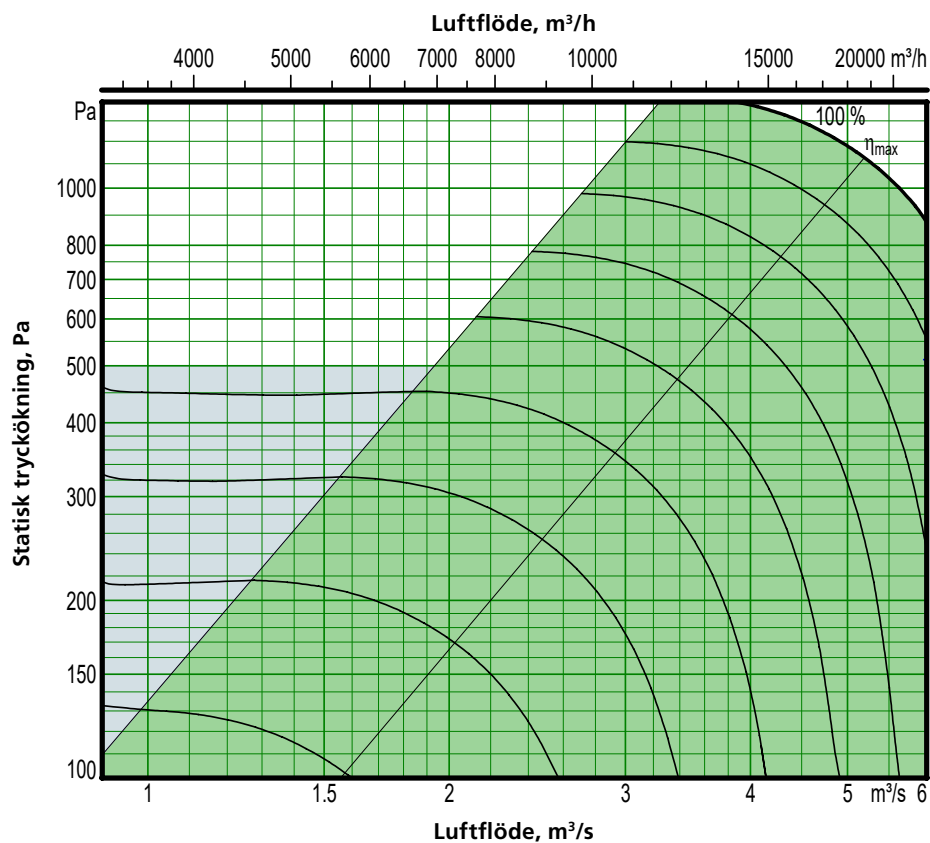

Rekommenderat arbetsområde för dimensionering.

Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa).

Min- och maxflöden


Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handterminalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.

Storlek	Minflöde (vid luftflödesreglering)		Maxflöde	
	m ³ /h	m ³ /s	m ³ /h	m ³ /s
050+	2700	0,75	21600	6,00

Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet AHU Design

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX, motströmsvärmväxlare, storlek 050+/060+
Storlek 060 (Frånluftsfläkt storlek 050 kan väljas, se föregående sida)

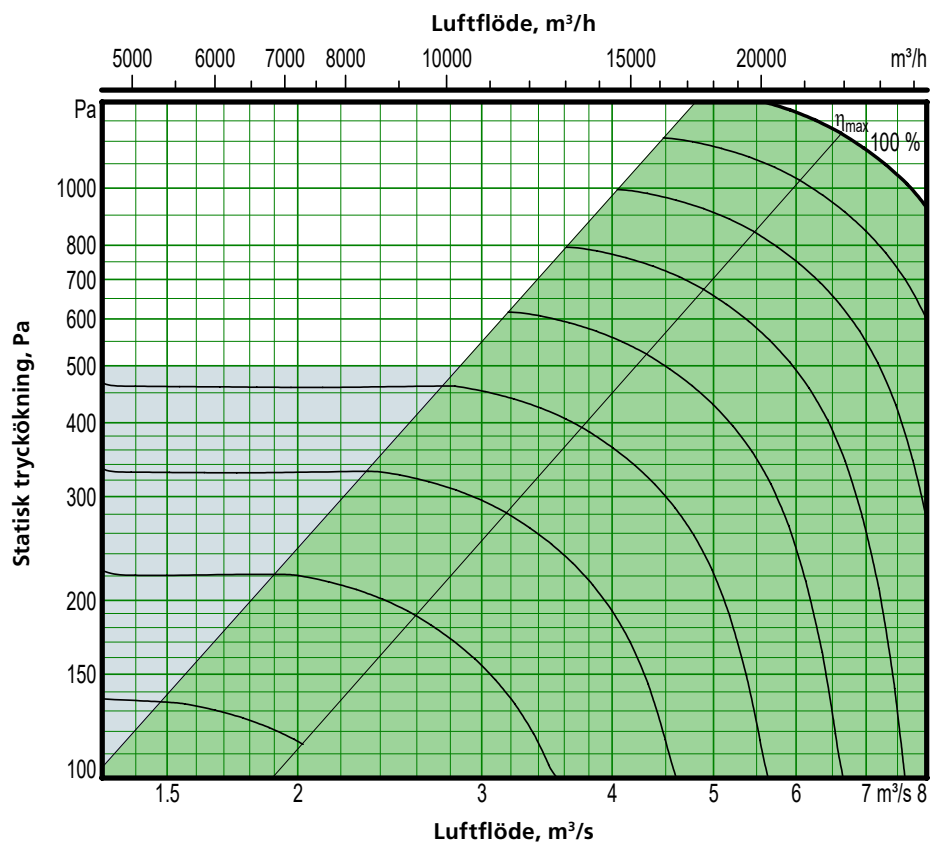

Motoraxeleffekt 2 x 6,5 kW (effektvariant 2)

- Rekommenderat arbetsområde för dimensionering.
- Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa).

Min- och maxflöden

Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handterminalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.

Storlek	Minflöde (vid luftflödesreglering)		Maxflöde	
	m³/h	m³/s	m³/h	m³/s
060+	3600	1,00	23400	6,50

Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet AHU Design

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX, motströmsvärmexlare, storlek 050+/060+

Leverans och intransport

GOLD PX 050+/060+ levereras alltid som fyra enheter, två stycken fläkt-/filterdelar och värmexlardelen i två delar.

Aggregatsektioner sammanfogas/delas med bult. El- och styrkablage mellan aggregatsektioner har snabbkoppling.



Aggregat/aggregatsektioner levereras på träbalkar.

Ellådan och dräneringsrör på aggregatets framsida kan, om så krävs, demonteras för intransport.

Alternativ för kanalanslutning


A: Höger- eller vänsterutförande anges vid beställning.

B: Luftintag ovanifrån för uteluft och/eller frånluft anges vid beställning (ej utomhus). OBS! kanalanslutningsdimension 2000 x 600 mm.

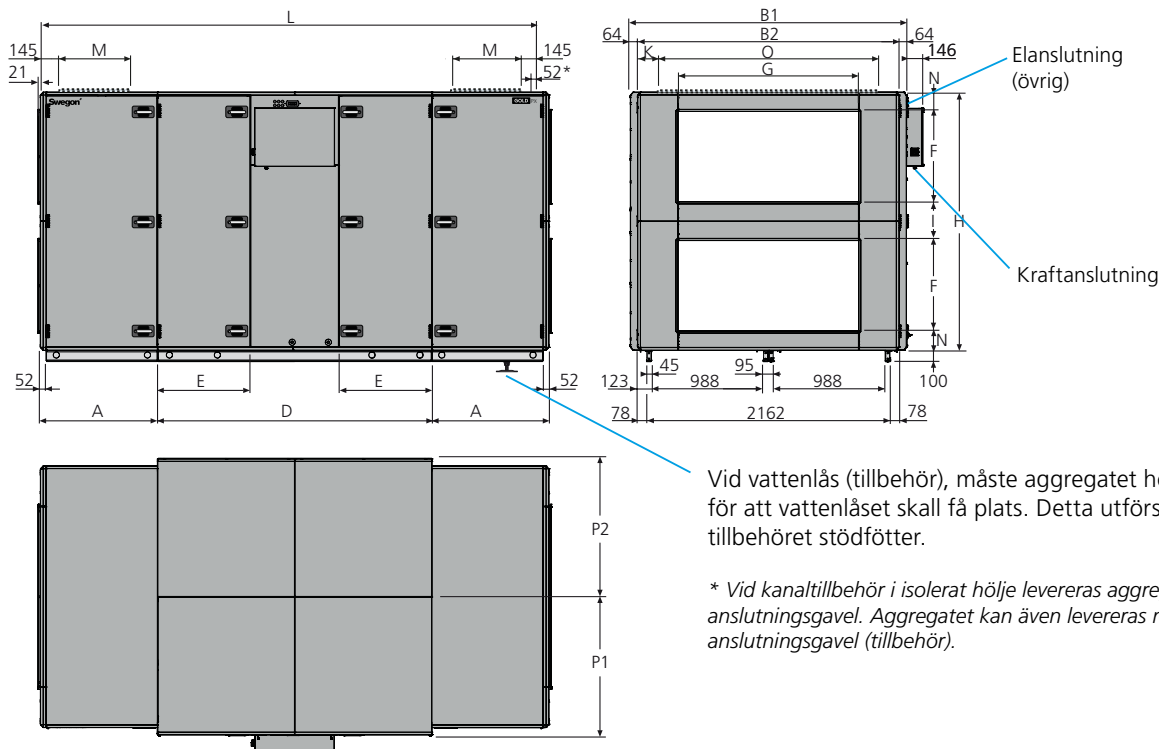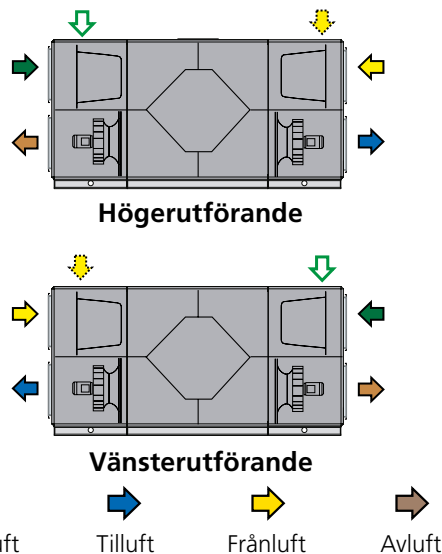

Storlek	A	B1	B2	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P1/P2	Vikt, kg
050+/060+	1038,5	2446	2318	2430	821	800	1600	2288	344	359	4507	600	172	2000	1223	2290-2690

Delning för intransport



Mått och vikt på de fyra leveransenheter.

Mått: Se A, D och P1/P2 i tabell ovan.

Vikt: A = 444-630 kg,
D/P1 = 721-695 kg,
D/P2 = 681-735 kg.

Inspektionsutrymme

1100 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet.

Märkdata per fläkt

Storlek 050: Motoraxeleffekt 6,5 kW alt. 10 kW,
motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz


Storlek 060: Motoraxeleffekt 2 x 4,0 kW alt. 2 x 6,5 kW,
motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

Elanslutning

Se tabell Elektriska data i slutet av detta avsnitt.

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX, motströmsvärmväxlare, storlek 070/080 Storlek 070 (Frånluftsfläkt storlek 080 kan väljas, se nästa sida)

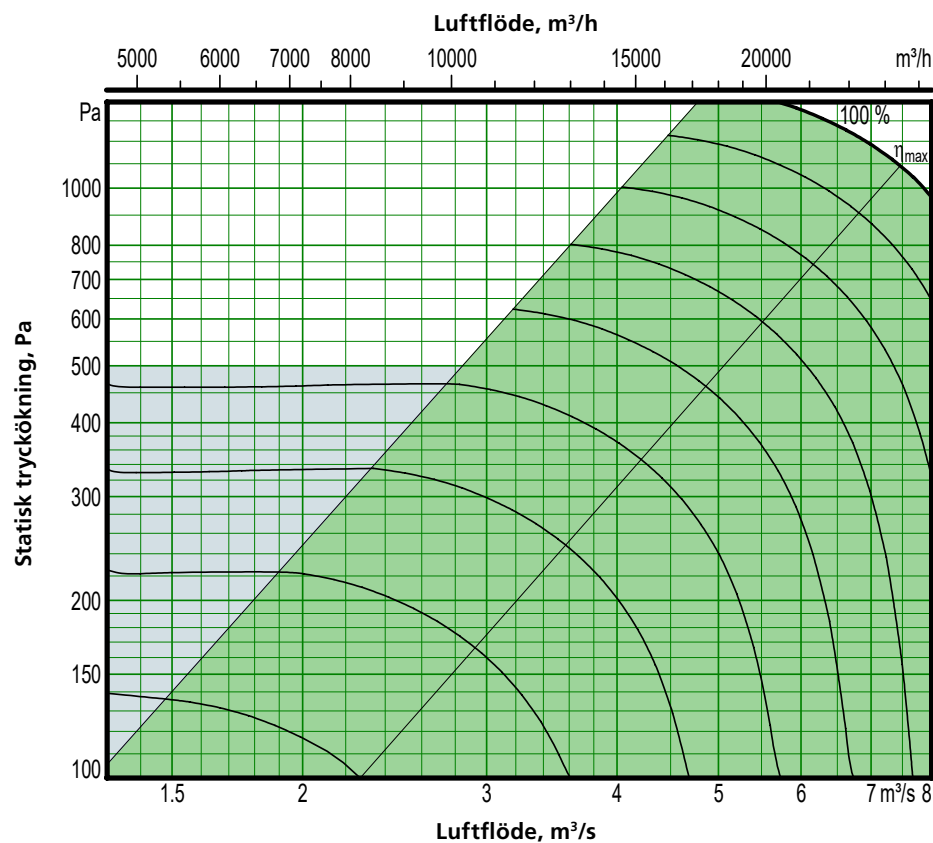

Motoraxeleffekt 2 x 6,5 kW (effektvariant 2)

- Rekommenderat arbetsområde för dimensionering.
- Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa).

Min- och maxflöden

Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handterminalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.


Storlek	Minflöde (vid luftflödesreglering)		Maxflöde	
	m³/h	m³/s	m³/h	m³/s
070	3600	1,00	28800	8,00

Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet AHU Design

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX, motströmsvärmexlare, storlek 070/080

Storlek 080 (Frånluftsfläkt storlek 070 kan väljas, se föregående sida)

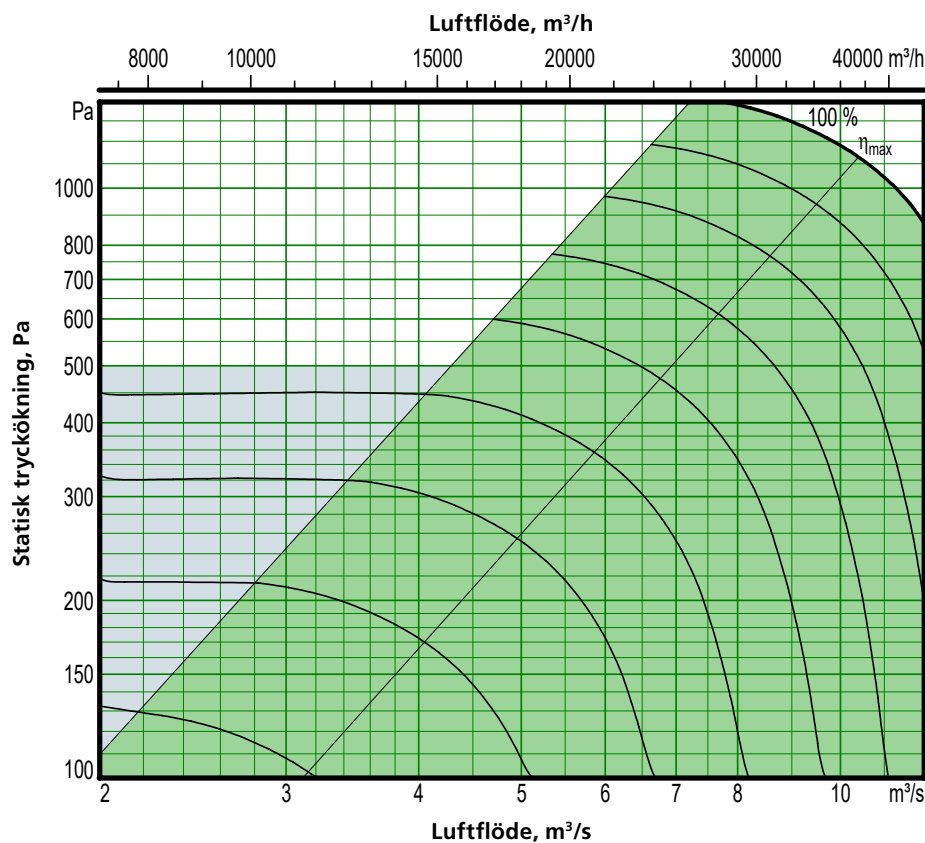

Rekommenderat arbetsområde för dimensionering.

Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa).

Min- och maxflöden

Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handterminalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.

Storlek	Minflöde (vid luftflödesreglering)		Maxflöde	
	m ³ /h	m ³ /s	m ³ /h	m ³ /s
080	5400	1,50	34200	9,50

Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet AHU Design

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX, motströmsvärmexlare, storlek 070/080

Leverans och intransport

GOLD PX 070/080 levereras alltid som fyra enheter, två stycken fläkt-/filterdelar och värmexlardelen i två delar.

Aggregatsektioner sammanfogas/delas med bult. El- och styrkablage mellan aggregatsektioner har snabbkoppling.



Aggregat/aggregatsektioner levereras på träbalkar.

Ellådan och dräneringsrör på aggregatets framsida kan, om så krävs, demonteras för intransport.

Alternativ för kanalanslutning


A: Höger- eller vänsterutförande anges vid beställning.

B: Luftintag ovanifrån för uteluft eller frånluft anges vid beställning (ej utomhus). OBS! kanalanslutningsdimension 2400 x 750 mm.

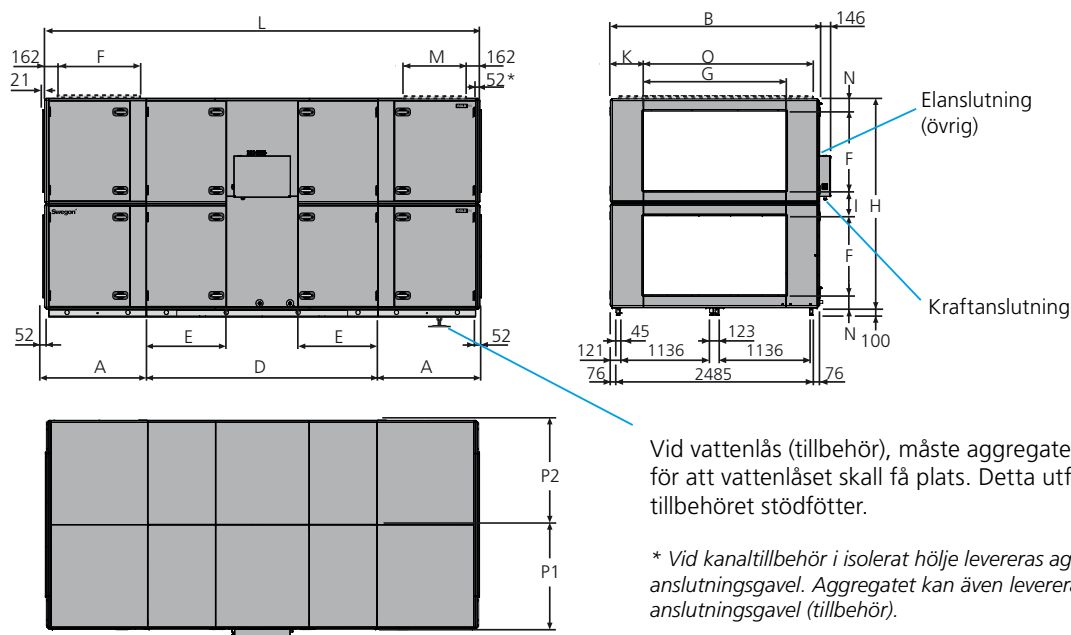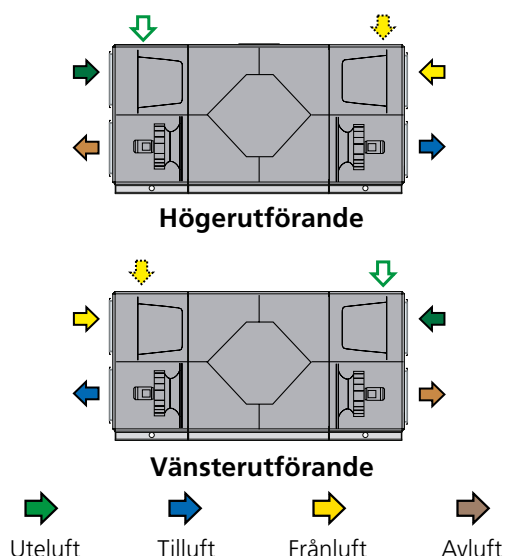

Storlek	A	B	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P1/P2	Vikt, kg
070/080	1273,5	2637	2896	999	1000	1800	2640	320	418,5	5443	750	160	2400	1318,5	3273-3765

Delning för intransport



Mått och vikt på de fyra leveransenheter.

Mått: Se A, D och P1/P2 i tabell ovan.

Vikt: A = 444-630 kg,
D/P1 = 1220-1280 kg,
D/P2 = 1165-1225 kg.

Inspektionsutrymme

1100 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet.

Märkdata per fläkt

Storlek 070: Motoraxeleffekt 2 x 4,0 kW alt. 2 x 6,5 kW, motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

Storlek 080: Motoraxeleffekt 2 x 6,5 kW alt. 2 x 10 kW, motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz


Elanslutning

Se tabell Elektriska data i slutet av detta avsnitt.

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD CX, batterivärmeväxlare, storlek 035/040

Storlek 035 (Frånluftsfläkt storlek 040 kan väljas, se nästa sida)

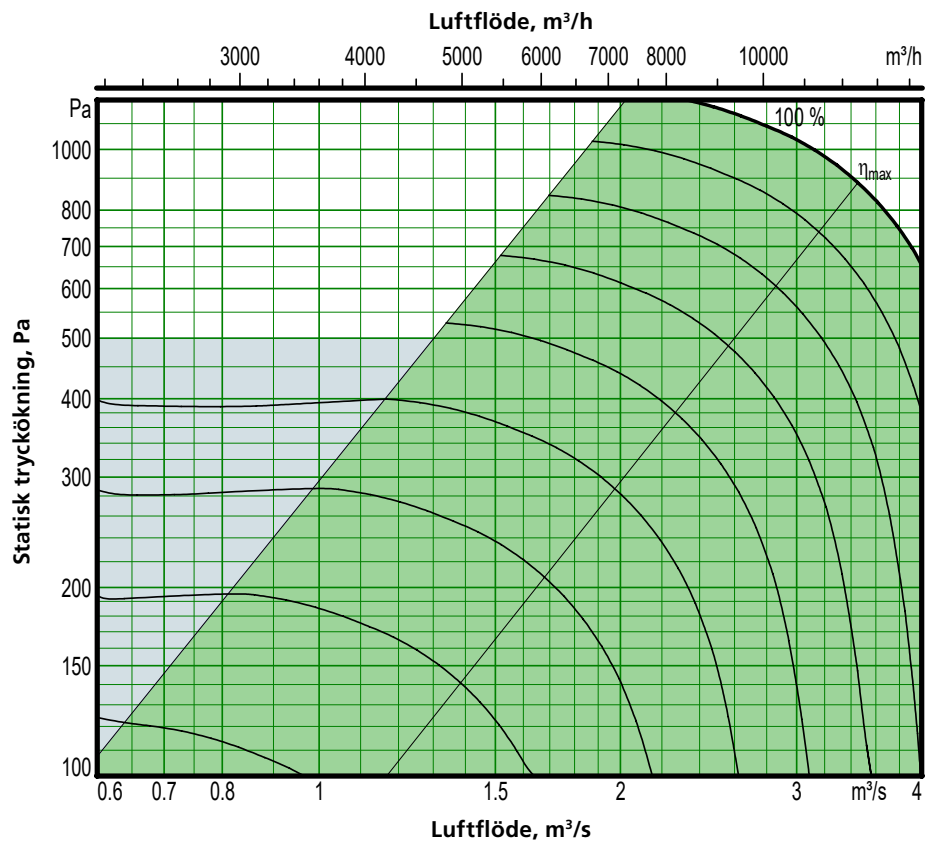

Rekommenderat arbetsområde för dimensionering.

Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa).

Min- och maxflöden

Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handterminalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.


Storlek	Minflöde (vid luftflödesreglering)		Maxflöde	
	m³/h	m³/s	m³/h	m³/s
035	1800	0,50	14040	3,90

Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet AHU Design

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD CX, batterivärmeväxlare, storlek 035/040

Storlek 040 (Frånluftsfläkt storlek 035 kan väljas, se föregående sida)

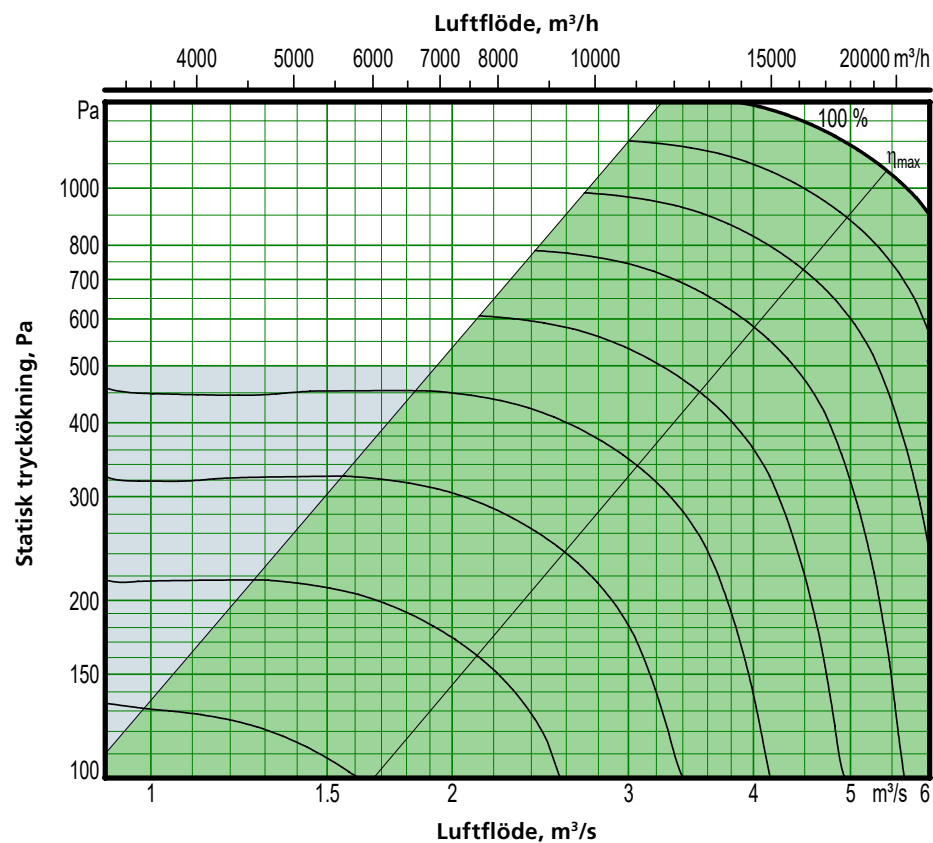

Motoraxeleffekt 10 kW (effektvariant 2)

- Rekommenderat arbetsområde för dimensionering.
- Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa).

Min- och maxflöden

Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handterminalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.

Storlek	Minflöde (vid luftflödesreglering)		Maxflöde	
	m³/h	m³/s	m³/h	m³/s
040	2700	0,75	18000	5,00

Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet AHU Design

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD CX, batterivärmeväxlare, storlek 035/040

Leverans och intransport

GOLD CX 035/040 levereras i tre enheter, eller i ett antal olika kombinationer av aggregatsektioner från fabrik, se avsnitt Beskrivning Aggregat/Leveransutförande RX/PX/CX, storlek 011-080.

Aggregatsektioner sammanfogas/delas med bult. El- och styrkablage mellan aggregatsektioner har snabbkoppling.

Aggregat/aggregatsektioner levereras på träbalkar.

Batterivärmeväxlarsystemet är fyllt från fabrik.

Alternativ för kanalanslutning




A: Höger- eller vänsterutförande anges vid beställning.

Om aggregatet levereras med samtliga anslutningsgavlar, kan byte av utförande göras på byggsplats via handterminalen.

B: Funktionsdelarnas placering kan spegelvändas vertikalt. Anges vid beställning, se skiss till höger.

C: Övre fläktutlopp uppåt anges vid beställning (ej utomhus).

D: Luftintag ovanifrån för uteluft eller frånluft anges vid beställning (ej utomhus).

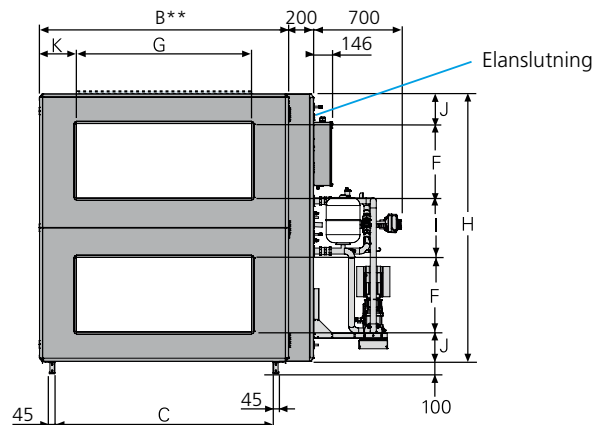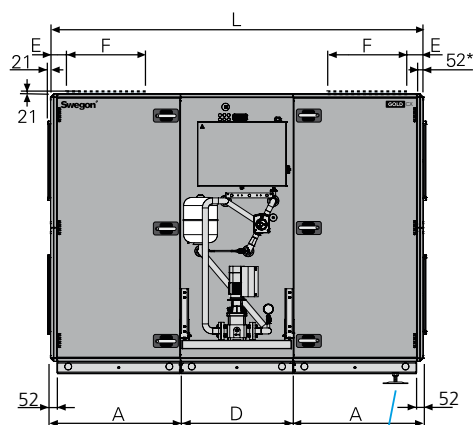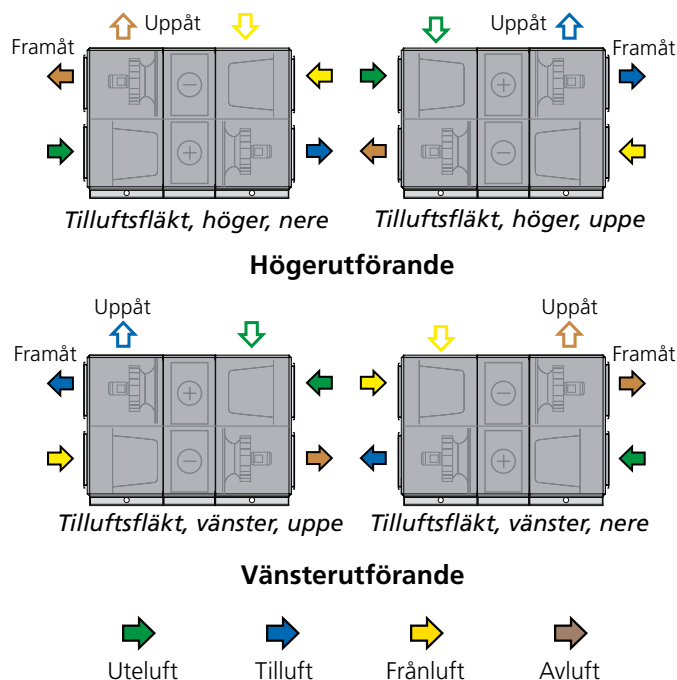


Vid vattenlås (tillbehör), måste aggregatet höjas minst 50 mm för att vattenlåset skall få plats. Detta utförs lämpligen med tillbehöret stödfötter. Gäller högerutförande tilluftsfläkt höger uppe och vänsterutförande tilluftsfläkt vänster uppe.

* Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel. Aggregatet kan även levereras med full face anslutningsgavel (tillbehör).

** Mittsektionens höljesbredd = B + 200 mm.

Storlek	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Vikt, kg
035/040	1038,5	1990	1744	900	245	600	1400	2159	479	240	295	2977	1934-2188

Delning för intransport



Delning kan ske till tre sektioner på byggsplats.

Mått: Se A och D i tabell ovan.

Vikt: A = 377-504 kg,
D = 1180 kg.

Inspektionsutrymme

1100 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet.

Märkdata per fläkt

Storlek 035: Motoraxelexeffekt 4,0 kW alt. 5,0 kW, motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

Storlek 040: Motoraxelexeffekt 6,5 kW alt. 10 kW, motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz


Elanslutning

Se tabell Elektriska data i slutet av detta avsnitt.

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD CX, batterivärmeväxlare, storlek 050/060

Storlek 050 (Frånluftsfläkt storlek 060 kan väljas, se nästa sida)

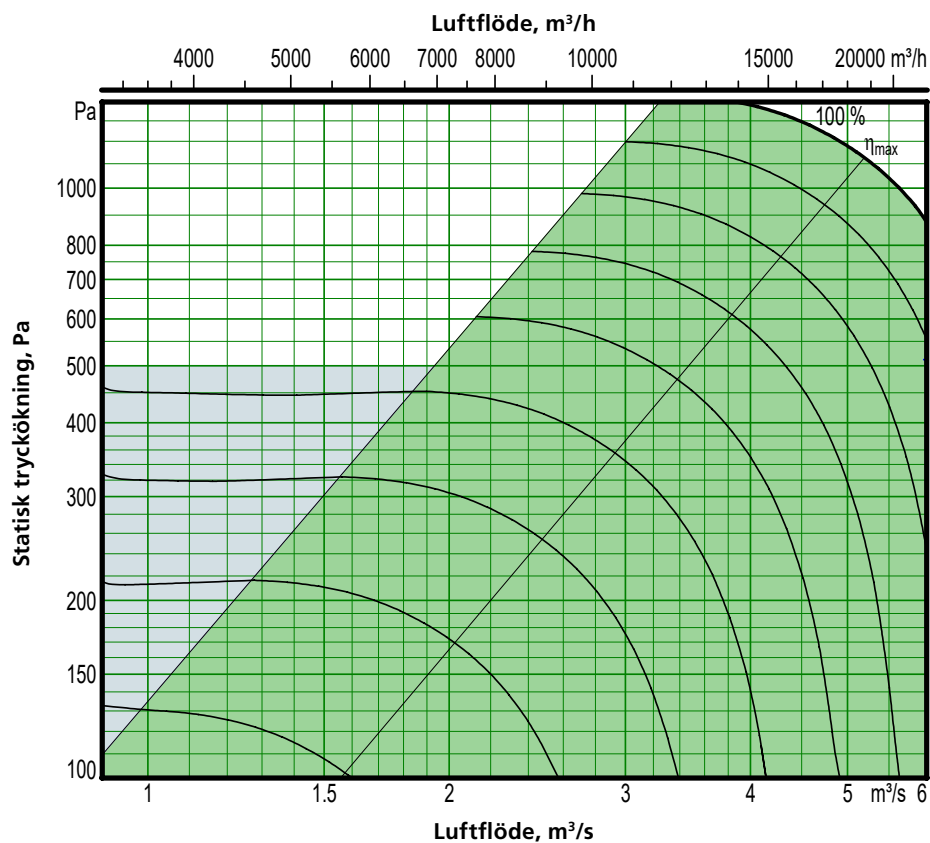

Motoraxeleffekt 10 kW (effektvariant 2)

- Rekommenderat arbetsområde för dimensionering.
- Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa).

Min- och maxflöden

Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handterminalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.


Storlek	Minflöde (vid luftflödesreglering)		Maxflöde	
	m³/h	m³/s	m³/h	m³/s
050	2700	0,75	18000	5,00

Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet AHU Design

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD CX, batterivärmeväxlare, storlek 050/060

Storlek 060 (Frånluftsfläkt storlek 050 kan väljas, se föregående sida)

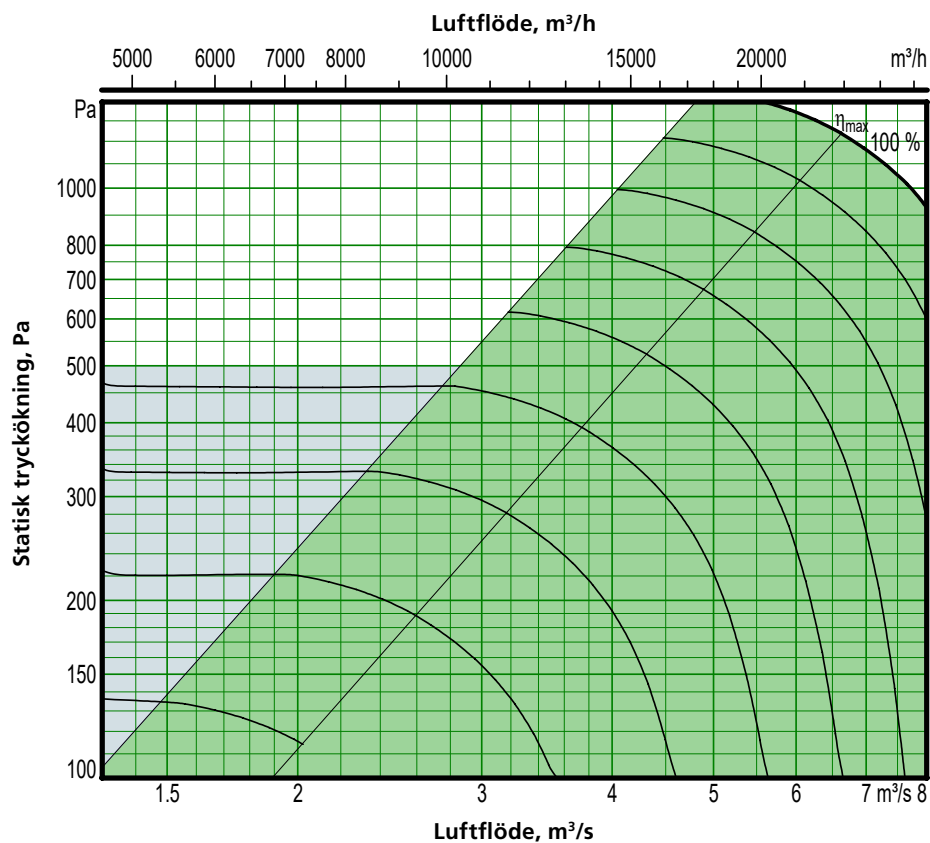

Rekommenderat arbetsområde för dimensionering.

Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa).

Min- och maxflöden

Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handterminalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.

Storlek	Minflöde (vid luftflödesreglering)		Maxflöde	
	m ³ /h	m ³ /s	m ³ /h	m ³ /s
060	3600	1,00	23400	6,50

Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet AHU Design

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD CX, batterivärmeväxlare, storlek 050/060

Leverans och intransport

GOLD CX 050/060 levereras i tre enheter, eller i ett antal olika kombinationer av aggregatsektioner från fabrik, se avsnitt Beskrivning Aggregat/Leveransutförande RX/PX/CX, storlek 011-080.

Aggregatsektioner sammanfogas/delas med bult. El- och styrkablage mellan aggregatsektioner har snabbkoppling

Aggregat/aggregatsektioner levereras på träbalkar.

Batterivärmeväxlarsystemet är fyllt från fabrik.


Alternativ för kanalanslutning

A: Höger- eller vänsterutförande anges vid beställning.

B: Funktionsdelarnas placering kan spegelvändas vertikalt. Anges vid beställning, se skiss till höger.



C: Övre fläktutlopp uppåt anges vid beställning (ej utomhus).

D: Luftintag ovanifrån för uteluft eller frånluft anges vid beställning (ej utomhus). OBS! kanalanslutningsdimension 2000 x 600 mm.

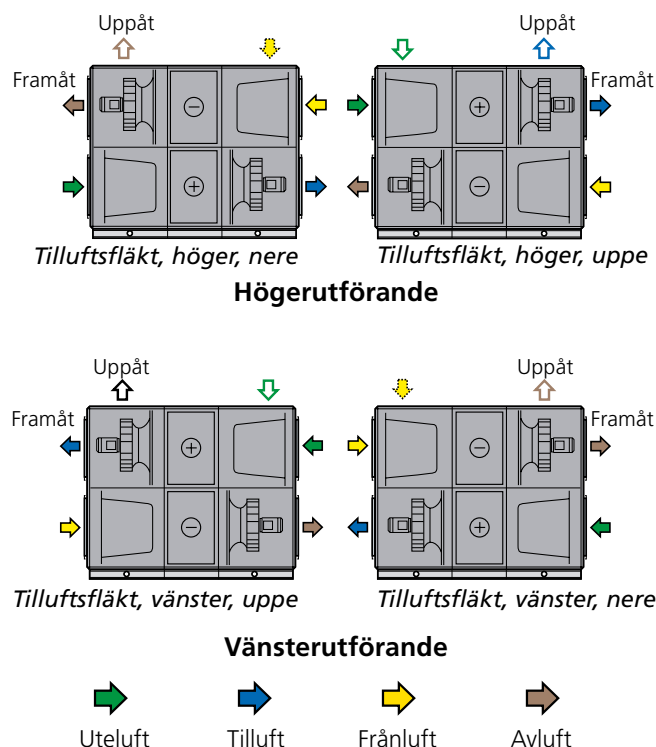

* Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel. Aggregatet kan även levereras med full face anslutningsgavel (tillbehör).


** Mittsektionens höljesbredd = $B + 200$ mm.

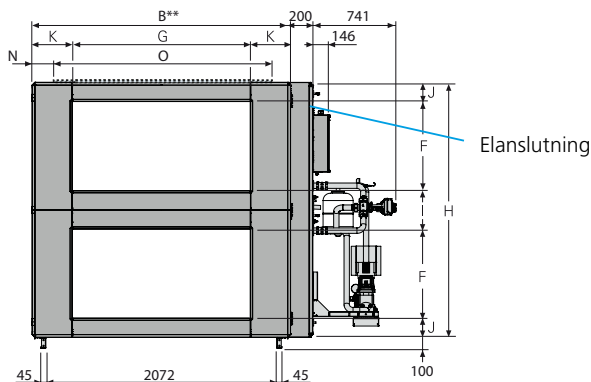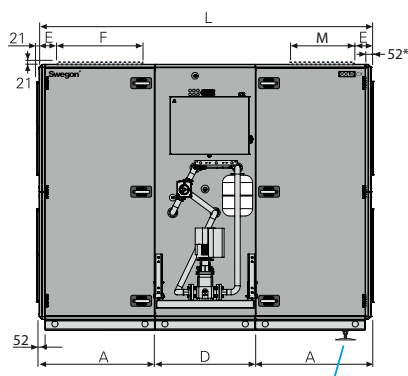

Vid vattenlås (tillbehör), måste aggregatet höjas minst 50 mm för att vattenlåset skall få plats. Detta utförs lämpligen med tillbehöret justerbara stödfötter. Gäller högerutförande tilluftsfläkt höger uppe och vänsterutförande tilluftsfläkt vänster uppe.

Storlek	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Vikt, kg
050/060	1038,5	2318	900	145	800	1600	2288	344	172	359	2977	600	159	2000	2346-2718

Delning för intransport



Delning kan ske till tre sektioner på byggplats.

Mått: Se A och D i tabell ovan.

Vikt: A = 444-630 kg,
D = 1458 kg.

Inspektionsutrymme

1100 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet.

Märkdata per fläkt

Storlek 050: Motoraxeleffekt 6,5 kW alt. 10 kW,
motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

Storlek 060: Motoraxeleffekt 2 x 4,0 kW alt. 2 x 6,5 kW,
motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz


Elanslutning

Se tabell Elektriska data i slutet av detta avsnitt.

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD CX, batterivärmeväxlare, storlek 070/080

Storlek 070 (Frånluftsfläkt storlek 080 kan väljas, se nästa sida)

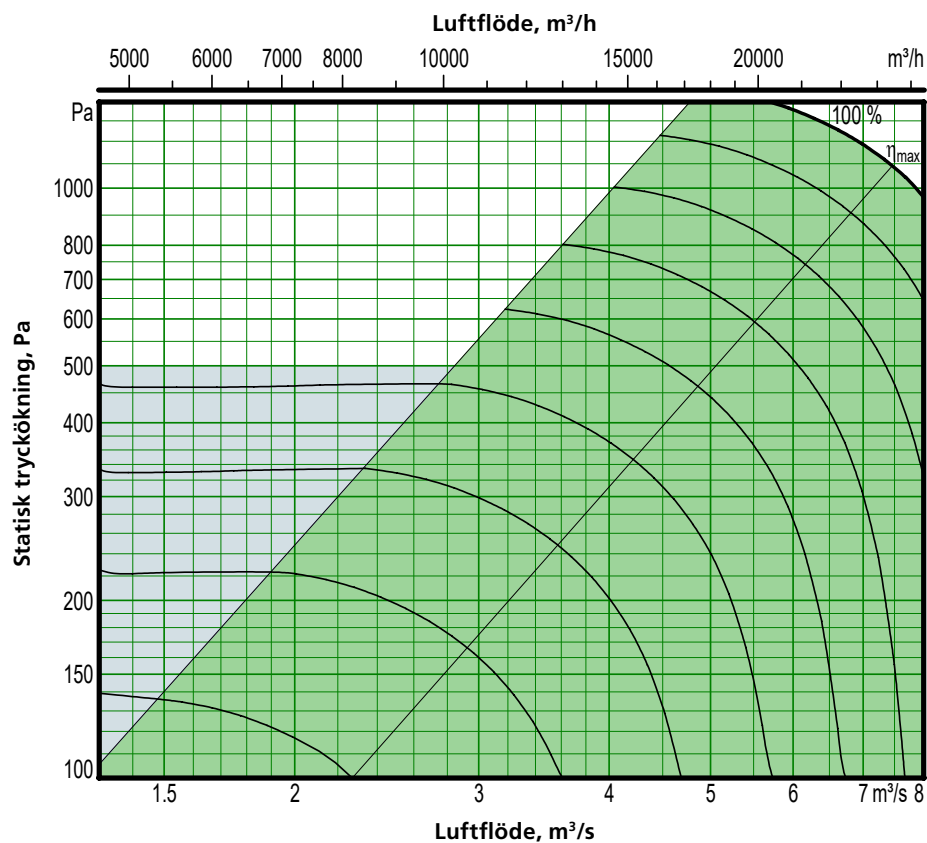

Motoraxeleffekt 2 x 6,5 kW (effektvariant 2)

- Rekommenderat arbetsområde för dimensionering.
- Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa).

Min- och maxflöden

Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handterminalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.


Storlek	Minflöde (vid luftflödesreglering)		Maxflöde	
	m³/h	m³/s	m³/h	m³/s
070	3600	1,00	27000	7,50

Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet AHU Design

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD CX, batterivärmeväxlare, storlek 070/080

Storlek 080 (Frånluftsfläkt storlek 070 kan väljas, se föregående sida)

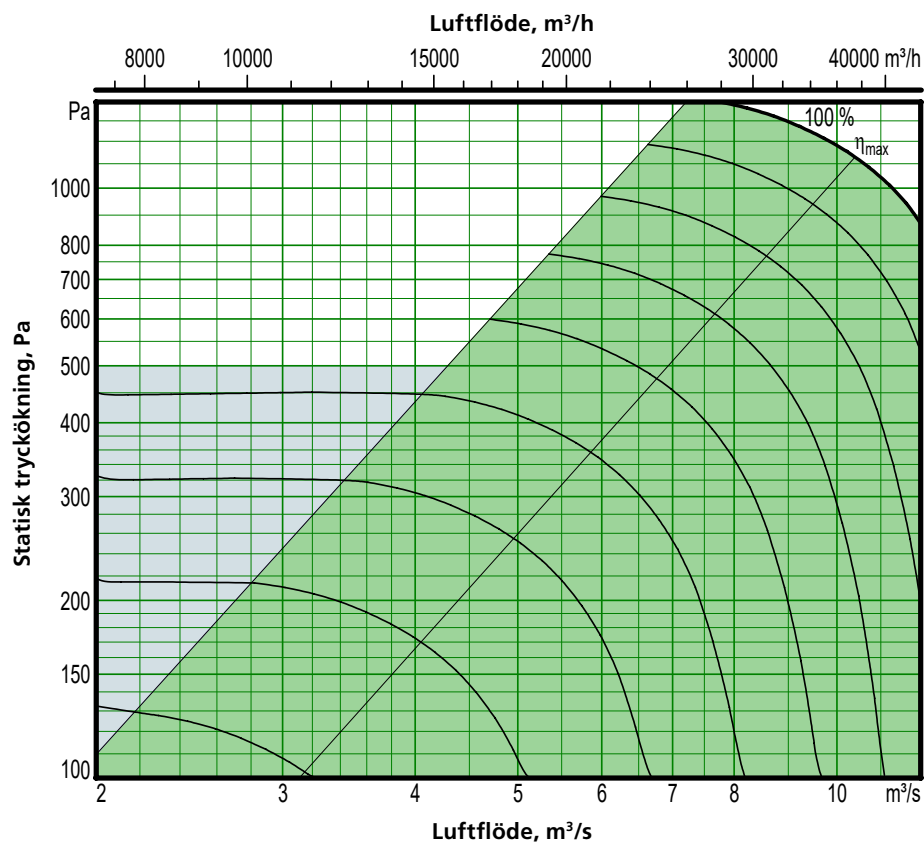

Motoraxeleffekt 2 x 10 kW (effektvariant 2)

- Rekommenderat arbetsområde för dimensionering.
- Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa).

Min- och maxflöden

Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handterminalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.

Storlek	Minflöde (vid luftflödesreglering)		Maxflöde	
	m³/h	m³/s	m³/h	m³/s
080	5400	1,50	34200	9,50

Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet AHU Design

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD CX, batterivärmeväxlare, storlek 070/080

Leverans och intransport

GOLD CX 070/080 levereras i tre enheter, eller i ett antal olika kombinationer av aggregatsektioner från fabrik, se avsnitt Beskrivning Aggregat/Leveransutförande RX/PX/CX, storlek 011-080.

Aggregatsektioner sammanfogas/delas med bult. El- och styrkablage mellan aggregatsektioner har snabbkoppling.

Batterivärmeväxlarsystemet är fyllt från fabrik.


Alternativ för kanalslutning

A: Höger- eller vänsterutförande anges vid beställning.

B: Funktionsdelarnas placering kan spegelvändas vertikalt. Anges vid beställning, se skiss till höger.



C: Övre fläktutlopp uppåt anges vid beställning (ej utomhus).

D: Luftintag ovanifrån för uteluft eller frånluft anges vid beställning (ej utomhus). OBS! kanalslutningsdimension 2400 x 750 mm.

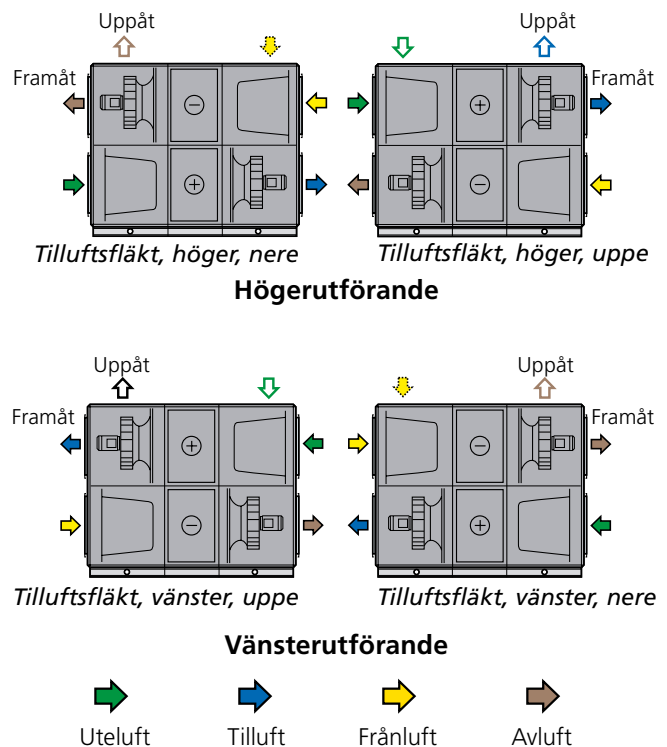

* Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel. Aggregatet kan även levereras med full face anslutningsgavel (tillbehör).


** Mittsektionens höljesbredd = $B + 200$ mm.

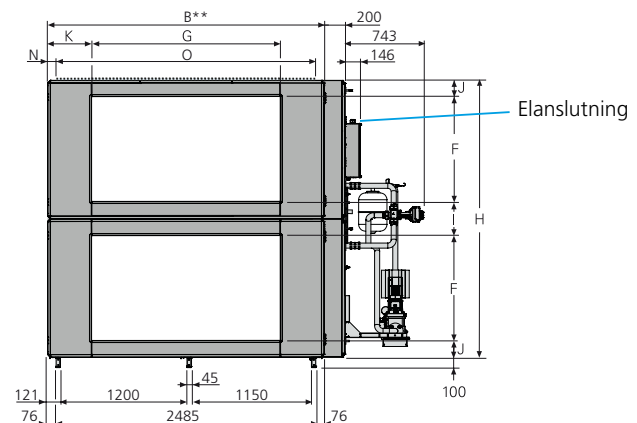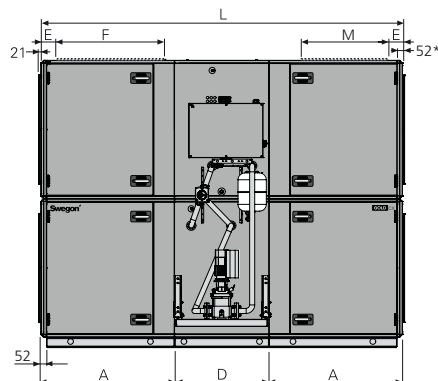

Vid vattenlås (tillbehör), måste aggregatet höjas minst 50 mm för att vattenlåset skall få plats. Detta utförs lämpligen med tillbehöret justerbara stödfötter. Gäller högerutförande tilluftsfläkt höger uppe och vänsterutförande tilluftsfläkt vänster uppe.

Storlek	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Vikt, kg
070/080	1273,5	2637	900	162	1000	1800	2640	320	160	418,5	3447	750	118,5	2400	3454-3794

Delning för intransport



Delning kan ske till tre sektioner på byggsplats.

Mått: Se A och D i tabell ovan.

Vikt: A = 786-956 kg,

D = 1882 kg.

Inspektionsutrymme

1100 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet.

Märkdata per fläkt

Storlek 070: Motoraxeleffekt 2 x 4,0 kW alt. 2 x 6,5 kW, motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz


Storlek 080: Motoraxeleffekt 2 x 6,5 kW alt. 2 x 10 kW, motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

Elanslutning

Se tabell Elektriska data i slutet av detta avsnitt.

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD CX, batterivärmeväxlare, storlek 100

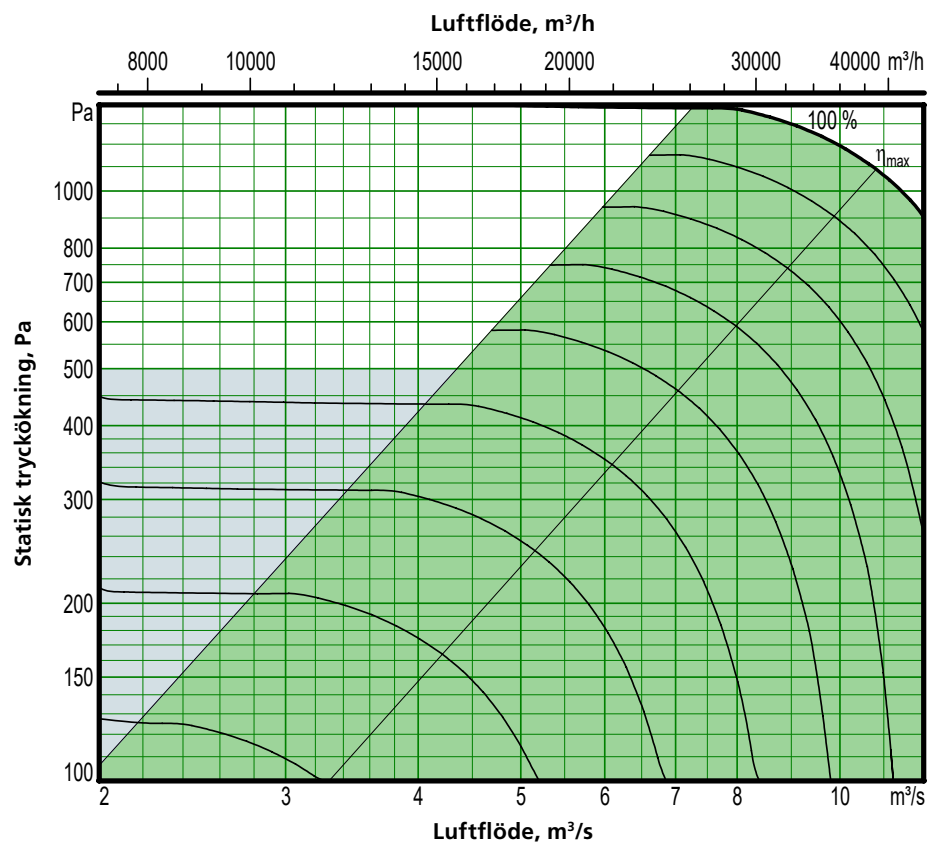

Motoraxeleffekt 2 x 10 kW (effektvariant 2)

- Rekommenderat arbetsområde för dimensionering.
- Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa).

Min- och maxflöden

Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handterminalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.

Storlek	Minflöde (vid luftflödesreglering)		Maxflöde	
	m³/h	m³/s	m³/h	m³/s
100	5400	1,50	39 600	11,0

Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet AHU Design

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD CX, batterivärmeväxlare, storlek 100

Leverans och intransport

GOLD CX 100 levereras i sex separata delar: två fläktdelar, två filterdelar och två batterivärmeväxlardelar. De sex delarna monteras på byggsplats. Rörsopplingsenhet inklusive styrlåda kan beställas som tillbehör och levereras omonterad för golv- eller väggmontage (se rörsopplingsenhet TBXZ under tillbehör).



De sex delarna sammanfogas med bult och el- och styrkablage mellan delarna är enkla att ansluta.

Alternativ för kanalanslutning


A: Höger- eller vänsterutförande anges vid beställning.

B: Funktionsdelarnas placering kan variera. Anges vid beställning som fläktplacering 1, 2, 4 eller 5. Vid fläktplacering 4 och 5 anges även tilluft uppe eller nere.

C: Övre fläktutlopp uppåt anges vid beställning (ej utomhus). OBS! kanalanslutningsdimension 2500 x 800 mm.

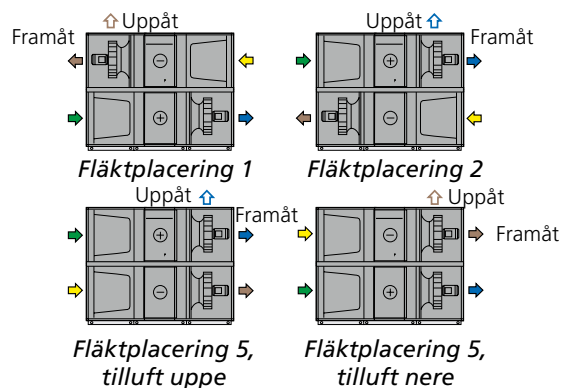



Högerutförande

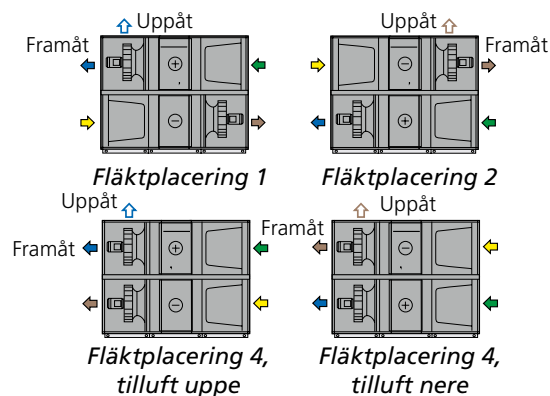

Vänsterutförande

* Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel. Aggregatet kan även levereras med full face anslutningsgavel (tillbehör).

**** Mittsektionens
höljesbredd = $B + 200$
mm.**

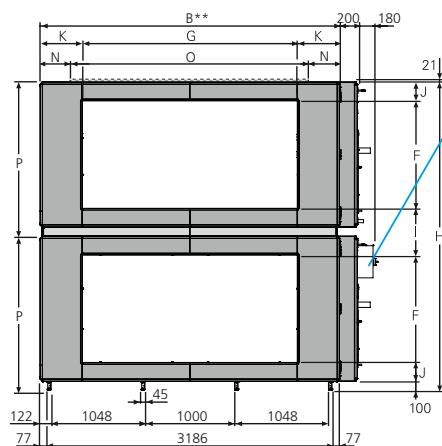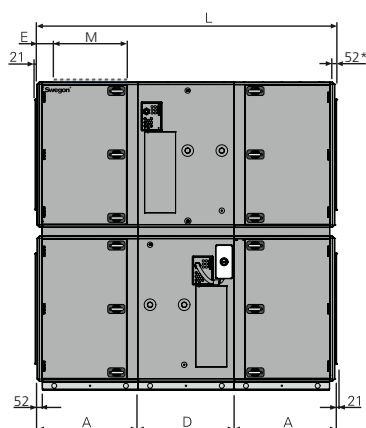

Elanslutning

Vid frånluft i nedre plan:
Aggregatet måste höjas minst 50 mm (utöver bottenbalk) för att vattenlås skall få plats.

Storlek	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Vikt, kg
100	1122	3340	1070	187	1200	2400	3440	520	210	470	3314	800	420	2500	1720	4294-4772

Intransport, mått och vikter

Filter- och fläktdelar

Se mått A och P i tabell ovan.

Vikt: fläktedel = 644-720 kg, filterdel = 402-540 kg.

Värmeväxlardelar

Se mått D och P i tabell ovan.

Vikt: värmeväxlardel = 1101-1126 kg.

Inspektionsutrymme

1000 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet.

Märkdata per fläkt


Motoraxeleffekt 2 x 6,5 kW alt. 2 x 10 kW,
motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

Elanslutning

Se tabell Elektriska data i slutet av detta avsnitt.

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD CX, batterivärmeväxlare, storlek 120

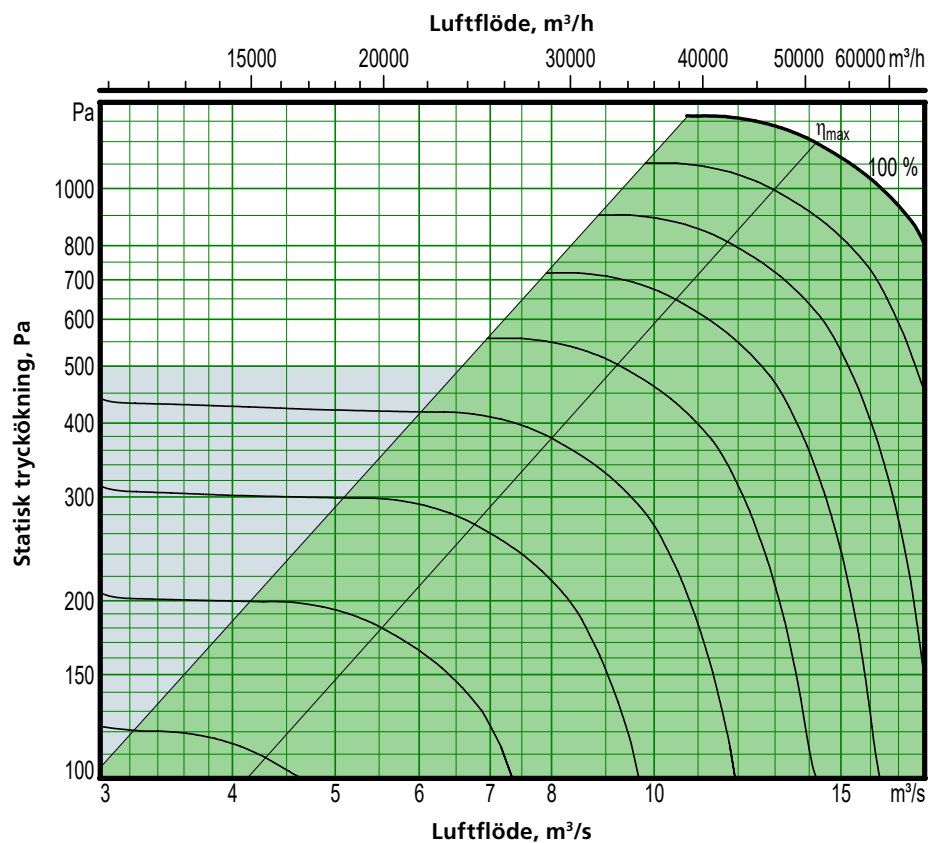

Motoraxeleffekt 3 x 10 kW (effektvariant 2)

- Rekommenderat arbetsområde för dimensionering.
- Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa).

Min- och maxflöden

Angivna flöden avser vad som är möjligt att ställa in i handterminalen. Praktiskt användbara flödesgränser avgörs av externt tryckfall.

Storlek	Minflöde (vid luftflödesreglering)		Maxflöde	
	m³/h	m³/s	m³/h	m³/s
120	9000	2,50	50 400	14,0

Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet AHU Design

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD CX, batterivärmeväxlare, storlek 120

Leverans och intransport

GOLD CX 120 levereras i sex separata delar: två fläktdelar, två filterdelar och två batterivärmeväxlardelar. De sex delarna monteras på byggplats. Rörskopplingsenhet inklusive styrlåda kan beställas som tillbehör och levereras omonterad för golv- eller väggmontage (se rörskopplingsenhet TBXZ under tillbehör).



De sex delarna sammanfogas med bult och el- och styrkablage mellan delarna är enkla att ansluta.

Alternativ för kanalanslutning


A: Höger- eller vänsterutförande anges vid beställning.

B: Funktionsdelarnas placering kan variera. Anges vid beställning som fläktplacering 1, 2, 4 eller 5. Vid fläktplacering 4 och 5 anges även tilluft uppe eller nere.

C: Övre fläktutlopp uppåt anges vid beställning (ej utomhus). OBS! kanalanslutningsdimension 2500 x 800 mm.

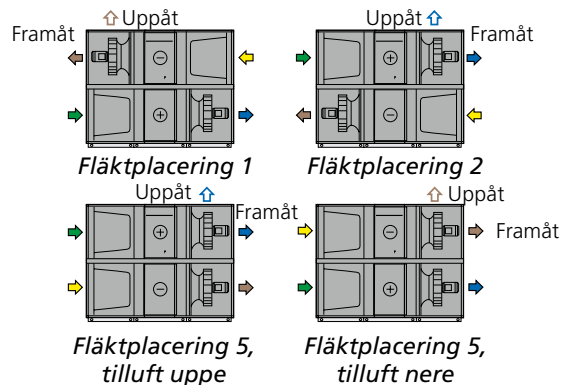



Högerutförande

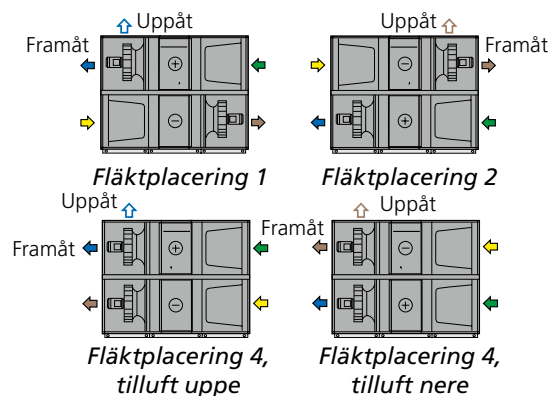

Vänsterutförande

* Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel. Aggregatet kan även levereras med full face anslutningsgavel (tillbehör).

** Mittsektionens höljesbredd = $B + 200$ mm.

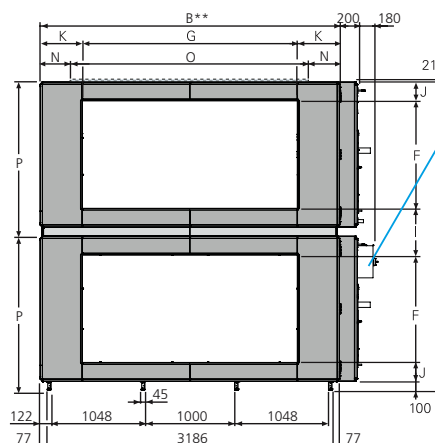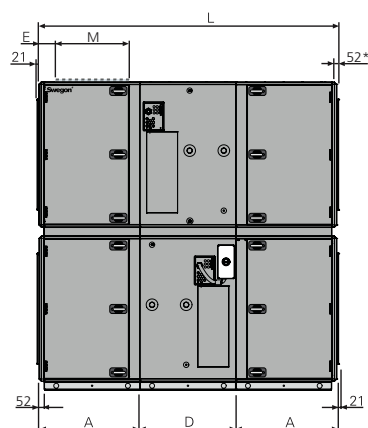

Elanslutning

Vid frånluft i nedre plan: Aggregatet måste höjas minst 50 mm (utöver bottenbalk) för att vattenlås skall få plats.

Storlek	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Vikt, kg
120	1122	3340	1070	187	1200	2400	3440	520	210	470	3314	800	420	2500	1720	4494-4990

Intransport, mått och vikter

Filter- och fläktdelar

Se mått A och P i tabell ovan.

Vikt: fläktdel = 744-829 kg, filterdel = 402-540 kg.

Värmeväxlardelar

Se mått D och P i tabell ovan.

Vikt: värmeväxlardel = 1101-1126 kg.

Inspektionsutrymme

1000 mm fritt utrymme bör lämnas framför aggregatet.

Märkdata per fläkt

Motoraxeleffekt 3 x 6,5 kW alt 3 x 10 kW,
motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

Elanslutning

Se tabell Elektriska data i slutet av detta avsnitt.

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX, motströmsvärmexlare, storlek 014 - 040+

Elektriska data

Visar säkringsstorlek vid olika kombinationer av fläktstorlekar och effektvarianter. Fläkt A resp. B kan vara tilluftsfläkt resp. frånluftsfläkt eller vice versa. Det är kombinationen av fläkt A och B som bestämmer säkringsstorlek.

Elanslutning är 3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz.

GOLD PX, storlek	Fläkt A, storlek/effektvariant	Fläkt B, storlek/effektvariant	Säkring (A)
014/020	014-1 (1,6 kW)	014-1 (1,6 kW)	10
	014-1 (1,6 kW)	014-2 (2,4 kW)	10
	014-1 (1,6 kW)	020-1 (2,4 kW)	10
	014-1 (1,6 kW)	020-2 (3,4 kW)	10
	014-2 (2,4 kW)	014-2 (2,4 kW)	10
	014-2 (2,4 kW)	020-1 (2,4 kW)	10
	014-2 (2,4 kW)	020-2 (3,4 kW)	16
	020-1 (2,4 kW)	020-1 (2,4 kW)	10
	020-1 (2,4 kW)	020-2 (3,4 kW)	10
	020-2 (3,4 kW)	020-2 (3,4 kW)	16
025/030	025-1 (2,4 kW)	025-1 (2,4 kW)	10
	025-1 (2,4 kW)	025-2 (3,4 kW)	16
	025-1 (2,4 kW)	030-1 (4,0 kW)	16
	025-1 (2,4 kW)	030-2 (5,0 kW)	16
	025-2 (3,4 kW)	025-2 (3,4 kW)	16
	025-2 (3,4 kW)	030-1 (4,0 kW)	16
	025-2 (3,4 kW)	030-2 (5,0 kW)	16
	030-1 (4,0 kW)	030-1 (4,0 kW)	16
	030-1 (4,0 kW)	030-2 (5,0 kW)	20
	030-2 (5,0 kW)	030-2 (5,0 kW)	20
035/040 040+	35-1 (4,0 kW)	35-1 (4,0 kW)	16
	35-1 (4,0 kW)	35-2 (5,0 kW)	20
	35-1 (4,0 kW)	40-1 (6,5 kW)	20
	35-1 (4,0 kW)	40-2 (10 kW)	25
	35-2 (5,0 kW)	35-2 (5,0 kW)	20
	35-2 (5,0 kW)	40-1 (6,5 kW)	25
	35-2 (5,0 kW)	40-2 (10 kW)	25
	40-1 (6,5 kW)	40-1 (6,5 kW)	25
	40-1 (6,5 kW)	40-2 (10 kW)	32
	40-2 (10 kW)	40-2 (10 kW)	40

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD PX, motströmsvärmväxlare, storlek 050+ - 080

Elektriska data

Visar säkringsstorlek vid olika kombinationer av fläktstorlekar och effektvarianter. Fläkt A resp. B kan vara tilluftsfläkt resp. frånluftsfläkt eller vice versa. Det är kombinationen av fläkt A och B som bestämmer säkringsstorlek.

Elanslutning är 3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz.

GOLD PX, storlek	Fläkt A, storlek/effektvariant	Fläkt B, storlek/effektvariant	Säkring (A)
050+/060+	50-1 (6,5 kW)	50-1 (6,5 kW)	25
	50-1 (6,5 kW)	50-2 (10 kW)	32
	50-1 (6,5 kW)	60-1 (2 x 4,0 kW)	32
	50-1 (6,5 kW)	60-2 (2 x 6,5 kW)	40
	50-2 (10 kW)	50-2 (10 kW)	32
	50-2 (10 kW)	60-1 (2 x 4,0 kW)	32
	50-2 (10 kW)	60-2 (2 x 6,5 kW)	40
	60-1 (2 x 4,0 kW)	60-1 (2 x 4,0 kW)	32
	60-1 (2 x 4,0 kW)	60-2 (2 x 6,5 kW)	40
	60-2 (2 x 6,5 kW)	60-2 (2 x 6,5 kW)	50
070/080	70-1 (2 x 4,0 kW)	70-1 (2 x 4,0 kW)	32
	70-1 (2 x 4,0 kW)	70-2 (2 x 6,5 kW)	40
	70-1 (2 x 4,0 kW)	80-1 (2 x 6,5 kW)	40
	70-1 (2 x 4,0 kW)	80-2 (2 x 10 kW)	50
	70-2 (2 x 6,5 kW)	70-2 (2 x 6,5 kW)	50
	70-2 (2 x 6,5 kW)	80-1 (2 x 6,5 kW)	50
	70-2 (2 x 6,5 kW)	80-2 (2 x 10 kW)	63
	80-1 (2 x 6,5 kW)	80-1 (2 x 6,5 kW)	50
	80-1 (2 x 6,5 kW)	80-2 (2 x 10 kW)	63
	80-2 (2 x 10 kW)	80-2 (2 x 10 kW)	80

Dimensionering, installation, mått och vikt

GOLD CX, batterivärmeväxlare, storlek 035 - 120

Elektriska data

Visar säkringsstorlek vid olika kombinationer av fläktstorlekar och effektvarianter. Fläkt A resp. B kan vara tilluftsfläkt resp. frånluftsfläkt eller vice versa. Det är kombinationen av fläkt A och B som bestämmer säkringsstorlek.

Elanslutning är 3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz.

GOLD CX, storlek	Fläkt A, storlek/effektvariant	Fläkt B, storlek/effektvariant	Säkring (A)
035/040	35-1 (4,0 kW)	35-1 (4,0 kW)	20
	35-1 (4,0 kW)	35-2 (5,0 kW)	25
	35-1 (4,0 kW)	40-1 (6,5 kW)	25
	35-1 (4,0 kW)	40-2 (10 kW)	32
	35-2 (5,0 kW)	35-2 (5,0 kW)	25
	35-2 (5,0 kW)	40-1 (6,5 kW)	25
	35-2 (5,0 kW)	40-2 (10 kW)	32
	40-1 (6,5 kW)	40-1 (6,5 kW)	32
	40-1 (6,5 kW)	40-2 (10 kW)	32
	40-2 (10 kW)	40-2 (10 kW)	40
050/060	50-1 (6,5 kW)	50-1 (6,5 kW)	32
	50-1 (6,5 kW)	50-2 (10 kW)	40
	50-1 (6,5 kW)	60-1 (2 x 4,0 kW)	40
	50-1 (6,5 kW)	60-2 (2 x 6,5 kW)	40
	50-2 (10 kW)	50-2 (10 kW)	40
	50-2 (10 kW)	60-1 (2 x 4,0 kW)	40
	50-2 (10 kW)	60-2 (2 x 6,5 kW)	50
	60-1 (2 x 4,0 kW)	60-1 (2 x 4,0 kW)	40
	60-1 (2 x 4,0 kW)	60-2 (2 x 6,5 kW)	50
	60-2 (2 x 6,5 kW)	60-2 (2 x 6,5 kW)	63
070/080	70-1 (2 x 4,0 kW)	70-1 (2 x 4,0 kW)	40
	70-1 (2 x 4,0 kW)	70-2 (2 x 6,5 kW)	50
	70-1 (2 x 4,0 kW)	80-1 (2 x 6,5 kW)	50
	70-1 (2 x 4,0 kW)	80-2 (2 x 10 kW)	63
	70-2 (2 x 6,5 kW)	70-2 (2 x 6,5 kW)	63
	70-2 (2 x 6,5 kW)	80-1 (2 x 6,5 kW)	63
	70-2 (2 x 6,5 kW)	80-2 (2 x 10 kW)	63
	80-1 (2 x 6,5 kW)	80-1 (2 x 6,5 kW)	63
	80-1 (2 x 6,5 kW)	80-2 (2 x 10 kW)	80
	80-2 (2 x 10 kW)	80-2 (2 x 10 kW)	80
100	100-1 (2 x 6,5 kW)	100-1 (2 x 6,5 kW)	50
	100-1 (2 x 6,5 kW)	100-2 (2 x 10 kW)	63
	100-2 (2 x 10 kW)	100-2 (2 x 10 kW)	80
120	120-1 (3 x 6,5 kW)	120-1 (3 x 6,5 kW)	80
	120-1 (3 x 6,5 kW)	120-2 (3 x 10 kW)	100
	120-2 (3 x 10 kW)	120-2 (3 x 10 kW)	125

