


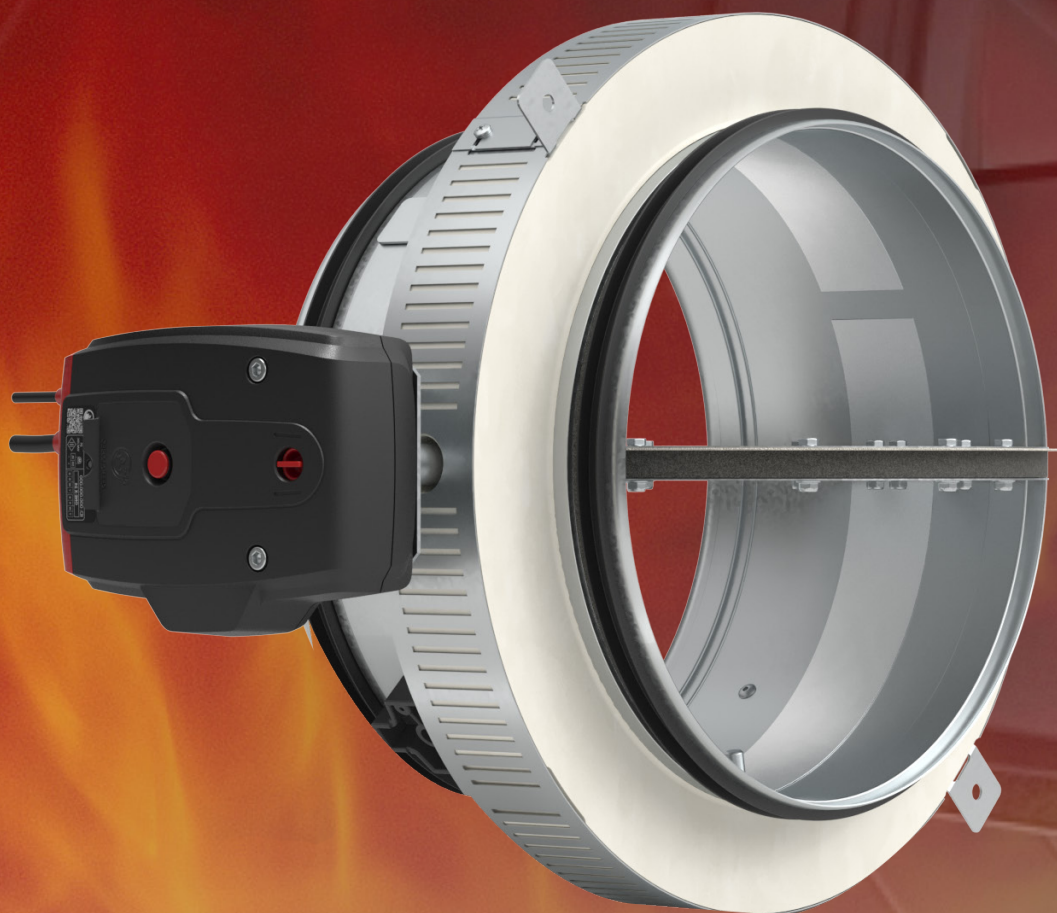

# Matalan painehäviön kompakti palopelti joustavaan asennukseen

**CRS60**

Paloluokka EI60S

Ø100-630mm

**Swegon** 

# Helppoa toimia oikein!

Perusteelliset palotestit mahdollistavat lukuisat CE-hyväksytyt asennustavat.

- Minimietäisyys kahden pellin tai pellin ja rakenteen välillä 10 mm.
- Ainutlaatuisesti palotestattu normaalilla kipsilevyllä (tyyppi A).
- Asennus seinään, lattiaan tai kattoon.
- Vapaasti asennettavissa 360°.
- Lävistys 10 mm:iin tai vaihtoehtoisesti jopa 50 mm:iin.

Joustava lävistys  $\leq 10$  mm:

- Ilman tiivistystä mineraalivilla.
- Tyypin F/A seinissä.

Ulkoseinäkiinnitys kaikille määritellyille seinätyypeille.

Minimietäisyys 10 mm


Lattia-asennus


Lattia-asennuksessa  
Joustava lävistys:  
 $\leq 10$  mm tai  $\leq 50$  mm.  
Minimietäisyys 10 mm toiseen peltiin tai rakenteeseen.

Symmetrinen seinä

**Tyyppi F**  
(EN520)  
Palokipsiseinä

Palotesti (EN520) 12,5M11

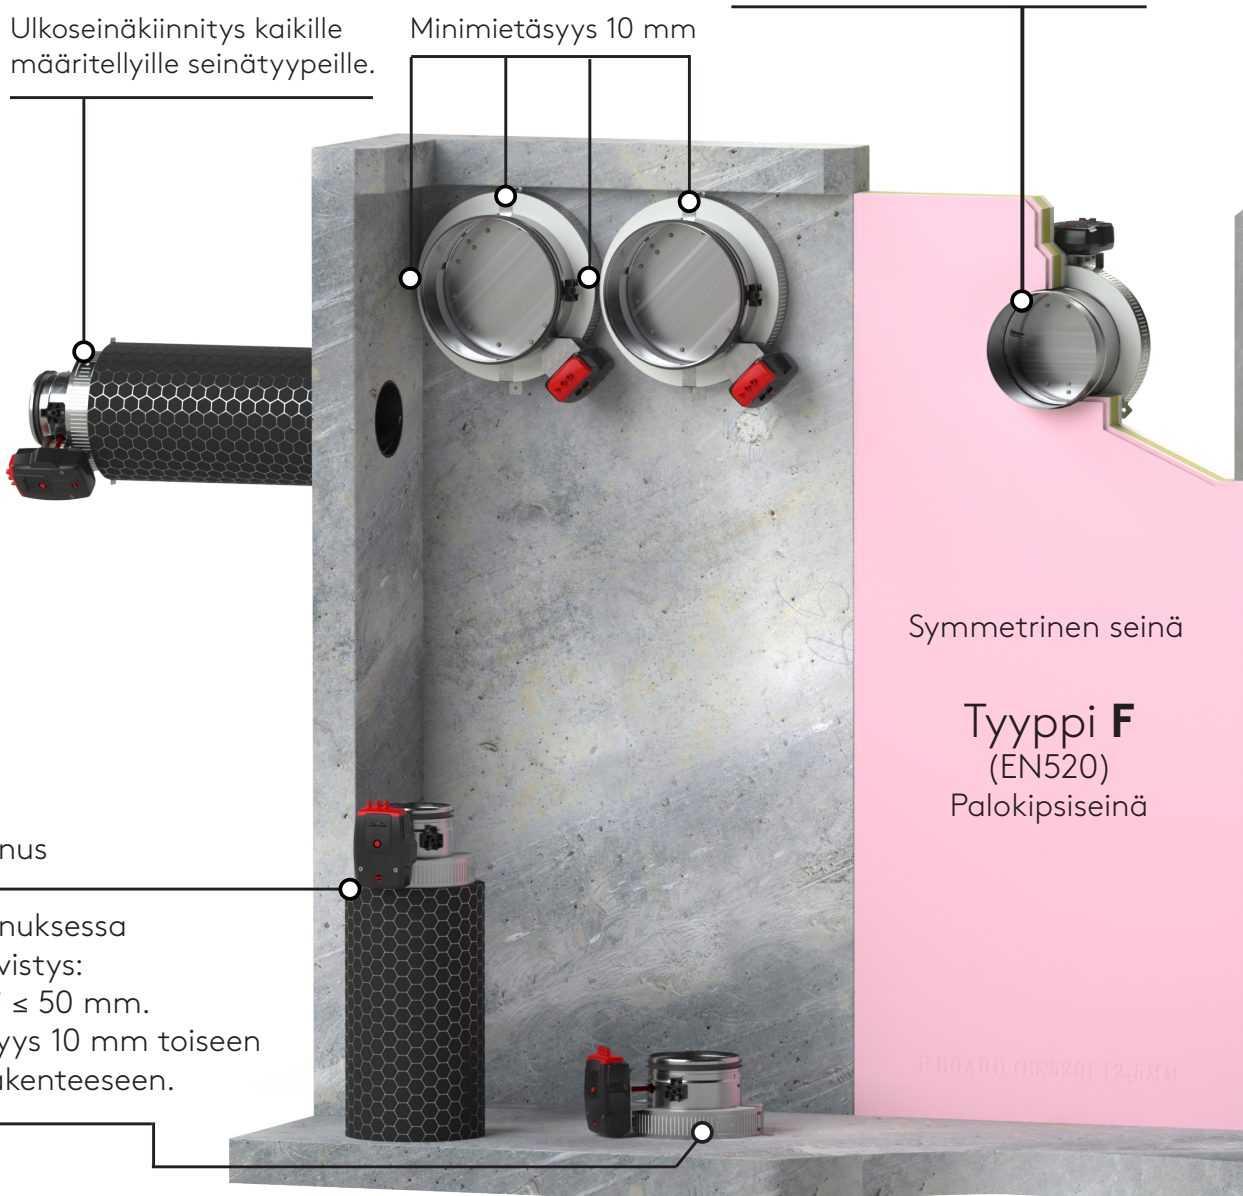

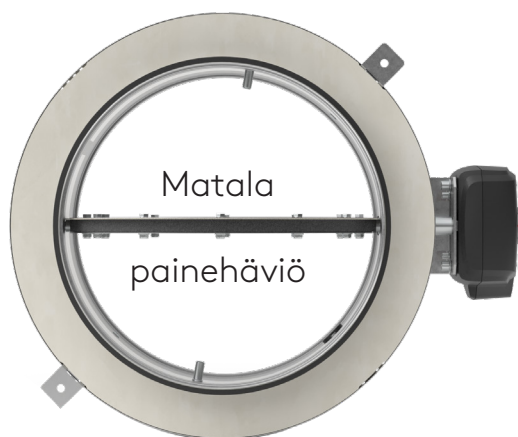

Joustava lävistys  $\leq 50$  mm:

- Vaatii tiivistyksen mineraalivilla.
- Tyypin F/A seinissä.



## CRS60 OMINAISUUDET

- Rungon pituus 210 mm.
- Erittäin ohut peltiosa takaa matalan painehäviön.
- Esiasennettu lämpösulake.
- Vain kaksi kiinnityspistettä.
- CE-hyväksytty standardin EN 15650 mukaisesti.
- Saatavana 0-10 V-toimilaitteella.



Käännettävissä 360°

Tarkat asennusohjeet  
tuotemanuaalissa.

Feel good **inside**

