

FSR

Fästsvep



SNABBAKTA

- Kraftig gummipackning i hela fästsvepet
- Passar både muff- och nippeldimensioner
- Justerbara snabblås
- Mycket enkelt montage
- Uppfyller täthetsklass C

Teknisk beskrivning

Utförande

Enkelt demonterbar skarvkoppling med snabbblås. Anpassad för cirkulära ventilationskanaler och detaljer. Fästsvepet används med fördel för enkel demontering av kanal-detaler vid t ex rensningstillfällen.

Består av ett svep som på insidan har en kraftig gummipackning. För att låsa och spänna ihop svepet över anslutande kanaldetalj används två stycken justerbara snabbblås.

Täthetsklass C enligt SS-EN 12237.

Material och ytbehandling

Fästsvepet är utfört i förzinkad stålplåt. Packningen är utförd i Polyeten utan flamskyddsmedel.

Projektering

Montageutrymmet i kanalen görs så stort att detaljen kan demonteras i färdigställt system. Fästsvepet täcker och tätar det därvid uppkomna mellanutrymmet. Genom att detaljens ena ända skjuts in i kanalen, erfordras endast ett fästsvep per detalj. Kanalupphängningar skall placeras så att stabiliteten kvarstår även då detaljen demonteras.

Max. omgivningstemperatur 60°C.

Montering


Se figur 1.

Skötsel

Fästsvepet rengörs vid behov med ljummet vatten tillsatt med diskmedel.

Miljö


Byggvarudeklaration finns på www.swegon.com.

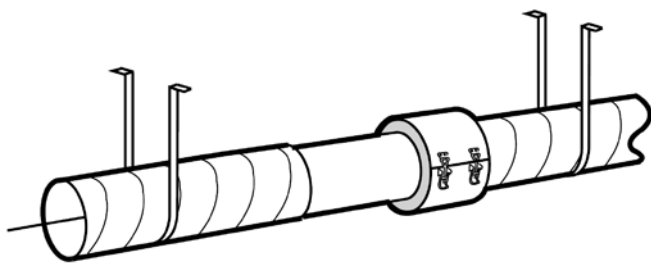

Figur 1. Montering. Fritt utrymme mellan kanaländar = Detaljens totallängd + 10 mm.

Mått och vikt

Storlek	Mått (mm)		Vikt (Kg)
	Ød	ØD	
100	99	125	0,37
125	124	150	0,42
160	159	185	0,58
200	199	225	0,6
250	249	275	0,7
315	314	340	0,8
400	399	425	1,15
500	499	525	1,4
630	629	655	1,5

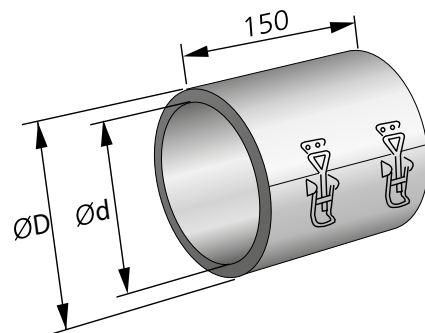

Figur 2. Mått.

Specifikation

Produkt

Fästsvep	FSR	c	-aaa
Version:			
Dimension:	100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630		

Beskrivningstext

Exempel på beskrivningstext enligt VVS AMA.

QL

Swegons fästsvep för cirkulära kanaler typ FSRc, med följande funktioner:

- Justerbart snabbblås
- 15 mm gummipackning
- Tar upp differens mellan kanal och nippelmått

Storlek: FSRc - aaa xx st