

## ABC-GC

### GÄLGALLER



#### ANVÄNDNING

ABC-GC är ett gälgaller med cirkulär anslutning anpassad till spirorörsstandard utvecklad för att användas som avluft- eller uteluftdon vid självdragsventilation.

#### UTFÖRANDE

ABC-GC tillverkas vanligen i patenterad färgbelagd plåt och följer byggplåtens standardkulörer men finns även i andra material. ABC-GC är försedd med en cirkulär nippelstos utförd i förzinkad plåt med gummiringstättning samt med insektssäkert plastnät.

#### SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Gälgaller med insektsnät kan efter tid bli igensatta av pollen, frön etc. Rengör regelbundet.

#### EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

Gälgaller ABC-GC av Swegon fabrikat.  
Storlek 160. Utförd i patenterad färgbelagd plåt.  
Kulör enligt kulörkarta.



SVART



ZINKGRÅ



TEGELRÖD



VIT



BRUN



MÖRKRÖD




AZ



KOPPAR


## MÅTT

| Storlek<br>ABC-GC | Vikt<br>kg | B<br>mm | H<br>mm | Ø d*<br>mm<br>nippel-<br>mått |
|-------------------|------------|---------|---------|-------------------------------|
| 80                | 0,2        | 125     | 125     | 80                            |
| 100               | 0,3        | 145     | 145     | 100                           |
| 125               | 0,4        | 165     | 165     | 125                           |
| 160               | 0,5        | 205     | 205     | 160                           |
| 200               | 0,7        | 235     | 235     | 200                           |
| 250               | 1          | 285     | 285     | 250                           |
| 315               | 1,4        | 350     | 350     | 315                           |

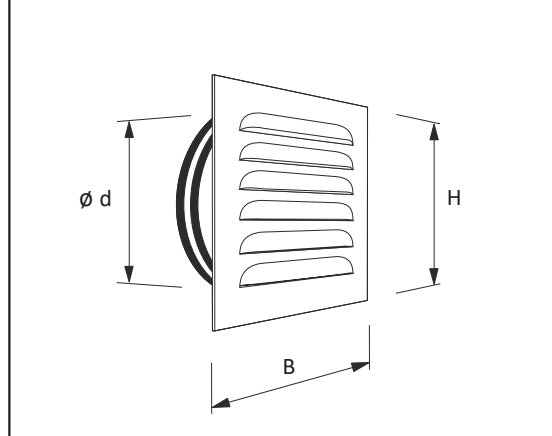

## DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

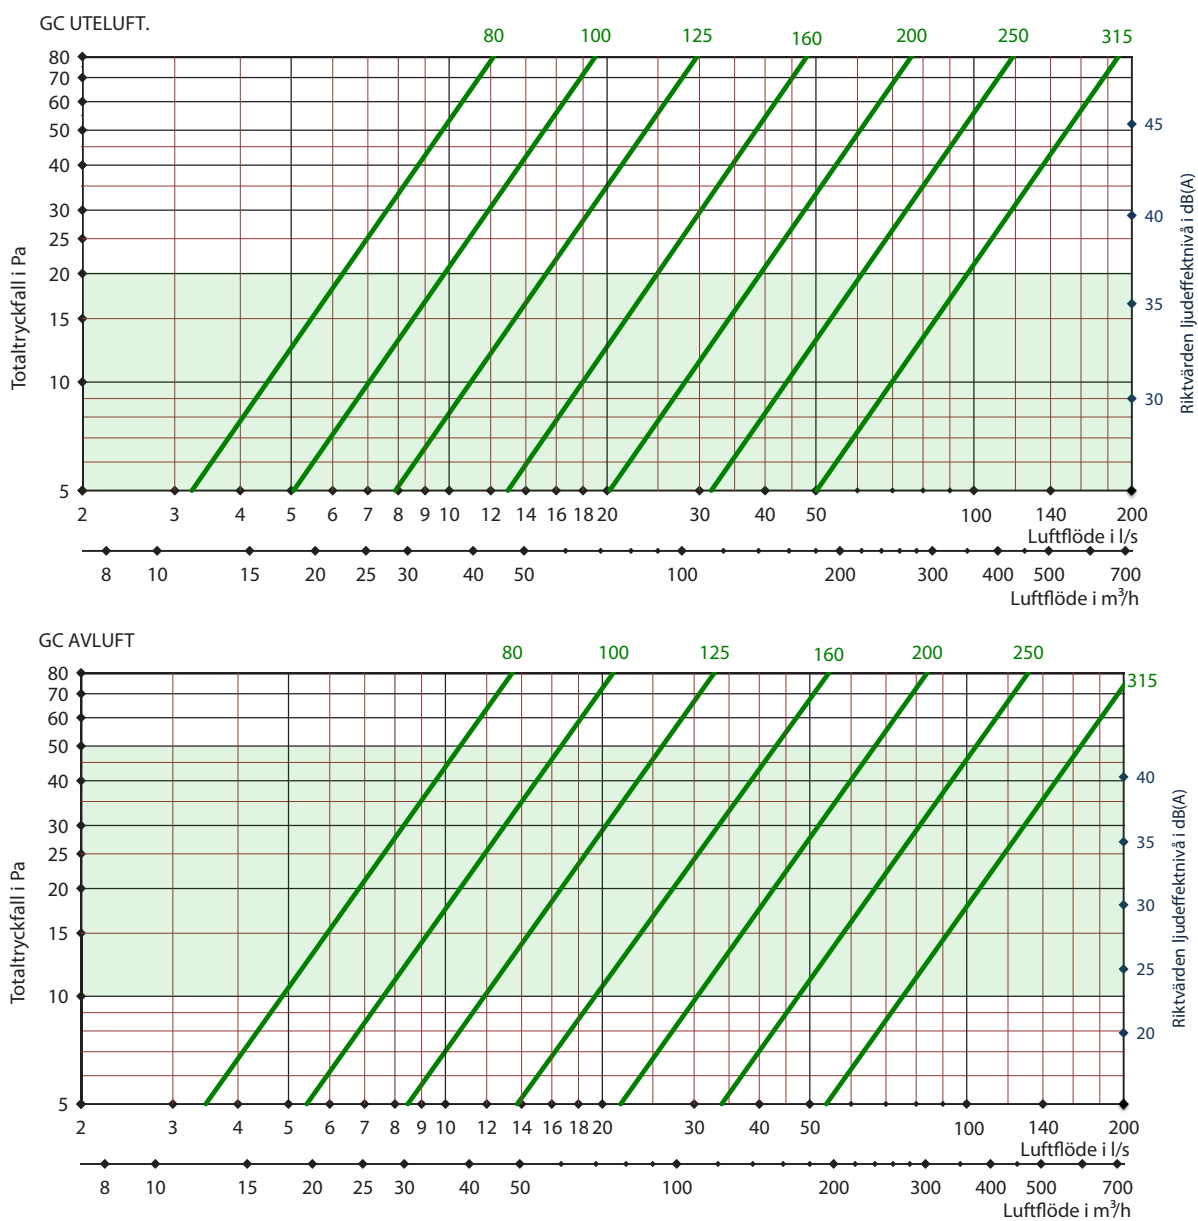

# Monteringsanvisning

Gäller för: ABC -GC, GCT



## STEG 1:

Gör hål i väggen och dra ut spirokanalen så att kanalen avslutas kant i kant med fasad. Genomgångshål i väggen tätas omsorgsfullt.

## STEG 3:

Täta med fogmassa eller liknande så att vatten inte kan tränga in.

## SKÖTSEL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

## STEG 2:

ABC-GC har gummiringsförsedd spiroanslutning. Anslut spiroanslutningen till utelufts eller avlufts kanal. Fäst därefter mot fasad med fästmaterial beroende på typ av fasadmateriäl.

Använd överbleck för att undvika att vatten leds in bakom gallret. Täta mot underlaget på lämpligt vis.

- Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.