

ABC-YGC

YTTERVÄGGSGALLER UTELUFT/AVLUFT



ANVÄNDNING

ABC-YGC är ett cirkulärt ytterväggsgaller för uteluft/avluft. Det är avsett för normalt utsatta lägen.

UTFÖRANDE

ABC-YGC består av en ram med lamellinsats och smådjursäkert trådnätsgaller. Tillverkas i zinkmagnesium korrosivitetsklass C5.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år. Medtryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

TILLBEHÖR

- Insektssäkert nät

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT


VVS AMA
QMB.1/QMF.1

Ytterväggsgaller ABC-YGC av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Storlek 630, utförd i aluzink i korrosivitetsklass C4.

Ljudeffektnivån reduceras med avstånd från galler, enligt följande tabell:

Avstånd i m	1	2	4	6	8	10
Reducering av ljudeffektnivån i dB	3	9	15	18	21	24


OBS: Ljuddämpning är beräknat genom teoretisk formel för dämpning av ljud som alstras från en plan yta (utomhus).



OBS.
Överbleck
ska monteras
enligt HUS AMA

MÅTT


Storlek ABC-YGC	Vikt kg	Ø D mm
315	2	305
400	2	390
500	4	490
630	6	620
800	9	790
1000	14	990
1250	21	1240
1500	30	1490

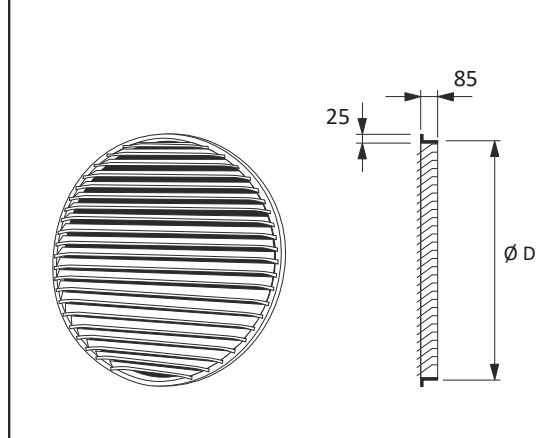


DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

UTELUFT

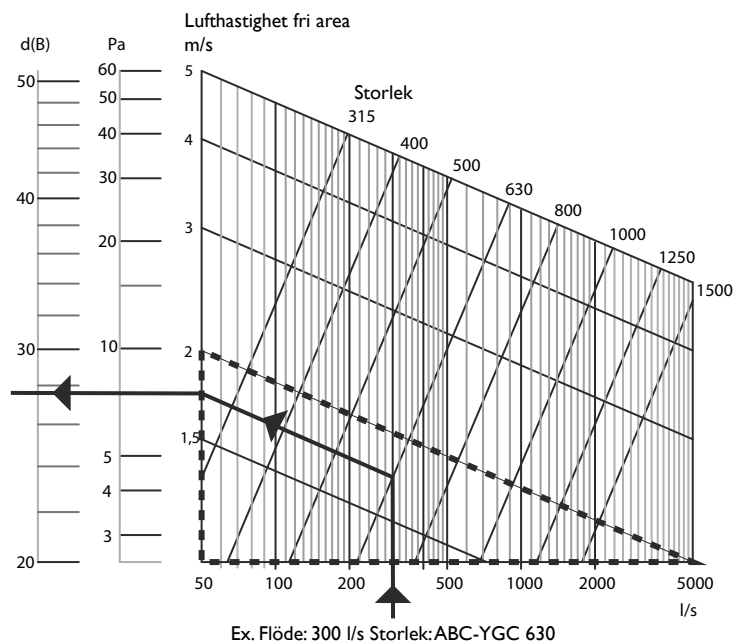

AVLUFT

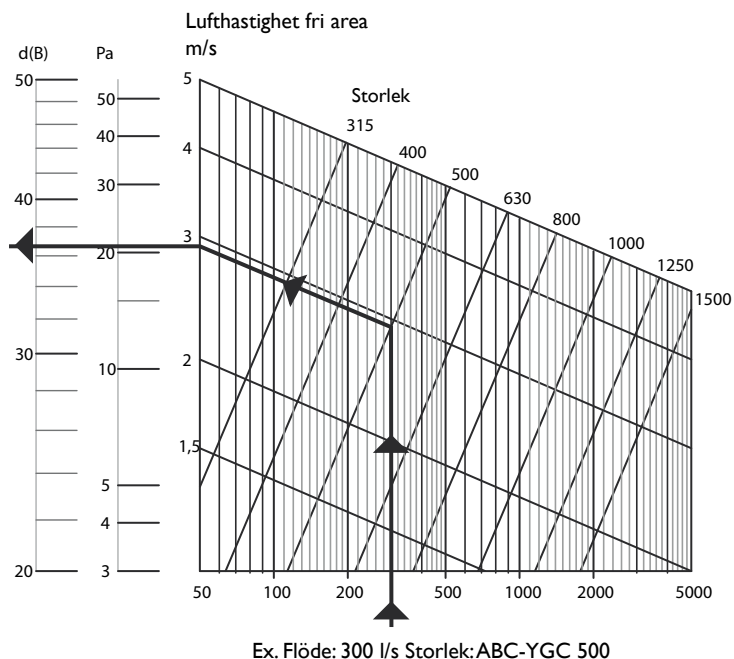

Ljudeffektnivån reduceras med avstånd från galler, enligt följande tabell:

Avstånd i m	1	2	4	6	8	10
Reducering av ljudeffektnivån i dB	3	9	15	18	21	24

OBS: Ljuddämpning är beräknat genom teoretisk formel för dämpning av ljud som alstras från en plan yta (utomhus).

Ljud- och tryckmätningar utförda av RISE

Monteringsanvisning:

Gäller för: ABC -YGC



Använd överbleck för att undvika att vatten leds in bakom gallret. Täta mot underlaget på lämpligt vis.

- Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

Steg 1:

Håltagning i vägg sker efter gallrets mått.

Steg 3:

Montera därefter gallret i det hål som tagits upp i underlaget. Fäst med erforderligt fästmaterial beroende på typ av fasadmaterial.