


ABC–CDF

KOMBIDON UTELUFTS/AVLUFTSDON

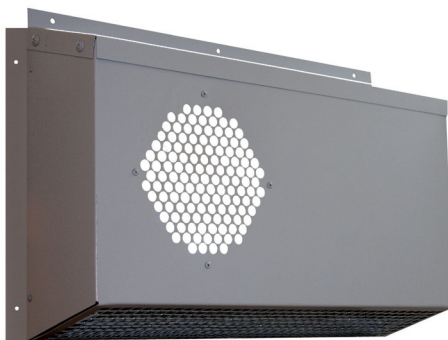

ANVÄNDNING

Kombinerat utelufts-/avluftsdon för väggmontage.

UTFÖRANDE

Avluften evakueras horisontellt via ett cirkulärt trådnätsgaller på donets front. Via ett trådnätsgaller i donets undersida tas uteluften in, konstruktionen minimerar kortslutning mellan avluft/uteluft samtidigt som risken för vattenmedryckning på uteluften effektivt förhindras.

ABC-CDF är värdbar för höger- eller vänsterutförande.

ABC-CDF tillverkas vanligen i patenterad färgbelagd plåt och följer byggplåtens standardkulörer men finns även i andra material.

SKÖTSEL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT


VVS AMA

QMB.2/QMF.2

Utelufts-/avluftsdon ABC-CDF av Swegon fabrikat. Storlek 200. Utförd i patenterad färgbelagd plåt. Kulör enligt kulörkarta.



MÅTT

Storlek ABC-CDF Zinkgrå	A mm	B mm	C mm	Ø d nippelmått	CC mm
125	400	255	115	125	185
160	470	295	115	160	225
200	560	335	150	200	260
250	660	400	185	250	310

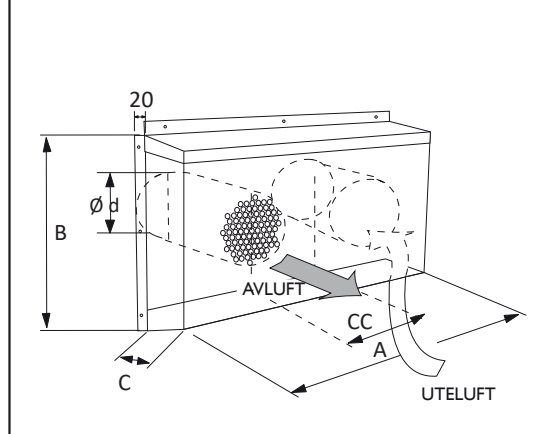

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

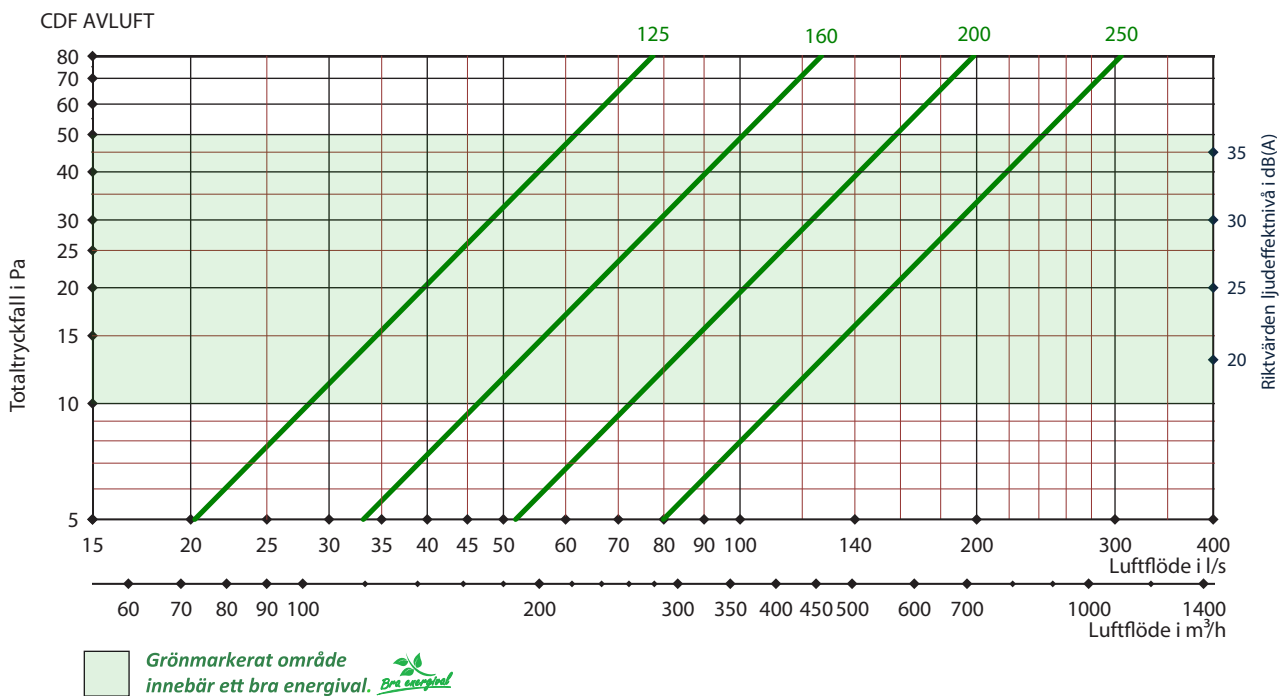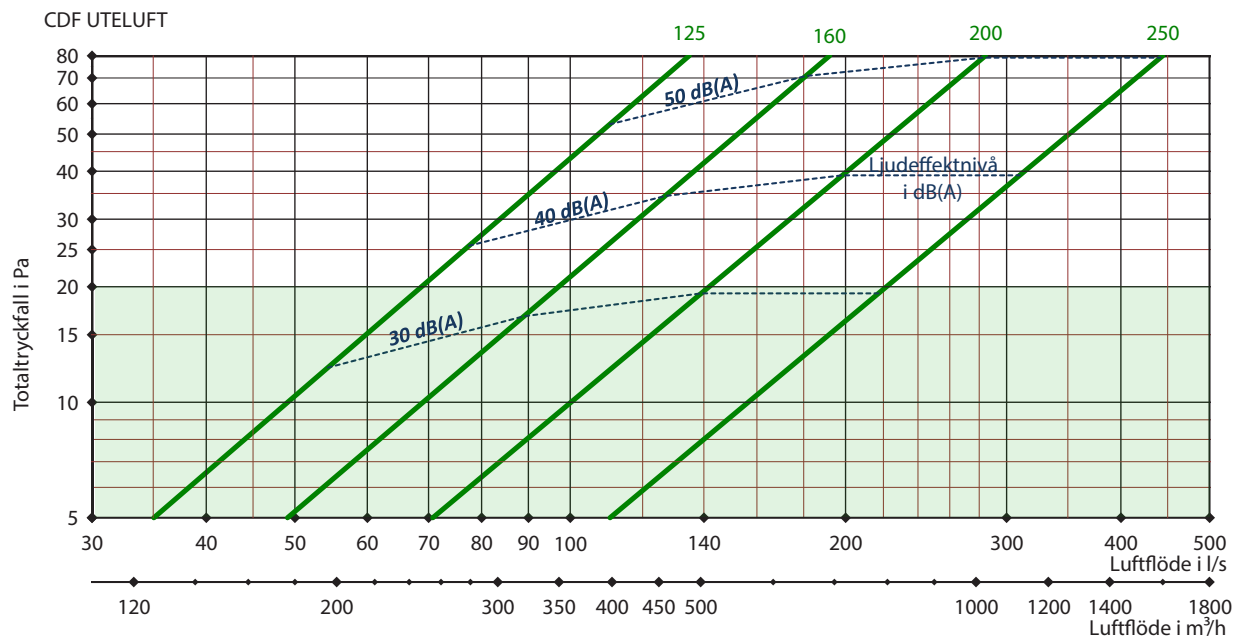

Monteringsanvisning:


OBS. Lock/tak levereras löst
då kombidonet är vändbart.

Gäller för ABC-CDF

1. ABC-CDF är vändbar för avluft på höger eller vänster sida. Välj höger eller vänstermontage och montera sedan medföljande lock/tak på vägghuven.
2. Gör hål i väggen och dra ut spirokanaler för avluft respektive uteluft så att kanalerna avslutas kant i kant med fasad. Kanalerna isoleras ända ut till fasaden. Genomgångshål i väggen tätas omsorgsfullt.
3. Vägghuven har gummiringsförsedda spiroanslutningar. Anslut vägghuven till utelufts och avluftskanal. Fäst vägghuven mot fasaden på lämpligt sätt. Täta med fogmassa eller liknande så att vatten inte kan tränga in.

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

Skruvhål på sidorna/överkant



Ingående delar:


Lock/tak
Vägghuv
4 st montageskruv

Lock/tak

Vägghuv



1.



2.

