



CASA BLUES

Den moderne
kjøkkenhetten



Swegon

CASA Blues – den moderne kjøkkenheten

CASA Blues passer perfekt i moderne kjøkkeninnredninger. Sammen med boligens ventilasjonssystem garanterer den frisk inneluft og energieffektiv, balansert ventilasjon i din bolig.

Blues passer uansett kjøkkenskapenes dybde. De glatte flatene og vaskbare fettfiltrene av metall er lette å holde rene. Belysningen i hettene er vedlikeholdsfrie LED-lamper med regulerbar lysstyrke. Kjøkkenheten med redusert spenning (24 V) er utstyrt med stikkontakttransformator – strømforbruket er derfor lavt og hetten er alltid sikker for brukeren. Alle strømtilkoblinger er plassert oppå hetten, og er dermed enkle og raske å koble til i monteringsfasen. Hetten er også utstyrt med en funksjon for opp til 10 timers sommerkjøling, som lett kan velges fra hetten. Kjøkkenheten CASA Blues kan kombineres med ulike typer ventilasjonssystem i leilighetskompleks, rekkehus og eneboliger.

Styring av ventilasjonsaggregat

Et Genius ventilasjonsaggregat kan styres fra kjøkkenheten Blues (borte/hjemme/forsering). Ventilasjonsaggregatet kompenserer automatisk for luft som føres bort via kjøkkenheten og forhindrer dermed at det oppstår unødige undertrykk i boligen. Kjøkkenheten har høy osoppfangsevne, fungerer effektivt allerede ved lav fraluftmengde og muliggjør dermed også en fungerende kompensering. Styring av et eldre AC-ventilasjonsaggregat er mulig ved hjelp av ITFC-transformatoren som finnes som tilbehør.

Styring av takvifte

Med kjøkkenheten Blues kan man direkte styre en moderne EC-takvifte. Styring av en eldre AC-drevet takvifte er mulig ved hjelp av ITFC-transformatoren som finnes som tilbehør.

Styring av hettens vifteenhets/husvifte

Med kjøkkenheten kan man direkte styre den meget stillegående vifteenhets Twist (TTEC). Twist kan blant annet brukes som erstatning for takvifte i småhus.

Sentralisert system i leilighetskompleks

Blues Central-modellene egner seg for leilighetskompleksenes sentraliserte ventilasjonssystemer. Hettene tilbyr som standard et spjeldstatussignal (potensialfritt) og mulighet til ekstern styring av spjeldet.

Styring av forskjellige aktuatorer

Kjøkkenhettens balanseringsenhet (CHB) gjør det mulig å, via en terminal, balansere undertrykket som forårsakes av Central-kjøkkenhettens forsering og den generelle ventilasjonen (grunnluftmengden). På denne måten unngås for stort/skadelig undertrykk inne i boligen.

Komfyrvakt Safera Safety

Kjøkkenheten Blues kan utstyres med komfyrvakten Safera Safety. Komfyrvakten bidrar til å forebygge typiske ulykker i kjøkkenet ved å forhindre bruk av komfyren uten tilsyn, og ved å bryte strømmen hvis man har glemt å slå av komfyren. På Safera-modellene av Blues er komfyrvakten forhåndsinstallert i kjøkkenheten. I tillegg må man ha en strømkontrollenhet som er godkjent i brukerlandet (3-faset eller 1-faset). Swegon anbefaler også installasjon av en vannlekkasjevakt (SA1).


- 1 Svært god osoppfangsevne
77 %, 30 l/s/108 m³/h
- 2 Kapasitiv pekeskjerm
- 3 Sikkerhetsteknologi fra Safera fås som ekstrautstyr
- 4 Veggmontering under overskap eller med kanallinkledning
- 5 Hvit eller i rustfritt stål
- 6 Fås i bredder på 500 og 600 mm



Tekniske data


Mål

Blues Genius

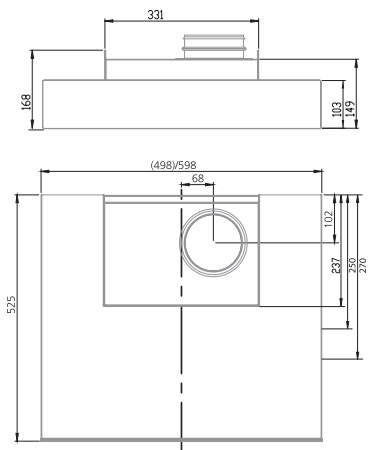


Blues Central


CAVH-lyddemper er inkludert som standard

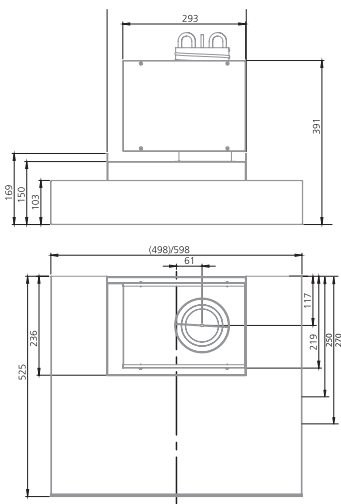


Blues Free Flow

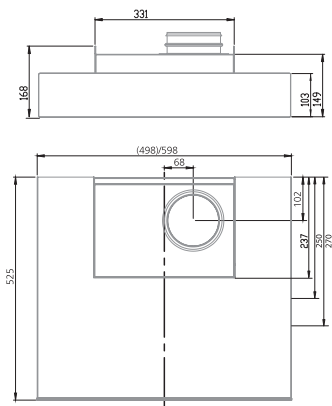


Kanalinnkledning

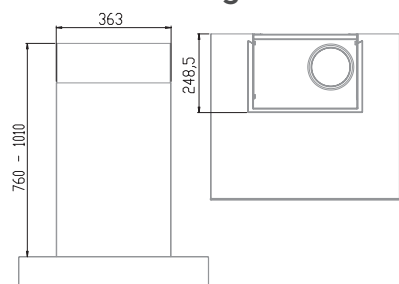


Grunnventilasjon

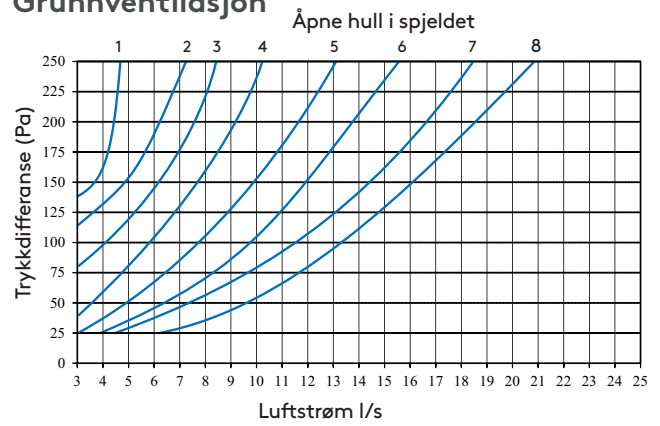

Forsert ventilasjon

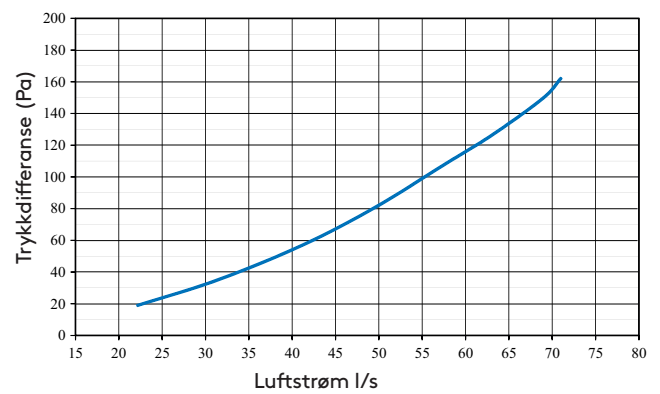


Osoppfangsevne

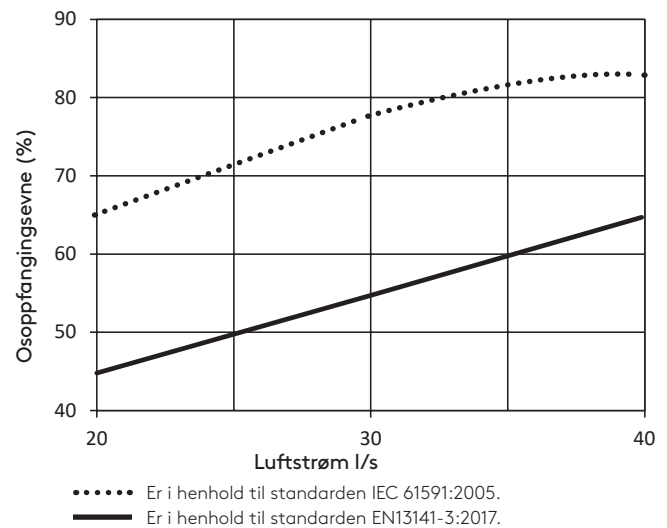

I henhold til EN 13141-3:2017 75 %/50 l/s
Alle målinger er utført i 60 cm høyde.


CAVH-innreguleringsdiagram ved forsert ventilasjon

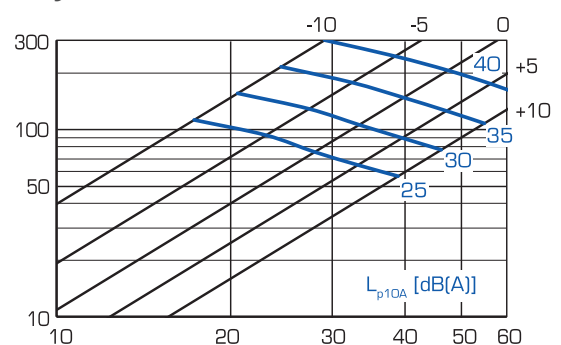




Farger

Hvit

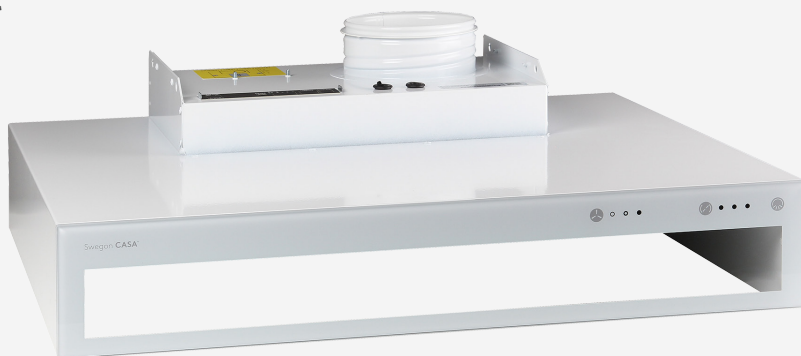

Rustfritt stål med kanalinnkledning (tilbehør)

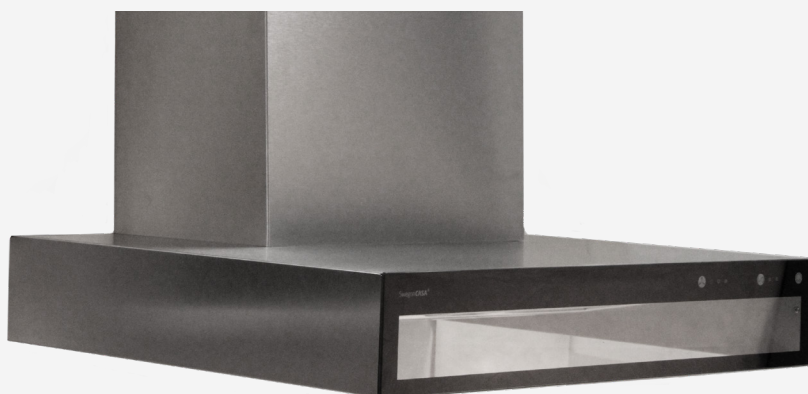

Modeller

	CASA BLUES GENIUS	CASA BLUES CENTRAL	CASA BLUES FREE FLOW
Kompatibel med	CASA ventilasjonsaggregat	●	—
	Sentraliserte ventilasjonssystemer	—	●
	Sentraliserte ventilasjonssystemer (Free Flow)	—	●
	Ekstern EC-vifte	●	—
	Ekstern AC-vifte	○*	—
Bredde, mm	500/600	500/600	500/600
Frontpanelets høyde, mm	105	105	105
Dybde, mm	525	525	525
Strømtilkobling	Støpsel	Støpsel	Støpsel
Farge/materiale	Hvitt/rustfritt stål	Hvitt/rustfritt stål	Hvitt
Belysning	LED (4000 K)	LED (4000 K)	LED (4000 K)
Kontrollpanel	Kapasitiv pekeskjerm	Kapasitiv pekeskjerm	Kapasitiv pekeskjerm
Fettfilter	2 filtre av rustfritt stål	2 filtre av rustfritt stål	2 filtre av rustfritt stål
Spjeld	●	●	—
Elektronisk timer	●	●	—
Viftehastighet	3 hastigheter	—	—
Røykhemmer	○	●	○
Lyddemperboks	○	●	○
Kanalinnkledning	○ Rustfritt stål/hvitt	○ Rustfritt stål/hvit	○ Rustfritt stål/hvit
Sikkerhetsteknologi fra Safera	○	○	○
Overspenningsvern	●	●	●
Monteringssett	Mellom kjøkkenskap / på vegg	Mellom kjøkkenskap / på vegg	Mellom kjøkkenskap / på vegg
Spjeldet kan styres med separat bryter	●	●	—
Indikeringssignal for spjeldets stilling	●	●	—

● Standard ○ Mulig — Ikke mulig

* ILVA-transformator som tilbehør (ITFC)

Produktnumre og tilbehør

Kode	Produkt
PBV6(S)*	Blues Genius, hvit 600 mm
PBR6(S)*	Blues Genius, rustfritt stål 600 mm
PBV5(S)*	Blues Genius, hvit 500 mm
PBR5(S)*	Blues Genius, rustfritt stål 500 mm
CBV6(S)*	Blues Central, hvit, 600 mm
CBR6(S)*	Blues Central, rustfritt stål 600 mm
CBV5(S)*	Blues Central, hvit, 500 mm
CBR5(S)*	Blues Central, rustfritt stål 500 mm
CBFV(S)*	Blues Free Flow, hvit 600 mm
CBFV5(S)*	Blues Free Flow, hvit 500 mm

* Produktkode uten bokstaven S = kjøkkenhette uten komfyrvakt

Kode	Produkt
CBFV5	Blues Free Flow, hvit 500 mm
BPJ8V	Kanalinnkledning, hvit, 760-1010mm
BPJ8	Kanalinnkledning, rustfritt stål, 760-1010mm
ITFC	Transformatorenhet for AC-styring
CHR	Hjelperelé 230 V for styring av aktuator / Safera alarmsignal
632038	Safera strømkontrollenhet 1-faset 25A
SA1	Safera vannlekkasjevakt
Power 24V20W	Strømforsyning SET / aktuator

Produktkoden slutter med bokstaven S = kjøkkenhette med komfyrvakt

Feel good **inside**

