

CASA Climate snabbmanual



Styrning av inneklimat

På väggen sitter en rumsregulator (LUNA). Med denna kan inneklimatet styras, genom att ställa börvärdet för inomhustemperaturen. Temperaturen ändras genom att vrida på skruvplinten. Indikatorlampan i övre högra hörnet på regulatören kan lysa i olika färger. Rött indikerar ett värmebehov, blått indikerar ett kylbehov och blinkande blått betyder kondens och att kylventilen är stängd (d.v.s. ingen kyla kommer ut).

Om det blinkar blått gör följande:

- 1) Kontrollera att fönster/dörrar är stängd. Detta för att undvika få in fuktig luft utifrån i hög skala. 2) Säkerställ att du startar spisfläkt vid matlagning och stäng badrumsdörr 3) Om indikatorlampan har blinkat blått i en längre tid kontakta hyresvärd. (Lampan slutar blinka blått när kondenssensorn torkat)

Att tänka på

- Ventilationsaggregatets driftläge hemma, borta och forceringsläge påverkar värme- och kyleffekten, för normaleffekt använd driftläge hemma.
- Öppna inte fönster under sommaren när det är varmare ute än inne. Tänk även på att stänga ute solinstrålning så mycket det går med t.ex. gardiner.
- Öppna inte fönster vid fuktig väderlek, om fuktig luft kommer in i lägenheten kan kylventilen behöva strypa kylningen från CASA Climate CCF, för att undvika kondens på produkt.
- Använd aldrig bortaläge när någon är hemma, eller vid högt kylbehov/värmebehov.
- Var försiktig vid rengöring av batteriet för att inte riskera att det skadas.
- Vid hög luftfuktighet är kyleffekten lägre för att undvika kondens.



Rengöring och skötsel

Rengöring av rumsregulatorn och termostat RTN81 (om sådan finns) görs med en torr trasa. Vatten, rengörings- och lösningsmedel eller dammsugare får inte användas.

Rengöring av gallret på CCF kan göras med dammsugarmunstycke som inte repar. Alternativt trasa med mild tvål- eller spritlösning. Undvik aggresiva medel som kan skada lackerade ytor.

CASA Climate CCF behöver en till två gånger om året inspekteras och eventuellt rengöras från damm. Detta görs lämpligen i samband med filterbyte i luftbehandlingsaggregat. Vid inspektion undersöks om det finns påtagligt med damm på produktens batteri (markerat med blå färg i bilderna).




Vid takmontage sker inspektion igenom produktens galler med hjälp av en ficklampa. För rengöring krävs att gallret skruvas bort. Batteriet (visas med blå färg i figur) kan sedan dammas med hjälp av en dammvippa, som sedan rengörs med dammsugare, se bild. Alternativt direkt dammsugning av batteriet.

Vid golvmontage i skåp med dubbel botten tas den övre skivan bort, för inspektion och eventuell rengöring av batteriet (visas med blå färg i figur) med dammsugare. Vid vattenrören kan dammvippa användas för bättre åtkomst.

Rumsregulator LUNA



Termostat RTN81

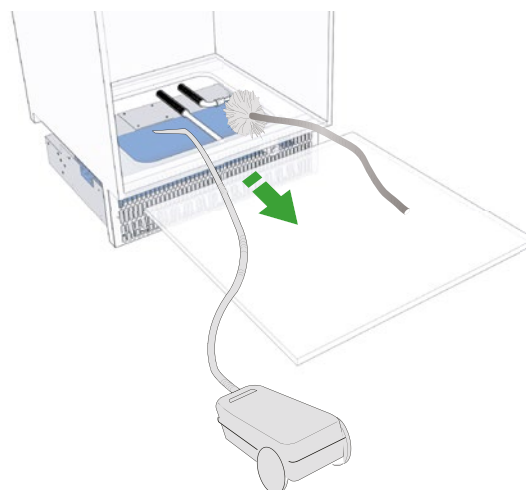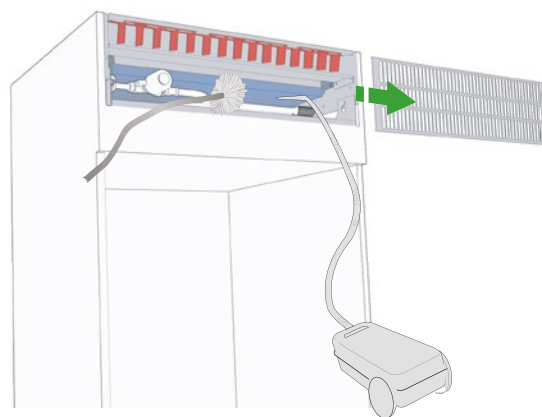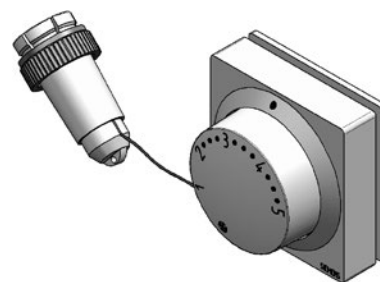

Feel good **inside**

