



Slik håndterer du ventilasjonssystemet ditt

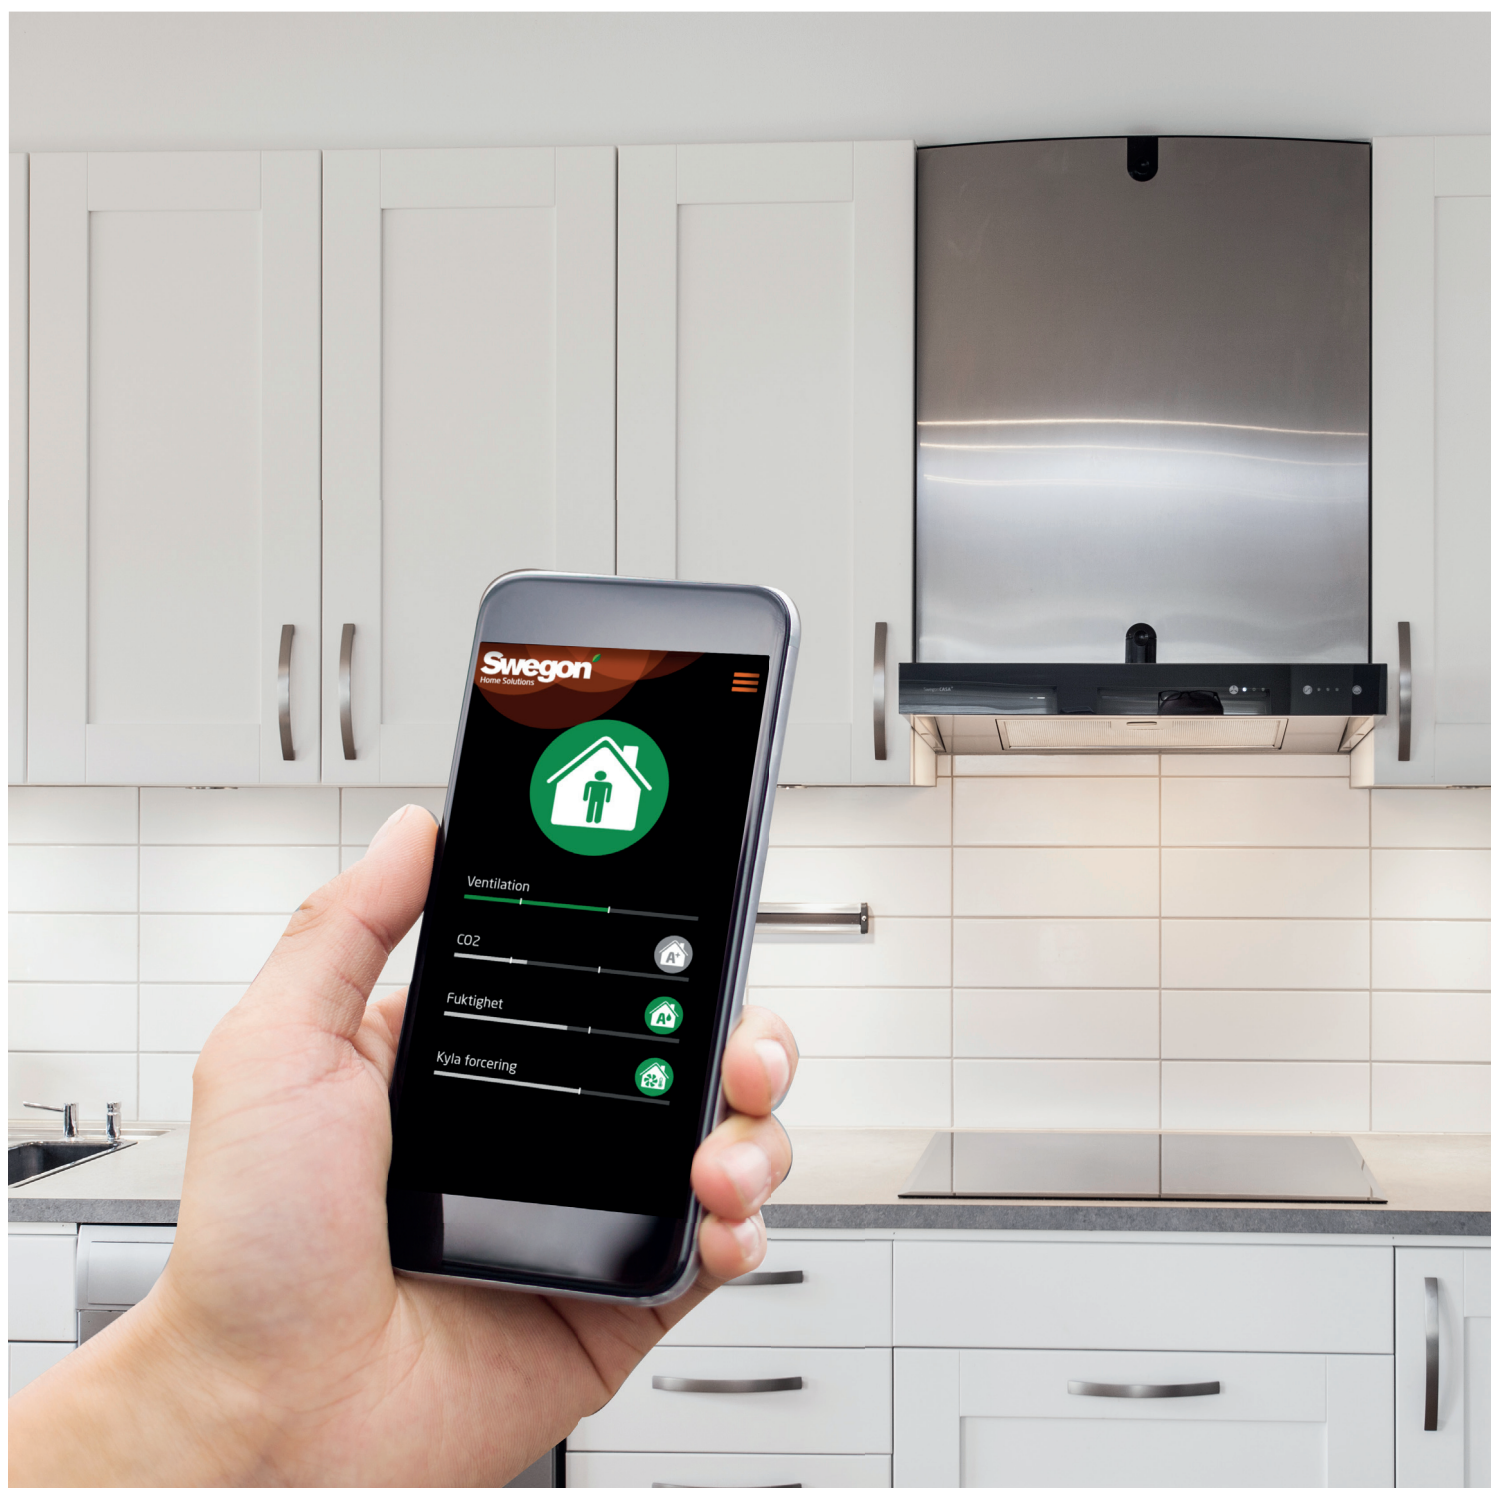

Slik håndterer du ventilasjonssystemet ditt

Nedenfor finner du et sammendrag av hvordan du skal bruke ditt nye ventilasjonssystem og hva du bør tenke på ved daglig bruk. For fullstendig funksjonsbeskrivelse henviser vi til bruksanvisningen som er inkludert ved overlevering av ventilasjonssystemet.

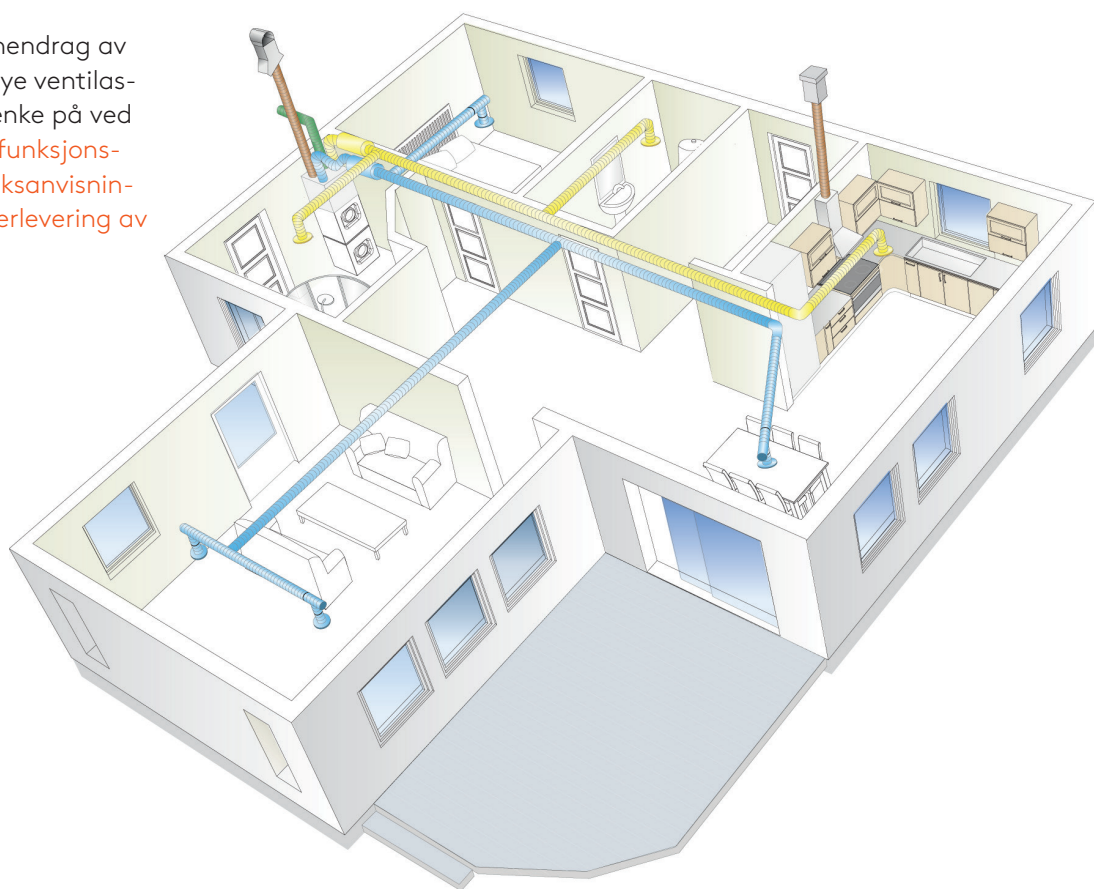


Slik fungerer det

Ventilasjonssystemet består av et aggregat for tilluft og avtrekksluft med balanserte luftmengder og en energieffektiv varmeveksler. Det foreligger krav om hvor mange ganger per time man må skifte ut romluften for at både du, din familie og boligen skal ha det bra. Det innebærer at det tilføres filtrert uteluft som varmes opp av den utgående varme romluften via varmeveksleren, slik at luften skiftes ut kontinuerlig.

Systemet er også bygget opp slik at det trekker ut "brukt" avtrekksluft fra kjøkken, bad og toalett, og tilfører frisk tilluft i soverom og oppholdsrom. Når det er kaldt ute er det ikke alltid tilstrekkelig med varmen fra varmeveksler for å varme opp tilluften tilstrekkelig, da ettervarmes tilluften før den tilføres i boligen for å unngå komfortproblemer med trekk og kondensering.

Det er viktig å påpeke at dette er et ventilasjonssystem, som skal tilføre ren og temperert luft. Ventilasjon er ikke oppvarming, men luftskifte. Best funksjon og omblending får man hvis tilluftstemperaturen ligger noen grader under romtemperaturen.

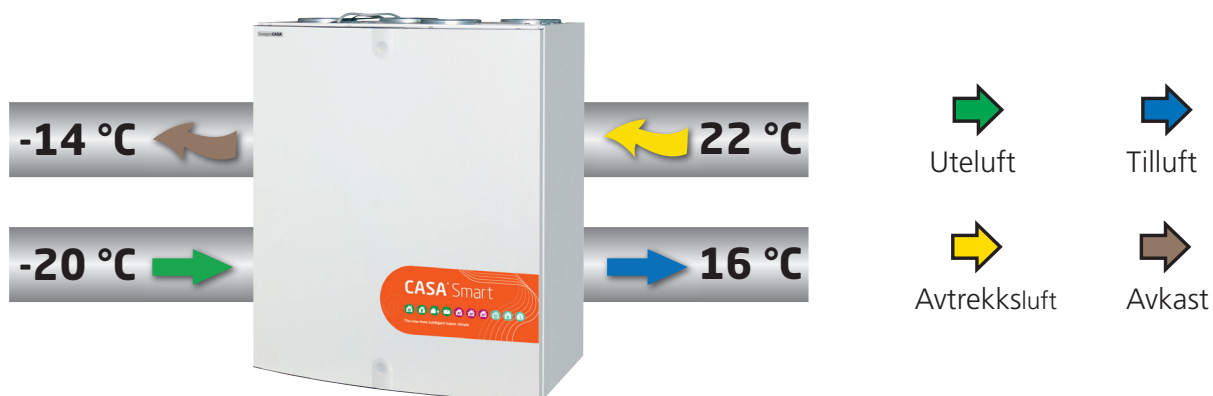


Daglig drift

Det finnes tre måter å styre ventilasjonsaggregatet på; via et kontrollpanel, eller via din telefon/datamaskin hvis du har valgt tilbehøret Smart Access, eller via din Casa Smart kjøkkenhette hvis den er integrert i systemet.

Som standard skal aggregatet gå i "hjemme"-modus fordi det er i den modusen aggregatet er innregulert i forhold til gjeldende krav. Hvis boligen er tom kan man sette aggregatet i "borte"-modus, og det reduserer luftmengdene og sparer energi. Straks noen kommer hjem skal aggregatet stilles tilbake til "hjemme"-modus. Har man gjester og man føler luftkvaliteten blir dårlig kan man sette aggregatet i "forserings"-modus.

Hvis ditt aggregat er utstyrt med sensorer for behovsstyring (tilbehør), håndteres dette helt automatisk.

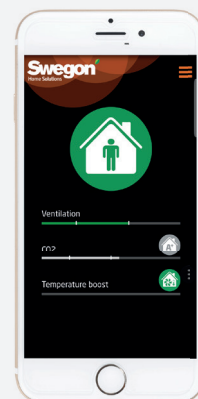

Integrert kjøkkenhette

Hvis ditt system har en Casa Smart kjøkkenhette integrert med aggregatet, kan du styre aggregatets forskjellige moduser direkte fra kjøkkenheten. Funksjonen for kjøkkenhette balanserer og forserer luftmengdene når kjøkkenheten brukes.

Dette bidrar til å hindre undertrykk i huset og gir bedre osoppfangingsevne. Funksjonen starter automatisk når spjeldet i kjøkkenheten åpnes, og er aktiv inntil spjeldet stenges. En timerfunksjon gir deg muligheten til å velge 30, 60 eller 120 minutters gangtid.



Slik håndterer du ventilasjonssystemet ditt

Vedlikehold

Et ventilasjonsaggregat trenger service med jevne mellomrom, men mellom serviceintervallene er det mye du som bruker kan gjøre selv.

Filterbytte

Avhengig av hvor man bor er det hensiktsmessig å bytte filter enten hver 6. måned, eller hver 12. måned. Den enkleste måten å husk å bytte filter på er å registrere seg for et filterabonnement. Da får man automatisk nye filtre levert hjem til seg når det er tid for å bytte. Det er viktig at man bruker originalfilter, dels for trykkfallet over filtret, og dels for passformen. Hvis trykkfallet er høyere enn for originalfiltret, vil det være påkrevd med ny innregulering av systemet for at det skal levere riktige luftmengder. Hvis passformen er dårlig risikerer man at uteluft lekker forbi filteret og kommer inn i huset ufiltrert. **Husk alltid å trekke ut el-kontakten før du åpner aggregatet!**

Ytterveggsgrist

Det er viktig at man ved behov også kontrollerer ytterveggsgristen på inntakssiden slik at den ikke er tilstoppet av løv og smuss. Det gjør innendørs kvaliteten dårligere og øker energiforbruket.

Tillufts- og avtrekksventiler

På tilluftsventilene danner det seg etter hvert en ring av smuss rundt ventilen. Noen ganger kan man komme til å tro at det er tilluften som smusser til, men så ille er det ikke. Når man blåser inn tilluft, trekkes det opp tilsmusset romluft som slår mot taket, og da fester smusspartikler seg rundt ventilen. Også på avtrekksventilene fester det seg smuss fra romluften. Støvsug eller tørk av med våt klut ved behov.

Alarm eller driftsstopp

Hvis det skjer noe med aggregatet, genereres det en alarm. Hvis du har en mobilapp får du en e-postmelding, og i tillegg vises det i appen. Hvis du bruker et kontrollpanel vises en varseltrekant i displayet og feilen vises i menyen. Hvis du styrer aggregatet kun med kjøkkenheten, presenteres alarmen ved at alle signallamper på fronten blinker samtidig 3 ganger hvert 30. sekund. Hvis alarmen gjelder noe man ikke kan utbedre på egenhånd, må du kontakte servicetekniker.

Service

Ved behov for service skal du i første omgang alltid kontakte det firmaet som installerte anlegget. Installatørens kontaktopplysninger er oppført i overleveringsprotokollen. Hvis du av en eller annen grunn ikke finner informasjon om hvem som installerte systemet, anbefaler vi at du kontakter Swegon slik at vi kan anbefale en lokal tekniker i nærheten der du bor. Husk at du bør ha aggregatets serienummer tilgjengelig.
<https://www.swegon.se/konsument/>

