

CASA Funk | Folk

Tekninen esite



FAKTOJA

- Helppokäyttöiset perusliesikuvut
- Huoltovapaa LED-valaistus, (4000 K)
- Asennus yläkaappien yhteyteen

LIESIKUVUN TEKNISET TIEDOT

Mitat, l x p x k	Funk Genius 498 x 520 x 115 mm 598 x 520 x 115 mm Funk Folk Central 498 x 520 x 115 (+186) mm 598 x 520 x 115 (+186) mm Folk FreeFlow 498 x 520 x 115 mm 598 x 520 x 115 mm
Kanavaliitäntä	Ø 125 mm
Kytkenäteho	Funk: 8 W Folk: 4 W
Valaisinteho	4 W
Syöttö	230 V, 10 A
Väri	Valkoinen, RAL 9016 (vastaa NCS S1002-G50Y) Ruostumaton teräs

Sisällys

Tekninen kuvaus 3

Suunnittelutiedot 6

 Mitat.....6

 Kytkenät.....8

Asennus 9

Mallit 10

Tuotekoodit 12

Tekninen kuvaus

Swegon CASA Funk & Folk

Swegon CASA Funk ja Folk ovat helppokäyttöisiä perusliesikupuja. Sileät pinnat samoin kuin pesun kestävät metalliset rasvasuodattimet on helppo pitää puhtaina. Kupujen valaistuksena toimivat huoltovapaat LED-lamput.

CASA liesikupu voidaan yhdistää erilaisiin kerros-, rivi- ja omakotitalojen ilmanvaihtojärjestelmiin.

Genius

Liesikuvun ohjauspaneelilta voidaan ohjata Swegon CASA -ilmanvaihtokonetta (poissa/kotona/tehostus). Ilmanvaihtokone kompensoi automaattisesti liesikuvun kautta poistettavan ilman ja estää näin liiallisen alipaineen syntymistä asuntoon.

Liesikuvulla voidaan ohjata suoraan nykyaikaista EC-huippuimuria. Vanhemman AC-käyttöisen huippuimurin tai AC-ilmanvaihtokoneen ohjaus onnistuu lisävarusteena saatavan ITFC-muuntajan avulla.

Central

Central-mallit soveltuvat kerrostalojen keskittyihin ilmanvaihtojärjestelmiin. Kuvussa on vakoina saatavissa läpän tilatieto (potentiaalivapaa) keskitetylle ilmanvaihtokoneelle.

Free Flow -liesikupua voidaan käyttää vanhempien kerrostalojen poistoilmajärjestelmissä (ei sulkuläppää).



Saatavat vaihtoehdot


Vakioyksiköitä on saatavana seuraavina versioina:

- **Funk Genius – valkoinen**
- asennusleveys 500/600 mm
- **Funk Genius – ruostumaton teräs**
- asennusleveys 600 mm
- **Funk Central – valkoinen**
- asennusleveys 500/600 mm
- **Funk Central – ruostumaton teräs**
- asennusleveys 600 mm
- **Folk Central – valkoinen**
- asennusleveys 500/600 mm
- **Folk Free Flow – valkoinen**
- asennusleveys 500/600 mm

Funk Genius

Toimitukseen sisältyy

- Liesikupu
- Asennustarvikkeet
- Asennus- ja käyttöönotto-ohje
- Pikaohje
- Asukasohjetarra

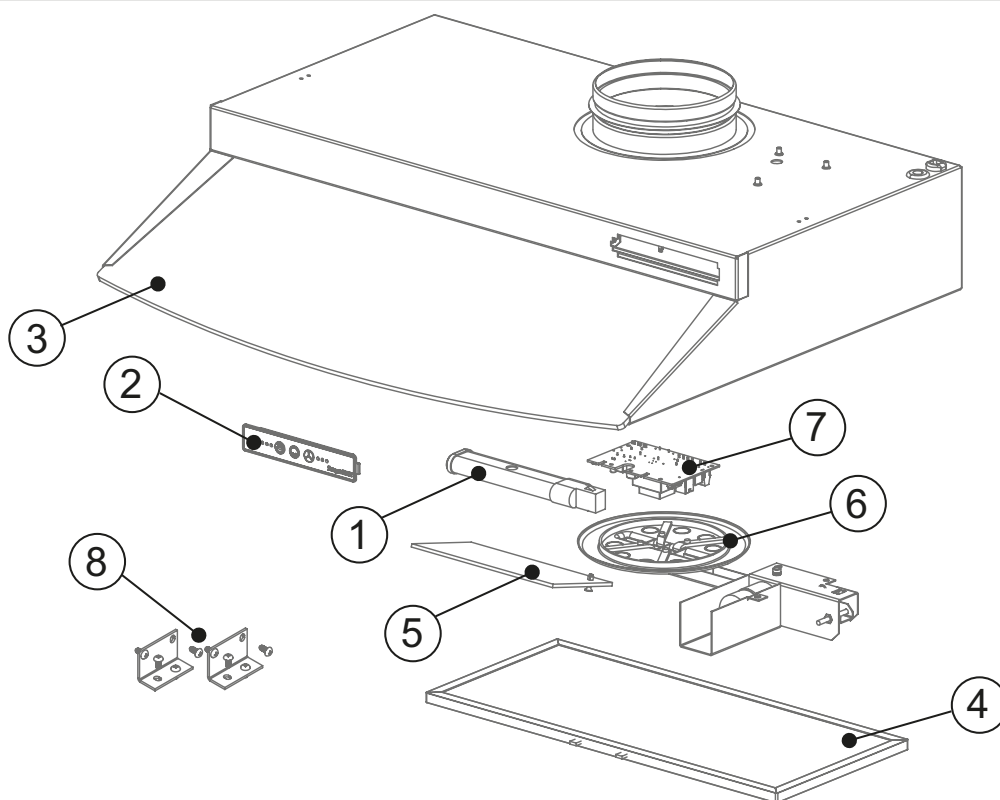


1. LED
2. Ohjauspaneeli
3. Lasi
4. Rasvasuodatin
5. LED-valon suoja
6. Sulkuläppä varrella
7. Piirikortti
8. Asennustarvikkeet


Funk | Folk Central

Toimitukseen sisältyy

- Liesikupu
- Asennustarvikkeet
- Asennus- ja käyttöönotto-ohje
- Pikaohje
- Asukasohjetarra

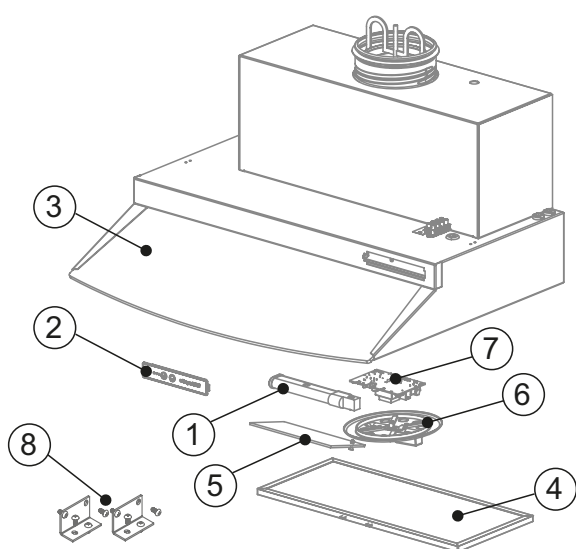

Swegon **CASA** Funk Central

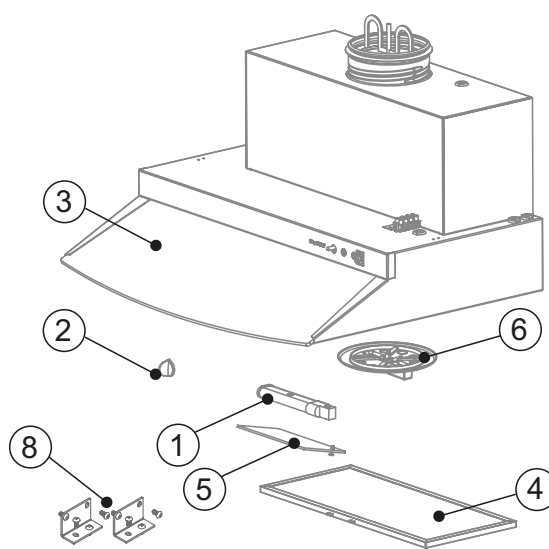



Swegon **CASA** Folk Central

1. LED
2. Ohjauspaneeli / ajastinnuppi
3. Lasi
4. Rasvasuodatin
5. LED-valon suoja
6. Sulkuläppä
7. Piirikortti
8. Asennustarvikkeet



Suunnittelutiedot

Mitat



Funk Genius

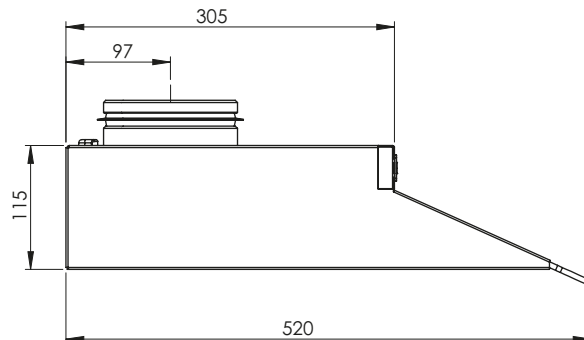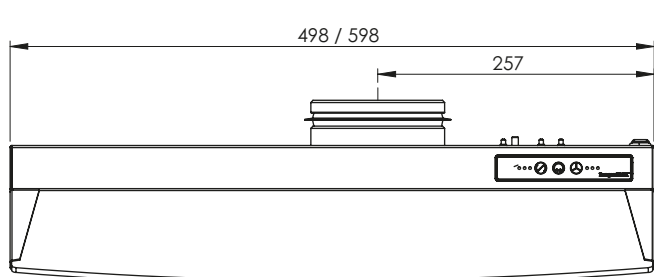

Funk Central

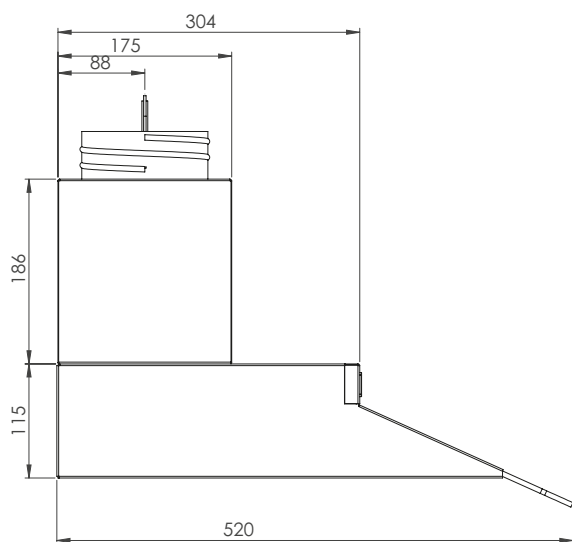
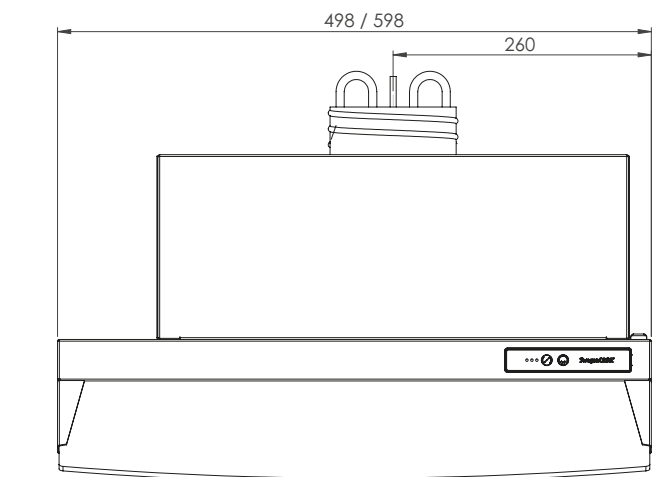


Folk Central

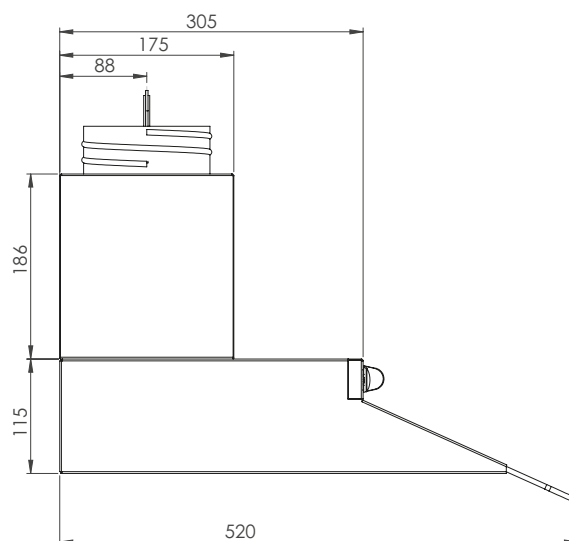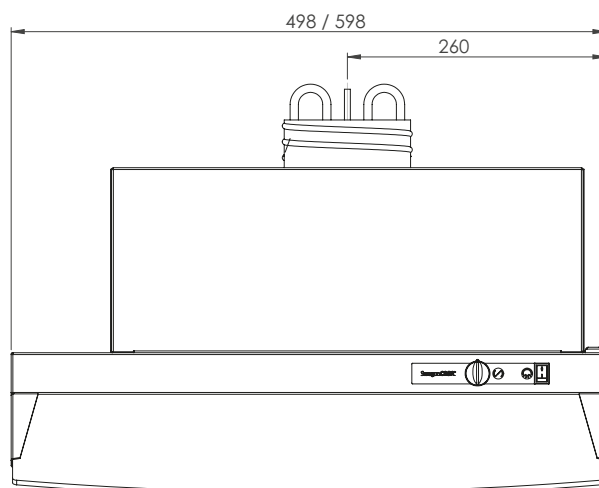




Folk Free Flow

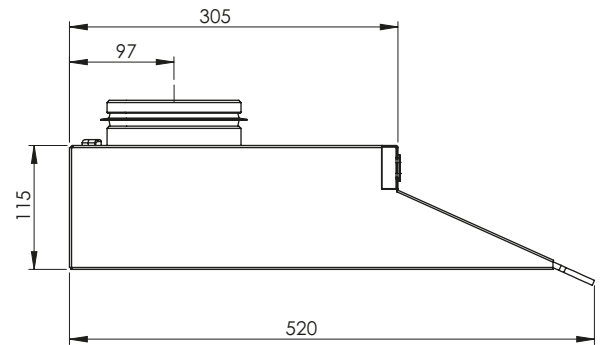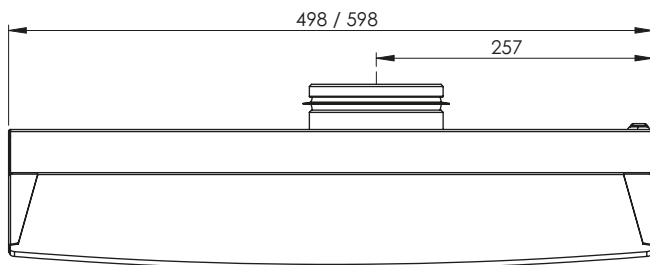

Kytkenät


kytkennät

Funk Genius

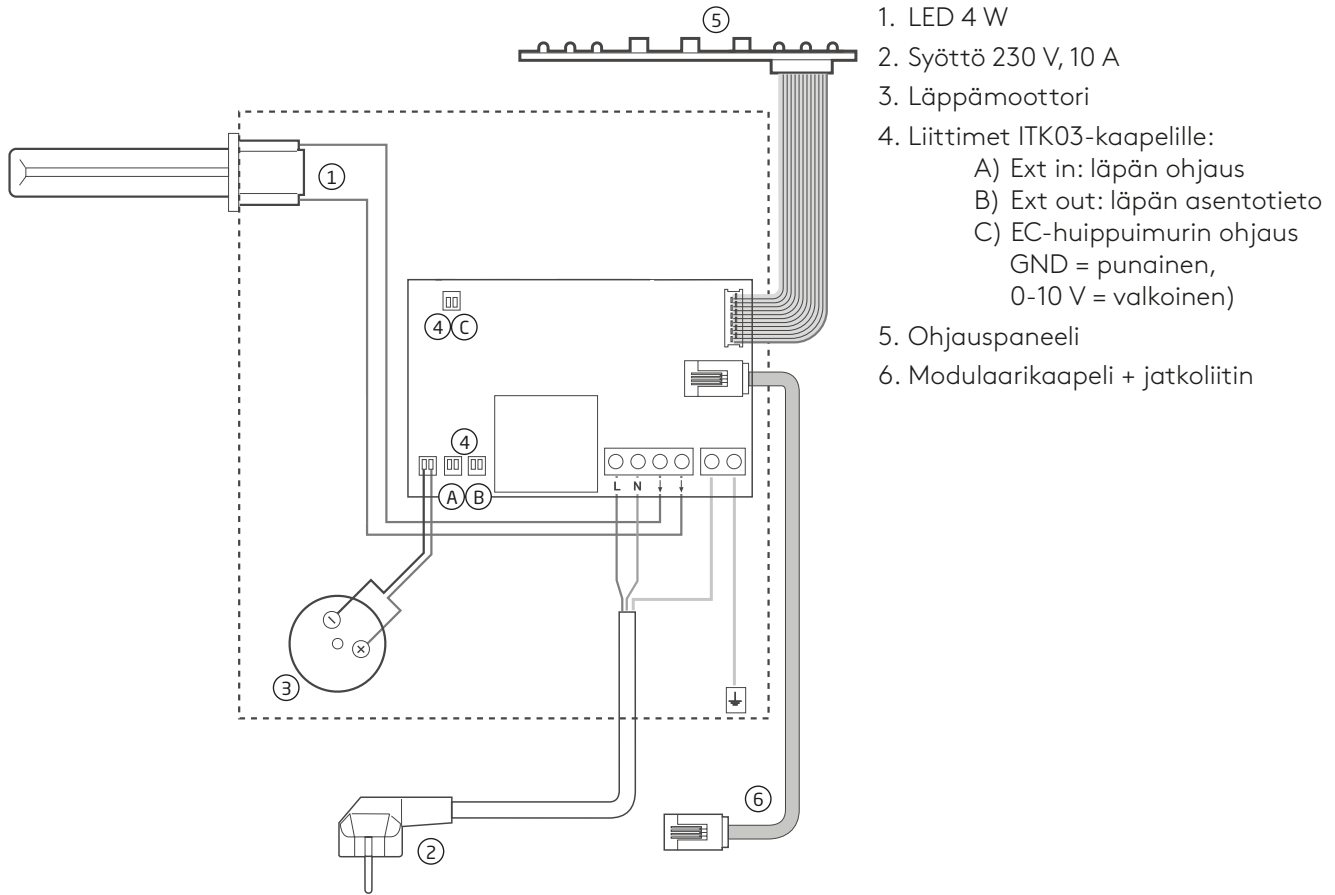

kytkennät

Folk Central


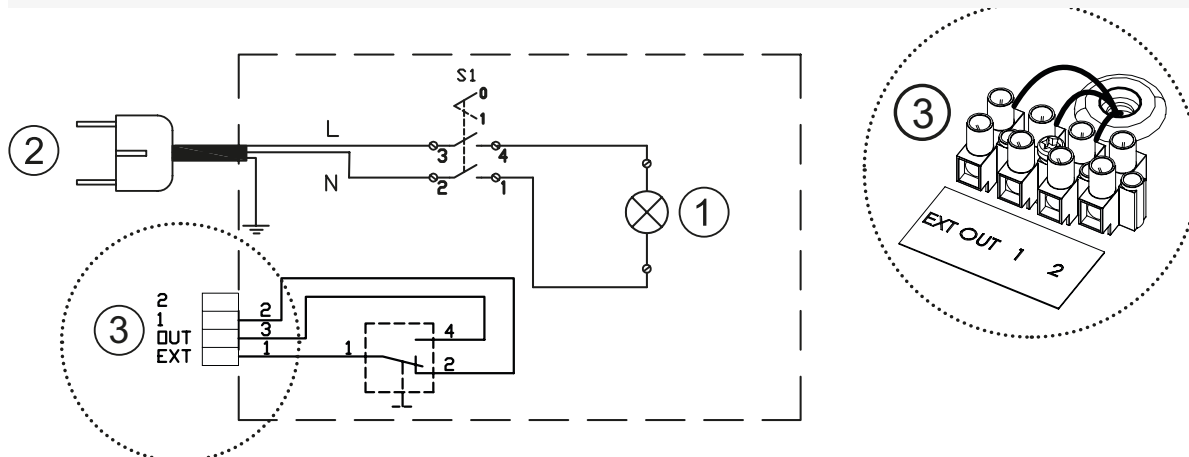


1. LED 4 W
2. Syöttö 230 V, 10 A
3. Läpän tilatieto (vain DO-mallit)

Kytkennät

kytkennät

Funk Central

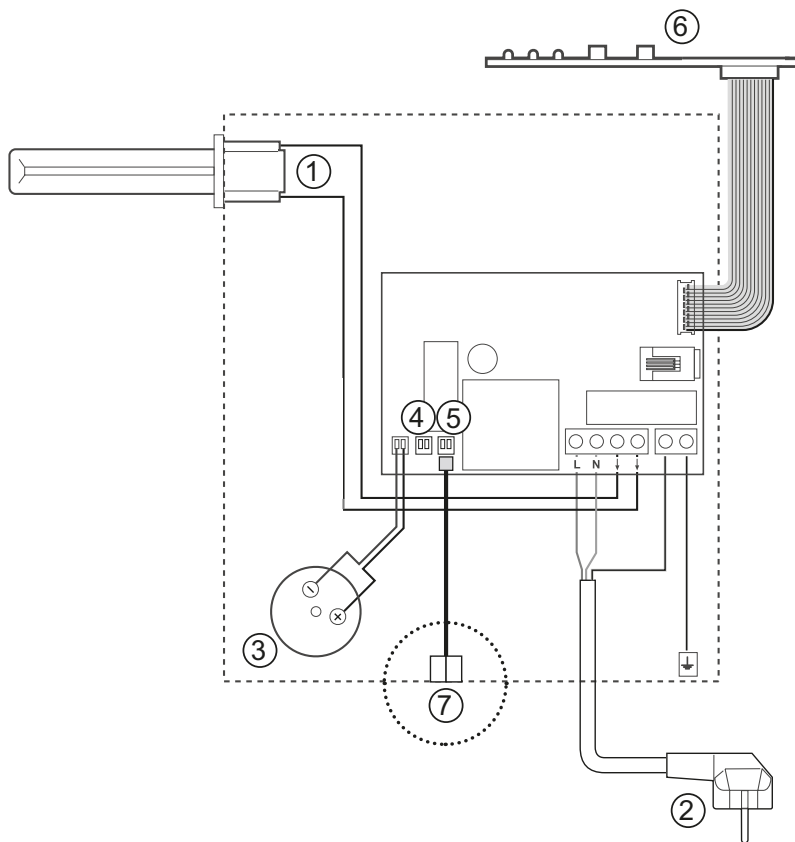

1. LED 4 W
2. Syöttö 230 V, 10 A
3. Lämpämoottori
4. Ext in
5. Ext out
6. Ohjauspaneeli
7. Lämpen tilatieto (vain DO-mallit)

Asennusohje

Turvaetäisyys

Liesikuvun ja keittotason etäisyys toisistaan tulee olla vähintään: 400 mm (suositus 500 mm, sähköliesi) 650 mm (kaasuliesi).

Asennus keittiön kaappien väliin

Liesikupu kiinnitetään viereisiin keittiön yläkaappeihin toimitukseen sisältyvien asennustarvikkeiden avulla.

Mallit

	CASA FUNK GENIUS	CASA FUNK CENTRAL
Yhteensopiva	CASA ilmanvaihtolaitteet	—
	Keskitettyt ilmanvaihtojärjestelmät	●
	Keskitettyt ilmanvaihtojärjestelmät (Free Flow)	—
	EC-huippuimuri	—
	AC-huippuimuri (ja AHU)	—
Leveys mm	500/600	500/600
Etupaneelin korkeus mm	115	115
Syvyys mm	520	520
Sähköliitäntä	Pistotulppa	Pistotulppa
Väri / materiaali	valkoinen ruostumaton teräs (vain 600 mm)	valkoinen ruostumaton teräs (vain 600 mm)
Valo	LED (4000K)	LED (4000K)
Ohjauspaneeli	Painikkeet	Painikkeet
Rasvasuodatin	1 metallisuodatin	1 metallisuodatin
Sulkuläppä	●	●
Sähköinen ajastin	●	●
Nopeuden säätö	3 nopeutta	—
Savurajoitin	—	●
ÄV-laatikko	—	●
Hormisuoja	—	—
Safera-turvatekniikka	—	—
Suojajännitteellinen laite	—	—
Asennustapa	Kaapiston yhteyteen	Kaapiston yhteyteen
Läpän ohjaus erillisellä kytkimellä	●	●
Indikointitieto läpän asennosta	●	●

● Vakio ○ Saatavana — Ei saatavana

* ILVA-muuntaja lisävarusteena (ITFC)



Mallit

	CASA FOLK CENTRAL	CASA FOLK FREE FLOW
Yhteensopiva	CASA ilmanvaihtolaitteet	—
	Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmät	●
	Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmät (Free Flow)	—
	EC-huippuimuri	—
	AC-huippuimuri (ja AHU)	—
Leveys mm	500 / 600	500 / 600
Etupaneelin korkeus mm	115	115
Syvyys mm	520	520
Sähköliitäntä	Pistotulppa	Pistotulppa
Väri / materiaali	valkoinen	valkoinen
Valo	LED (4000K)	LED (4000K)
Ohjauspaneeli	Painikkeet	Painike
Rasvasuodatin	1 metallisuodatin	1 metallisuodatin
Sulkuläppä	●	—
Mekaaninen ajastin	●	—
Nopeuden säätö	—	—
Savurajoitin	●	○
ÄV-laatikko	●	—
Hormisuoja	—	—
Safera-turvatekniikka	—	—
Suojajännitteellinen laite	—	—
Asennustapa	Kaapiston yhteyteen	Kaapiston yhteyteen
Läpän ohjaus erillisellä kytkimellä	—	—
Indikointitieto läpän asennosta	●	—



Vakio



Saatavana



Ei saatavana

* ILVA-muuntaja lisävarusteena (ITFC)

Tuotekoodit

Funk

Tuote	Tuotekoodi	GTIN
Funk Genius 500 mm, valkoinen	SFUV5	6415879065670
Funk Genius 600 mm, valkoinen	SFUV6	6415879065687
Funk Genius 600 mm, ruostumaton teräs	SFUR5	6415879065663
Funk Central 500 mm, valkoinen	CFUV5DO	6415879069364
Funk Central 600 mm, valkoinen	CFUV6DO	6415879069371
Funk Central 600 mm, ruostumaton teräs	CFUR6DO	6415879069388

Folk

Tuote	Tuotekoodi	GTIN
Folk Central 500 mm, valkoinen	CFOV5DO	6415879069340
Folk Central 600 mm, valkoinen	CFOV6DO	6415879069357
Folk Free Flow 500 mm, valkoinen	114KT5L	6415879065816
Folk Free Flow 600 mm, valkoinen	114KT6L	6415879065892

Lisävarusteet

Tuote	Tuotekoodi	GTIN
Takapeitelistä, Folk/Funk 500 mm, 30 mm	TPL5	*****
Takapeitelistä, Folk/Funk 600 mm, 30 mm	TPL6	*****
Takapeitelistä, Folk/Funk 500 mm, 50 mm	TPL550	6415879069449
Takapeitelistä, Folk/Funk 600 mm, 50 mm	TPL650	6415879069463
Poistoilmaventtiili Free Flow -kupuihin	3202	*****
Muuntajayksikkö AC-ohjaukseen	ITFC	6415879068367
Liesikuvun balansointiyksikkö	CHB	6415879068756
Apurele 230V toimilaitteen ohjaukseen/Safera hälytystieto	CHR	6415879068374
Liesikuvun apurele 24VDC	CHR24V	6415879069432
Virtalähde SET/toimilaite	Power 24V20W	6415879068404
Safera-virranhallintayksikkö 3-vaihe FI-malli	632039	6415879068343
Safera-virranhallintayksikkö 1-vaihe FI-malli	632037	6415879068350
Safera-vesivuotovahti	SA1	6415879068398







Feel good **inside**

