



CASA SDD

Ilmanvaihtokanavan sulkupellit




Swegon 

CASA SDD - Ilmanvaihtokanavan sulkupellit

Kanava-asennettava tyypin 4 sulkupelti 24 V jousipalautuksella. Venttiili sulkeutuu sähkökatkoksen aikana tai kun jäätymisvaara on olemassa. Sulkupelti asennetaan ulkoilmakanavaan ennen ilmanvaihtokonetta tai jäteilmakanavaan ilmanvaihtokoneen jälkeen.

Sulkupellin ohjaaminen ilmanvaihtokoneella edellyttää SET-yksikön hankkimista. SET-yksiköllä voi ohjata kahta sulkupeltiä. Sulkupelti vaatii erikseen myytävän virtalähteen, POWER24V20W. Vaihtoehtoisesti ilmanvaihtokoneeseen voi liittää yhden sulkupellin apureleen CHR24V ja virtalähteen POWER24V20W avulla. Saatavana on mallit Ø125, Ø160, Ø200, Ø250 ja Ø315 kanavaan.

Mitat

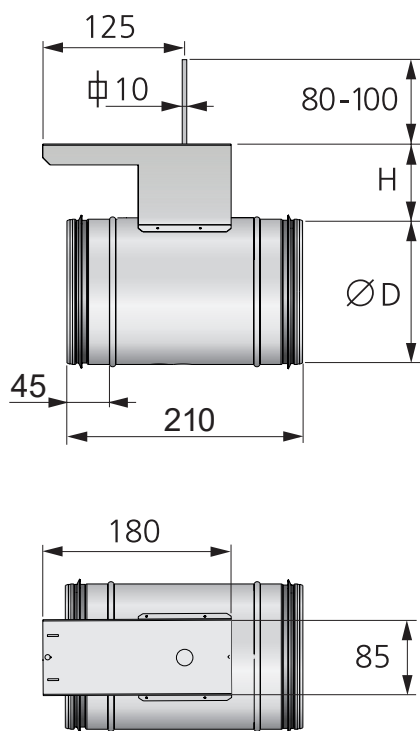

Koodi	D = halkaisija (mm)	H = korkeus (mm)
SDD 125	125	70
SDD 160	160	75
SDD 200	200	75
SDD 250	250	75
SDD315	315	75

Tuotekoodit ja lisävarusteet

Koodi	Tuote	LVI-numero
SDD 125	Sulkupelti Ø125 mm	7906989
SDD 160	Sulkupelti Ø160 mm	7906993
SDD 200	Sulkupelti Ø200 mm	7907004
SDD 250	Sulkupelti Ø250 mm	7907005
SDD315	Sulkupelti Ø315 mm	7907007

Koodi	Tuote	LVI-numero
SET	KytKentäkortti	7906733
POWER24V20W	Virtalähde	7906840
CHR24V	Apurele 24 VDC	7906943