



CASA SDD

Avstängningsspjäll för
ventilationskanal




Swegon 

Avstängningsspjäll för ventilationskanal

Kanalmonterat avstängningsspjäll typ 4 och spjällställdon 24V med fjäderåtergång. Spjället stänger vid strömavbrott eller larm då frysrisk föreligger. Avstängningsspjället monteras i uteluftskanalen och/eller i avluftskanalen.

Styrning av avstängningsspjället med ett ventilationsaggregat förutsätter att en SET-modul anskaffas. Med en SET-modul kan två avstängningsspjäll styras. Avstängningsspjället kräver en strömkälla, POWER24V20W, som säljs separat. Alternativt kan man till ventilationsaggregatet ansluta ett avstängningsspjäll med hjälp av ett hjälprelä CHR24V och en strömkälla POWER24V20W. Följande modeller finns tillgängliga till Ø125, Ø160, Ø200, Ø250 och Ø315 kanaler.

Mått

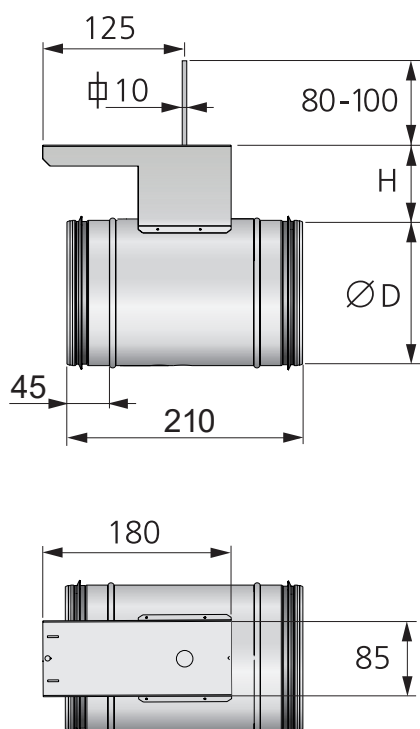

Kod	D = diameter (mm)	H = höjd (mm)
SDD 125	125	70
SDD 160	160	75
SDD 200	200	75
SDD 250	250	75
SDD315	315	75

Produktkoder och tillbehör

Kod	Produkt
SDD 125	Spjäll med ställdon Ø125 mm
SDD 160	Spjäll med ställdon Ø160 mm
SDD 200	Spjäll med ställdon Ø200 mm
SDD 250	Spjäll med ställdon Ø250 mm
SDD315	Spjäll med ställdon Ø315 mm

Kod	Produkt
SET	Anslutningsmodul
POWER24V20W	Spänningsadapte
CHR24V	Hjälprelä 24 VDC