



CASA TANGO

Den usynlige
kjøkkenhetten



CASA Tango – den usynlige kjøkkenheten

Den usynlige kjøkkenheten Swegon CASA Tango integreres elegant som en del av enhver kjøkkeninnredning fordi skapdører brukes som frontpanel. Sammen med boligens ventilasjonssystem garanterer den frisk inneluft og energieffektiv, balansert ventilasjon i din bolig.

Tango passer uansett kjøkkenskapenes dybde. De glatte flatene og vaskbare fettfiltrene av metall er lette å holde rene. Belysningen i hettene er vedlikeholdsfrie LED-lamper med regulerbar lysstyrke. Kjøkkenheten med redusert spenning (24 V) er utstyrt med stikkontakttransformator – strømforbruket er derfor lavt og hetten er alltid sikker for brukeren. Alle strømtilkoblinger er plassert oppå hetten, og er dermed enkle og raske å koble til i monteringsfasen. Hetten er også utstyrt med en funksjon for opp til 10 timers sommerkjøling, som lett kan velges fra hetten. Kjøkkenheten CASA Tango kan kombineres med ulike typer ventilasjonssystem i leilighetskompleks, rekkehus og eneboliger.

Styring av ventilasjonsaggregat

Et Genius ventilasjonsaggregat kan styres fra kjøkkenheten Tango (borte/hjemme/forsering). Ventilasjonsaggregatet kompenserer automatisk for luft som føres bort via kjøkkenheten og forhindrer dermed at det oppstår unødig undertrykk i boligen. Kjøkkenheten har høy osoppfangingssevne, fungerer effektivt allerede ved lav fraluftmengde og muliggjør dermed også en fungerende kompensering. Styring av et eldre AC-ventilasjonsaggregat er mulig ved hjelp av ITFC-transformatoren som finnes som tilbehør.

Styring av takvifte

Med kjøkkenheten Tango kan man direktestyre en moderne EC-takvifte. Styring av en eldre AC-drevet takvifte er mulig ved hjelp av ITFC-transformatoren som finnes som tilbehør.

Sentralisert system i leilighetskompleks

Tango Central-modellene egner seg for leilighetskompleksenes sentraliserte ventilasjonssystemer. Hettene tilbyr som standard et spjeldstatussignal (potensialfritt) og mulighet til ekstern styring av spjeldet.

Styring av forskjellige aktuatorer

Kjøkkenhettens balanseringsenhet (CHB) gjør det mulig å, via en terminal, balansere undertrykket som forårsakes av Central-kjøkkenhettens forsering og den generelle ventilasjonen (grunnluftmengden). På denne måten unngås for stort / skadelig undertrykk inne i boligen.

Komfyrvakt Safera Safety

Kjøkkenheten Tango kan utstyres med komfyrvakten Safera Safety. Komfyrvakten bidrar til å forebygge typiske ulykker i kjøkkenet ved å forhindre bruk av komfyren uten tilsyn, og ved å bryte strømmen hvis man har glemt å slå av komfyren. På Safera-modellene av Tango er komfyrvakten forhåndsinstallert i kjøkkenheten og festes under kjøkkenheten på monteringsstedet. I tillegg må man ha en strømkontrollenhet som er godkjent i brukerlandet (3-faset eller 1-faset). Swegon anbefaler også installasjon av en vannlekkasjevakt (SA1).


- 1 Fanger opp inntil 90 prosent av matos ved liten luftstrøm.
- 2 Utmerket osoppfangingssevne ved svært liten luftstrøm: 80 %, 20 l/s / 72 m³/h
- 3 Vedlikeholdsfri LED-belysning, regulerbar lysstyrke
- 4 Monteres mellom kjøkkenskapene
- 5 «usynlig» modell som smelter elegant inn i kjøkkeninnredningen
- 6 Fås i bredder på 500 og 600 mm




Tekniske spesifikasjoner

Mål


Tango (alle modeller) forfra og fra siden

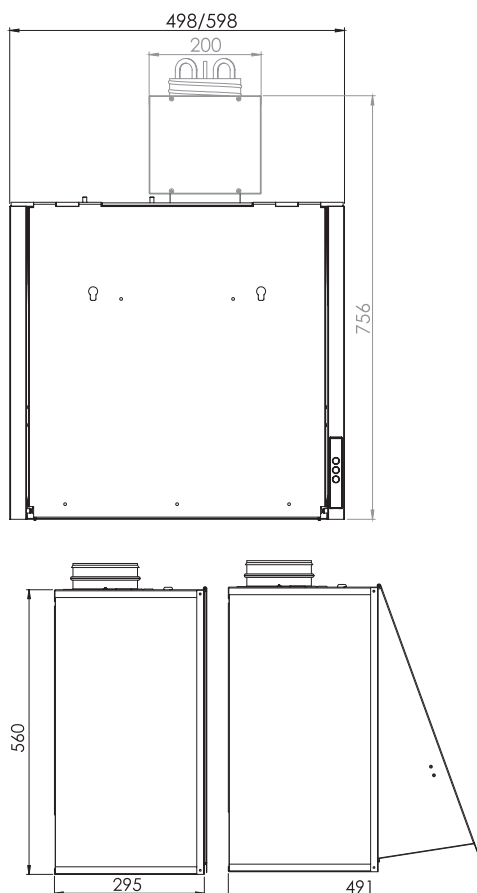


Tango Genius sett ovenfra

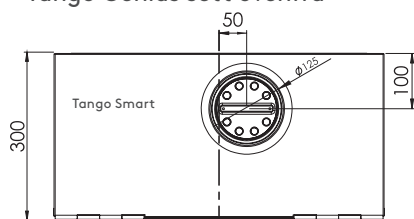


Tango Central sett ovenfra CSB-innreguleringsdel er standardutstyr

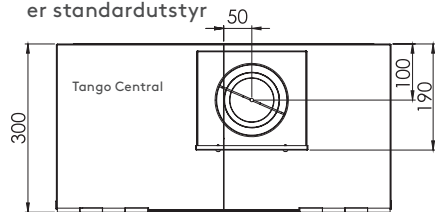


Tango Free Flow sett ovenfra

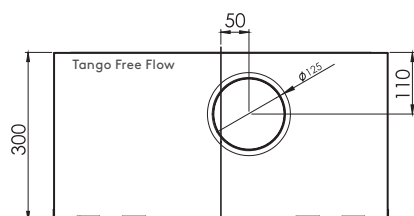


Grunnvetilasjon

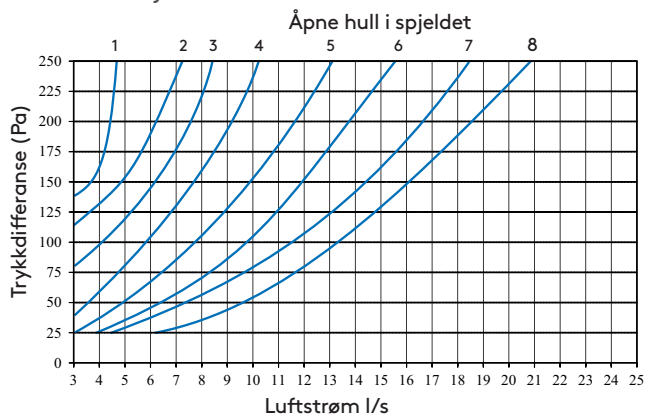


Forsert ventilasjon

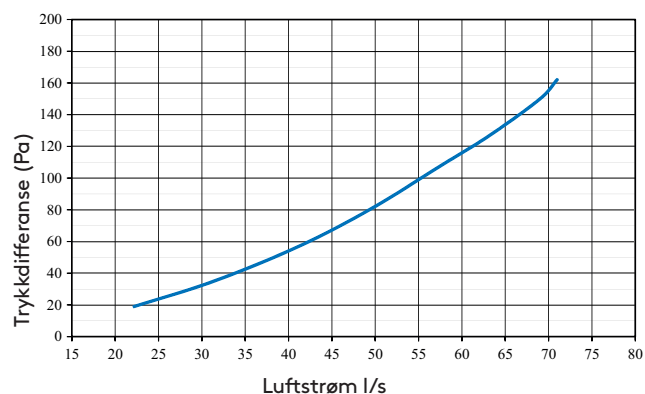

Osoppfangingsevne

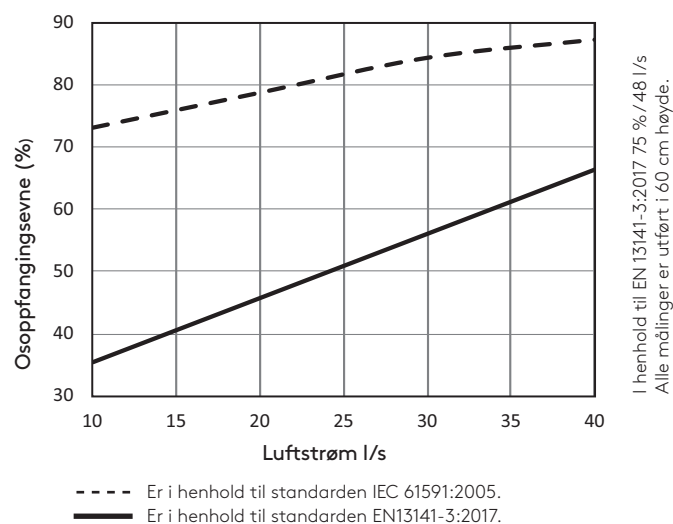

CSB-innreguleringsdiagram ved forsert ventilasjon

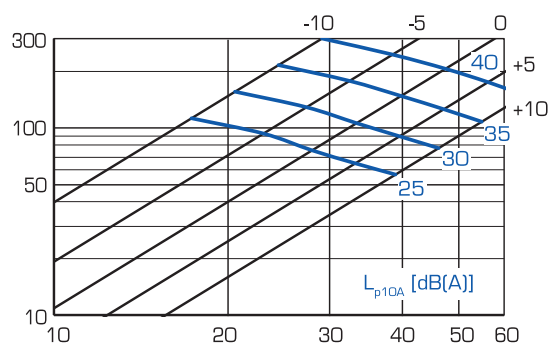



Uten frontdeksel



Med frontdeksel



Modeller

Kompatibel med		CASA TANGO GENIUS	CASA TANGO CENTRAL	CASA TANGO FREE FLOW
	CASA ventilasjonsaggregat	●	—	—
	Sentraliserte ventilasjonssystemer	—	●	—
	Sentraliserte ventilasjonssystemer (Free Flow)	—	—	●
	Ekstern EC-vifte	●	—	—
	Ekstern AC-vifte	○*	—	—
	Bredde, mm	500/600	500/600	500/600
	Frontpanelets høyde, mm	—	—	—
	Dybde, mm	295/490	295/490	295/490
	Strømtilkobling	Støpsel	Støpsel	Støpsel
	Farge/materiale	Hvitt	Hvitt	Hvitt
	Belysning	LED (4000 K)	LED (4000 K)	LED (4000 K)
	Kontrollpanel	Knapper	Knapper	Knapper
	Fettfilter	2 filtre av rustfritt stål	2 filtre av rustfritt stål	2 filtre av rustfritt stål
	Spjeld	●	●	—
	Elektronisk timer	●	●	—
	Viftehastighet	3 hastigheter	—	—
	Røykhemmer	○	●	○
	Lyddemperboks	—	—	—
	Kanalinnkledning	—	—	—
	Sikkerhetsteknologi fra Safera	○ Veggmontering	○ Veggmontering	○ Veggmontering
	Overspenningsvern	●	●	●
	Monteringssett	Mellom kjøkkenskap	Mellom kjøkkenskap	Mellom kjøkkenskap
	Spjeldet kan styres med separat bryter	●	●	—
	Indikeringssignal for spjeldets stilling	●	●	—

● Standard ○ Mulig — Ikke mulig

* ILVA-transformator som tilbehør (ITFC)

Produktkoder og tilbehør

Kode	Produkt
PTV6(S)*	Tango Genius 600mm
PTV5(S)*	Tango Genius 500mm
CTV6(S)*	Tango Central 600mm
CTV5(S)*	Tango Central 500mm
CTFV6(S)*	Tango Free Flow 600mm
CTFV5(S)*	Tango Free Flow 500mm

* Produktkode uten bokstaven S = kjøkkenhette uten komfyrvakt
Produktkoden slutter med bokstaven S = kjøkkenhette med komfyrvakt

Kode	Produkt
632038	Safera strømkontrollenhet 1-faset 25A
SA1	Safera vannlekkasjevakt
3202	Fraluftsventil for Free Flow-hetter
ITFC	Transformatorenhhet for AC-styring
CSB	Strupingsboks / Røykhemmer

TTPL5/TTPL6	Bakre dekklist TTPL + 30 mm, for 330 mm skap
CHB	Balanseringsenhet for kjøkkenhette
CHR24V	Hjelperelé 24 VDC for kjøkkenhette

Feel good **inside**

