



CASA TANGO+

Den usynlige kjøkkenheten



Swegon 

CASA Tango+

Den usynlige kjøkkenheten

Den usynlige kjøkkenheten Swegon CASA Tango+ integreres elegant som en del av enhver kjøkkeninnredning fordi skapdører brukes som frontpanel. Sammen med boligens ventilasjonssystem garanterer den frisk inneluft og energieffektiv, balansert ventilasjon i din bolig. Tango+ passer uansett kjøkkenskapenes dybde. De glatte flatene og vaskbare fettfiltrene av metall er lette å holde rene. Belysningen i hettene er vedlikeholdsfrie LED-lamper med regulerbar lysstyrke. Kjøkkenheten med redusert spenning (24 V) er utstyrt med stikkontakttransformator – strømforbruket er derfor lavt og hetten er alltid sikker for brukeren. Alle strømtilkoblinger er plassert oppå hetten, og er dermed enkle og raske å koble til i monteringsfasen. Hetten er også utstyrt med en funksjon for opp til 10 timers sommerkjøling, som lett kan velges fra hetten. Kjøkkenheten CASA Tango+ kan kombineres med ulike typer ventilasjonssystem i leilighetskompleks, rekkehus og eneboliger.

Styring av ventilasjonsaggregat

Et Genius ventilasjonsaggregat kan styres fra kjøkkenheten Tango+ (borte/hjemme/forsering). Ventilasjonsaggregatet kompenserer automatisk for luft som føres bort via kjøkkenheten og forhindrer dermed at det oppstår unødig undertrykk i boligen. Kjøkkenheten har høy osoppfangingssevne, fungerer effektivt allerede ved lav fraluftmengde og muliggjør dermed også en fungerende kompensering. Styring av et eldre AC-ventilasjonsaggregat er mulig ved hjelp av ITFC-transformatoren som finnes som tilbehør.

Styring av takvifte

Med kjøkkenheten Tango+ kan man direkte styre en moderne EC-takvifte. Styring av en eldre AC-drevet takvifte er mulig ved hjelp av ITFC-transformatoren som finnes som tilbehør.

Sentralisert system i leilighetskompleks

Tango+ Central-modellene egner seg for leilighetskompleksenes sentraliserte ventilasjonssystemer. Hettene tilbyr som standard et spjeldstatussignal (potensialfritt) og mulighet til ekstern styring av spjeldet.

Styring av forskjellige aktuatorer

Kjøkkenhettens balanseringsenhet (CHB) gjør det mulig å, via en terminal, balansere undertrykket som forårsakes av Central-kjøkkenhettens forsering og den generelle ventilasjonen (grunnluftmengden). På denne måten unngås for stort / skadelig undertrykk inne i boligen.

Komfyrvakt Safera Safety

Kjøkkenheten Tango+ kan styres med komfyrvakten Safera Safety. Komfyrvakten bidrar til å forebygge typiske ulykker i kjøkkenet ved å forhindre bruk av komfyren uten tilsyn, og ved å bryte strømmen hvis man har glemt å slå av komfyren. På Safera-modellene av Tango+ er komfyrvakten forhåndsinstallert i kjøkkenheten og festes under kjøkkenheten på monteringsstedet. I tillegg må man ha en strømkontrollenhet som er godkjent i brukerlandet (3-faset eller 1-faset). Swegon anbefaler også installasjon av en vannlekkasjevakt (SA1).


- 1 Fanger opp inntil 97 prosent av matos ved liten luftstrøm.
- 2 Tango+ passer i 700 mm høye overskap.
- 3 Utmerket osoppfangingssevne ved svært liten luftstrøm: 97 %, 20 l/s / 72 m³/h
- 4 Vedlikeholdsfri LED-belysning, regulerbar lysstyrke
- 5 Flyttbart kontrollpanel (høyre/venstre side)
- 6 Enkelt å montere innredningsdøren takket være avtakbart frontpanel
- 7 Fås i bredder på 500 og 600 mm, høyde 700 mm




Tekniske spesifikasjoner

Mål


Tango+ sett forfra og fra siden

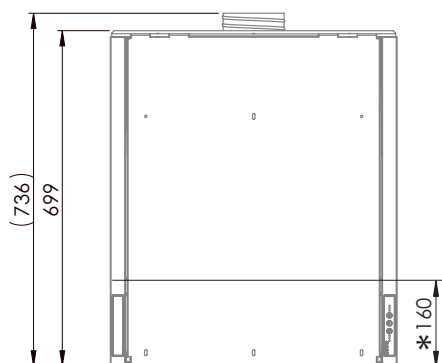


*Fettilfrets avstand fra kanten.

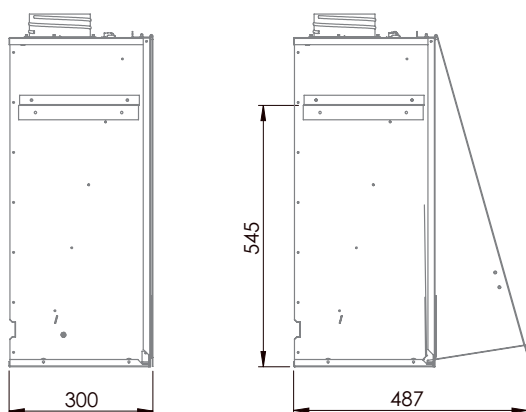


Tango+ sett ovenfra

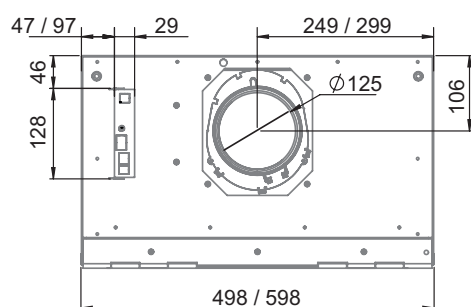

Bakre dekklist TTPL + 30 mm, for 330 mm skap

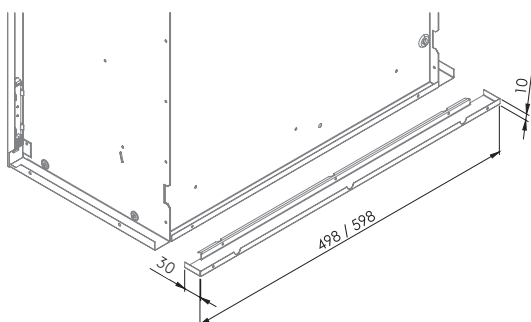


Osoppfangingsevne

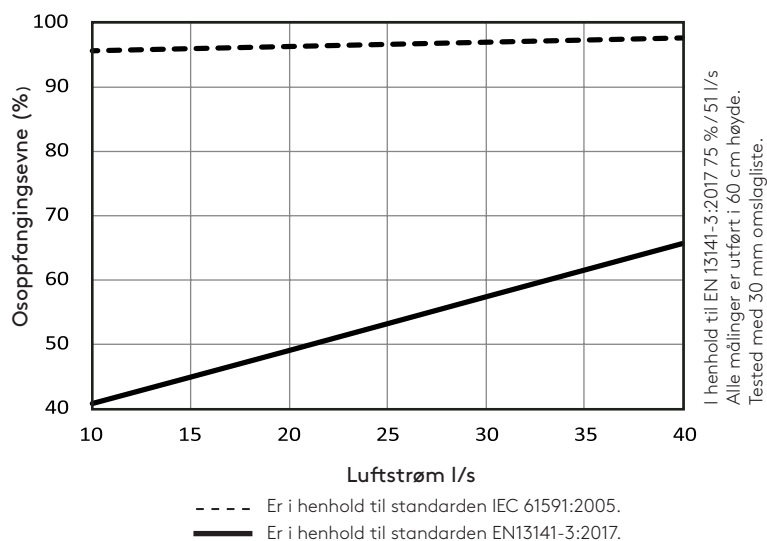


Central-modellene har som standard en balanse-ringsenhet for grunnluftmengde og forsering. For sentraliserte ventilasjonssystemer.

Reguleringskurve for grunnluftmengden i Central-modellen (trykket i måleenheten)

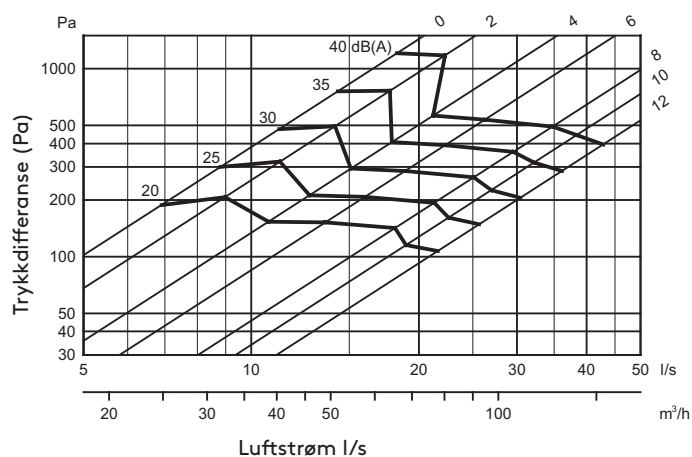

L_{pA} = A-veid lydtryknivå ved 10 m² Sabin

Central modell forsert ventilasjon

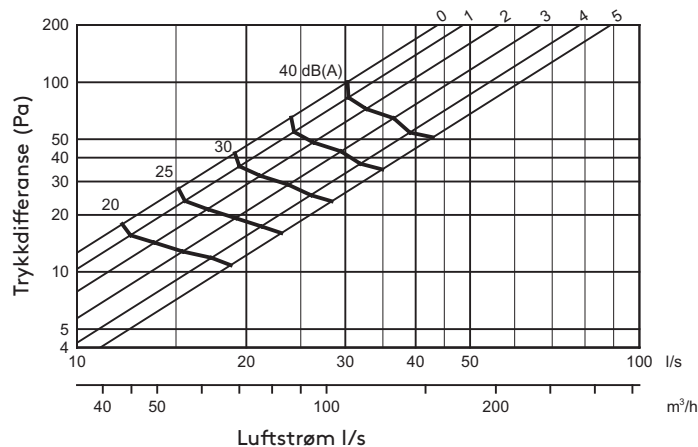



Farge

Uten frontdeksel



Med frontdeksel



Modeller

	CASA TANGO+ GENIUS	CASA TANGO+ CENTRAL	CASA TANGO+ FREE FLOW
Kompatibel med	CASA ventilasjonsaggregat	●	—
	Sentraliserte ventilasjonssystemer	—	●
	Sentraliserte ventilasjonssystemer (Free Flow)	—	●
	Ekstern EC-vifte	●	—
	Ekstern AC-vifte	○*	—
Bredde, mm	500/600	500/600	500/600
Frontpanelets høyde, mm	—	—	—
Dybde, mm	295/490	295/490	295/490
Strømtilkobling	Støpsel	Støpsel	Støpsel
Farge/materiale	Hvitt	Hvitt	Hvitt
Belysning	LED (4000 K)	LED (4000 K)	LED (4000 K)
Kontrollpanel	Knapper	Knapper	Knapper
Fettfilter	3 filtre av rustfritt stål	3 filtre av rustfritt stål	3 filtre av rustfritt stål
Spjeld	●	●	—
Elektronisk timer	●	●	—
Viftehastighet	3 hastigheter	—	—
Røykhemmer	○	○**	○***
Regulering av forseringsluftmengde	○	●	○***
Lyddemperboks	—	—	—
Kanalinnkledning	—	—	—
Sikkerhetsteknologi fra Safera	○ Veggmontering	○ Veggmontering	○ Veggmontering
Overspenningsvern	●	●	●
Monteringssett	Mellom kjøkkenskap	Mellom kjøkkenskap	Mellom kjøkkenskap
Spjeldet kan styres med separat bryter	●	●	—
Indikeringssignal for spjeldets stilling	●	●	—

● Standard ○ Mulig — Ikke mulig * ILVA-transformator som tilbehør (ITFC) ** CSB som tilbehør *** 3202 som tilbehør

Produktkoder og tilbehør

Kode	Produkt	GTIN
PTV67	Tango+ Genius 600mm	6415879068909
PTV57	Tango+ Genius 500mm	6415879068886
CTV6P	Tango+ Central 600mm	6430080090891
CTV5P	Tango+ Central 500mm	6430080090907
CTFV67	Tango+ Free Flow 600mm	6415879068879
CTFV57	Tango+ Free Flow 500mm	6415879068862
PTV67S	Tango+ Genius Safera 600mm	6415879068916
PTV57S	Tango+ Genius Safera 500mm	6415879068893
CTV6PS	Tango+ Central Safera 600mm	6430080090914
CTV5PS	Tango+ Central Safera 500mm	6430080090921

Kode	Produkt	GTIN
TTPL5/TTPL6	Bakre dekklist + 30 mm, for 330 mm skap	
CHTWMB	Veggfeste. Brukes når det ikke er overskap på begge sider.	
CHB	Balanseringsenhet for kjøkkenhette	
CHR24V	Hjelperelé 24 VDC for kjøkkenhette	
63203	Safera strømkontrollenhet 1-faset 25A	
SA1	Safera vannlekkasjevakt	
3202	Fraluftsventil for Free Flow-hetter	
ITFC	Transformatorenhet for AC-styring	
CSB	Strupingsboks / Røykhemmer	
FR130834	Spjeldplugg for Central kjøkkenhette	

Feel good **inside**

