



CASA TANGO+

Näkymätön liesikupu



Swegon 

CASA Tango+ Näkymätön liesikupu

Swegon CASA Tango+ "näkymätön" liesikupu integroituu tyylikkäästi jokaiseen keittiötyyliin, sillä kuvun etulevynä toimii keittiökaapin ovimateriaali. Yhdessä asunnon ilmanvaihtojärjestelmän kanssa se takaa raikkaan sisäilman ja energiatehokkaan tasapainoisen ilmanvaihdon asunnossasi.

Tango+ sopii kaikkiin keittiökaappien syvyyksiin. Sileät pinnat samoin kuin pesun kestävät metalliset rasvasuodattimet on helppo pitää puhtaina. Kupujen valaistuksena toimivat huoltovapaat LED-lamput, joiden valon voimakkuus on käyttäjän säädettävissä. Suojajännitteellinen liesikupu (24V) on varustettu pistorasiamuuntajalla, minkä ansiosta siinä on alhainen sähkönkulutus ja se on aina käyttäjälle turvallinen. Kaikki sähkökytkennät ovat kuvun päällä, jolloin ne ovat helppo ja nopea kytkeä asennusvaiheessa. CASA Tango+ liesikupu voidaan yhdistää erilaisiin kerros-, rivi- ja omakotitalojen ilmanvaihtojärjestelmiin.

Ilmanvaihtokoneen ohjaus

Tango+ liesikuvun kosketusnäytöltä voidaan ohjata Genius-ilmanvaihtokonetta (poissa/kotona/tehostus). Ilmanvaihtokone kompensoi automaattisesti liesikuvun kautta poistettavan ilman ja estää näin liiallisen alipaineen syntymistä asuntoon. Liesikuvussa on korkea kärynsieppauskyky, joten se toimii tehokkaasti jo pienillä poistoilmamäärillä ja siten mahdollistaa myös toimivan kompensointitoiminnon. Vanhemman AC-ilmanvaihtokoneen ohjaus onnistuu lisävarusteena saatavan ITFC-muuntajan avulla.

Huippuimurin ohjaus

Tango+ liesikuvulla voidaan ohjata suoraan nykyaikaista EC-huippuimuria. Vanhemman AC-käyttöisen huippuimurin ohjaus onnistuu lisävarusteena saatavan ITFC-muuntajan avulla.

Kerrostalojen keskitetty järjestelmä

Tango+ Central-mallit soveltuvat kerrostalojen keskittyihin ilmanvaihtojärjestelmiin.

Kuvuissa on vakiona metallinen tehostus- ja perusilmavirran säätöventtiili.

Erillisen toimilaitteen ohjaus

Liesikuvun balansointiyksiköllä (CHB) on mahdollista tasapainottaa Central-liesikuvun tehostuksen ja yleispoiston (perusilmavirta) tekemä alipaine huonetilaan päätelaitteen kautta. Näin vältetään liiallisen/haitallisen alipaineen syntyminen asunnon sisälle.

Safera Safety -liesiturva

Tango+ liesikupu voidaan varustaa Safera safety -liesivahdilla. Liesivahti auttaa ennaltaehkäisemään keittiön tyypillisiä vahinkoja estämällä liedien valvomattoman käytön ja katkaisemalla virran päälle unohtuneesta liedestä. Tango Safera-malleissa liesivahti on esiasennettuna liesikupuun. Lisäksi tarvitaan vain maakohtainen virranhallintayksikkö (3-vaihe tai 1-vaihe). Swegon suosittelee myös vesivuotovahdin (SA1) asentamista. Swegon liesivahti varmistaa turvallisuuden aina ilman vaihdettavia paristoja!


- 1 **Moderni liesikupu, joka integroituu täydellisesti osaksi keittiön kalustusta. Tango+ soveltuu 700 mm korkeisiin yläkaappeihin.**
- 2 **Loistava kärynsieppauskyky jo hyvin pienillä ilmavirroilla 97 %, 20 l/s | 72 m³/h.**
- 3 **Huoltovapaa LED-valaistus, säädettävä valovoimakkuus.**
- 4 **Käyttöpaneelin puoli vaihdettavissa (oikea / vasen)**
- 5 **Helpompi kalusteoven asennus irrotettavan etuluukun ansiosta**
- 6 **Leveydet 500 ja 600 mm, korkeus 700mm**




Tekniset tiedot

Mitat


Tango+ etu- ja sivunäkymä

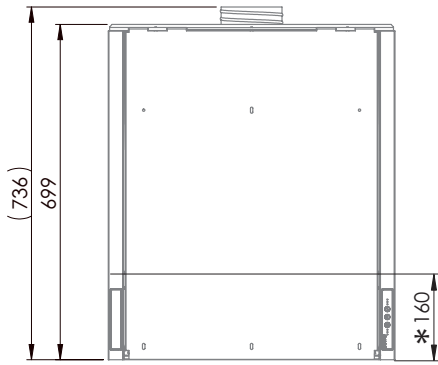

*Rasvasuodattimien etäisyys reunasta

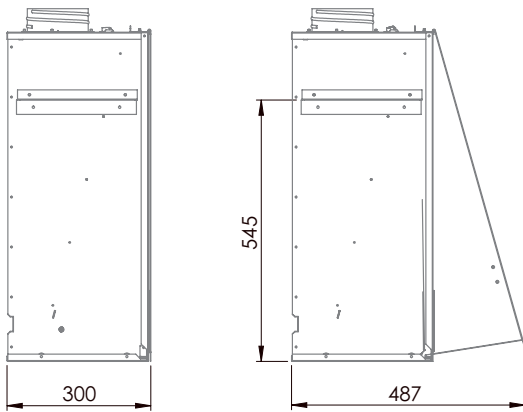


Tango+ Central ylänäkö

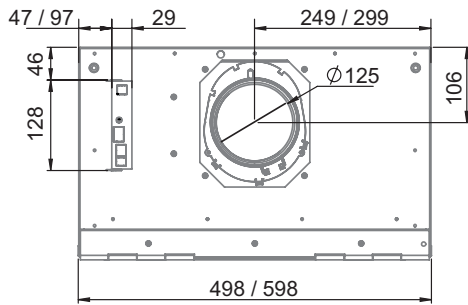


TTPL Takapeitelistä

+ 30 mm (330 mm kaappirunkoon)

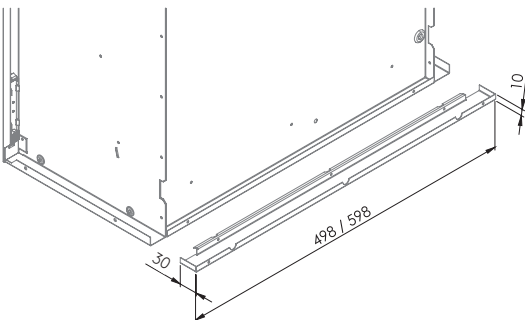

Kärynsieppauskyky

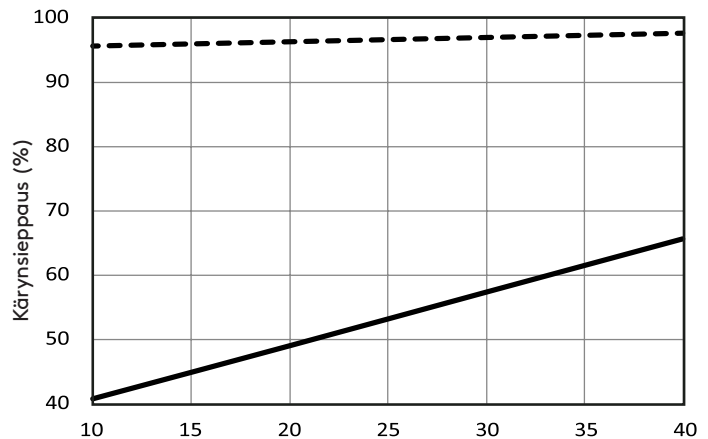


EN 13141-3:2017 mukaan 75% / 51 l/s
Kaikki mittaukset tehty 60cm korkeudessa.
Testattu 30 mm takapeitelistalla.

Ilmavirta (l/s)

--- Standardin IEC 61591:2005 mukainen.
— Standardin EN13141-3:2017 mukainen.


Central malleissa yhdistetty perusilmanvaihdon- ja tehostusilmamäärän säätölaite vakiona. Keskitettyihin ilmanvaihtojärjestelmiin.

Central mallin perusilmanvaihdon säätökäyrä (paine mittausliittimessä)

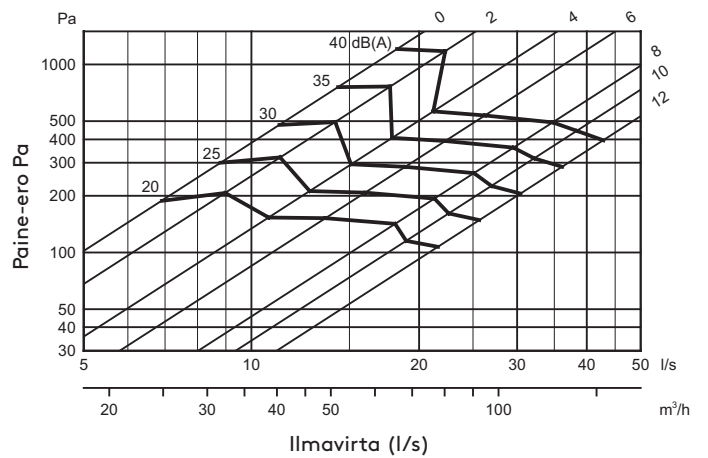

$L_p A = A$ -painotettu äänenpainetaso 10 m² Sabin

Central mallin tehostusilmanvaihdon säätökäyrä

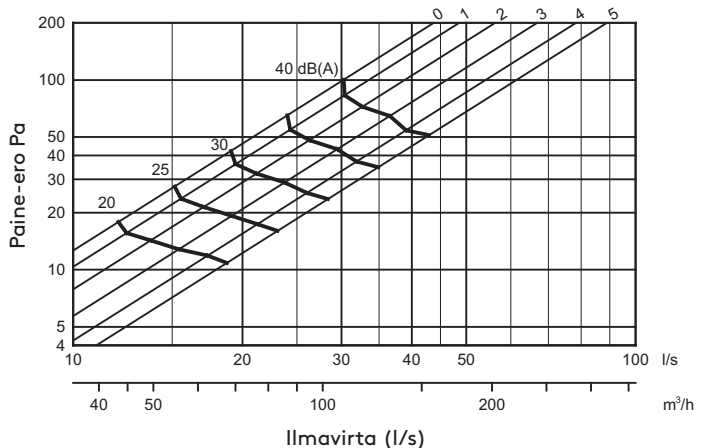



Ilman etupaneelia



Etupaneelin kanssa



Mallit

	CASA TANGO+ GENIUS	CASA TANGO+ CENTRAL	CASA TANGO+ FREE FLOW
Yhteensopiva	CASA ilmanvaihtolaitteet	●	—
	Keskitettyt ilmanvaihtojärjestelmät	—	●
	Keskitettyt ilmanvaihtojärjestelmät (Free Flow)	—	●
	EC-huippuimuri	●	—
	AC-huippuimuri (ja AHU)	○*	—
Leveys mm	500/600	500/600	500/600
Etupaneelin korkeus mm	—	—	—
Syvyys mm	295/490	295/490	295/490
Sähköliitântä	Pistorasiamuuntaja	Pistorasiamuuntaja	Pistorasiamuuntaja
Väri/materiaali	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen
Valo	LED (4000K)	LED (4000K)	LED (4000K)
Ohjauspaneeli	Painikkeet	Painikkeet	Painikkeet
Rasvasuodatin	3 metallisuodatinta	3 metallisuodatinta	3 metallisuodatinta
Sulkuläppä	●	●	—
Sähköinen ajastin	●	●	—
Nopeuden säätö	3 nopeutta	—	—
Savurajoitin	○	○**	○***
Tehostusilmamäärän säätölaite	○	●	○***
ÄV-laatikko	—	—	—
Hormisuoja	—	—	—
Safera-turvatekniikka	○	○	○
Suojajännitteellinen laite	●	●	●
Asennustapa	Kaapiston yhteyteen	Kaapiston yhteyteen	Kaapiston yhteyteen
Läpän ohjaus erillisellä kytkimellä	●	●	—
Indikointitieto läpän asennosta	●	●	—

● Vakio ○ Saatavana — Ei saatavana * ILVA-muuntaja lisävarusteena (ITFC) ** CSB lisävarusteena *** 3202 lisävarusteena

Tuotekoodit ja lisävarusteet

Koodi	Tuote	LVI-nro	GTIN
PTV67	Tango+ Genius 600mm	7906890	6415879068909
PTV57	Tango+ Genius 500mm	7906888	6415879068886
CTV6P	Tango+ Central 600mm	7907380	6430080090891
CTV5P	Tango+ Central 500mm	7907381	6430080090907
CTFV67	Tango+ Free Flow 600mm	7906887	6415879068879
CTFV57	Tango+ Free Flow 500mm	7906886	6415879068862
PTV67S	Tango+ Genius Safera 600mm	7906891	6415879068916
PTV57S	Tango+ Genius Safera 500mm	7906889	6415879068893
CTV6PS	Tango+ Central Safera 600mm	7907382	6430080090914
CTV5PS	Tango+ Central Safera 500mm	7907383	6430080090921

Koodi	Tuote	LVI-nro	GTIN
TTPL5/TTPL6	Takapeitelista + 30 mm, 330 syvään kaappirunkoon	*****	
CHTWMB	Seinäasennuskiinnike. Käytetään kun molemmilla sivuilla ei ole yläkaappia.	*****	
CHB	Liesikuvun balansointiyksikkö	7906875	
CHR24V	Keittiökuvun apurele 24VDC	7906943	
632039	Safera-virranhallintayksikkö 3-vaihe FI-malli	7906834	
632037	Safera-virranhallintayksikkö 1-vaihe FI-malli	7906835	
SA1	Safera-vesivuotovahti	7906839	
3202	Poistoilmaventtiili Free Flow -kupuihin	*****	
ITFC	Muuntajayksikkö AC-ohjaukseen	7906836	
CSB	Kuristinlaatikko / Savurajoitin	*****	
FR130834	Läpän tulppa Central liesikuvulle	*****	

Feel good **inside**

