



CASA W5 Smart

Det energismarta valet



Swegon 

Swegon CASA W5 Smart

Bostadsaggregat (597 x 630 x 951 mm, Ø160 mm) med modulbredd för integrerat montage bredvid tvätt-pelare (130 l/s | 468 m³/h, 250 m²). Energi-klass A+ för lägsta möjliga klimatpåverkan. Marknadens mest intelligenta behovsstyrda luftfuktighetsfunktion som standard. Utvecklade, tillverkade och testade för vårt nordiska klimat.

Gratis energi med motströmsvärmväxlare

Värmväxlaren tar tillvara energin i inomhusluften som utnyttjas vintertid för att värma utomhusluften och sommartid för att sänka utetemperaturen. En kall vinterdag ger det "Gratis" uppvärmningsenergi på upp till 36°C genom att omvandla -20° kall uteluft till +16°C varm tilluft. Värmväxlaren är tillverkad av aluminiumlameller och har en hög verkningsgrad. Till- och frånluft har helt åtskilda luftkanaler och eventuella lukter i frånluften kan inte återföras i tilluften. Värmväxlaren återvinner inte fukt till tilluften, vilket är fördelaktigt i bostäder med hög fuktbelastning (t.ex. bostäder med bastu).

Avfrostning

Avfrostningsfunktionen garanterar en kontinuerlig ventilation i bostaden även under kalla förhållanden. Med hjälp av förvärmaren (standard) kan man bibehålla balanserad ventilation och undvika undertryck i bostaden även under extrema förhållanden.

Förvärmare

Med hjälp av förvärmaren (standard) kan man bibehålla balanserad ventilation och undvika undertryck i bostaden även under extrema förhållanden och möjliggör balanseringsfunktioner för eldstad och spiskåpa.

Eftervärmare

Oftast räcker den återvunna värmeenergin från frånluften till för att värma tilluften. Under kalla förhållanden kan en elektrisk eller vattenburen eftervärmare användas för att bibehålla ett komfortabelt inomhusklimat. Den kan vara placerad internt i aggregatet eller externt i kanalen (se tekniska data).

Automatisk sommar drift

Sommar driften hjälper till att hålla bostadens inomhusluft komfortabel. Under varma dagar tar värmväxlaren vara på svalkan i inomhusluften och kyler ned den inkommande uteluften. Natetid kyla bostaden ned med frisk uteluft. Allt sköts av en avancerad automatik som kan ställas in efter den boendes önskemål. På ett intelligent sätt får man en mycket ekonomisk komfortsvalka nästan gratis.

Kyla

Om det finns tillgång till kallt vatten i fastigheten (t.ex. kylpump) kan ett kylbatteri installeras i tilluft/uteluftskanalen för att producera komfortkyla till bostaden. Tilluftstemperaturen styrs automatiskt från ventilationsaggregatets styrsystem.

Montering

Aggregatet kan monteras på vägg med hjälp av väggfästet som finns som standardtillbehör. Monteringsramar för tak och golv finns också som tillbehör.

- 1 Ecodesign energiklass A+*
- 2 Luftflödesområde 30-130 l/s | 108-468 m³/h
- 3 Temperaturverkningsgrad upp till 86% (EN 13141-7)
- 4 Årsenergiverkningsgrad upp till 85% (Stockholm 21°C)
- 5 Behovsstyrd luftfuktighetsfunktion som standard
- 6 Automatisk sommarfunktion och passiv kyla
- 7 Påfrysningsskydd som garanterar kontinuerlig ventilation
- 8 Externa tillbehör för värme och kyla finns som tillval
- 9 Kan anslutas till fastighetsautomationssystem (I/O / Modbus)
- 10 Smal 600 mm bred modell

* Energiklassificering enligt EcoDesign direktiv Lot 6. Energiklass kan variera beroende på vald tillbehörsutrustning.



Smart styrteknik

Styrmöjligheter (tillval)

CASA Smart ventilationsaggregat är försedda med marknadens mest mångsidiga styrmöjligheter! Välj önskat styrsätt eller kombinera flera!



Smart Access

Använd din mobila enhet för styrning och övervakning av ditt inomhusklimat. Anslut Smart Access-modulen till ditt ventilationsaggregat och koppla in den på ditt hemmanätverk.



Smart kontrollpanel

Vit väggmonterad kontrollpanel med färgdisplay och touchknappar för både infällt och utanpåliggande montage.



Spiskåpa

Alla Smart spiskåpor kan användas för att reglera ventilationsaggregatet i tre lägen (hemma, borta, forcering). Balanserar ventilation automatiskt när spisfläkten används.



Fastighetsautomation

Centraliserad övervakning och styrning med hjälp av Modbus anslutningsmodul eller konfigurerbara I/O:n.

Grundfunktioner

Du kan växla till ett lämpligt driftläge allt efter behov, eller låta det förprogrammerade veckouret växla driftläge efter den dygnsrytm du vill ha.



Forcering

Ett stort luftflöde som används när ventilationsbehovet ökar, t.ex. i samband med matlagning, bastubad, dusch eller torkning av tvätt.



Hemma

Normalt luftflöde. Garanterar att det finns tillräckligt mycket frisk inneluft i bostaden och att byggkonstruktionerna mår bra.



Borta

Lågt luftflöde. Minskar energiförbrukningen när ventilationsbehovet i bostaden är litet.



På resa

Mycket lågt luftflöde och lägre tilluftstemperatur. Används när bostaden är tom.

Kompenseringfunktioner

Kompenserar ventilationsflödena i bostaden för att underlätta för den boende.



Brasfunktion

En intelligent brasfunktion hjälper till att producera en korrekt mängd ersättningsluft specifikt för din eldstad. Underlättar tändning av brasan och säkerställer ren förbränning.



Funktion för spiskåpa

Balanserar ventilationen när spisfläkt används. Hjälper till att förhindra att för stort undertryck uppstår och förbättrar spisfläktens osuppfångningsförmåga.



Funktion för centralsugare

Balanserar ventilationen när centralsugare används. Hjälper till att förhindra att för stort undertryck uppstår och förbättrar städresultatet.

Automatikfunktioner (tillval)

Intelligent ventilation har förmågan att identifiera de boendes behov. Smart-systemet mäter inomhusluftens kvalitet och vet exakt hur mycket ventilation som erfordras i olika situationer!



Intelligent fuktautomatik (RH) som standard

Marknadens mest avancerade fuktautomatik är nu standard i alla nya Swegon CASA ventilationsaggregat. Där traditionella fuktgivare enbart växlar ventilationen till forcering, analyserar Smart-automatiken inomhusluften kontinuerligt och reglerar ventilationen steglöst efter de verkliga fuktvariationerna!



Hemma/Borta/Forcering-automatik (CO₂)

sänker ventilationen automatiskt till Borta-läge och sparar energi när bostaden är tom. När de boende är hemma ökas ventilationen automatiskt till exakt rätt mängd fräsch luft in i bostaden.



Luftkvalitetsautomatik (VOC)

ökar ventilationen om det upptäcks för mycket föroreningar i inomhusluften, såsom olika lukter eller ångor (avdunstande organiska föreningar).

Smart-automatiken är lätt att aktivera. Installationen kräver inga kabeldragningar i bostaden och kan även installeras i efterhand i äldre Smart-ventilationsaggregat.



Swegon



Ventilation

CO2

Fuktighet


Temperatur

24

40

23

Tekniska data

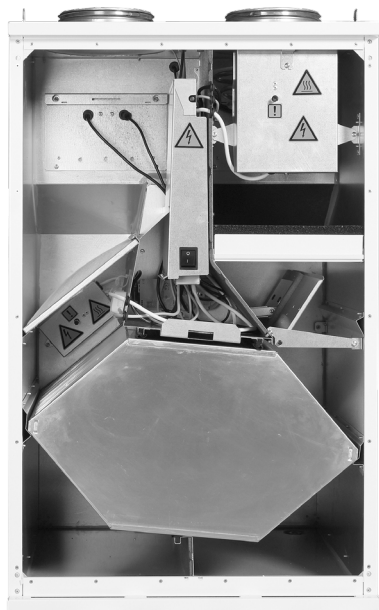

Mer information
i ProCASA



procasa.swegon.com

	W5
Luftflödesområde (enligt Ekodesign)	30-130 l/s 108-468 m³/h
Märkspänning	230 V, 50 Hz, 9,8 A
Fläktar	238 W
Intern elektrisk förvärmare	1500 W
Intern elektrisk eftervärmare	500 W
Extern elektrisk för/eftervärmare (Kanalplacerat)	Tillval
Externt vattenbaserat värmebatteri/ kylbatteri (Kanalplacerat)	Tillval
Max totaleffekt	2248 W
Säkring	16 A
Vikt	85 kg
Kanalanslutningar	Ø 160 mm
Utlopp för kondensvatten	3/8" utvändig gänga

Mått, b x l x h	597 x 630 x 951 mm
Värmeväxlare	Motströms plattvärmeväxlare
Kapslingsklass	IP34
Styrsystem	CASA Smart + fuktautomatik som standard
Kontrollpanel CASA Smart	Tillgänglig som tillval
Filter	Filter klass ISO ePM1 50% (F7) för tilluft och ISO coarse (G3) för frånluft samt extra metal filter för tilluft.
Färg, utvändigt	Vit, RAL 9016 (motsvarar NCS S1002-G50Y)

ENERG
Y IJA
enerгия · ενεργεια
IE IA

Swegon CASA W05VR05S10CAA

A+
A
B
C
D
E
F
G

41 dB
468 m³/h

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016 1254/2014




(SEC) in kWh		
Kallt klimat	-80,6	A+
Medelklimat	-42,1	A+
Varmt klimat	-17,4	E

Energiklass kan variera beroende av enhetens utrustningsnivå.




Mått CASA


 Uteluft
  Tilluft
  Frånluft
  Avluft

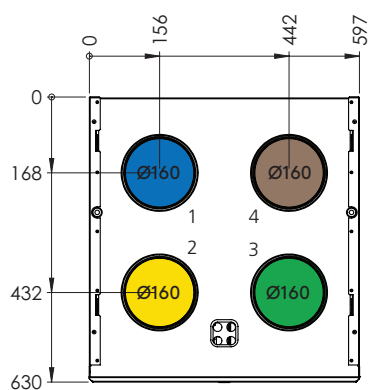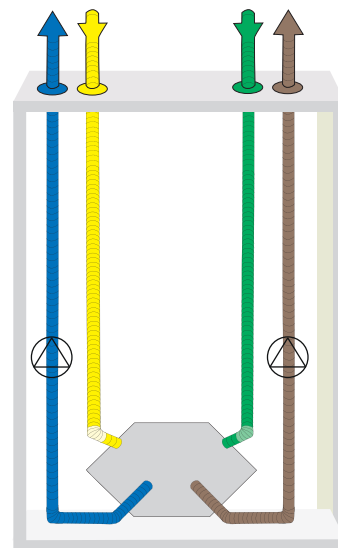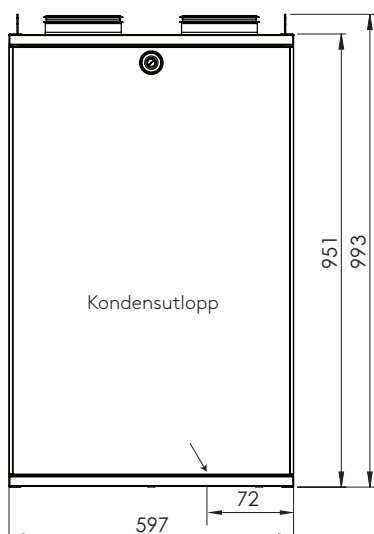


CASA W5 R, högerutförande



CASA W5 L, vänsterutförande

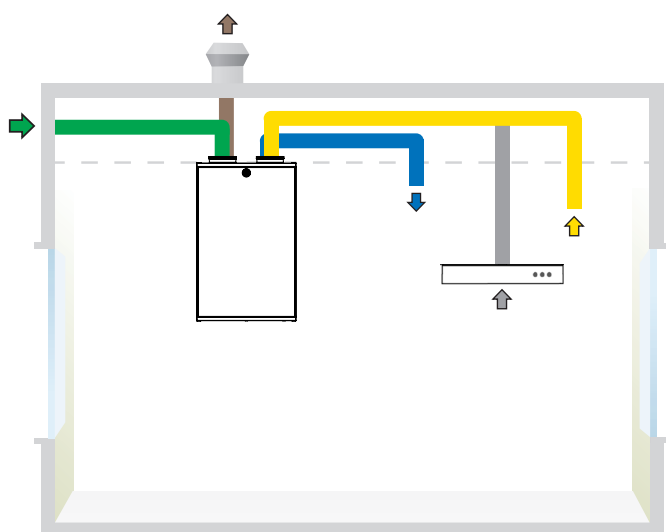

CASA W5 L, kanalanslutningar och spiskåpa anslutna till frånluftskanal.

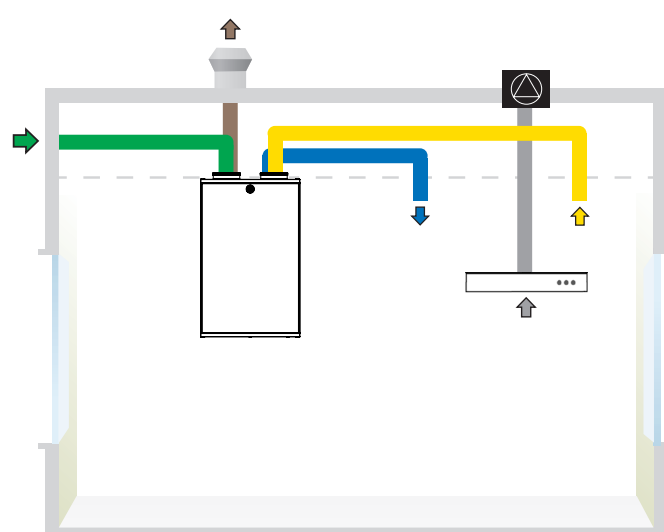


CASA W5 L, kanalanslutningar och spiskåpa anslutna till extern takfläkt.

Obs! Kontrollera alltid aggregatutförandet (L/R) och korrekt kanalordningsföljd i installationsanvisningen.


Fläktkurvor

Mer detaljerad ljuddata för ljud till omgivning och kanalanslutningar finns tillgängligt via procasa.swegon.com.


Ljudeffektnivå till tilluftskanal

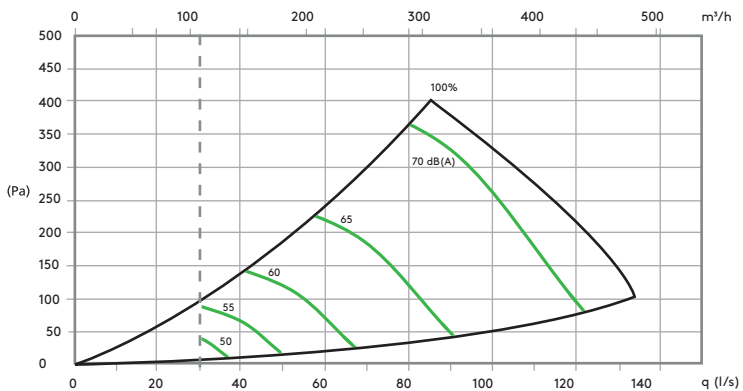


Ljudeffektnivå till frånluftskanal

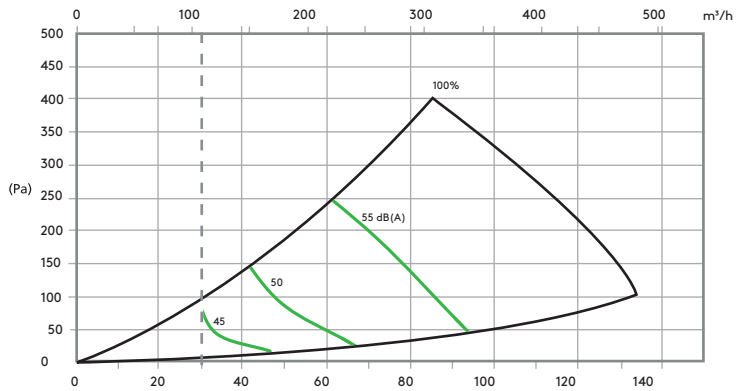

Ljudeffektnivå till avluftskanal

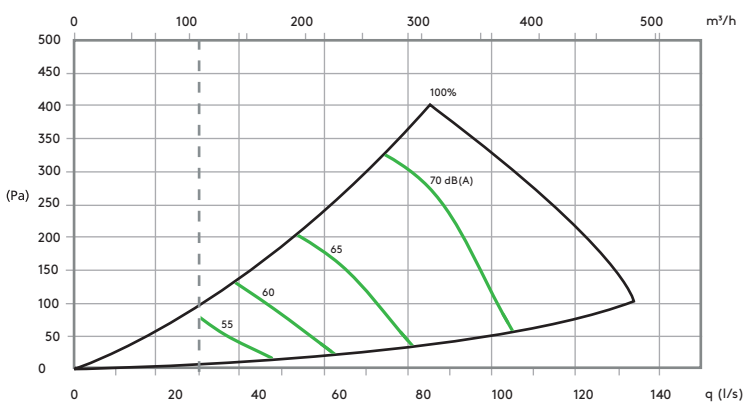


Ljudeffektnivå till kanal för utomhusluft

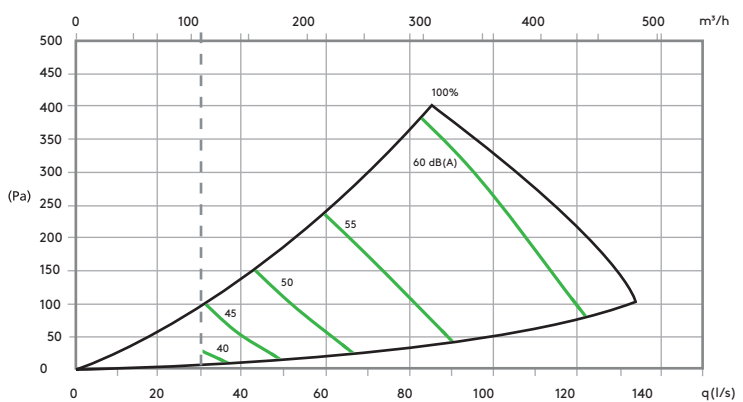

- Referensluftflöde
- Max. luftflöde
- Min. luftflöde
- Ljudeffekt L_{w0} dB (A)

Luftflöde och ljudeffektnivå till omgivningen

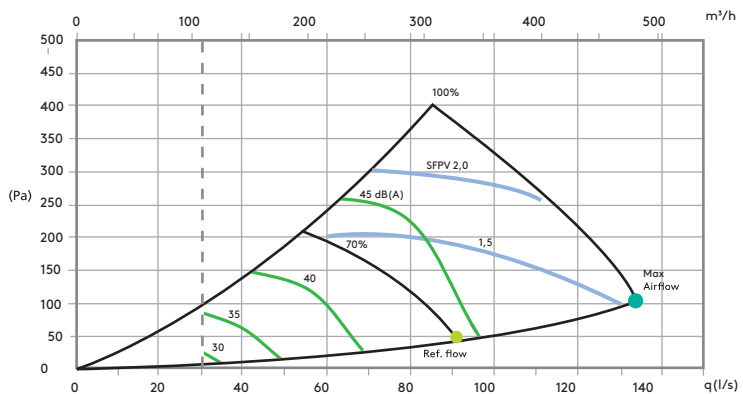

	Ljudeffektnivå L_w (dB), tabell K_{OK}							
	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
Ljud till tilluftskanal	3	5	5	-5	-11	-9	-17	-27
Ljud till frånluftskanal	9	7	6	-4	-20	-22	-29	-29
Ljud till avluftskanal	-1	4	4	-4	-11	-10	-18	-27
Ljud till kanal för utomhusluft	10	6	6	-4	-20	-23	-29	-29
Ljud till omgivningen	11	7	6	-3	-15	-17	-24	-28

Korrigeringsstabell till ljudtrycksnivå		
rumsyta	normal möblerat rum	hårt möblerat rum
5 m²	- 2 dB(A)	+ 3 dB(A)
10 m²	- 4 dB(A)	0 dB(A)
15 m²	- 5 dB(A)	- 3 dB(A)

För mer detaljerad ljuddata hänvisas till beräkningsprogrammet ProCasa.



- 1 Smart ventilation tar hand om luftkvaliteten inomhus för dig
- 2 Den känner av hur många som är hemma
- 3 Den märker när du tvättar, när du lagar mat eller när du tar en dusch
- 4 Ventilationen anpassas steglöst utifrån behovet!
- 5 Garanterar ett friskt och hälsosamt inomhusklimat

Aggregat och tillbehör




CASA W5 Smart

- 30-130 l/s | 108-468 m³/h, 4 x Ø160mm
- Ca 1,5 m kontrollkabel medföljer, kontrollpanel och 10m/20m förlängningskabel beställs separat.
- Fuktautomatik som standard (RH)
- Vägghäste

Art. nr	Energi klass*	Benämning
W05VR05S10HAA	A+ / A / E	W5 Smart WA-R Auto bypass RH
W05VL05S10HAA	A+ / A / E	W5 Smart WA-L Auto bypass RH
W05VR05S10CAA	A+ / A+ / E	W5 Smart WA-R Auto bypass RH + CO2
W05VL05S10CAA	A+ / A+ / E	W5 Smart WA-L Auto bypass RH + CO2

L = avluft vänster. *Energiklassificering enligt EcoDesign direktiv Lot 6 (Kallt/Medel/Varmt).



Filter

W05FS	Filter klass ISO ePM1 50% (F7) för tilluft och ISO coarse (G3) för frånluft samt extra metal filter för tilluft.
-------	--

Styrtilbehör

Vit väggmonterad kontrollpanel med färgdisplay och touchknappar för både infällt och utanpåliggande montage.



SC10	Kontrollpanel (1-2 per aggregat)
SC14	SC10 + modularkabel 10m
SC15	SC10 + modularkabel 10m + monteringsram
SC16	SC10 + monteringsram
102SAK	Monteringsram kontrollpanel för utanpåliggande montage
PMK20	Modularkabel 20m och RJ9 adapter för aggregat
604010	Modularkabel 10m

Använd din mobila enhet för styrning och övervakning av ditt inomhusklimat. Anslut Smart Access-modulen till ditt ventilationsaggregat och koppla in den på ditt hemmanätverk.



SMA	Smart Access modul för anslutning till internet
SMAW	SmartAccess modul + WLAN-router
SMAG	SmartAccess modul + 3G/4G mobilrouter (utan SIM)

Fastighetsautomation

Ventilationsaggregatet har som standard två konfigurerbara I/O-kanaler. Om det finns behov av flera anslutningspunkter har aggregatet plats för en separat anslutningskabel (SEC). Modbus anslutningsmodul (SEM) ger dig avancerade anslutningsmöjligheter mot överordnat system.



SEM	Modbus anslutningsmodul
SEC	Anslutningskabel för Smart ventilationsaggregat
WSTC	Rumstemperaturgivare, totalpaket med anslutningsenhet för ventilationsaggregat. Givaren installeras på vägg eller på infälld apparatdosa (60 mm mellan hålen).

Automatikfunktioner

Med hjälp av en internt monterad givare är det enkelt att göra din lägenhetsventilation helt automatisk. Kan enkelt eftermonteras genom att ersätta den befintliga interna RH-givaren.



SRHCO2	Hemma / Borta / Forcering -automatik och luftfuktighetsfunktion (CO2 + RH)
SRHVOC	Luftkvalitets- och luftfuktighetsfunktion (VOC + RH)

Vattenburen luftkylare

Med en luftkylare som monteras i tilluftskanalen skapas komfortkyla i bostaden genom att en köldbärarkrets eller ett kylvattennät kopplas till kylaren. Luftkylaren styrs automatiskt från ventilationsaggregatets Smart-styrssystem och inställningarna kan ändras med en CASA Smart kontrollpanel. I leveransen ingår: Luftkylare, SET anslutningsmodul, ställdon och 3-vägsventil, 24 V-transformator, nödvändiga givare samt instruktioner. SDCW250F är en helisolerad modell + installationsram medföljer.



SDCW160	Kylbatteripaket Ø160
SDCW200	Kylbatteripaket Ø200
SDCW250	Kylbatteripaket Ø250
SDCW250F	Luftkylare Ø 250. Luftkylare Ø 250. Helisolerad + tak-/väggmonteringsram medföljer.

Vattenburen luftvärmare

I fastigheter utrustade med vattenburet uppvärmningssystem kan tilluften värmas upp med en kanalmonterad vattenburen luftvärmare. Luftvärmaren styrs automatiskt från ventilationsaggregatets Smart-styrssystem och inställningarna kan ändras med en CASA Smart kontrollpanel. I leveransen ingår: Luftvärmare, SET anslutningsmodul, ställdon och 3-vägsventil, 24 V-transformator, nödvändiga givare samt instruktioner.



SDHW160	Värmebatteripaket Ø160
SDHW200	Värmebatteripaket Ø200

Brine luftvärmare/-kylare för markvärmepump

I en fastighet försedd med markvärmepump kan en brine luftvärmare/-kylare för markvärmepump installeras i utluftskanalen. På vintern den värmer luft som tas in och säkerställer att ventilationsaggregatet arbetar med hög verkningsgrad även vid sträng kyla. På sommaren kan mediet i markkretsen utnyttjas för att kyla byggnaden. Styrtekniken i CASA Smart gör automatiskt att luftvärmaren/-kylaren nyttjas optimalt året runt. I leveransen ingår: värme-/kylbatteri, väggfäste/takmonteringsram, en effektiv 4-radig luftkylare lämpad för köldbärare, SET anslutningsmodul, grovfilter, nödvändiga givare samt instruktioner och dropptråg för kondensvatten: kondensvattenutlopp med 3/8" utvändig.



SDHW250F	Värme/kylbatteri Ø250, G4
----------	---------------------------

Elektrisk luftvärmare

Kan användas för förvärm och placeras i utluftskanalen att garantera en kontinuerlig ventilation under mycket kalla förhållanden samt möjliggöra balanseringsfunktioner (brasfunktion/funktion för spiskåpa) i aggregat utan inbyggd luftvärmare för förvärm. Om den luftvärmaren skall monteras som förvärmare, ett FLK-filter ska installeras i kanalen framför förvärmaren. De elektriska kanalvärmarna har inbyggd reglering och styrs direkt från ventilationsaggregat. Värmaren ansluts med separat kraftmatning 230V. I leveransen ingår: luftvärmare, SET-anlutningsmodul, nödvändiga givare samt instruktioner.



SDHE160-IT	Elbatteri Ø160
SDHE200-IT	Elbatteri Ø200
FLK16	Förfilterbox Ø160mm, G4
FLK20	Förfilterbox Ø200mm, G4

Övriga tillbehör

Används för inkoppling av externa tillbehör som t.ex spjäll, kanalbatterier etc.



SET	Anslutningsmodul för Smart ventilationsaggregat
Power24V20W	24VDC Spänningsadapter



UVL	Vattenlås
-----	-----------




Funktionen för konstant kanaltryck på Smart ventilationsaggregat strävar efter att genom styrning av fläkthastigheterna hålla kanalens tryck vid inställningsvärdet. Individuella inställningsvärden för kanaltrycket ska fastställas för varje driftläge (borta, hemma, forcing). Driftläget kan växlas på normalt sätt när funktionen för konstant kanaltryck används.

PTH	PTH Reglering för konstant kanaltryck
-----	---------------------------------------



Monteringsram med snabbkontakter för takmontage av aggregatet. Förenklar anslutning då kanalsystemet kan slutmonteras i sin helhet innan aggregatet monteras.

W05CMB	Takmonteringsram W5
W05FMB	Sockel W5



Diffussionsspärr som förhindrar att fukt tränger in i isoleringen i vindsbjälklaget och att luft från vinden kommer ned i rummen.

W05PP	Diffussionsspärr för monteringsram
-------	------------------------------------



Kanalmonterat avstängningsspjäll typ 4 och spjällställdon 24V med fjäderåtergång. Spjället stänger vid strömavbrott eller larm då frysrisk föreligger. Spjällställdonet ansluts elektriskt till en CASA SET-modul. SET-modul och 24 V adapter beställs separat vid behov.

SDD160	CASA Spjäll med ställdon Ø160 24V
SDD250	CASA Spjäll med ställdon Ø250 24V

Feel good **inside**

