



CASA JAZZ

Moderni ja tyylikäs
liesikupu



Swegon

CASA Jazz -liesikupu

Modernia muotoilua edustava Swegon CASA Jazz -liesikupu sopii sujuvasti osaksi nykyaikaista keittiötä. Yhdessä asunnon ilmanvaihtojärjestelmän kanssa se takaa raikkaan sisäilman ja energiatehokkaan tasapainoisen ilmanvaihdon asunnossasi.

CASA JAZZ -liesikupu voidaan yhdistää suoraan R3 Genius ilmanvaihtokoneen alle tai asentaa erillisenä keittiökaappien väliin niin kerros- rivi- kuin omakotitaloissa. Sileät pinnat samoin kuin pesun kestävät metalliset rasvasuodattimet on helppo pitää puhtaina. Kupujen valaistuksena toimivat huoltovapaat LED-lamput, joiden valon voimakkuus on käyttäjän säädettävissä. Suojajännitteellinen liesikupu (24V) on varustettu pistorasiamuuntajalla, minkä ansiosta siinä on alhainen sähkönkulutus ja se on aina käyttäjälle turvallinen. Kaikki sähkökytkennät ovat kuvun päällä, jolloin ne ovat helppo ja nopea kytkeä asennusvaiheessa. Kuvussa on mukana myös jopa 10 tunnin kesäviilennystoiminto, joka on helposti valittavissa kuvulta. CASA Jazz liesikupu voidaan yhdistää erilaisiin kerros- rivi- ja omakotitalojen ilmanvaihtojärjestelmiin.

Ilmanvaihtokoneen ohjaus

CASA JAZZ -liesikupu voidaan yhdistää suoraan R3 Genius ilmanvaihtokoneen alle tai asentaa erillisenä keittiökaappien väliin. Jazz- liesikuvun kosketusnäytöltä voidaan ohjata Smart- ilmanvaihtokonetta (poissa/kotona/tehostus).

Ilmanvaihtokone kompensoi automaattisesti liesikuvun kautta poistettavan ilman ja estää näin liiallisen alipaineen syntymistä asuntoon. Liesikuvussa on korkea kärynsieppauskyky, joten se toimii tehokkaasti jo pienillä poistoilmamäärillä ja siten mahdollistaa myös toimivan kompensointitoiminnon. Vanhemman AC-ilmanvaihtokoneen ohjaus onnistuu lisävarusteena saatavan IT-FC-muuntajan avulla.

Huippuimurin ohjaus

Jazz-liesikuvulla voidaan ohjata suoraan nykyaikaista EC-huippuimuria. Vanhemman AC-käyttöisen huippuimurin ohjaus onnistuu lisävarusteena saatavan ITFC-muuntajan avulla.

Kuvun puhallinyksikön/ talotuulettimen ohjaus

Liesikuvulla voi ohjata suoraan erittäin hiljaista Twist-puhallinyksikköä (TTEC). Twistiä voidaan käyttää korvaamaan huippuimuri pientalossa tai sillä voidaan korvata vanha talotuuletin nykyaikaisella puhallinyksiköllä ja liesikuvulla.

Safera Safety -liesiturva

Jazz-liesikupu voidaan varustaa Safera safety -liesivahdilla. Liesivahti auttaa ennaltaehkäisemään keittiön tyypillisiä vahinkoja estämällä liedien valvomattoman käytön ja katkaisemalla virran päälle unohtuneesta liedestä. Jazzin Safera-malleissa liesivahti on esiasennettuna liesikupuun ja se kiinnitetään asennuspaikalla liesikuvun alle. Lisäksi tarvitaan vain maakohtainen virranhallinta-yksikkö (3-vaihe tai 1-vaihe). Swegon suosittelee myös vesivuotovahdin (SA1) asentamista.

- 1 Erinomainen kärynsieppauskyky: 77 %, 30 l/s, 108 m³/h.
- 2 Kapasitiivinen kosketuspaneeli
- 3 Varustettavissa Safera-turvatekniikalla
- 4 Huoltovapaa LED-valaistus, säädettävä valovoimakkuus
- 5 Asennetaan suoraan R2/R3 ilmanvaihtokoneen alle tai keittiökaappien väliin tai alapintaan
- 6 Valkoinen ja ruostumaton teräs
- 7 Leveys 600mm



Swegon CASA*




Tekniset tiedot

Mitat


Jazz Genius

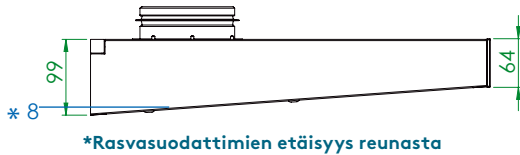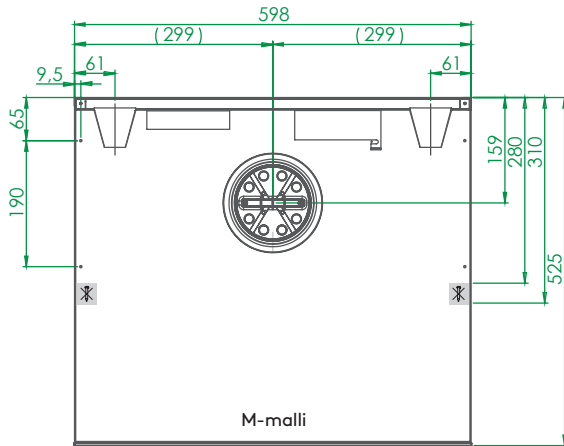


Perusilmanvaihto

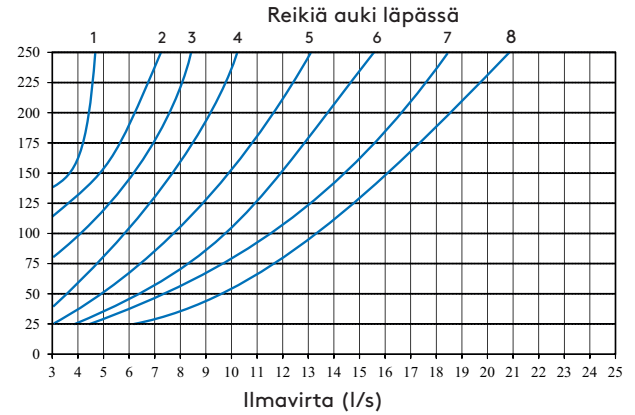

Tehostusilmanvaihto

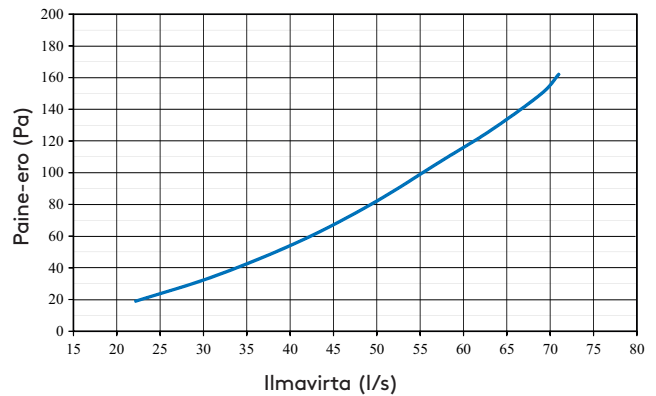

Kärynsieppauskyky

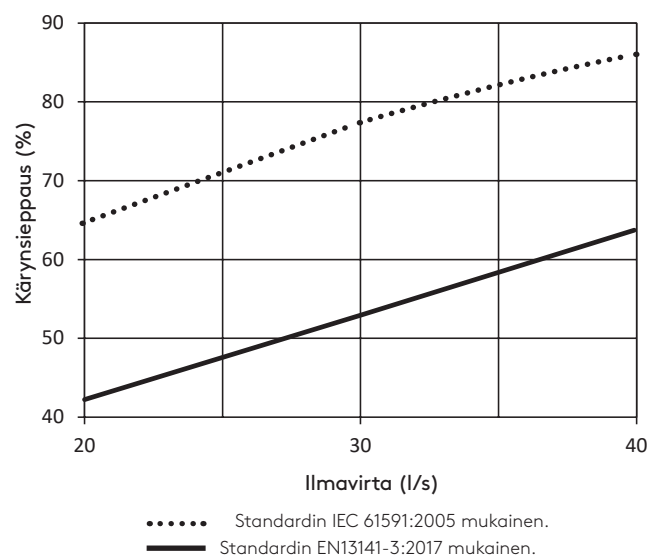

EN 13141-3:2017 mukaan 75%/51 l/s
Kaikki mittaukset tehty 60cm korkeudessa.



Värit

Valkoinen



Ruostumaton teräs



Mallit

Yhteensopiva	CASA JAZZ GENIUS	
	CASA ilmanvaihtolaitteet	●
	Keskitettyt ilmanvaihtojärjestelmät	—
	Keskitettyt ilmanvaihtojärjestelmät (Free Flow)	—
	EC-huippuimuri	●
	AC-huippuimuri (ja AHU)	○*
	Leveys mm	600
	Etupaneelin korkeus mm	64
	Syvyys mm	525
	Sähköliitântä	Liitetty yksikköön / pistorasiamuuntaja
	Väri/materiaali	Valkoinen / ruostumaton teräs
	Valo	LED (4000K)
	Ohjauspaneeli	Kapasitiivinen kosketuspaneeli
	Rasvasuodatin	2 metallisuodatinta
	Sulkuläppä	●
	Sähköinen ajastin	●
	Nopeuden säätö	3 nopeutta
	Savurajoitin	—
	ÄV-laatikko	—
	Hormisuoja	—
	Safera-turvatekniikka	○
	Suojajännitteellinen laite	●
	Asennustapa	Kaapiston yhteyteen / R2 / R3 alapuolelle
	Läpän ohjaus erillisellä kytkimellä	●
	Indikointitieto läpän asennosta	●

● Vakio ○ Saatavana — Ei saatavana * ILVA-muuntaja lisävarusteena (ITFC)

Liesikupu CASA Jazz tuotekoodit					
Koodi	Tuote	LVI-nro	ITFC	Muuntajayksikkö AC-ohjaukseen	7906836
PJV6M(S)*	Jazz Genius, valkoinen 600mm, kanavayhde keskellä (R2)	*****	CHR	230V toimilaitteen ohjaukseen keittiökuvulta	7906837
PJR6M(S)*	Jazz Genius, ruostumaton teräs 600mm, kanavayhde keskellä (R2)	*****	632039	Safera-virranhallintayksikkö 3-vaihe FI-malli	7906834
			632037	Safera-virranhallintayksikkö 1-vaihe FI-malli	7906835
			SA1	Safera-vesivuotovahti	7906839
			Power 24V20W	Virtalähde SET / toimilaite	7906840
			CHB	Liesikuvun balansointiyksikkö	7906875
			CHR24V	Keittiökuvun apurele 24VDC	7906943

* Tuotekoodi ilman S-kirjainta = liesikupu ilman liesiturvaa
Tuotekoodi päätty S-kirjaimeen = liesikupu Safera liesiturvalla

Feel good **inside**

