



CASA ROCK & SWING

Design liesikuvut
keittiösaarekkeisiin



CASA Rock & Swing – Design liesikuvut keittiösaarekkeisiin

Swegon CASA Rock ja Swing liesikuvut ovat tyylikkäitä keittiösaarekkeiden yläpuolelle asennettavia design liesikupuja. Kattoasennuksen lisäksi kuvut voidaan asentaa myös seinälle. Mikä tärkeintä, kuvut voidaan yhdistää osaksi toimivaa ilmanvaihtojärjestelmää takaamaan raikas sisäilma sekä energiatehokas ja tasapainoinen ilmanvaihto asunnossasi.

Kupujen valaistuksena toimivat huoltovapaat LED-lamput, joiden valon voimakkuus on käyttäjän säädettävissä.

Suojajännitteellinen liesikupu (24V) on varustettu pistorasiamuuntajalla, minkä ansiosta siinä on alhainen sähkönkulutus ja se on aina käyttäjälle turvallinen. Kaikki sähkökytkennät ovat kuvun päällä, jolloin ne ovat helppo ja nopea kytkeä asennusvaiheessa.

Kuvussa on mukana myös jopa 10 tunnin kesäviennystoiminto, joka on helposti valittavissa kuvulta. Liesikupu voidaan yhdistää erilaisiin kerros- rivi- ja omakotitalojen ilmanvaihtojärjestelmiin.

Ilmanvaihtokoneen ohjaus

Liesikuvulta voidaan ohjata Genius ilmanvaihtokonetta (poissa/kotona/tehostus). Ilmanvaihtokone kompensoi automaattisesti liesikuvun kautta poistettavan ilman ja estää näin liiallisen alipaineen syntymistä asuntoon.

Liesikuvussa on korkea kärynsieppauskyky, joten se toimii tehokkaasti jo pienillä poistoilmamäärittä ja siten mahdollistaa myös toimivan kompensointitoiminnon. Vanhemman AC-ilmanvaihtokoneen ohjaus onnistuu lisävarusteenä saatavan ITFC-muuntajan avulla.

Huippuimurin ohjaus

Liesikuvulla voidaan ohjata suoraan nykyaikaista EC-huippuimuria. Vanhemman AC-käyttöisen huippuimurin ohjaus onnistuu lisävarusteena saatavan ITFC-muuntajan avulla.

Kuvun puhallinyksikön/talotuulettimen ohjaus

Liesikuvulla voi ohjata suoraan erittäin hiljaista Twist-puhallinyksikköä (TTEC). Twistiä voidaan käyttää korvaamaan huippuimuri pientalossa tai sillä voidaan korvata vanha talotuuletin nykyaikaisella puhallinyksiköllä ja liesikuvulla.

Kerrostalojen keskitetty järjestelmä

Rock ja Swing -mallit soveltuvat kerrostalojen keskittyihin ilmanvaihtojärjestelmiin. Kuvuissa on vakiona saatavissa läpän tilatieto (potentialivapaa) sekä mahdollisuus läpän ulkoiseen ohjaukseen.

Erillisen toimilaitteen ohjaus

Liesikuvun balansointiyksiköllä (CHB) on mahdollista tasapainottaa liesikuvun tehostuksen ja yleispoiston (perusilmavirta) tekemä alipaine huonetilaan päätelaitteen kautta. Näin vältetään liiallisen/haitallisen alipaineen syntyminen asunnon sisälle. Tätä toimilaitetta suositellaan käytettäväksi keskitetyissä ilmanvaihtojärjestelmissä. Huoneistokohtainen Genius ilmanvaihtokone balansoi CASA liesikupujen poistaman ilman huonetilaan automaattisesti ja estää näin haitallisen alipaineen muodostumisen.


- 1 Design-liesikuvut, joissa erittäin tehokas kärynsieppausominaisuus. 75 %, 46 l/s, 165 m³/h.
- 2 Voidaan asentaa joko seinään tai saarekemallina.
- 3 Ruostumaton teräs
- 4 600 ja 900 mm, seinäasennus
- 5 900 mm, saarekemalli




Tekniset tiedot

Mitat


Rock Genius - seinällä

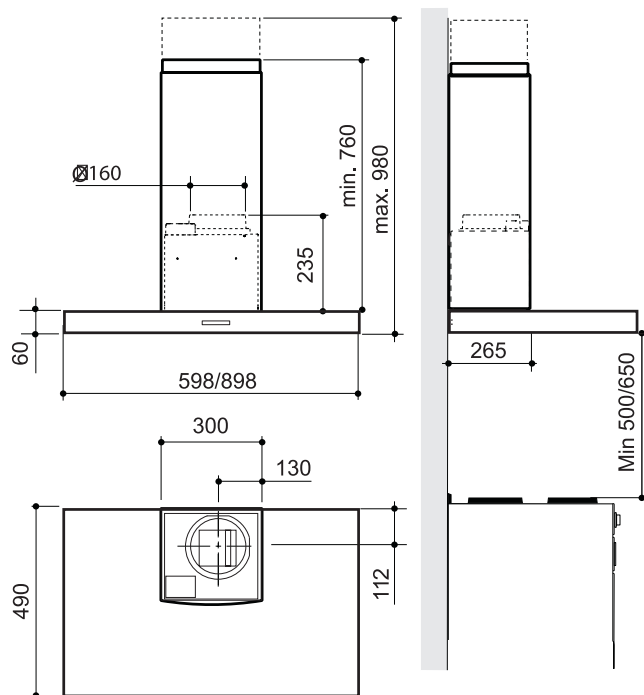


Swing Genius - seinällä

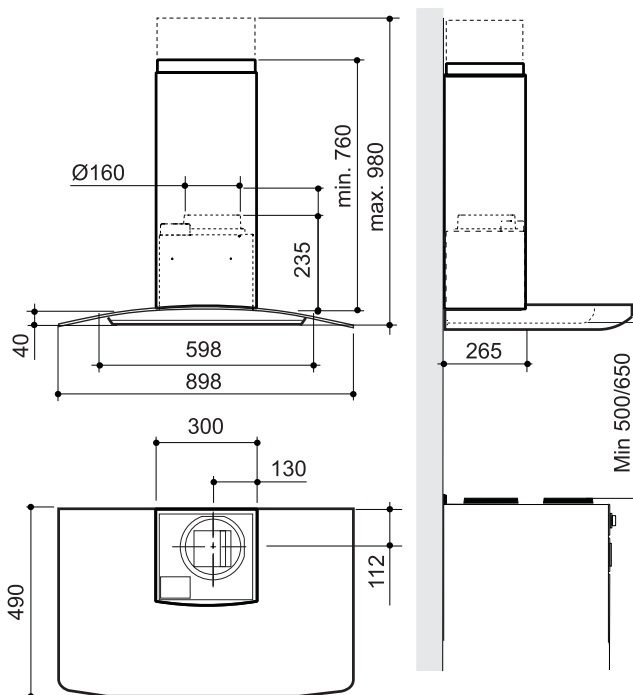

Rock Genius - keittiösaarekkeen
yläpuolella

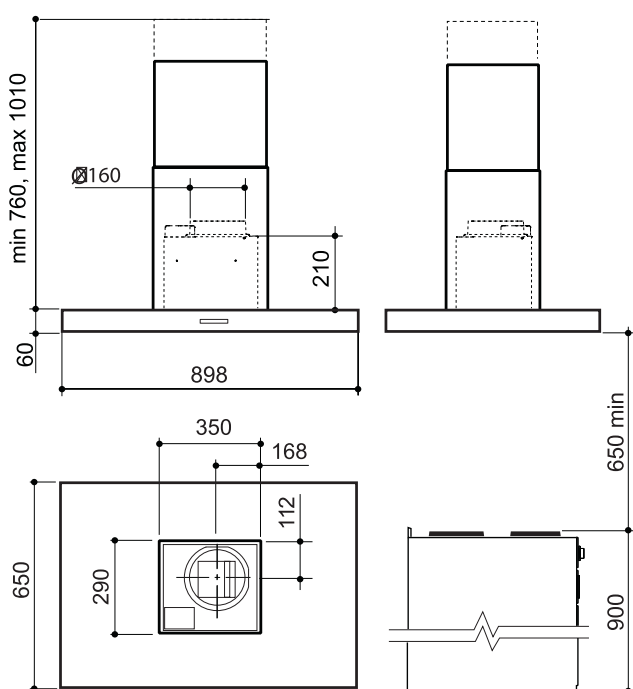

Swing Genius - keittiösaarekkeen
yläpuolella

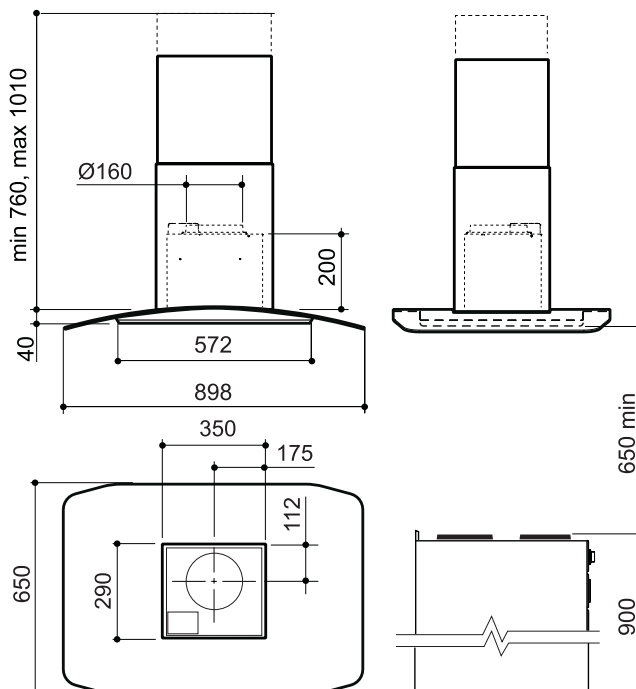



Rock hormisuojalla



Swing hormisuojalla



Mallit

	ROCK	SWING
Yhteensopiva	CASA ilmanvaihtolaitteet	●
	Keskitettyt ilmanvaihtojärjestelmät	●
	Keskitettyt ilmanvaihtojärjestelmät (Free Flow)	—
	EC-huippumuri	●
	AC-huippumuri (ja AHU)	○*
Leveys mm	600/900 seinä, 900 saareke	600
Etupaneelin korkeus mm	60	50
Syvyys mm	490 seinä, 650 saareke	490 seinä, 650 saareke
Sähköliitäntä	Pistotulppa	Pistotulppa
Väri/materiaali	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs
Valo	LED	LED
Ohjauspaneeli	Painikkeet	Painikkeet
Rasvasuodatin	2-3 ruostumatonta metallisuodatinta	2-3 ruostumatonta metallisuodatinta
Sulkuläppä	●	●
Sähköinen ajastin	●	●
Nopeuden säätö	3 nopeutta	3 nopeutta
Kuristin	○	○
ÄV-laatikko	—	—
Hormisuoja	● Ruostumaton teräs Seinä 760-930 mm Keittiösaareke 760-1010 mm	● Ruostumaton teräs Seinä 760-930 mm Keittiösaareke 760-1010 mm
Safera-turvatekniikka	—	—
Suojajännitteellinen laite	●	●
Asennustapa	Seinään / saarekkeeseen	Seinään / saarekkeeseen
Läpän ohjaus erillisellä kytkimellä	●	●
Indikointitieto läpän asennosta	●	●

● Vakio ○ Saatavana — Ei saatavana * Lisävarusteella ITFC

Tuotekoodit ja lisävarusteet

Koodi	Tuote	LVI-nro	Koodi	Tuote	LVI-nro
PRD6BR	Rock seinämalli, ruostumaton teräs, 600	7906953	PSJ4	Swing hormisuojan jatkopala, 400 (L=615mm)	7906418
PRD9BRI	Rock keittiösaareke, ruostumaton teräs, 900	7906955	PSJ8	Swing hormisuojan jatkopala, 800 (L=1010mm)	7906419
PRJ4	Rock hormisuojan jatkopala, 400 (L=615mm)	7906420	CHB	Liesikuvun balansointiyksikkö	7906875
PRJ8	Rock hormisuojan jatkopala, 800 (L=1010mm)	7906421	CHR24V	Keittiökuvun apurele 24VDC	7906943
PSD6R	Swing seinämalli, ruostumaton teräs, 600	7906948	CHR	230V toimilaitteen ohjaukseen keittiökuvulta	7906837
PSD9RI	Swing keittiösaareke, ruostumaton teräs, 900	7906952	FRI31483	Perusilmavirran säätöpelti Rock & Swing	*****
			ITFC	Muuntajayksikkö AC -ohjaukseen	7906836
			Power24V20W	Virtalähde SET / toimilaite	7906840

Feel good **inside**

