

Installation Adapter modular/Klemme TBLZ-1-55 GOLD/COMPACT

1. Allgemeines

Der Adapter enthält einen 8-poligen Modularanschluss, der intern mit 8 Schraubklemmen verbunden ist.

2. Anwendungsbereich

Der Adapter wird für die Funktion Vorheizen oder Xzone zusammen mit einem Elektro-Luftheritzer vom Typ Swegon Standard mit Steuerkabel verwendet.

3. Funktion

Die Federkontakte des Modularanschlusses sind mit den jeweiligen Schraubklemmen für externe Kabel verbunden. Der Adapter verbindet den Modularanschluss für das Kabel zum Elektro-Luftheritzer mit den jeweiligen Leitern für den Anschluss an das IQnomic Plus-Modul.

4. Montage

Der Adapter wird an einem geeigneten Ort montiert. Die mitgelieferten Schrauben oder die mitgelieferte Platte mit doppelseitigen Klebeband verwenden.

Wenn eine höhere Dichtheitsklasse benötigt wird, sollte das Übergangsteil in der Anschlussdose TBLZ-1-61 montiert werden, siehe Abbildung. Die Kabel werden durch die Verschraubungen geführt. Die Verschraubungen werden danach angezogen, damit sie dicht um die Kabel schließen.

ACHTUNG! Die Anschlussdose muss so montiert werden, dass die Verschraubungen nach unten zeigen.


5. Technische Daten

5.1 Übergangsteil

| | |
|---|------------------|
| Schutzart | IP 20 |
| Farbe | Beige |
| Material | Termokunststoff. |
| Abmessungen: | 52x58x22 mm |
| Erfüllt die Anforderungen der RoHS-Direktive. | |

5.2 Eventuell Anschlussdose TBLZ-1-61

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Gehäuseschutzart | IP 66 |
| Farbe | Grau |
| Material | Glasfaserverstärktes Polypropylen |
| Abmessungen: | 85x85x51 mm |

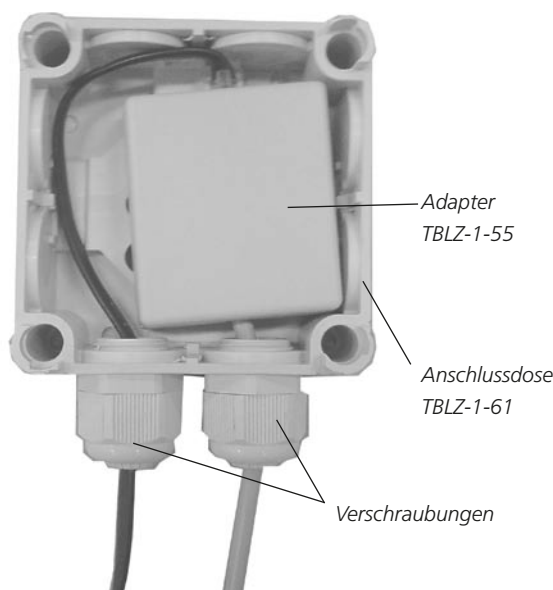

6. Elektrischer Anschluss

Der elektrische Anschluss muss durch einen zugelassenen Elektriker gemäß der geltenden Vorschriften erfolgen.

