

# Installation de l'adaptateur modulaire/bornier TBLZ-1-55 GOLD/COMPACT

## 1. Généralités

L'adaptateur contient un connecteur modulaire 8 broches, connectées en interne à 8 vis.

## 2. Domaine d'application

L'adaptateur est utilisé avec une CTA Swegon standard à batterie électrique munie d'un câble de commande pour le préchauffage ou la fonction Xzone.

## 3. Fonction

Les ressorts de contact des connexions modulaires sont connectés aux vis correspondantes pour un câble extérieur.

L'adaptateur établit la connexion entre le connecteur modulaire d'un câble vers une batterie électrique et les conducteurs correspondants du module IQnomic Plus.

## 4. Installation

Fixer l'adaptateur à un endroit adéquat au moyen de vis ou de la plaque à adhésif double-face fournie.

Pour les applications requérant une étanchéité supérieure, installer l'adaptateur dans un boîtier de raccordement TBLZ-1-61 (voir illustration). Faire passer les câbles à travers les bouchons à visser. Serrer les bouchons jusqu'à ce qu'ils ensèrent fermement les câbles.

Remarque : monter le boîtier à l'endroit, bouchons orientés vers le bas !


## 5. Caractéristiques techniques

### 5.1 Adaptateur

Classe de protection	IP 20
Couleur	Beige
Matériau	Thermoplastique.
Dimensions:	52x58x22 mm
Est conforme à la directive RoHS.	

### 5.2 Boîtier de connexion TBLZ-1-61, si nécessaire

Classe d'étanchéité	IP 66
Couleur	Gris
Matériau	Polypropylène renforcé de fibre de verre
Dimensions:	85x85x51 mm

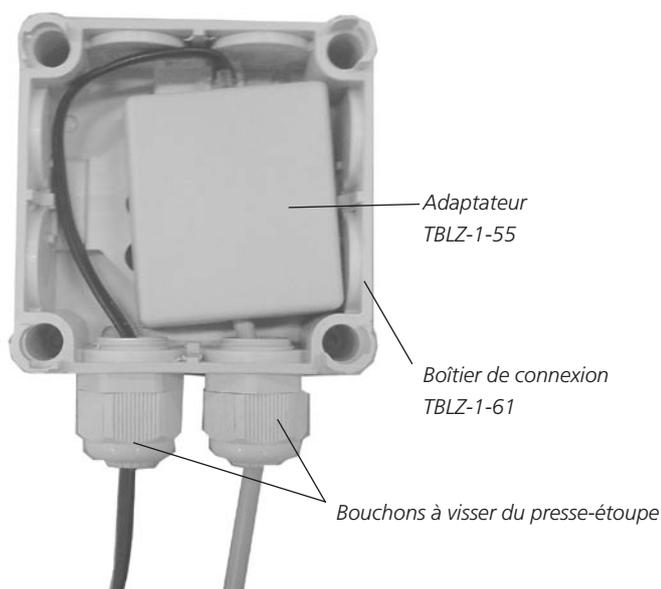

## 6. Raccordement électrique

Les raccordements électriques doivent être effectués par un électricien qualifié, conformément aux normes de sécurité en vigueur.

