

Installation ljuddämpare TBDA/TBDB/TCDA/TCDas GOLD/SILVER C/COMPACT

1. Allmänt

TBDA/TBDB/TCDA/TCDas är absorptionsljuddämpare, avsedda att monteras i anslutning till luftbehandlingsaggregat GOLD, SILVER C eller COMPACT.

2. Skötsel

Kontroll av rengöringsbehov bör ske minst 2 ggr/år. Rengöring får endast ske med torr rengöring. Avborstning med fin borste eller dammsugning.


Täckpanel på inspektionssidan för ljuddämpare i hölje (TCDA/TCDas) är enkelt demonterbar för inspektion och rengöring.

3. Installation


För montering av ljuddämpare i kanalsystem, se särskild instruktion Montering kanal tillbehör.



TBDA



TBDB

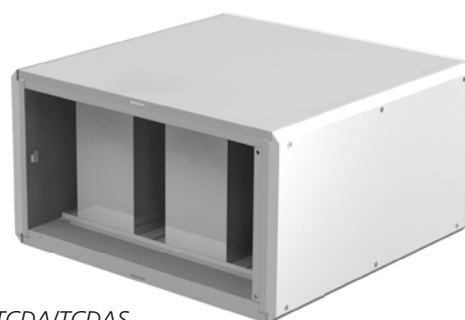

TCDA/TCDas