

Förberedd för • elvärme • vattenburen värme • frikyla • funktioner klara att aktiveras
 Styrning av • spjäll • pumpar • externa funktioner • inbyggd 24V • plintanslutning

- Lätt och smidig intransport
- Enkel att installera
- Snabb att justera
- Låg ljudnivå
- Svensk tillverkning



Tillverkas i Lidköping

Vårt lilla "villa-aggregat" är fullt av möjligheter.



Luftmiljö AB Lidköping Sweden



B



• Låg ljudnivå • Låg energiförbrukning • Värme & kyla

FREE aggregaten ger låg ljudnivå till aggregatets omgivning, har diskret design och levereras i standardutförande med vitt pulverlackerat hölje. Aggregaten används • vid utbyte av äldre aggregat • vid ombyggnader • vid nyinstallation i både privatägda och kommersiella fastigheter. • 500 aggregat har redan levererats.

85 W fläktenergi
(vid 70 l/s och 100 Pa)



FREE-H90

SFP <1,5 vid 100 l/s / 100Pa



FREE-V90

SFP <1,5 vid 100 l/s / 100Pa



FREE-H160


SFP <2,0 vid 180 l/s / 100Pa

Tillval FREE-90/160

- Elektrisk tillskottsvärme
- Vattenburen tillskottsvärme
- Vattenburen tillskottskyla
- Spjäll med ställdon
- Extra Comfortpanel
- Väggekonsol (ingår i V90)

Luftmiljö FREE luftbehandlingsaggregat

- Rejäl konstruktion, kan placeras i varmt eller kallt utrymme
- Återvinner värme på vintern och kyla på sommaren, ger hög komfort
- Roterande värmväxlare, återvinningsgrad upp till 86%
- Ingen förvärmare, avfrostning eller kondensdränning behövs
- EC-motorer med låg energiförbrukning och lågt SFP
- Låg ljudnivå, minskar behovet av ljuddämpare
- Smart Comfortpanel ingår, lätt att ställa in och använda
- Cool-funktion direkt i comfortpanelen, ger svalt och skönt inneklimat
- Förberedd med 24V, plintanslutningar och kabelgenomföringar
- Svensktillverkad, hög kvalitet och konstruerad för lång livslängd
- S-märkt för elsäkerhet av tredje part Intertek Semko

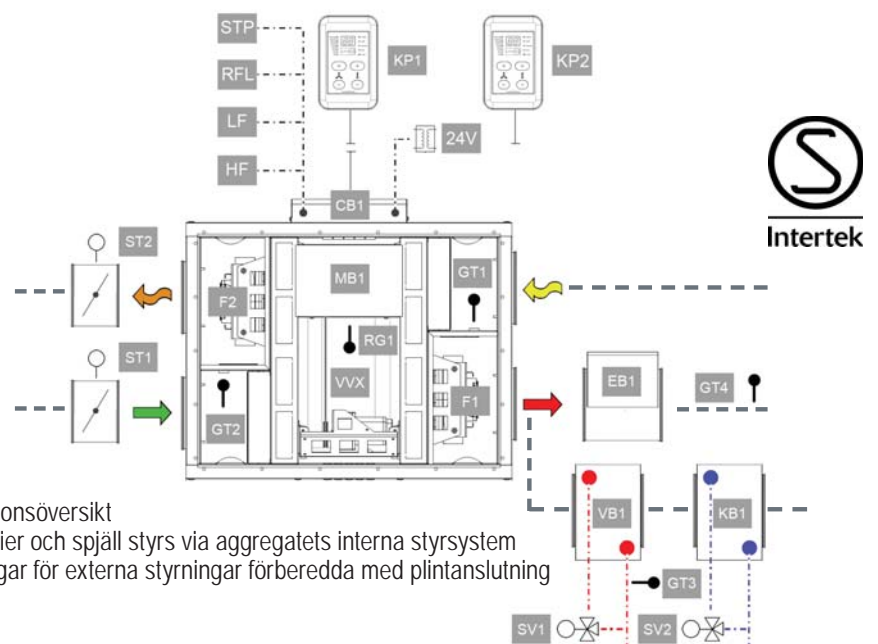

Funktionsöversikt

Batterier och spjäll styrs via aggregatets interna styrsystem
Ingångar för externa styrningar förberedda med plintanslutning