

Swegon **CASA**[®] Classic ILVA-A

Kjøkkenhette med timer og belysning



- ▶ Kjøkkenhette med transformator der ventilasjon, grunnventilasjon og forsering kan styres
- ▶ Bredder 50 og 60 cm
- ▶ For montering under veggskap eller krydderhylle
- ▶ Timerspeld av plast (mekanisk)
- ▶ Farge: hvit, rustfritt stål, sølv/aluminiumsfarget
- ▶ Mulighet for "Stopp"-modus, tre hastigheter som standard
- ▶ Stillegående
- ▶ Elegant design
- ▶ Lett å rengjøre
- ▶ Belysning som standard




BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA Classic ILVA-A kjøkkenhette


Kjøkkenhetten har en sentral rolle i hjemmets ventilasjonssystem. Det er viktig at kjøkkenhetten fjerner osen effektivt og stille.



Opplysninger om mål

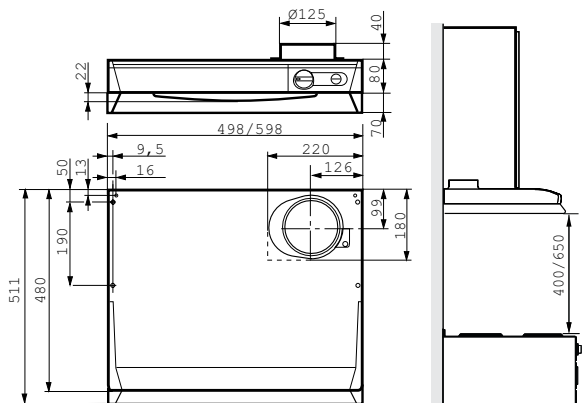



Stort og effektivt fettfilter




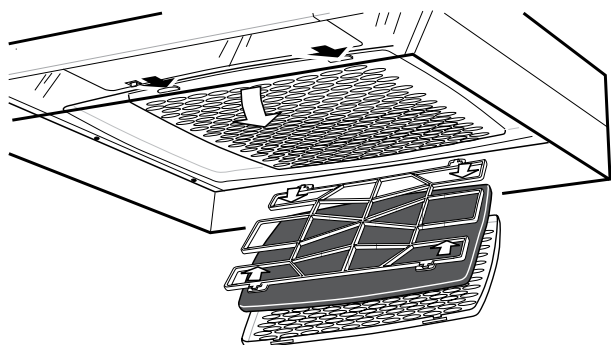


Fettfilteret vaskes for eksempel i oppvaskmaskin. Vaskes med maksimalt to måneders intervaller.

For montering under veggskap eller krydderhylle

Kontrollpanel

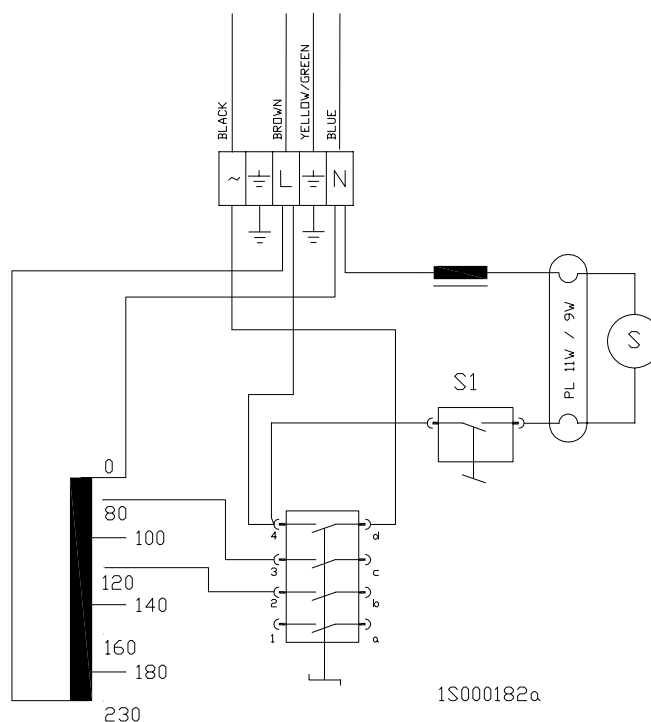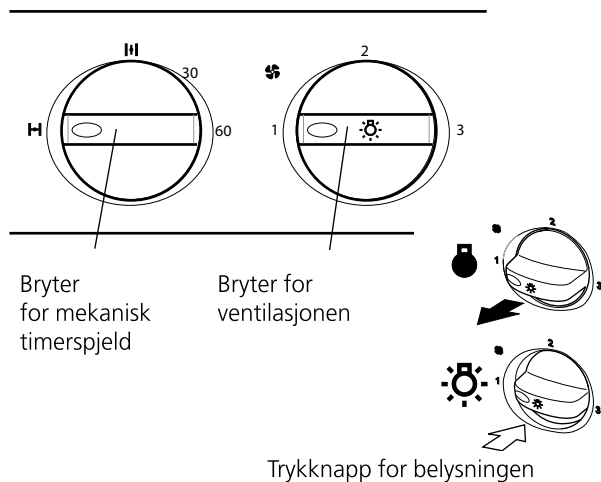


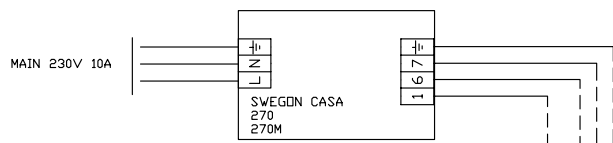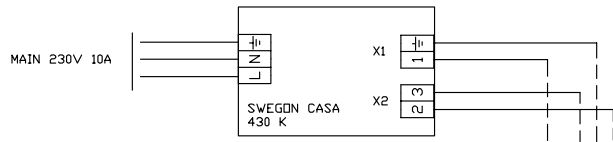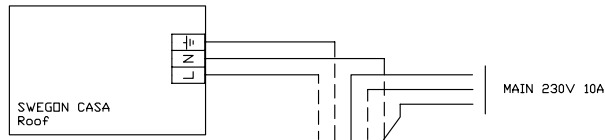

Reguleringskurva

Innstilling av kjøkkenhettens grunnluftmengde

Forsering = spjeldet åpent

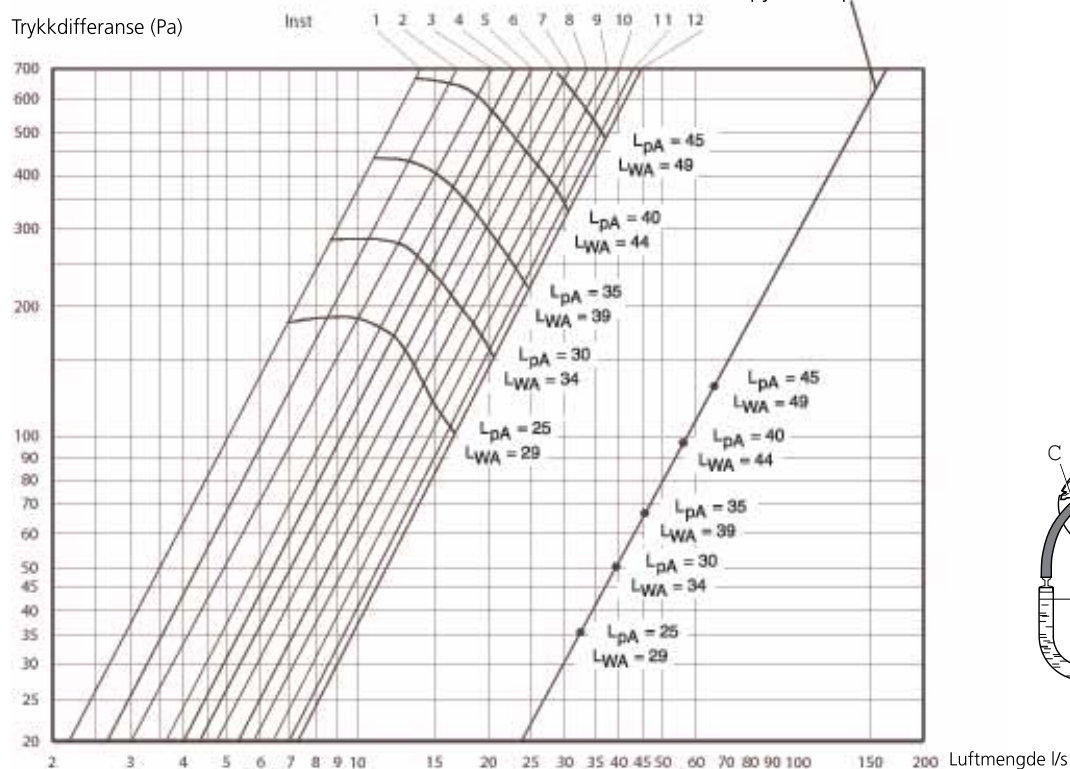


L_{pA} = A-vektet lydtrykksnivå (10 m² absorpsjon)

L_{WA} = A-vektet lydeffektnivå (1 pW)


ILVA-A-styringsteknikk

Funksjoner


- Kjøkkenhette med transformator
- Styring for eksterne viftemotorer
- Kontinuerlig viftedrift som standard (tre styringshastigheter), i tillegg til mulighet for stoppmodus
- Timerspjud av plast (mekanisk)
- Standardhastighet ved levering: 1. 80 V, 2. 120 V, 3. 230 V
- Strømtilkobling 230 V
- Lysrørbelysning 11 W bredde 60 cm, 9 W bredde 50 cm
- Utgangsspenninger fra transformatorregulator: 80, 100, 120, 140, 160 og 180 V; 230 V tilsvarer alltid hastighet 3.
- Maks. tilkoblingseffekt: ekstern motor 300 W for 230 V-spenning

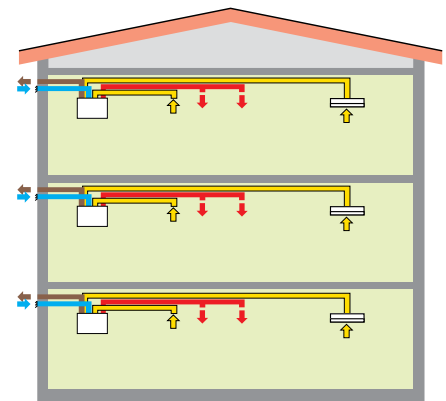

Styring av modellene Swegon Casa 270 K, 270M K og 430 K.

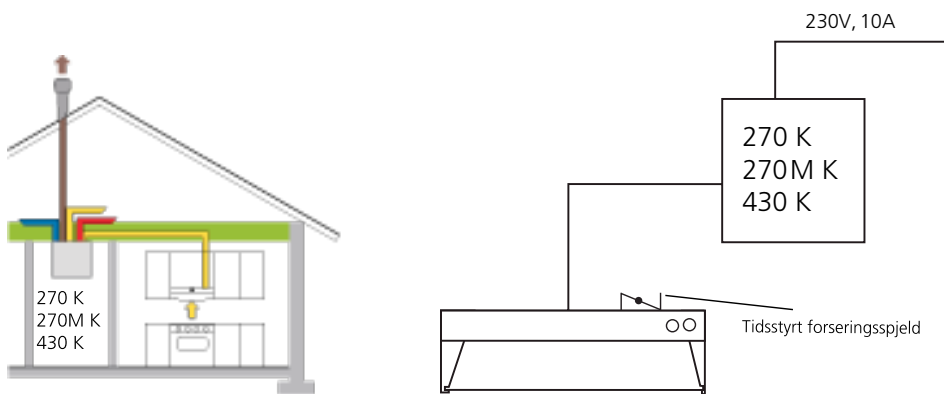

Styring av ventilasjonsaggregatet.

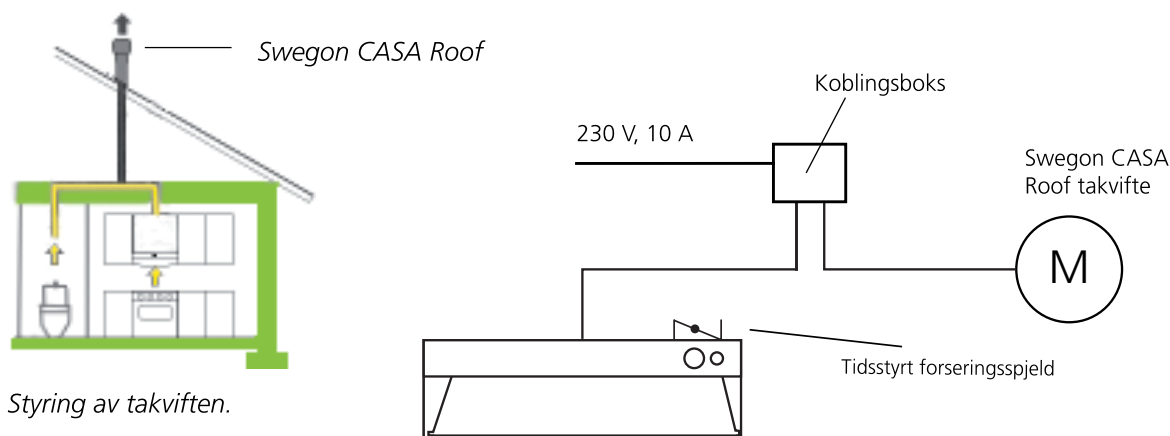

Styring av takviften.

ILVA-serien

| Kode | Produkt | Farge | Bredde | Spjeld |
|---------|---------------------|----------------|--------|-------------------------|
| I-CA5-V | Classic ILVA A 50 V | Hvit | 500 mm | Manuelt med tidsstyring |
| I-CA5-R | Classic ILVA A 50 R | Rustfri | 500 mm | Manuelt med tidsstyring |
| I-CA5-A | Classic ILVA A 50 A | Sølv/aluminium | 500 mm | Manuelt med tidsstyring |
| I-CA6-V | Classic ILVA A 60 V | Hvit | 600 mm | Manuelt med tidsstyring |
| I-CA6-R | Classic ILVA A 60 R | Rustfri | 600 mm | Manuelt med tidsstyring |
| I-CA6-A | Classic ILVA A 60 A | Sølv/aluminium | 600 mm | Manuelt med tidsstyring |