


Swegon**CASA**™ spiskåpor

Effektiva och tysta spiskåpor för skilda miljöer



- ▶ Flera olika modeller för skilda miljöer och smaker.
- ▶ Vit eller rostfritt.
- ▶ För väggmontage eller frihängande över köksö.
- ▶ Arbetar tyst.
- ▶ Stort fettfilter och god osuppfångningsförmåga.

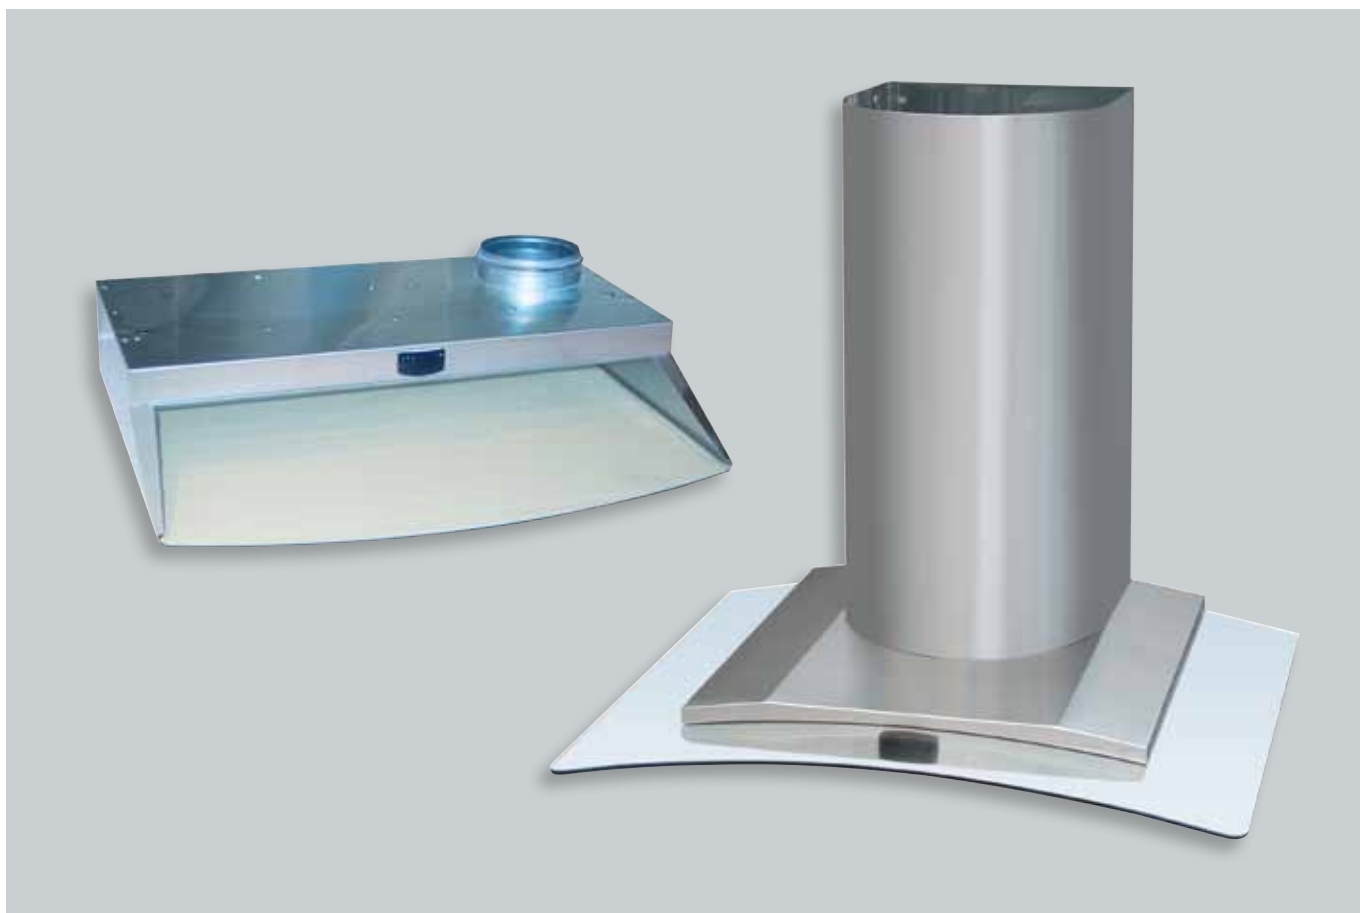

Med Swegon CASA spiskåpor sätter du din egen profil på köket

Spiskåpan har en central roll i ventilationssystemet i en bostad och det är viktigt att den har bra osuppfångning och arbetar tyst.

Spiskåpan utgör också en del av inredningen i ett kök och Swegon CASA spiskåpor ger stor valfrihet.






Designkåporna i rostfritt utgör designelement i sig själva och ger köket en trendig och lyxig elegans.

De traditionella spiskåporna har ett mera neutralt och stilrent utseende för att lätt smälta in i skilda köksmiljöer. De kan väljas i vitt eller rostfritt utförande.

Spiskåporna har kontrollpanel för att kunna styra ventilationsaggregat eller takfläkt.



Översikt

	Swegon CASA Premium Classic	Swegon CASA Premium Swing	Swegon CASA INTELLE	Swegon CASA ROCK	Swegon CASA SV
					
Produkt	Spiskåpa utan fläkt med inbyggd kontrollpanel för ventilationsaggregat med Premium styrutrustning.	Designkåpa utan fläkt med inbyggd kontrollpanel för ventilationsaggregat med Premium styrutrustning.	Designkåpa utan fläkt med inbyggd styrutrustning för ventilationsaggregat med AC-motorer eller takfläkt.	Designkåpa utan fläkt med inbyggd styrutrustning för ventilationsaggregat med AC-motorer eller takfläkt.	Spiskåpa utan fläkt med inbyggd styrutrustning för ventilationsaggregat med AC-motorer eller takfläkt.
Installation	Under kryddhylla/väggskåp. Kan även anslutas direkt under ventilationsaggregat R85.	Mot vägg.	Under kryddhylla/väggskåp eller mot vägg med kanalkåpa.	Frihängande över köksö.	Under kryddhylla/väggskåp.
Utförande	Vit/Rostfritt.	Rostfritt.	Rostfritt.	Rostfritt.	Vit/Rostfritt.
Bredd	500/600/700 mm.	600/900 mm. (Inklusive glasskiva)	600 mm. (900 med glasskiva)	900 mm.	500/600 mm.

Swegon CASA Premium

Egenskaper

- Spiskåpa utan fläkt avsedd att användas tillsammans med ventilationsaggregaten R85/120, W80/100, som har en extra kanalanslutning för spiskåpa.
- Kontrollpanel för spiskåpans belysning och spjäll samt styrning av ventilationsaggregatets fläkthastighet.
- Det motorstyrda spjället fungerar även som backspjäll.
- Automatisk undertryckskompensering, som ökar hastigheten på ventilationsaggregatets tilluftsfläkt, när spiskåpans spjäll är öppet.
- Mycket låg ljudnivå eftersom ventilationsaggregatets frånluftsfläkt används.
- Stort fettfilter av metall som kan maskindiskas.
- Elanslutning med stickpropp till 1-fas 230 V, 10 A.

Swegon CASA Premium Swing

- Rostfritt.
- Exklusiv och elegant design.
- Med kanalkåpa i rostfritt, teleskopmodell 550-1050 mm.
- Härdad glasskiva som är kupad för god osuppfångning.
- 2x20 W halogenlampor med 60° ljuskägla.
- Bredd 600 eller 900 mm och med kanalanslutning Ø125 mm för montage mot vägg.

Swegon CASA Premium Classic

- Vit eller rostfritt.
- Stor kupa ger hög osuppfångningsförmåga.
- Lysrör 11 Watt.
- Bredd 500 eller 600 mm och med kanalanslutning Ø125 mm för montage under väggskåp/kryddhylla.
- Bredd 600 eller 700 mm och med kanalanslutning Ø125 mm för montage direkt under ventilationsaggregat R85.


Swegon CASA Premium Swing



Swegon CASA Premium Classic




Kontrollpanel

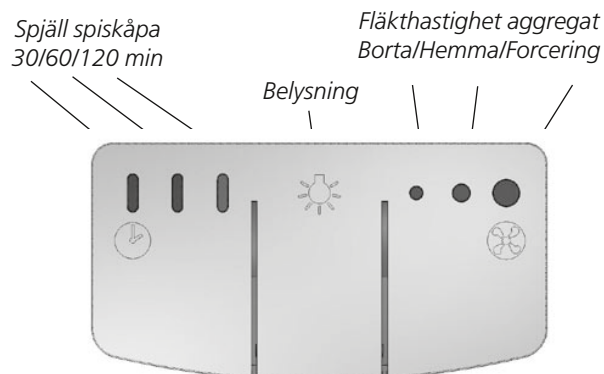


Fortsättning Swegon CASA Premium


Installation

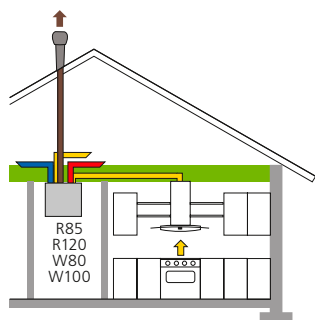

Swegon CASA Premium Swing

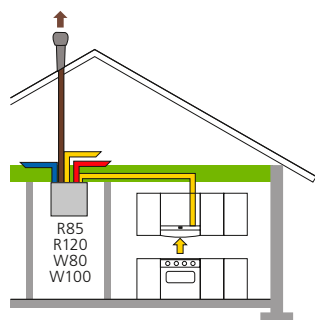

Swegon CASA Premium Classic

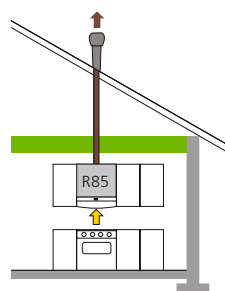


Swegon CASA Premium Classic direkt under R85




Mått

Swegon CASA Premium Swing

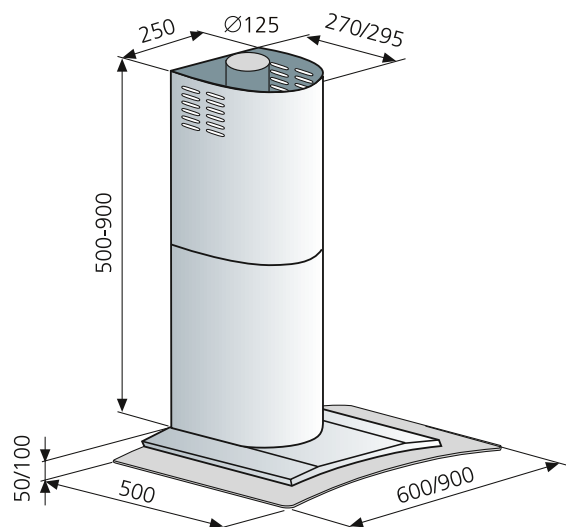

Swegon CASA Premium Classic

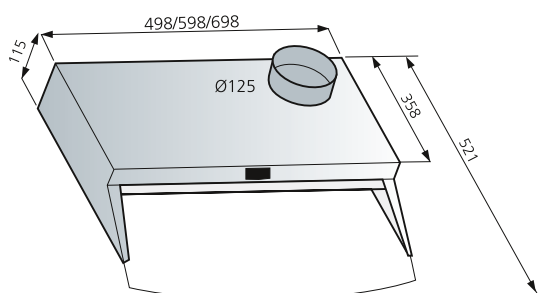

Visar högerutförande. Vid vänsterutförande är kanalanslutningen på vänster sida.

Specifikation

Swegon CASA Premium Classic

För montage under väggskåp/kryddhylla

Bredd 500 mm			
SVPRE50	vit		1215PRE
SRPRE50	rostfritt		1215RPRE
Bredd 600 mm			
SVPRE60	vit		1216PRE
SRPRE60	rostfritt		1216RPRE

För montage under R85

Bredd 600 mm			
Premium 600	vit	R, höger	1216PRER
Premium 600	vit	L, vänster	1216PREL
Premium 600	rostfritt	R, höger	1216RPRER
Premium 600	rostfritt	L, vänster	1216RPREL
Bredd 700 mm			
Premium 700	vit	R, höger	1217PRER
Premium 700	vit	L, vänster	1217PREL
Premium 700	rostfritt	R, höger	1217RPRER
Premium 700	rostfritt	L, vänster	1217RPREL

Swegon CASA Premium Swing

För väggmontage

Bredd 600 mm			
Premium Swing 600	rostfritt		1216RPRED
Bredd 900 mm			
Premium Swing 900	rostfritt		1219RPRED

Swegon CASA INTELLE

Egenskaper

- Designkåpa i rostfritt utan fläkt och med inbyggd styrutrustning för ventilationsaggregat eller takfläkt med AC-motorer.
- Exklusiv och elegant design.
- Mycket låg ljudnivå eftersom spiskåpan använder ventilationsaggregatets frånluftsfläkt eller takfläkt.
- Stort fettfilter av metall som kan maskindiskas. Osuppfångningsplåt under fettfiltret.
- Inbyggd transformator och kontrollpanel som kan styra ventilationsaggregat eller takfläkt i 4 hastigheter samt valbart även on/off.
- Det motorstyrda spjället fungerar även som backspjäll.
- 2x20 W halogenlampor med 60° ljuskägla.
- Elanslutning med stickpropp till 1-fas 230 V, 10 A.


Alternativ

- Med härdad, rökfärgad, glasskiva. Bredd 900 mm.
- Med rostfritt kanalkåpa, teleskopmodell 550-1050 mm.
- Med eller utan on/off-knapp.

Installation

Frånluft ansluts via kanal till antingen ventilationsaggregat eller takfläkt med AC-motorer enligt exempel nedan.

Standard utgångsspänningar är 80, 120, 160 och 230 V. Kan ändras av elinstallatör till 60, 100, 140 och 180 V.

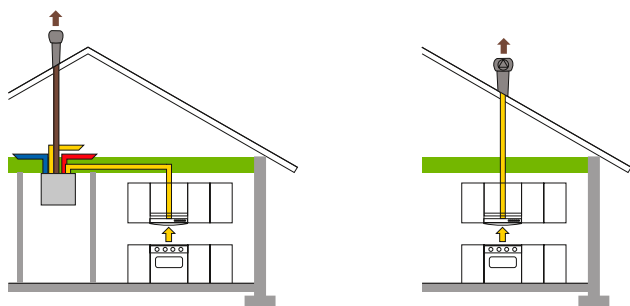

Utan kanalkåpa, utan glasskiva

Spiskåpan installeras under kryddhylla/väggskåp. Frånluftskanalen döljs av kryddhyllan/väggskåpet.




Med kanalkåpa och eventuellt glasskiva

Spiskåpan installeras direkt mot vägg över spisen. Frånluftskanalen döljs med kanalkåpa (tillbehör).



Mått

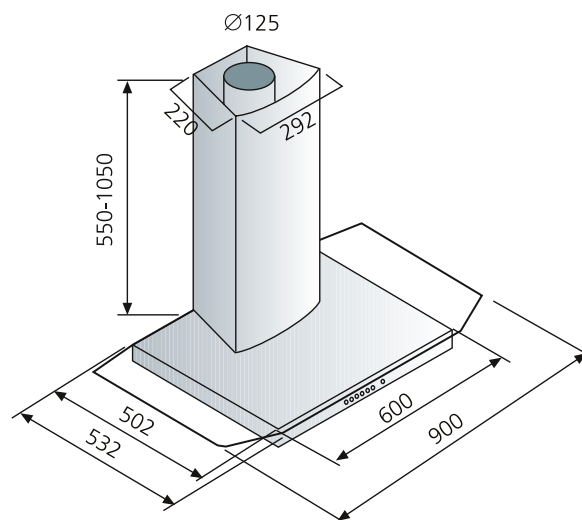

Specifikation

Swegon CASA INTELLE

INTELLE 600	med on/off	1216IR
INTELLE 600P	utan on/off	1216IRP

Tillbehör

Kanalkåpa INTELLE IRH	1216IRH
Glasskiva INTELLE IL	1216IL

Swegon CASA ROCK

Egenskaper

- Designkåpa i rostfritt utan fläkt och med inbyggd styrutrustning för ventilationsaggregat eller takfläkt med AC-motorer.
- För central placering i köksö.
- Exklusiv och elegant design.
- Mycket låg ljudnivå eftersom spiskåpan använder ventilationsaggregatets frånluftsfläkt eller takfläkt.
- Stort fettfilter av metall som kan maskindiskas.
- Inbyggd transformator och kontrollpanel som kan styra ventilationsaggregat eller takfläkt i 4 hastigheter samt valbart även on/off.
- Det motorstyrda spjället fungerar även som backspjäll.
- 4x20 W halogenlampor med 60° ljuskägla.
- Elanslutning med stickpropp till 1-fas 230 V, 10 A.

Alternativ


- Med eller utan on/off-knapp.

Installation


Frånluft ansluts via kanal till antingen ventilationsaggregat eller takfläkt med AC-motorer enligt exempel nedan.

Standard utgångsspänningar är 80, 120, 160 och 230 V. Kan ändras av elinstallatör till 60, 100, 140 och 180 V.


Kanalkåpan består av en sats med monteringsram, fästprofiler samt inre och yttre kanalkåpa enligt illustrationen till höger.

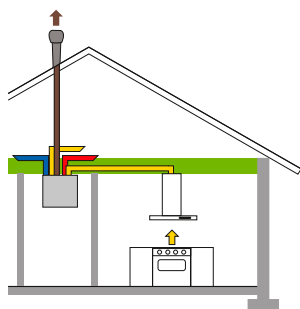


Anslutning till ventilationsaggregat med AC-motorer.

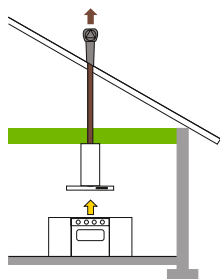

Anslutning till takfläkt.

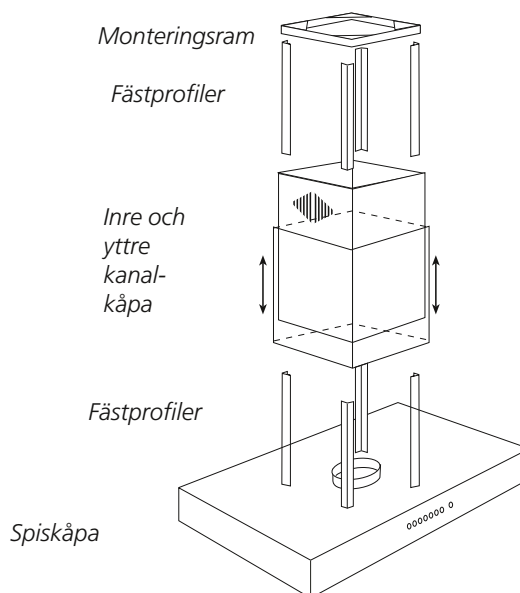

Mått

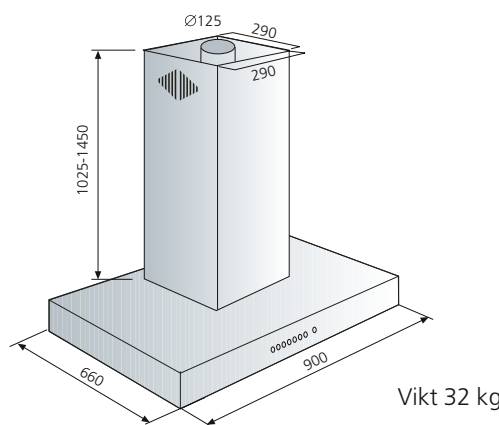

Vikt 32 kg

Specifikation

Swegon CASA ROCK

ROCK 900	med on/off	1219R
ROCK 901	utan on/off	1219RP

Swegon CASA SV

Egenskaper

- Spiskåpa utan fläkt med inbyggd styrutrustning för ventilationsaggregat eller takfläkt med AC-motorer.
- Inbyggd transformator och kontrollpanel som kan styra ventilationsaggregat eller takfläkt i 4 hastigheter samt valbart även on/off.
- Mycket låg ljudnivå eftersom spiskåpan använder ventilationsaggregatets frånluftsfläkt eller takfläkt.
- Stor kupa ger hög osuppfångningsförmåga.
- Stort fettfilter av metall som kan maskindiskas.
- Lysrör 11 Watt.
- Elanslutning med stickpropp till 1-fas 230 V, 10 A.

Alternativ


- Vit eller rostfritt.
- Bredd 500 eller 600 mm.
- Med eller utan on/off-knapp.
- Spjäll med vred eller timer.
- Med kontrollventil för möjlighet till injustering av luftflöde.




Installation

Frånluft ansluts via kanal till antingen ventilationsaggregat eller takfläkt med AC-motorer enligt exempel nedan.

Standard utgångsspänningar är 80, 120, 160 och 230 V. Kan ändras av elinstallatör till 60, 100, 140 och 180 V.

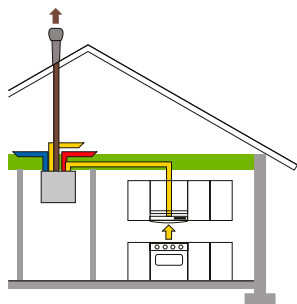


Anslutning till ventilationsaggregat med AC-motorer.

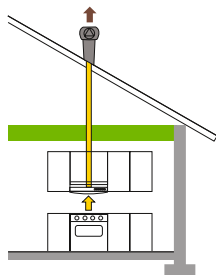

Anslutning till takfläkt.

Mått

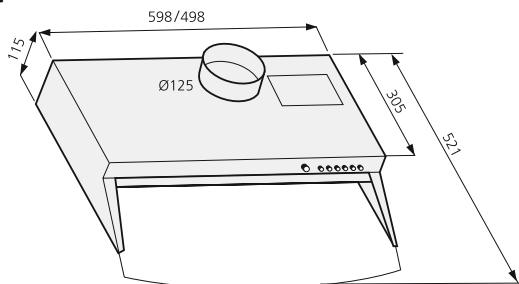

Specifikation

Swegon CASA SV

För montage under väggskåp/kryddhylla

Spiskåpa vit, spjäll med vred

SV50	Bredd 500	med on/off	1215V
SVP50	Bredd 500	utan on/off	1215VP
SV60	Bredd 600	med on/off	1216V
SVP60	Bredd 600	utan on/off	1216VP

Spiskåpa rostfritt, spjäll med vred

SR50	Bredd 500	med on/off	1215R
SRP50	Bredd 500	utan on/off	1215RP
SR60	Bredd 600	med on/off	1216R
SRP60	Bredd 600	utan on/off	1216RP

Spiskåpa vit, spjäll med timer

SVASP50	Bredd 500	utan on/off	1215VASP
SVASP60	Bredd 600	utan on/off	1215VASP

