

TuneWISE

Handterminal för identifiering av rumsprodukter i Swegons system WISE



SNABBFAKTA

- Enkel identifiering och inkoppling av rumsprodukter i WISE-systemet.
- Installation och driftsättning säkerställs direkt utan felkopplade kablar och felsökning.

Teknisk beskrivning

Allmänt

Handterminal TuneWISE med dongel Connect WISE-USB används tillsammans med Scanner TuneWISE för att identifiera varje produkt och koppla ihop med den funktion den är avsedd att fylla i WISE-systemet.

Dongel Connect WISE USB möjliggör så att man kan skapa ett radiogränssnitt mellan handterminalen TuneWISE, till produkter inom Swegons inneklimatsystem WISE.

I programvaran IC Design där systemet konfigurerats och specificerats, sparas en unik konfigurationsfil. Denna konfigurationsfil, med alla projektspecifika funktioner och inställningar, används vid driftsättningen. I samband med att varje enskild produkt "inparas" i systemet med hjälp av handterminal, dongel och scanner, får den sin roll och funktion via Super WISE.

Funktioner

- Identifiering av produkter i WISE-systemet.
- Inparning av produkter.

Material och ytbehandling

- Handterminalens kappsling är av ABS och TPE plast.

Ingående detaljer

Handterminal TuneWISE levereras komplett med dongel TuneWISE-USB, strömadapter, nätverkskabel och hållare.

Identifiering / Driftsättning

Driftsättning skall utföras av behörig och utbildad WISE servicetekniker.

Skötsel

Produkten behöver laddas. Annant underhåll/service behövs inte förutom eventuell rengöring vid behov. Se separat bruksanvisning, finns på www.swegon.com.

Miljö

Byggvarudeklaration finns på www.swegon.com.


Tekniska data

Skärm	7" kapacitiv pekskärm
Frekvensband, Bluetooth:	2,45 GHz, IMS-band (2432--2462 MHz)
Frekvensband, Connect WISE:	2,45 GHz, IMS-band (2400--2483 MHz)
Laddningstid:	4 timmar
Användningstid per laddning	2-7 timmar
Batteri:	2000 mAh Li-ion
IP-klass:	IP22
Färg:	Grön/svart
Omgivningstemperatur:	Drift: -20 – + 50°C, Lagring: -40 – +70°C
RH:	0 – 95% Ickecondenserande

Elektriska data

Strömadapter:	
Spänning in	90-264 VAC
TuneWISE:	
Spänning in	24 VDC

Mått & vikt

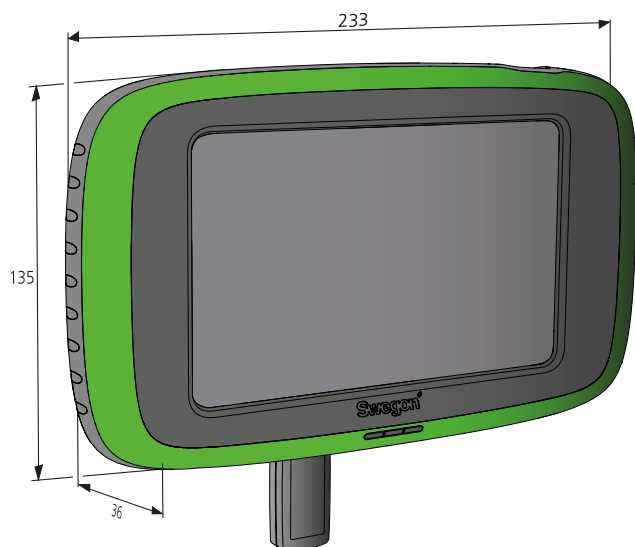

TuneWISE			
Mått (mm)			Vikt
B	H	D	(kg)
233	135	36	0,6

Hållare			
Mått (mm)			Vikt
B	H	D	(kg)
260	178	60	0,2

Specifikation

Produkt

Handterminal : Tune WISE a
Version

Beskrivningstext

Exempel på beskrivningstext enligt VVS AMA.

Swegons handterminal av typen Tune WISE med följande funktioner:

- Handterminal för identifiering av produkter i Swegons system WISE.
- Kopplar ihop produkter med den funktion den är avsedd att fylla i WISE-systemet

Handterminal: Tune WISE a xx st