

TuneWISE

Håndterminal for identifisering av romprodukter i Swegons system WISE



HURTIGFAKTA

- Enkel identifisering og tilkobling av romprodukter i WISE-systemet
- Installasjon og idriftsetting besørger direkte uten feil-koblede kabler og feilsøking

Teknisk beskrivelse

Generelt

Håndterminal TuneWISE med dongel Connect WISE-USB brukes sammen med TuneWISE-skanneren for å identifisere hvert produkt og koble det sammen med den funksjonen det er ment å fylle i WISE-systemet.

Dongel Connect WISE USB sørger for at man kan opprette et radiogrensesnitt mellom håndterminalen TuneWISE, til produkter innen Swegons inneklimasystem WISE.

I programvaren IC Design der systemet er konfigurert og spesifisert, lagres en unik konfigurasjonsfil. Denne konfigurasjonsfilen, med alle prosjektspesifikke funksjoner og innstillinger, brukes ved idriftsettingen. I forbindelse med at hvert enkelt produkt "pares" i systemet ved hjelp av håndterminal, dongel og skanner, får det sin rolle og funksjon via Super WISE.

Funksjoner

- Identifisering av produkter i WISE-systemet
- Parkobling av produkter

Materiale og overflatebehandling

- Håndterminalens kapsling er av ABS- og TPE-plast.

Inngående detaljer

Håndterminal TuneWISE leveres komplett med dongel TuneWISE-USB, strømadapter, nettverkskabel og holder.

Identifisering/idriftsetting

Idriftsetting skal utføres av godkjent og kvalifisert WISE servicetekniker.

Vedlikehold

Produktet må lades. Generelt vedlikehold/service er ikke nødvendig, bortsett fra eventuell rengjøring ved behov. Se separat bruksanvisning, finnes på www.swegon.com.

Miljø

Byggevaredeklarasjon finnes på www.swegon.com.


Tekniske data

Skjerm	7" kapasitiv pekeskjerm
Frekvensbånd, Bluetooth:	2,45 GHz, IMS-bånd (2432–2462 MHz)
Frekvensbånd, Connect WISE:	2,45 GHz, IMS-bånd (2400–2483 MHz)
Ladetid:	4 timer
Brukstid per lading	2–7 timer
Batteri:	2000 mAh Li-ion
IP-klasse:	IP22
Farge:	Grønn/svart
Omgivelsestemperatur:	Drift: -20 – + 50 °C, Lagring: -40 – +70 °C
RH:	0–95 % ikke-kondenserende

Elektriske data

Strømadapter:	
Spennning inn	90–264 V AC
TuneWISE:	
Spennning inn	24 V DC

Mål og vekt

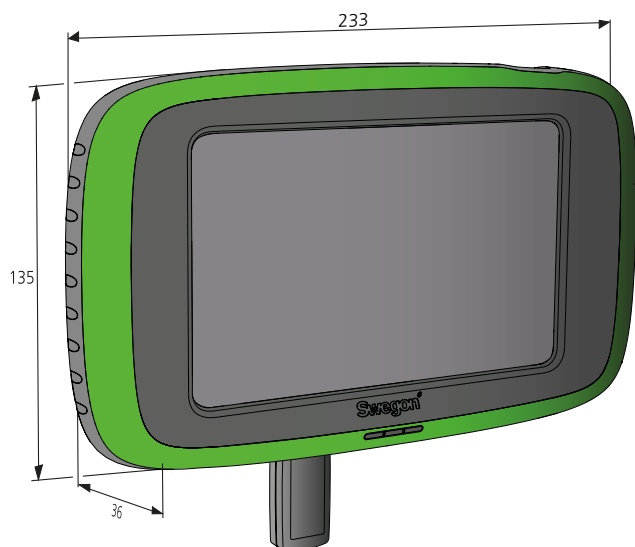

TuneWISE			
Mål (mm)			Vekt (kg)
B	H	D	
233	135	36	0,6

Holder			
Mål (mm)			Vekt (kg)
B	H	D	
260	178	60	0,2

Spesifikasjon

Produkt

Håndterminal :

Tune WISE a

Versjon

Beskrivelsestekst

Eksempel på beskrivelsestekst i henhold til VVS AMA.

Swegons håndterminal av typen Tune WISE med følgende funksjoner:

- Håndterminal for identifisering av produkter i Swegons system WISE
- Kobler sammen produkter med den funksjonen den er ment å fylle i WISE-systemet

Håndterminal:

Tune WISE a

xx stk.