

Installazione dell'adattatore modulare/terminale TBLZ-1-55 SILVER C/COMPACT

1. Generalità

L'adattatore contiene un collegamento modulare a 8 pin, collegato internamente a 8 morsetti a vite.

2. Area di applicazione

L'adattatore è utilizzato per SILVER C, unitamente a una batteria di riscaldamento elettrica Swegon standard con cavo di comando, per l'ulteriore collegamento a un comando esterno, o alla funzione di preriscaldamento (COMPACT Unit/Top/LP).

3. Funzionamento

Le molle di contatto del collegamento modulare sono collegate alla vite del morsetto pertinente per un cavo esterno.

SILVER C:

L'adattatore collega un connettore modulare a un cavo proveniente dalla batteria di riscaldamento elettrica, con i conduttori pertinenti per il collegamento al comando esterno.

COMPACT Unit/Top/LP:

L'adattatore collega un connettore modulare a un cavo proveniente da una batteria di riscaldamento elettrica, con i conduttori pertinenti per il collegamento al modulo IQnomic Plus.

4. Installazione

Fissare l'adattatore in un punto appropriato. Usare le viti o la piastra con il nastro biadesivo in dotazione con l'adattatore.

Se è richiesta una classe di tenuta dell'aria superiore, l'adattatore deve essere inserito nella scatola di derivazione TBLZ-1-61; vedere la figura. I cavi vengono disposti attraverso i pressacavi. I pressacavi sono serrati in modo tale da sigillare correttamente lo spazio attorno ai cavi.

NOTA! La scatola di derivazione deve essere posizionata in verticale, con i pressacavi rivolti verso il basso!


5. Dati tecnici

5.1 Adattatore

Classe involucro	IP 20
Colore	Beige
Materiale	Termoplastico.
Dimensioni:	52x58x22 mm
Conforme alle disposizioni della Direttiva RoHS.	

5.2 Possibile scatola di derivazione TBLZ-1-61


Classe involucro	IP 54
Colore	Grigio
Materiale	Polipropilene rinforzato in fibra di vetro
Dimensioni:	85x85x51 mm

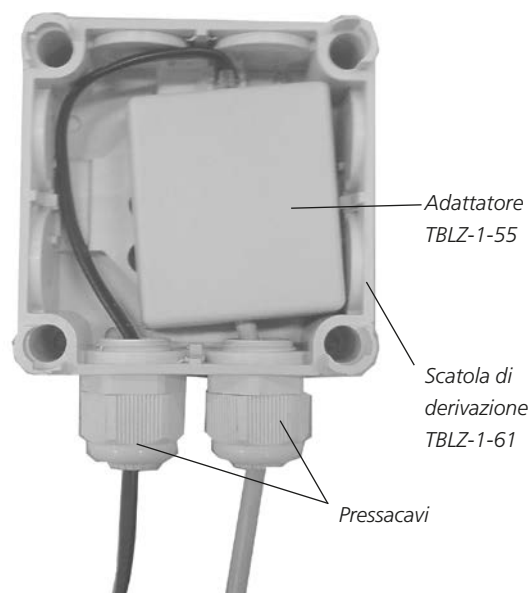

6. Collegamenti elettrici

I collegamenti elettrici devono essere effettuati da un elettricista qualificato in conformità con le disposizioni locali sulla sicurezza.

6.1 SILVER C

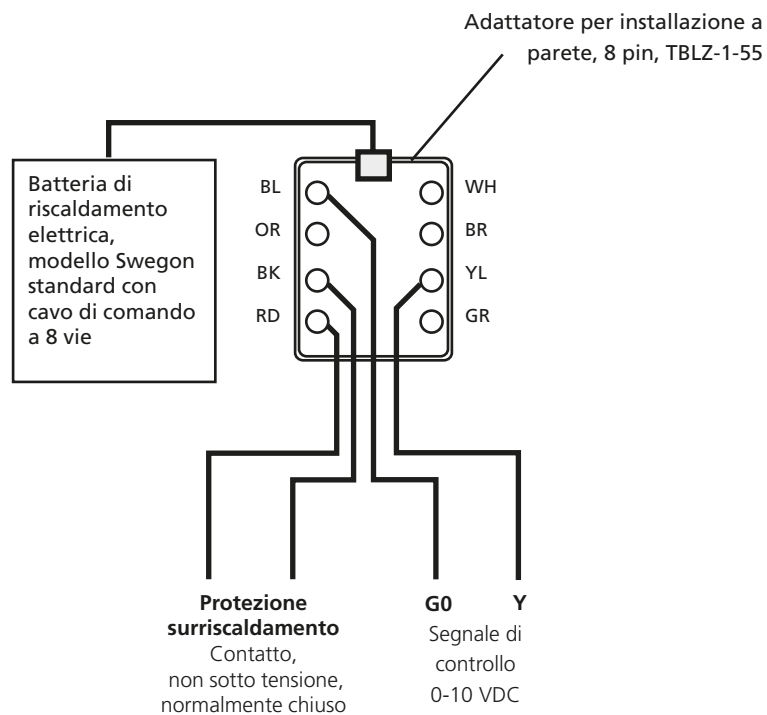

6.2 COMPACT Unit/Top/LP

