

Mobiles Klimagerät

AirBlue GAM 13 ECO



Highlights

- Für Raumvolumen bis zu 115 m³
- Natürliches & umweltfreundliches Kältemittel
- Entfeuchtungsfunktion
- Steckerfertig
- Timerfunktion
- 3 Lüfterstufen

Montage Video



Ansehen

Die mobilen AirBlue Klimageräte lassen sich praktisch überall problemlos aufstellen, ohne jeden Montageaufwand. Sie sind sehr leise im Betrieb, wartungsfreundlich und zeichnen sich durch ein ansprechendes Design sowie hochwertige Materialien aus.

Schlichtes Design, Funktionalität und einfache Bedienung - dafür stehen die mobilen Klimageräte von AirBlue. So finden Sie Ihre Wohlfühltemperatur, zu jeder Zeit, an jedem Ort.



AirBlue GAM 13 ECO: Leistung und Komfort mit R290


Durch modernes Design und ein hohes Maß an Komfort erfüllt der AirBlue GAM 13 ECO auch die Erwartungen anspruchsvoller Nutzer. Sein Geräuschpegel von maximal 52 dB(A) ist für ein mobiles Klimagerät mit einer Leistung von 3,52 kW unglaublich niedrig. Der AirBlue GAM 13 ECO setzt neue Maßstäbe durch den Einsatz des natürlichen Kältemittels R290.





Mobiles Klimagerät		GAM 13 ECO	
Nenn-Leistung im Kühlbetrieb 	kW	P rated	3,50
Nenn-Leistung im Heizbetrieb 	kW	P rated	-
Nenn-Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb/Heizbetrieb	kW	P EER/COP	1,35/-
Nenn-Leistungszahl im Kühlbetrieb/Heizbetrieb	-	EERd/COPd	2,60/-
Leistungsaufnahme im Betriebszustand „Temperaturregler aus“	W	P TO	1,00
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	W	P SB	0,50
Stromverbrauch Einkanal-Raumklimagerät Kühlbetrieb/Heizbetrieb	kWh/h	Q SD	1,40/-
Schalldruckpegel (min - max)	dB(A)	-	50,5-52
Schalleleistungspegel	dB(A)	L WA	63
Kältemittel/ Kältemittelinhalt	kg	-	R290/0,22
Treibhauspotenzial ⁽¹⁾	kg CO ₂ Äq.	GWP	3
Für Raumvolumina bis ca.	m ³	-	115
Entfeuchtungsleistung	l/h	-	3,50
Spannungsversorgung	V/~ /Hz	-	230/1/50
Betriebsbereich Innen	°C	-	16 bis 35
Betriebsbereich Außen	°C	-	18 bis 43
Gewicht	kg	-	34
Abluftschlauch Durchmesser/Länge	mm	-	150/1500
Luftvolumenstrom (max - nenn - min)	m ³ /h	-	420/370/355
Abmessungen H/B/T	mm	-	765/490/425
Energieeffizienzklasse Kühlbetrieb/Heizbetrieb	-	-	A/-
Artikelnummer	-	-	2643273

Zubehör GAM			
Wanddurchführung	Art.-Nr.		2529507
Hot Air Stop (Fensterabdichtung)	Art.-Nr.		2639790

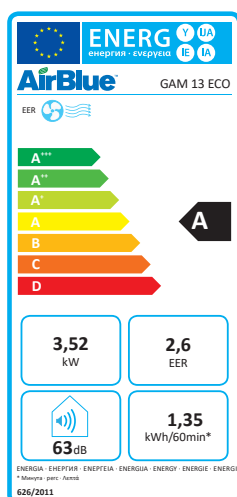

1) Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 3. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 3 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO₂, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.