

CASA UVLM

Teknisk katalog



FAKTA


- Vannlås i plast for Swegon CASA ventilasjonsaggregater
- Stille
- Lett å rengjøre

Produkt	Art.nr.	LVI nr.	GTIN
Vannlås	UVLM	7907493	6430080091911

Teknisk beskrivelse

Swegon CASA UVLM


En vannlås for Swegon CASA ventilasjonsaggregater som er utstyrt med kondensattilkobling (alle W-aggregater pluss R3 og R5). Kondensvann føres via produktet ned til gulvsluket. Vannlåsen er lydløs siden designet hindrer luft i å strømme inn i avløpsrøret. Vannlåsen er enkel å rengjøre gjennom rengjøringsdekselet i bunnen.

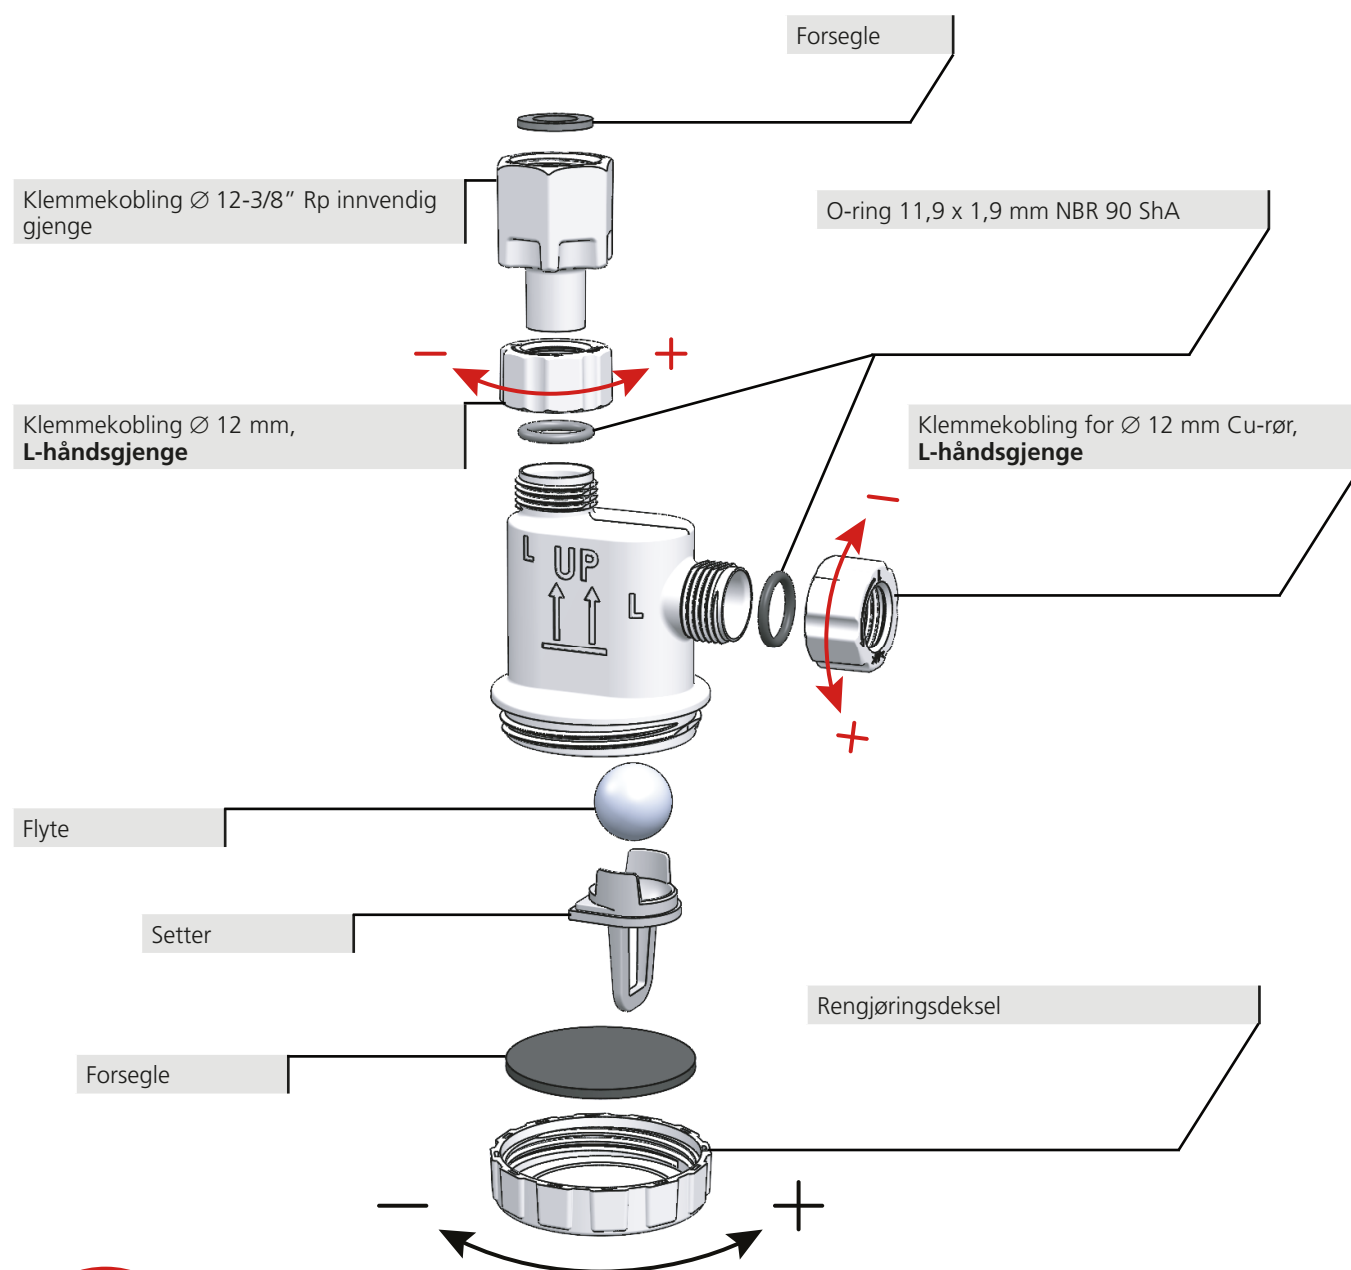

Service

Vannlåsen bør vedlikeholdes minst én gang i året. Åpne rengjøringsdekselet ved å vri det. Trekk ut setteren og flottøren. Fjern eventuelt smuss og kontroller at flottøren er bevegelig.

Mål

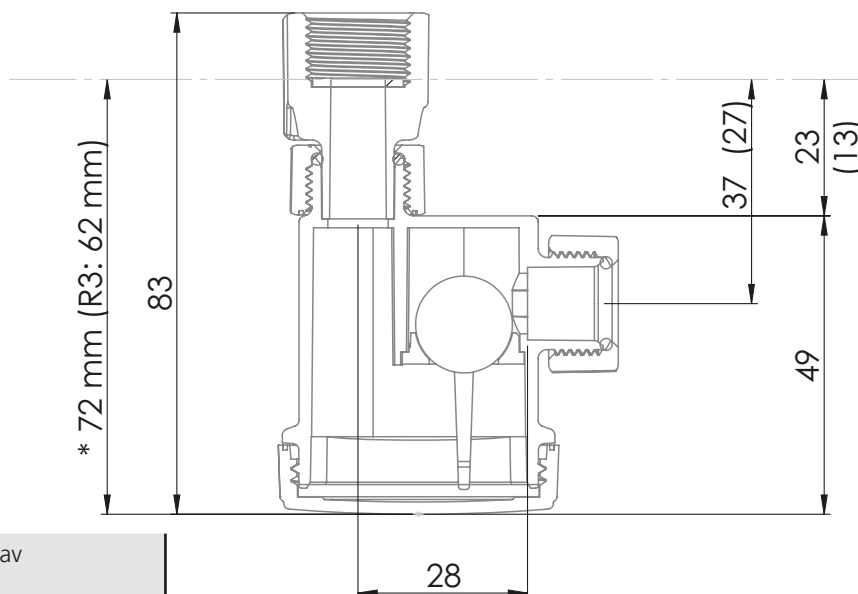

* Avstand fra bunnen av ventilasjonsenheten


Installasjon

Koble vannlåsen direkte til ventilasjonsaggregatets kondensavløpstilkobling eller til enden av røret som kommer fra den. **Stram delene for hånd, ikke bruk verktøy.**

Kondensvannet ledes av til et gulvsluk eller lignende via et rør. Røret må ikke ledes direkte til avløpet. Røret må ikke ha en ekstra vannlås eller legges horisontalt.

Merk at vannlåsen monteres med riktig side opp. Oversiden er merket på siden av vannlåsen.

Hvis du monterer vannlåsen under et skap eller bak en vaskemaskin med stablet tørketrommel, må du sørge for at den er tilgjengelig for service og rengjøring. Det må være tilstrekkelig åpen plass under vannlåsen slik at rengjøringsdekselet på undersiden kan åpnes.

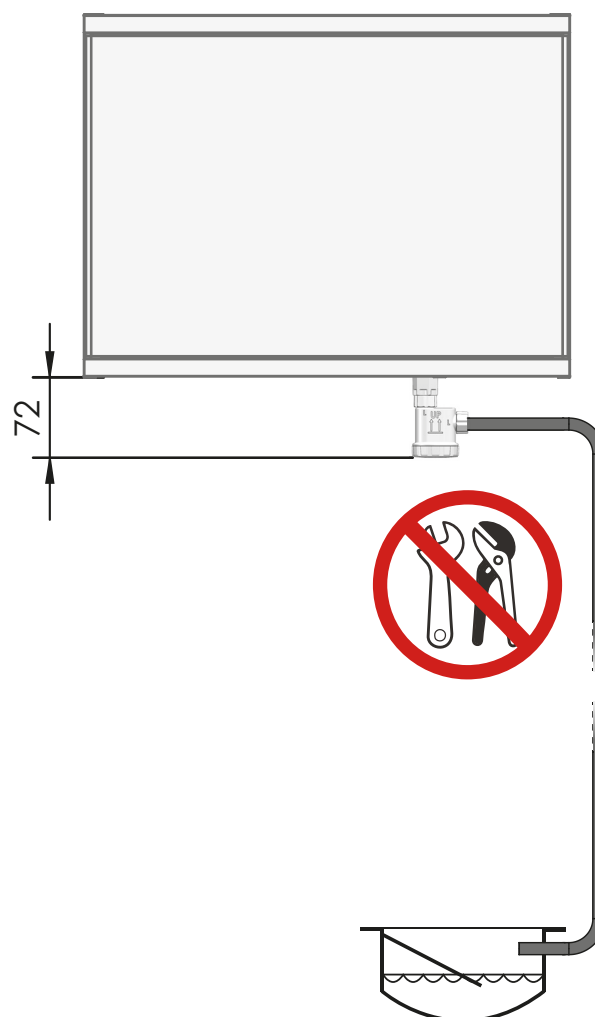

Feel good **inside**

