



DIFFUSION

Les diffuseurs d'air Swegon sont silencieux, ne créent pas de courant d'air et se fondent visuellement dans leur environnement.



Feel good **inside**

Il n'est pas étonnant que personne ne remarque les diffuseurs Swegon. C'est en effet le signe que nous avons fait du bon travail. Silencieux, ne créant pas de courant d'air et avec une apparence esthétique les mêlant à l'environnement architectural, nos diffuseurs apportent une ventilation parfaite sans que vous le remarquiez.

Nos diffuseurs sont livrés en standard avec un schéma de diffusion à turbulence dans le sens des aiguilles d'une montre, qui convient à de nombreux environnements différents. Mais si la configuration d'une pièce change, il suffit de tourner les buses pour obtenir le schéma de diffusion souhaité.

Voici un échantillon de notre large gamme de diffuseurs.

Vireo..... page 4

Lockzone..... page 6

Eagle..... page 8

Kite..... Page 9

Colibri..... Page 10

Pelican..... Page 11



Déclarations
environnementales
des produits



VIREO

Diffuseur plafonnier carré avec ailettes pour air soufflé et air extrait

- Ailettes blanches ou noirs orientables
- Efficacité énergétique avec étanchéité de classe C (EN 1751:2014)
- Plénum d'équilibrage, orientable à 360°
- Diffusion rotative
- Soufflage ou reprise/Delta T° 10°C

Taille	Désignation	Ø	Réf. Ailettes blanches	Réf. Ailettes noires	Dimensions	Prix HT
125-600	VIREO Ca 125-600	125	64712	64732	600x600	67 €
160-600	VIREO Ca 160-600	160	64713	64733	600x600	68 €
200-600	VIREO Ca 200-600	200	64714	64734	600x600	75 €
250-600	VIREO Ca 250-600	250	64715	64735	600x600	75 €
315-600	VIREO Ca 315-600	315	64716	64736	600x600	86 €
400-600	VIREO Ca 400-600	400	64717	64737	600x600	97 €

Taille	Désignation	25dB(A) m³/h	30dB(A) m³/h	35dB(A) m³/h
125-600	VIREO Ca 125-600	126	151	173
160-600	VIREO Ca 160-600	155	187	216
200-600	VIREO Ca 200-600	281	320	371
250-600	VIREO Ca 250-600	331	382	439
315-600	VIREO Ca 315-600	425	490	569
400-600	VIREO Ca 400-600	612	702	810

Lp10A = Niveau sonore y compris filtre A avec atténuation locale de 4 dB et zone d'absorption locale de 10 m².
Les valeurs sont données pour une pression d'air soufflé de 50 Pa avec utilisation d'un plénum d'équilibrage ALS.



Caractéristiques

Débit variable	●
Système climatique à la demande	✘
Air extrait - Même modèle	●
Motif affleurant	●
Motif de diffusion réglable	●
Fonction jet tourbillonnaire	●
Diffusion verticale	●
Faux plafond	●

LOCKZONE

Diffuseur rectangulaire à perforations
pour air soufflé et air extrait

- Performances disposées selon un schéma concentrique
- Modèle encastré
- Conçu pour les faux plafonds modulaires
- Variante disponible pour une installation présentant une hauteur d'encastrément réduite
- Soufflage ou reprise / Delta T° 14°C

Taille	Désignation	Ø	Réf.	Dimensions	25dB(A) m³/h	30dB(A) m³/h	35dB(A) m³/h	Prix HT
125-600	LOCKZONE C a 125-600	125	63821	600x600	119	141	166	94 €
160-600	LOCKZONE C a 160-600	160	63822	600x600	169	195	242	94 €
200-600	LOCKZONE C a 200-600	200	63823	600x600	281	324	378	94 €
250-600	LOCKZONE C a 250-600	250	63824	600x600	396	468	593	104 €
315-600	LOCKZONE C a 315-600	315	63825	600x600	486	540	630	104 €
400-600	LOCKZONE C a 400-600	400	63826	600x600	792	918	1026	119 €

* Lp10A = Niveau sonore y compris filtre A avec atténuation locale de 4 dB et zone d'absorption locale de 10 m².
Les valeurs sont données pour une pression d'air soufflé de 50 Pa avec utilisation d'un plénum d'équilibrage ALS.



Caractéristiques

Débit variable	●
Système climatique à la demande	●
Air extrait - Même modèle	●
Motif affleurant	●
Motif de diffusion réglable	✗
Fonction jet tourbillonnaire	●
Diffusion verticale	✗
Faux plafond	●
Autre variante - faux plancher	●
Autre variante - installation murale	●



EAGLE

Diffuseur plafonnier rectangulaire ou circulaire à buses, pour air soufflé et air extrait

- Disponible avec une configuration des buses en cercle ou en rectangle
- Gère des flux d'air de température largement inférieure à la température ambiante
- Conçu pour les faux plafonds modulaires
- Disponible dans une version à faible hauteur d'installation
- Motif de diffusion réglable à 100 %
- Soufflage ou reprise / Delta T° 14°C


Taille	Désignation	Ø	Réf.	Dimensions	25dB(A) m³/h	30dB(A) m³/h	35dB(A) m³/h	Prix HT
160-600	EAGLE CRa 160-600	160	64422	600x600	198	233	275	111 €
200-600	EAGLE CRa 200-600	200	64423	600x600	299	349	406	111 €
250-600	EAGLE CRa 250-600	250	64424	600x600	389	451	523	113 €
315-600	EAGLE CRa 315-600	315	64425	600x600	528	615	715	113 €
400-600	EAGLE CRa 400-600	400	64426	600x600	629	734	857	140 €

* Lp10A = Niveau sonore y compris filtre A avec atténuation locale de 4 dB et zone d'absorption locale de 10 m².
Les valeurs sont données pour une pression d'air soufflé de 50 Pa avec utilisation d'un plénum d'équilibrage ALS.



Caractéristiques

Débit variable	●
Système climatique à la demande	✘
Air extrait - Même modèle	●
Motif affleurant	✘
Motif de diffusion réglable	●
Fonction jet tourbillonnaire	●
Diffusion verticale	●
Faux plafond	●
Autre variante - non encastrable	●
Autre variante - installation murale	●

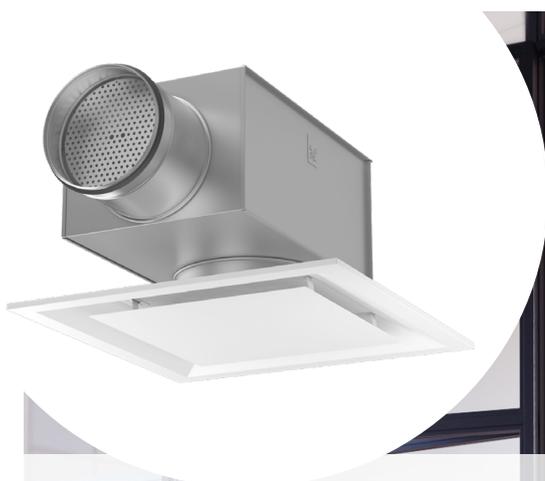

KITE

*Diffuseur personnalisable**

Diffuseur plafonnier carré à 1 fente, pour air soufflé et air extrait

Taille	Désignation	Ø	Réf.	Dimensions	25dB(A) m³/h	30dB(A) m³/h	35dB(A) m³/h	Prix HT
125-600	KITE CRa 125-600	125	64870	600x600	191	227	263	108 €
160-600	KITE CRa 160-600	160	64871	600x600	238	274	313	108 €
200-600	KITE CRa 200-600	200	64872	600x600	317	367	428	108 €
250-600	KITE CRa 250-600	250	64873	600x600	410	475	551	120 €
315-600	KITE CRa 315-600	315	64874	600x600	450	529	626	120 €

* Modèle disponible dans notre série Decoline qui propose de nombreuses finitions (bouleau, cuir, calcaire, fibre de carbone, marbre, granit, chêne...)

COLIBRI

Diffuseur plafonnier
à disques orientables pour air soufflé et air extrait

Rectangulaire

Taille	Désignation	Ø	Réf.	Dimensions	25dB(A) m³/h	30dB(A) m³/h	35dB(A) m³/h	Prix HT
125-600	COLIBRI CRa125-600	125	64621	600x600	123	140	165	119 €
160-600	COLIBRI CRa160-600	160	64622	600x600	144	173	195	119 €
200-600	COLIBRI CRa200-600	200	64623	600x600	230	270	320	119 €
250-600	COLIBRI CRa250-600	250	64624	600x600	360	414	486	150 €
315-600	COLIBRI CRa315-600	315	64625	600x600	396	450	504	150 €
400-600	COLIBRI CRa400-600	400	64626	600x600	450	504	576	185 €

Lp10A = Niveau sonore y compris filtre A avec atténuation locale de 4 dB et zone d'absorption locale de 10 m².
Les valeurs sont données pour une pression d'air soufflé de 50 Pa avec utilisation d'un plénum d'équilibrage ALS.

Circulaire

Taille	Désignation	Ø	Réf.	Dimensions	25dB(A) m³/h	30dB(A) m³/h	35dB(A) m³/h	Prix HT
125-600	COLIBRICCa125-600	125	64521	600x600	123	140	165	107 €
160-600	COLIBRICCa160-600	160	64522	600x600	144	173	195	107 €
200-600	COLIBRICCa200-600	200	64523	600x600	230	270	320	107 €
250-600	COLIBRICCa250-600	250	64524	600x600	360	414	486	141 €
315-600	COLIBRICCa315-600	315	64525	600x600	396	450	504	141 €
400-600	COLIBRI CC a400-600	400	64526	600x600	450	504	576	163 €

Lp10A = Niveau sonore y compris filtre A avec atténuation locale de 4 dB et zone d'absorption locale de 10 m².
Les valeurs sont données pour une pression d'air soufflé de 50 Pa avec utilisation d'un plénum d'équilibrage ALS.

- Disponible avec une configuration des disques en cercle ou en rectangle
- Gère des températures largement inférieures à la température ambiante
- Adapté pour les faux plafonds modulaires suspendus
- Disponible en version compacte de faible hauteur
- Rotules disposées en jet tourbillonnaire 100 % flexibles
- Soufflage ou reprise / Delta T° 14°C



Caractéristiques

Débit variable	●
Système climatique à la demande	●
Air extrait - Même modèle	●
Motif affleurant	✘
Motif de diffusion réglable	●
Fonction jet tourbillonnaire	●
Diffusion verticale	●
Faux plafond	●
Autre variante - non encastrable	●
Autre variante - installation murale	●



PELICAN

Diffuseur d'extraction carré

Taille	Désignation	Ø	Réf.	Dimensions	25dB(A) m³/h	30dB(A) m³/h	35dB(A) m³/h	Prix HT
160-600	PELICAN CE HFa 160-600	160	62452	600x600	421	500	594	63 €
200-600	PELICAN CE HFa 200-600	200	62453	600x600	742	878	1037	76 €
250-600	PELICAN CE HFa 250-600	250	62454	600x600	1084	1282	1523	77 €
315-600	PELICAN CE HFa 315-600	315	62455	600x600	1415	1699	2045	77 €
400-600	PELICAN CE HFa 400-600	400	62456	600x600	2027	2376	2790	89 €

Finitions

Nos diffuseurs sont livrés en couleur standard blanc RAL 9003 mais vous pouvez également choisir parmi nos cinq autres couleurs standard.



RAL 9003
Blanc de
sécurité



RAL 9010
Blanc pur



RAL 9006
Aluminium
blanc



RAL 9007
Aluminium
gris



RAL 7037
Gris poussière



RAL 9005
Noir foncé

Et si vous souhaitez des diffuseurs d'air qui s'harmonisent avec votre intérieur, tous nos produits peuvent être livrés dans la couleur de votre choix. Certains peuvent même bénéficier d'une finition spéciale (pierre, bois, fibre de carbone ou métal...).

Pour un aspect uniforme dans les locaux, l'accessoire ADAPTER est utilisable avec tous nos diffuseurs plafonniers, circulaires, à grille et linéaires. Celui-ci convient à un large panel de systèmes plafonniers (Ecophon, Dampa, Lay-in...)

Entretien

Au niveau de la maintenance, nos diffuseurs possèdent des façades amovibles (système QuickAccess) donnant un accès total via la face avant du diffuseur, simplifiant l'équilibrage, le nettoyage et la maintenance.

Tarifs

Les tarifs de nos diffuseurs ne comprennent pas le plénum d'équilibrage. Ils sont donnés à titre indicatif.

Tous les tarifs et frais de livraison s'entendent hors taxes et sont valables jusqu'au 31 décembre 2023.

Pour toute commande inférieure à 300 €, il sera facturé 30 €.

Frais de livraison pour la France Métropolitaine (Corse, Dom-Tom et étranger exclus):

Montant de la commande (HT)	Montant du port (HT)
De 0 à 200 €	35 €
De 200 à 500 €	45 €
De 500 à 800 €	65 €
De 800 à 1000 €	85 €
Supérieur à 1000 €	Franco

CONTACT

Swegon • 5, rue de Lombardie • 69 800 Saint-Priest
Téléphone: 04 37 25 62 10
info@swegon.fr • www.swegon.fr

Swegon 