

Installation Adapter modular/Anschlussklemme TBLZ-1-55 SILVER C/COMPACT

1. Allgemeines

Der Adapter umfasst einen 8-poligen Modularanschluss, intern verbunden mit 8 Schraubklemmen.

2. Anwendungsbereich

Der Adapter wird für SILVER C zusammen mit einem elektrischen Lufterhitzer vom Typ Swegon Standard mit Steuerkabel verwendet: für den Anschluss an eine externe Steuerung oder an die Funktion Vorheizung (COMPACT Unit/Top/LP).

3. Funktion

Die Kontaktfedern des Modularanschlusses sind mit der jeweiligen Anschlussschraube für das externe Kabel verbunden.

SILVER C:

Der Adapter verbindet den Modularanschluss am Kabel vom elektrischen Lufterhitzer mit dem betreffenden Anschlussleiter zur externen Steuerung.

COMPACT Unit/Top/LP:

Der Adapter verbindet den Modularanschluss am Kabel vom elektrischen Lufterhitzer mit dem betreffenden Anschlussleiter am IQnomic Plus-Modul.

4. Montage

Der Adapter wird an einer geeigneten Position montiert. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben oder die mitgelieferte Platte mit doppelseitigem Klebeband.

Ist eine höhere Dichtheitsklasse erforderlich, muss der Adapter in der Anschlussdose TBLZ-1-61 platziert werden, siehe Abbildung. Die Kabel werden durch die Verschraubungen geführt. Die Verschraubungen sind so anzuziehen, dass sie dicht um die Kabel schließen.

Hinweis: Die Anschlussdose muss aufrecht platziert werden, wobei die Verschraubungen nach unten weisen!


5. Technische Daten

5.1 Adapter

Gehäuseschutzart	IP20
Farbe	Beige
Material	Thermoplast.
Abmessungen:	52x58x22 mm
Entspricht der RoHS-Richtlinie.	

5.2 Eventuelle Anschlussdose TBLZ-1-61


Gehäuseschutzart	IP54
Farbe	Grau
Material	Glasfaserverstärktes Polypropylen
Abmessungen:	85x85x51 mm

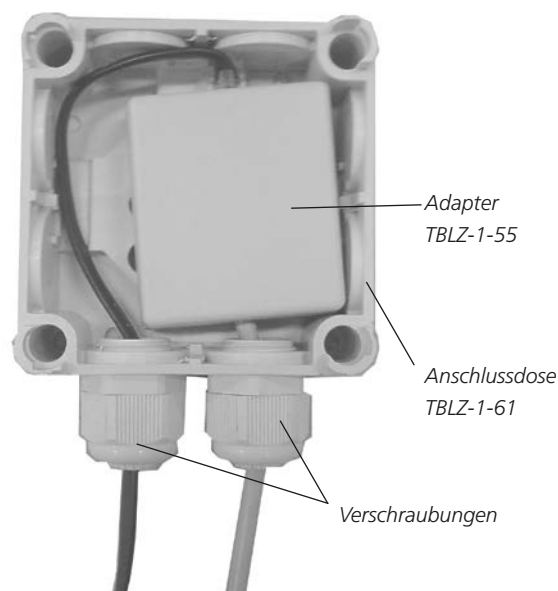

6. Elektrischer Anschluss

Der elektrische Anschluss muss durch einen zugelassenen Elektriker entsprechend den geltenden Vorschriften erfolgen.

6.1 SILVER C

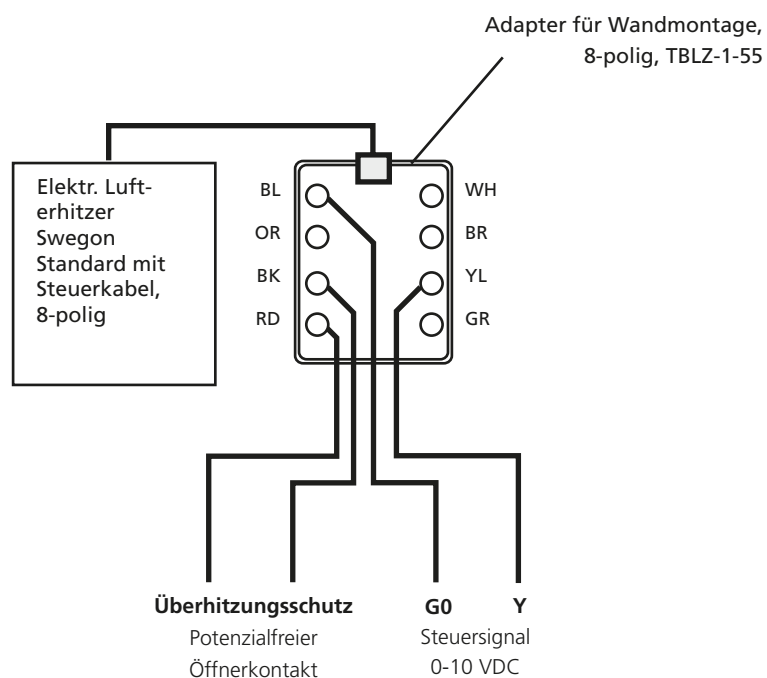

6.2 COMPACT Unit/Top/LP

