

GOLD SD/CX 120, eff.var./cap.var. 1

Med styrenhet och batteri-
värmeväxlare/

With control unit and
coil heat exch.

Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./
The sketch shows control unit for AHU with left-hand inspection, control unit for AHU with right-hand inspection looks slightly different, but the principle is the same.

Temperaturgivare för densitetskorrigerat luftflöde/
Temperature sensor for density corrected air flow

Utetemperaturgivare monterad mellan filter och batteri-
värmeeåtervinnare/
Outdoor temperature sensor is fitted between the filter and the heat recovery coil

Säkerhetsbrytare/
huvudströmbrytare/
Safety switch/
main switch

IQnavigator

Temperaturgivare, tilluft/
Temperature sensor,
supply air

Kommunikationskabel till
GOLD SD/CX utan styrenhet/
Communication cable to
GOLD SD/CX without control
unit.


Utan filter/
Without filter

Med filter/
With filter

1) Inställning DIP-switch. Switch nr. 1-5.
1 = On, 0 = Off./
Settings DIP switch. Switch no. 1-5. 1 =
On, 0 = Off.

GOLD SD/CX 120, eff.var./cap.var. 1

Utan styrenhet, med batteri-
värmeväxlare/Without control
unit, with coil heat exch.

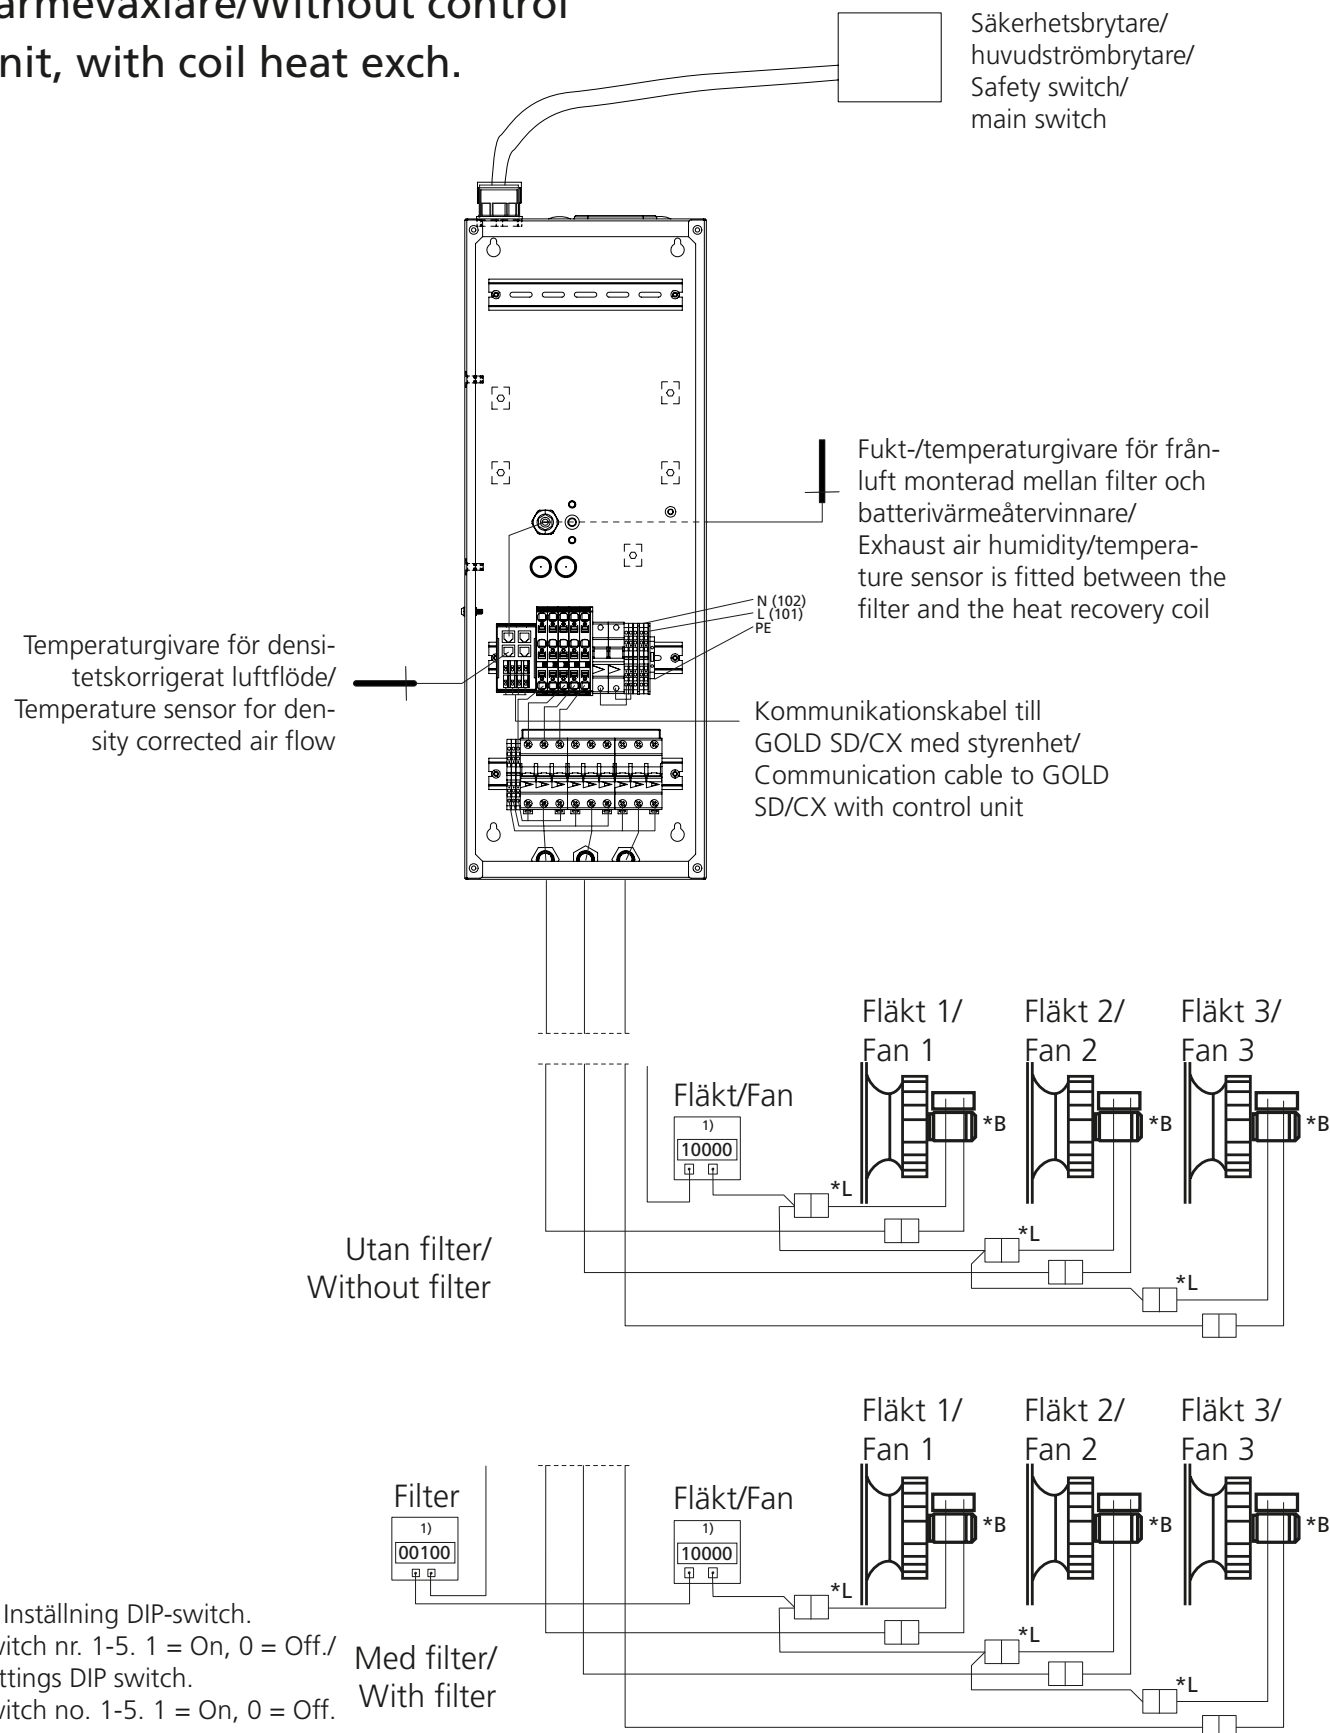


1) Inställning DIP-switch.
Switch nr. 1-5. 1 = On, 0 = Off./
Settings DIP switch.
Switch no. 1-5. 1 = On, 0 = Off.

GOLD SD 120, eff.var./cap.var. 1

Sammankoppling av aggregat med styrenhet till aggregat utan styrenhet/

Connecting AHU with control unit to AHU without control unit

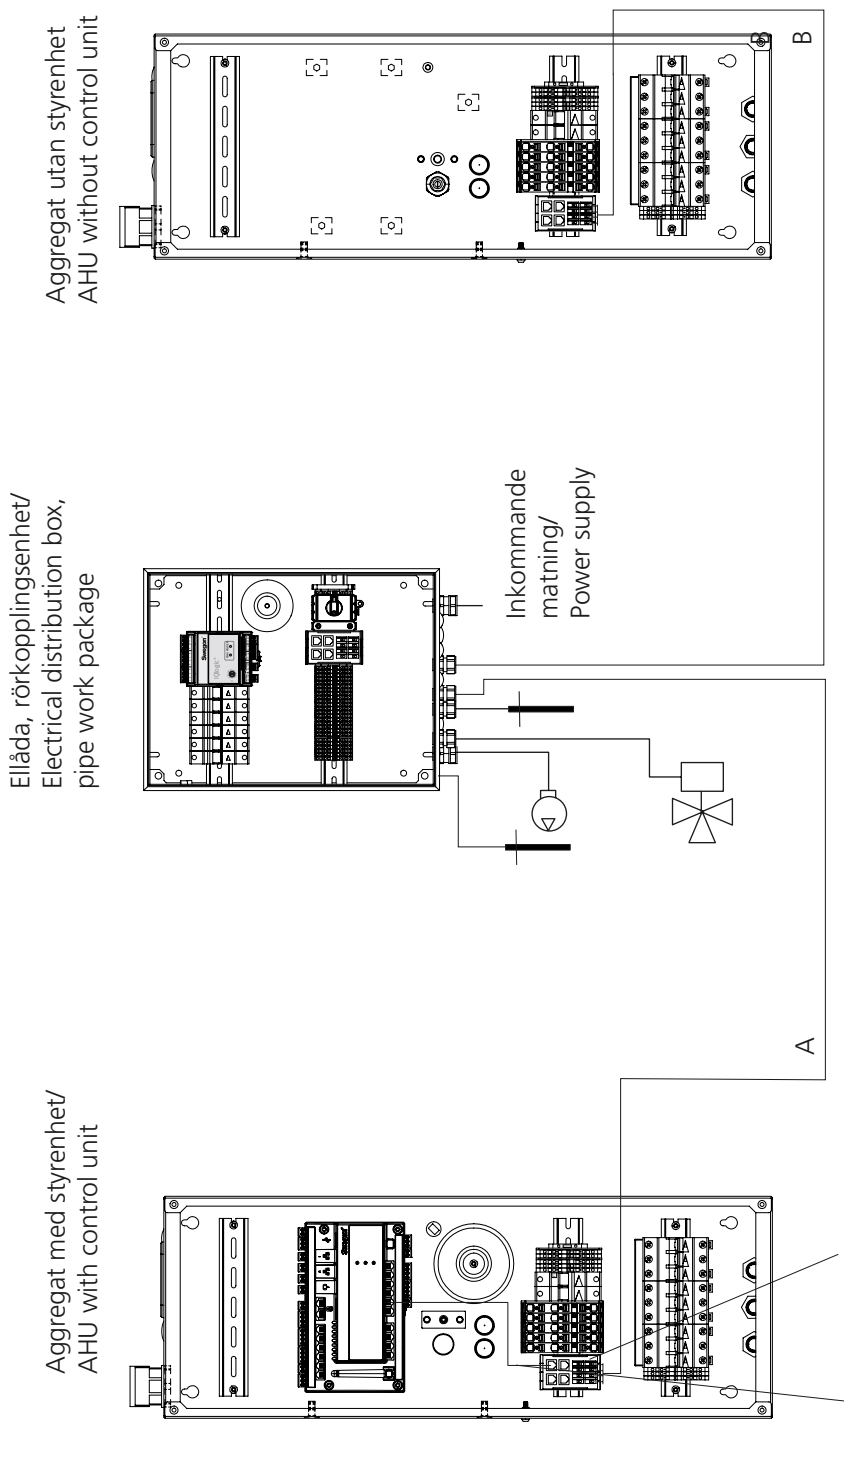

Partvinnad kommunikationskabel B min. 4x0,5 mm²
(Max totallängd kommunikationskabel A + B = 100 meter. Ingår ej i leverans)/
Twisted-pair communication cable B min. 4x0,5 mm² (Max total length communication cables A + B = 100 meters. Not included in delivery)


Kommunikationskabel B kan även anslutas på kabeladapter i ellådan på aggregatet med styrenhet om det underlättar installationen./

If it simplifies the installation, the communication cable B can also be connected to the cable adapter in the electrical distribution box of the AHU with control unit.


Partvinnad kommunikationskabel A min. 4x0,5 mm² (Max totallängd kommunikationskabel A + B = 100 meter. Ingår ej i leverans)/
Twisted-pair communication cable A min. 4x0,5 mm² (Max total length communication cables A + B = 100 meters. Not included in delivery)

Medlevererad bus-kabel/
Delivered bus cable
Kabeladapter för montering i ellåda med styrenhet levereras löst i ellådan utan styrenhet/
Cable adapter for mounting in electrical distribution box with control unit is delivered unmounted in the electrical distribution box without control unit


B:
Alt. 1: GOLD RX/PX/CX/SD14-120

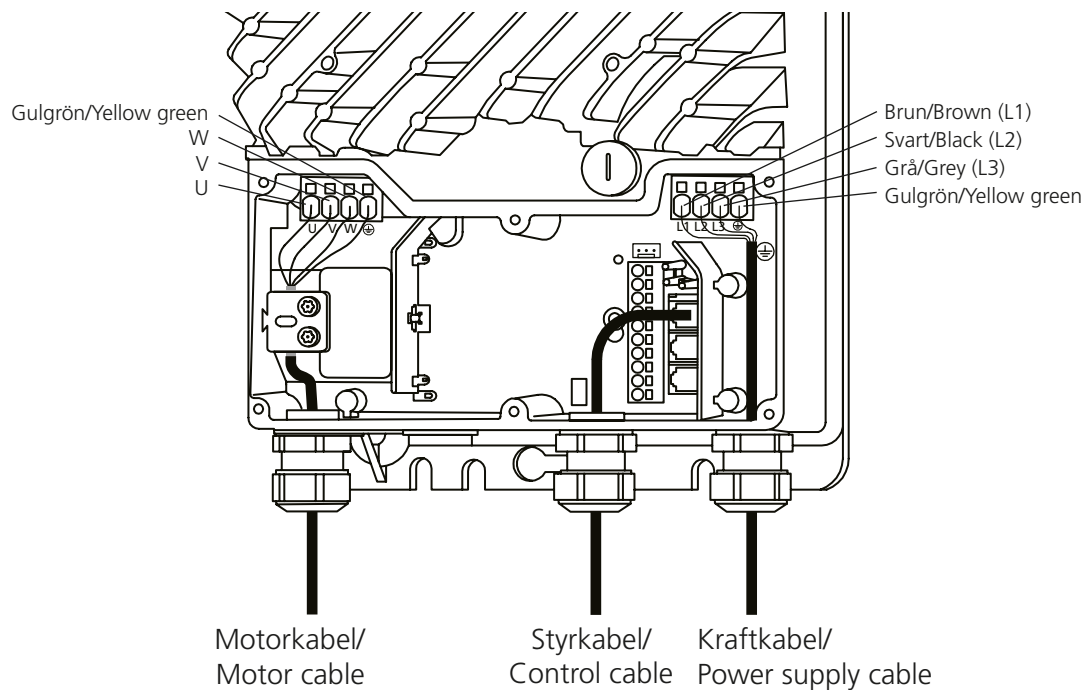

Alt. 2: GOLD RX/PX/CX/SD14-120

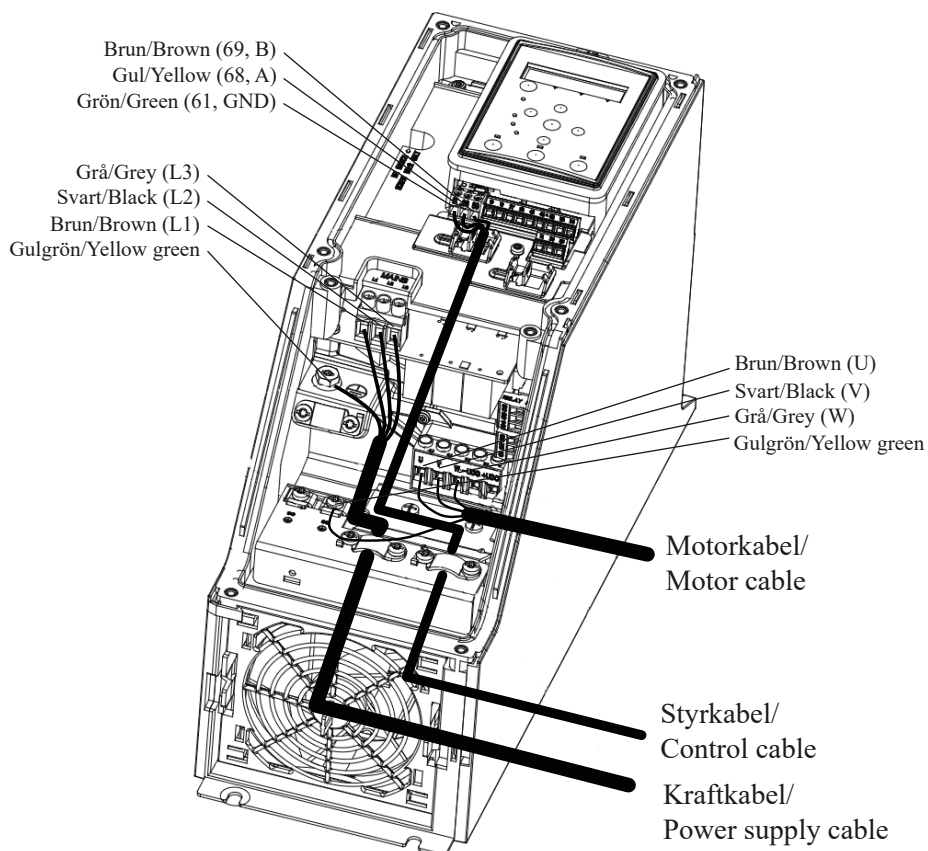

L: GOLD RX/PX/CX/SD 120

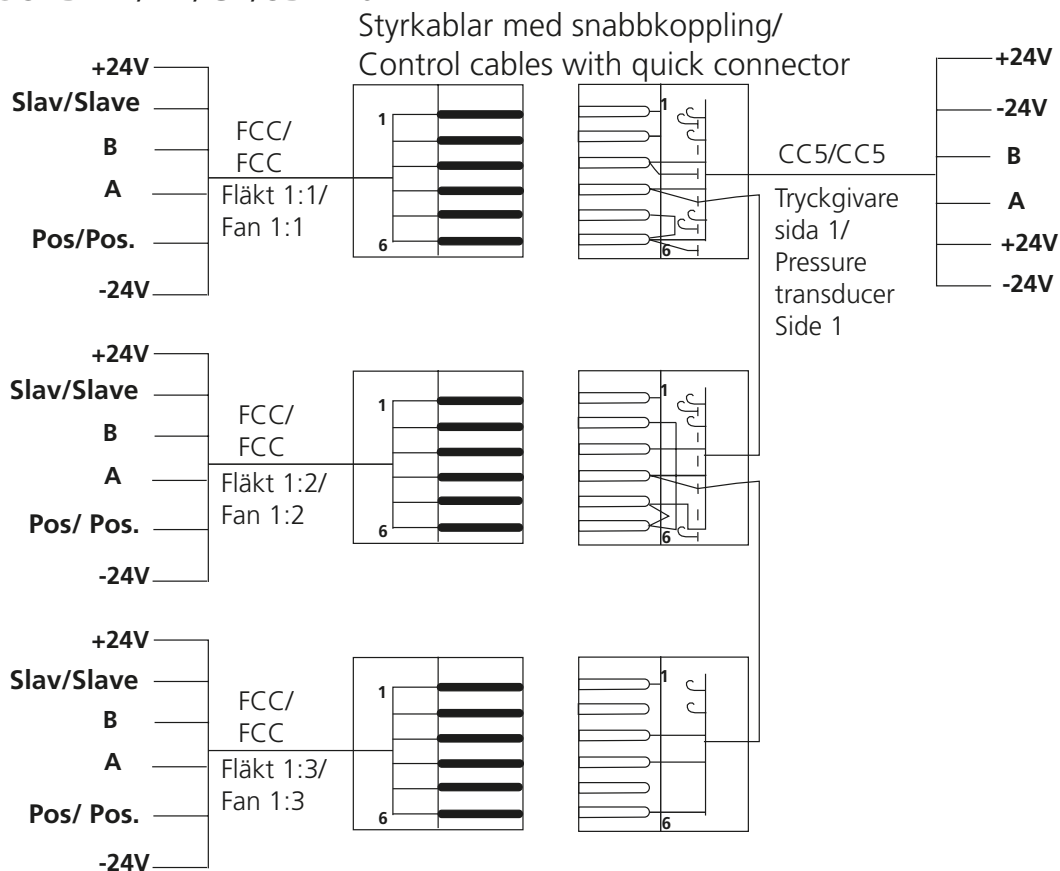

M: GOLD RX/PX/CX/SD 120

