

Användningsområde

Kombinerad närvaro-, fukt- och temperatursensor med inbyggd radiosändare, avsedd för inomhusbruk inom Swegons inneklimatsystem WISE.

Allmänt

Berörd personal ska ta del av hela instruktionen innan arbete påbörjas. Skada på produkt eller del därav orsakat av felaktigt handhavande kan ej anses vara föremål för garanti om denna instruktion ej har följts. För ytterligare information om WISE se dokumentation på www.swegon.com

Förpackningen innehåller

1 st Närvaro-, fukt- och temperatursensor WISE OCS

1 st Bruksanvisning

Elektrisk säkerhet

Endast behörig elektriker eller servicepersonal utbildad av Swegon får utföra ingrepp i samband med el-installation eller inkoppling av produkter till systemet. Följ alltid lokala/nationella regler för vem som får utföra denna typ av elinstallation.

Vid anslutning av 24 V isolationstransformator skall detta ske i enlighet med IEC 61558-1.

Installation

Kontrollera att produkten inte har några synliga skador.

Blockera inte ventilationshålen på produkten.

Sensorn bör inte utsättas för solljus eller drag.

Installeras mitt på vägg, 1,2-1,8 m över golvet. Ska endast närvaro detekteras, kan produkten placeras ovanför dörr, se figur 2. Är det ett större rum kan flera sensorer behövas.

Framstycke ska förvaras i sitt ESD-emballage tills att det ska monteras.

Montera bakstycke på vägg eller i apparatdosa, se figur 5.

Inkoppling av strömförsörjning se figur 5.

Montera framstycket mot bakstycket, se figur 4b.

Kontrollera att produkten och dess kablage sitter ordentligt fast efter montering.

Använd TuneWISE för driftsättning. Driftsättning skall utföras av behörig och utbildad WISE servicetekniker.

Handhavande

Diod, fast vitt sken: produkten befinner sig i parkopplingsläge.

Felsökning

Kontrollera att produkten är spänningssatt. Kontrollera att 24V finns tillgängligt enligt avsnittet Tekniska data.

Säkerställ att glassäkringen är hel.

Rengöring

Använd en torr trasa vid behov av rengöring. Vatten, rengörings- och lösningsmedel eller dammsugare får inte användas.

Service/underhåll


Vid misstanke om defekt produkt, var god kontakta Swegon.

Avfallshantering

Skall hanteras enligt lokala föreskrifter.

Garanti

Garanti eller service kommer inte att gälla/förlängas om: (1) produkten är reparerad, modifierad eller ändrad, såvida inte sådan reparation, modifiering eller ändring skriftligt godkänts av Swegon AB, eller (2) serienumret på produkten gjorts oläsligt eller saknas.

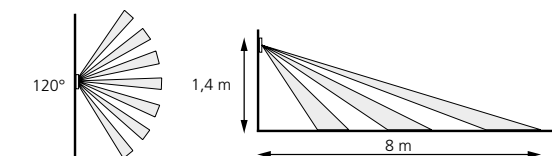

Figur 1. Detekteringsområde.

Tekniska data


Strömförsörjning:	24V AC $\pm 10\%$ 50-60 Hz, 15-30V DC
Max. effektförbrukning:	1 VA
Glassäkring:	250V 0.5A Time Lag (Slo-Blö)
Ledningsdim. kontaktdon:	Max. 1,5 mm ² , push-in fjäderkraftsanslutning
Frekvensband:	2,45 GHz, IMS-band (2400--2483 MHz)
Uteffekt (ERP):	50 mW
Mätområden	
Detektering:	$\pm 60^\circ$ (120°), avstånd upp till 8 m
Temperatur:	0 – 50°C $\pm 0,5^\circ\text{C}$
RH:	20 – 80 rH% $\pm 3\%$, 0 – 100 rH% $\pm 5\%$
IP-klass:	IP20
Material:	Framstycke: PC, Bakstycke: PP
Färg:	Framstycke: NCS S1002-Y, Bakstycke: NCS S5500-N
Omgivningstemperatur:	Drift: 0 – + 55°C, Lagring: -40 – +80°C
RH:	10 – 95% ickekondenserande
Vikt:	95 g
Mått:	B90 x H92 x D38 mm

Försäkran om överensstämmelse


Härmed deklarerar Swegon AB att radioutrustningen WISE OCS är i överensstämmelse med Direktivet 2014/53/EU samt Direktivet 2011/65/EU.

Den kompletta EU deklARATIONEN finns tillgänglig på Swegons hemsida www.swegon.com

Denna försäkran gäller endast om installationen av produkten skett enligt anvisningarna i detta dokument och om inga ändringar utförts på produkten.




Figur 2. Rekommenderad placering av WISE OCS.

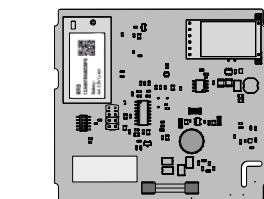


Figur 3. Kretskort.


Glassäkring




Figur 4a. Ta av framstycke. Demontera alltid produkten i denna riktning.

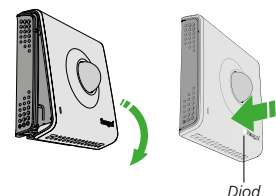

Figur 4b. Sätt på framstycke. Montera alltid produkten i denna riktning.

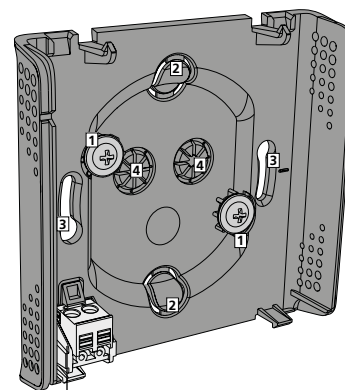

Inkoppling av strömförsörjning
24V AC/15-30V DC



Väggmontage

Figur 5. Bakstycke.

1. Skruvmontage på vägg, skruv max. Ø4,5 mm, min. längd 20 mm, skruvar medföljer ej.
2. Knockouts för kabelgenomföring vid montage på vägg.
3. Hål för montage i apparatdosa.
4. Öppning för kabelgenomföring vid montage i apparatdosa.